

Retningslinjer godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2017.

Indretning af vaskepladser for erhvervsmæssig vask af motorkøretøjer og maskiner



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Udendørs vaskepladser hos eksempelvis vognmænd, entreprenører, maskinstationer og landbrug skal indrettes, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand eller til overbelastning af spildevandssystemet.

I denne brochure har vi samlet en række retningslinjer for, hvordan vi gerne vil have alle erhvervsmæssige vaskepladser i Jammerbugt Kommune skal være indrettet.

Belægning og udformning af vaskeplads

- Belægningen på arealet skal være tæt for at forebygge nedsvivning af vaskevand med olie og andre forurenede stoffer til jord og grundvand.
- Vaskepladsens areal skal begrænses mest muligt, dels for at begrænse mængden af regnvand der ledes til renseanlægget og dels af hensyn til dimensionering af olieudskilleren.
- Vaskepladser, der er større end 60 m², skal som udgangspunkt overdækkes for at begrænse mængden af regnvand af hensyn til afledningskapaciteten i spildevandssystemet.
- Vaskepladsens areal skal afgrænses, så vand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på pladsen.

Uden for pladsens afgrænsning (hvis der også er tæt belægning), bør der etableres fald mod regnvandsafløb.

Tæt belægning kan eksempelvis være en helstøbt betonplade. Asfalt-, sten- og flise-belægning er ikke tætte belægninger.


Ønskes der en sten- eller flisebelægning, skal der som udgangspunkt etableres en tæt membran under vaskepladsen, eller der skal anvendes et specielt fugemateriale efter aftale med kommunen.

Der kan i visse tilfælde, efter forudgående ansøgning, gives dispensation fra kravet om overdækning.

Afløb fra vaskepladsen

- Spildevand fra vaskepladsen skal ledes til sandfang og videre til olieudskiller.
- Olieudskilleren skal tømmes regelmæssigt i en fast ordning, og afløbet skal som udgangspunkt være tilsluttet til en offentlig spildevandskloak.

Er afledning til offentligt spildevandssystem ikke muligt, kan der i særlige tilfælde, efter forudgående ansøgning, gives tilladelse til opsamling i separat beholder eller udledning til en nærliggende recipient.

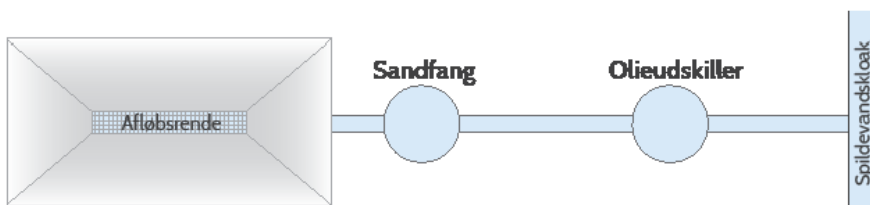

Hvordan er din vaskeplads indrettet?

I skemaet kan du selv kontrollere om din vaskeplads følger retningslinjerne.

| Tjek! | OK ✓ |
|---|------|
| Belægningen på vaskepladsen er tæt | |
| Vaskepladsens areal er begrænset mest muligt | |
| Vaskepladser over 60 m ² er overdækket | |
| Vaskepladsen er afgrænset | |
| Spildevandet løber væk via sandfang og olieudskiller | |
| Udskilleranlægget tømmes regelmæssigt i en fast ordning | |
| Udskilleranlægget er tilsluttet til spildevandskloak | |

Tilladelse fra kommunen

Etablering af en ny vaskeplads og ændring af afløbsforholdene forudsætter en tilladelse fra Jammerbugt Kommune.

Find link til ansøgningskema på kommunens hjemmeside.

Har du spørgsmål så kontakt



Jammerbugt Kommune
Plan & Miljø – Industri

Mail: industri@jammerbugt.dk