


REGULATIV

FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201
HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN

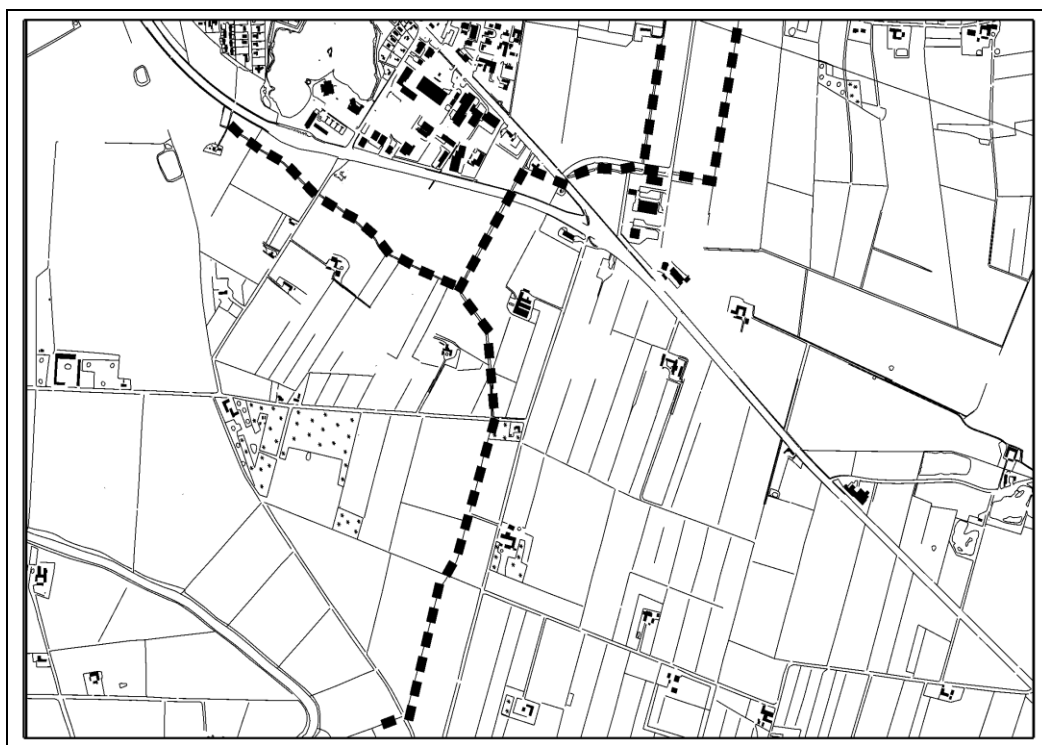

AABYBRO KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0 Indledning	side 2
2.0 Grundlaget for regulativet	side 2
3.0 Betegnelse af vandløbet	side 3
4.0 Vandløbets skikkelse og dimensioner	side 3
5.0 Bygværker	side 5
6.0 Administrative bestemmelser	side 7
7.0 Sejlads	side 7
8.0 Bredejerforhold	side 7
9.0 Vedligeholdelse	side 7
10.0 Tilsyn	side 8
11.0 Revision	side 8
12.0 Regulativets ikrafttræden	side 8

BILAG

Bilag 1: Kortbilag	side 9
Bilag 2: Redegørelse	side 10
Bilag 3: Fællesbestemmelser for vandløbsregulativer i Aabybro kommune, Nordjyllands amt	side 14

1.0 INDLEDNING

Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og vandløbsmyndigheden om

- vandløbets fysiske tilstand
- vandløbets vedligeholdelse, samt
- rettigheder og pligter ved vandløbet.

Dette regulativ er opbygget således, at den første del indeholder

- en beskrivelse af vandløbet, samt
- de forhold der er specifikke for vandløbet.

Den anden del af regulativet er udformet som bilag og indeholder

- et kortbilag der viser vandløbsstrækningen,
- en redegørelse af grundlaget for og konsekvenserne af regulativforslaget, samt
- fællesbestemmelserne for vandløbsregulativer i Aabybro kommune, Nordjyllands amt.

Materialet, der ligger til grund for regulativets udarbejdelse, kan efter henvendelse ses hos Aabybro kommune, teknisk forvaltning.

2.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Horsbækken og Møllebækken er optaget som kommunevandløb nr. 1 i Aabybro kommune, Nordjyllands amt.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb med de ændringer, der følger af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb.

Regulativet bygger på de faktiske forhold og den hidtil fastlagte skikkelse. Vandløbets dimensioner er senest kontrolleret ved en opmåling af vandløbet i januar måned 1998.

Vedrørende tidligere truffne afgørelser og bestemmelser henvises til kommunens vandløbsarkiv, idet det dog skal bemærkes

- at landvæsenskommissionen i 1975 godkendte en regulering af Horsbækken frem til Ryå for at kunne aflede regnvand fra nye boligområder øst for Aabybro.
- at der i 1997 er gennemført en regulerings sag for en ca. 200 m lang strækning over matr. nr. 24j, Aaby by, Aaby.

Nærværende regulativ erstatter det tidligere regulativ for Horsbækken og Møllebækken, stadfæstet af Aalborg Amtsråd den 22. december 1951.

3.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Horsbækken begynder efter frontmuren ved den sydøstlige skelgrænse til matr. nr. 49a som grænser op til matr. nr. 50a. Vandløbet løber herefter i sydlig retning langs den østlige skelgrænse af matr. nr. 24l indtil det i stationering 361-378 m fra øvre ende løber under Knøsgårdsvej. Vandløbet forløber herefter i vestlig retning langs den sydlige del af Knøsgårdsvej, som angivet ved den nordlige skelgrænse til matr. nr. 50n og 24j. I stationering 628-775 m fra øvre ende rørlægges Horsbækken og løber i vestlig retning under Østergade og over matr. nr. 39l indtil det i skelgrænsen mellem matr. nr. 39l og 38e forløber i sydlig retning som åben grøft. I stationering 842-869 m fra øvre ende løber Horsbækken i sydlig retning under Aalborgvej og over matr. nr. 38æ og videre langs den østlige skelgrænse til matr. nr. 39c. I stationering 1588-1599 m fra øvre ende løber vandløbet under Englandshusvej og i sydlig retning henover matr. nr. 46b, 24c og 1b. Vandløbet stopper i stationering 2637 fra øvre ende, hvor Horsbækken munder ud i Skelgrøften.

Tilløbet til Horsbækken starter ved vestsiden af Knøsgårdvej og forløber 93 m i vestlig retning med udmundning i Horsbækken. Tilløbet er rørlagt.

Møllebækken starter i skellet mellem matr. nr. 36cm og 36e og forløber i østlig retning over matr. nr. 36e og 35ak og videre langs den nordlige skelgrænse til matr. nr. 37c, 37d, 38d og 38u. Møllebækken udmunder i Horsbækken 917 m fra dets øvre ende. Ovennævnte matr. nr. er beliggende i Aaby By, Aaby undtagen matr. nr. 1b - som er beliggende i Birkelse Hgd., Aaby.

Vandløbet har en samlet længde på 3647 m. Heraf er 240 m rørlagt.

Vandløbet forløber udelukkende i Aabybro kommune.

4.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

Horsbækken og Møllebækken er stationeret fra øvre ende med begyndelsespunkt som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Langs vandløbet er anbragt 14 vandstandsskalaer. Skalaerne er placeret langs vandløbet som anført i omstående skema.

Aabybro byråd har besluttet, at Horsbækken og Møllebækken skal vedligeholdes på grundlag af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbets naturlige variation med hensyn til dimensioner vil dog blive tilgodeset, så længe den vandføringsevne, den geometriske skikkelse er udtryk for, er til stede.

Dimensionerne fremgår af følgende skema:

Afmærkning	Stationering	Vandløbetsbundkote	Vedligeholdelsesbredde	Fald	Anlæg	Anmærkning
nr.	m	cm	cm	0/00		*Rørbunds-kote
<u>Horsbækken</u>						
	0	248	*	*	*	
1	250	213				
2	504	177	100	1,4	1,25	
	628	160	*	*	*	Rør under Østergade og 39 ¹
	775	148	ø80	2,0		
	842	142	*	*	*	
	869	136	100	0,9	1,25	
			*	*	*	Rør under A 17
	869	136	ø100	2,3		
3	901	133	*	*	*	
4	1152	110				
5	1404	88				
6	1654	65				
7	1905	43	2,00	0,9	1,25	
8	2154	20				
9	2405	-2				
10	2634	-23				
	2637	-23	*	*	*	Skelgrøften

Afmærkning	Stationering	Vandløbetsbundkote	Vedligeholdelsesbredde	Fald	Anlæg	Anmærkning
nr.	m	cm	cm	0/00		*Rørbunds-kote
<u>Tilløb til Horsbækken</u>						
	0	181	*	*	*	Knøsgårdsvej
	93	171	ø100 *	1,0 *	*	Horsbækken
<u>Møllebækken</u>						
11	0	139	*	*	*	
12	171	133				
13	420	125	30	0,33	1,0	
14	670	117				
	917	109	*	*	*	Horsbækken

De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkter:

60-04-001: Kote 33.271 m. Granitpostament ca. 200 m nordvest for Biersted kirke i skellet mellem 12c og 12 ck Nørhøne By, Biersted. Punktet anvendes som stationær station til GPS måling.

60-01-816: Kote 3.535 m. Universalkalot i cylindrisk afstøbning. Punktet er beliggende på den NØ side af Østergade. Nærmere betegnet 100 m NV for hovedvej A 11, 94.7 m NV for 14.6 km stenen. Punktet er beliggende 0.5 m fra kant af dyrket mark. Punktet anvendes som stationær station til GPS måling og som punkt til koter af lokale opmålingspunkter.

5.0 BYGVÆRKER

Beliggenhed, beskrivelse dimensioner, bundkoter og ejerforhold af de langs vandløbet beliggende bygværker fremgår af følgende skema:

Stationering	Beskrivelse	Dimensioner for vandslug	Mål bundkote	Ejerforhold
m		cm	cm	
<u>Horsbækken</u>				
361 378	Rørbro	ø120	178 172	Kommunevej (Knøsgårdvej)
456 476	Rørbro	ø100	142 139	Aabybro kommune
565 585	Rørbro	ø100	153 154	Aabybro kommune
628 775	Rørlægning	ø80	161 141	Delvis kommunevej (Østergade)
842 869	Rørbro	ø100	128 119	Amtsvej (Aalborgvej)
1028 1035	Rørbro	ø160	45 49	Privat
1588 1599	Rørbro	ø160	38 16	Kommunevej (Englandshusvej)
1882 1888	Rørbro	ø160	-35 -38	Privat
2526 2532	Rørbro	ø160	-74 -70	Aabybro kommune
<u>Tilløb til Horsbækken</u>				
0 93	Rørlægning	ø100	172	Kommunevej (Knøsgårdsvej)

Stationering	Beskrivelse	Dimensioner for vandslug	Mål bundkote	Ejerforhold
m		cm	cm	
<u>Møllebækken</u>				
21 28	Rørbro	ø30	160 144	Privat
373 383	Rørbro	ø25	125 132	Kommunevej (Fristrupvej)
800 804	Rørbro	ø30	144 132	Privat

6.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandløbet administreres af Aabybro byråd som beskrevet i bilag 3, afsnit A.

7.0 SEJLADS

Vandløbets dimensioner muliggør ikke sejlads som beskrevet i bilag 3, afsnit C.

8.0 BREDEJERFORHOLD

Forhold, der skal iagttages, er anført i bilag 3, afsnit B.

9.0 VEDLIGEHOLDELSE

Horsbækken og Møllebækken vedligeholdes i overensstemmelse med de for B3-vandløb fastsatte vedligeholdelsesbestemmelser, jfr. Bilag 3, afsnit D, stk. 3.2.

Vedligeholdelse og oprensning kan udføres maskinelt eller med håndkraft.

Grødeskæring foretages 1 gang om året. Terminen er 31. oktober.

Nødvendig ekstraordinær vedligeholdelse, bl.a. som følge af sandflugt, foretages efter behov.

10.0 TILSYN

Tilsyn med vandløbet udføres af Aabybro kommune. Aabybro byråd kan til enhver tid træffe beslutning om, hvem der på byrådets vegne udfører tilsynet.

Kommunen afholder på begæring offentligt syn i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan træffe nærmere aftale herom med Aabybro kommune, teknisk forvaltning.

11.0 REVISION

Regulativet skal optages til revision senest år 2018.

12.0 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til eftersyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 29. juli 1998.

Regulativet er herefter vedtaget endeligt af Aabybro byråd den 26. august 1998.

Ole Lykkegaard Andersen
borgmester

BILAG 1

KORTBILAG

INDHOLDSFORTEGNELSE

2 stk. kortbilag i målf. 1:5.000

Kortbilag 1A: Horsbækken st. 0 - st. 1654

Tilløbet til Horsbækken

Møllebækken

Kortbilag 1B: Horsbækken st. 1654 - st. 2637

BILAG 2

REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Grundlaget for regulativforslaget	side 11
Konsekvenserne af regulativforslaget	side 13

GRUNDLAGET FOR REGULATIVFORSLAGET

Regionplan '93 er Amtsrådets overordnede plan, der angiver retningslinier for udviklingen i amtet. Følgende regionplanretningslinier og amtslige sektorplaner er af betydning for vandløbene:

Målsætning og kvalitetskrav:

1. Regionplan '97: Retningslinierne 3.7.1 - 3.7.11
2. Kvalitetsplan for vandløb og søer - Nordjyllands Amt, juli 1995.

Fredningsforhold:

1. Fredningsplan 1985 - 97, godkendt i februar 1990.

Vandindvindingsforhold:

1. Regionplan '97: Retningslinie 3.6.3
2. Vandindvindingsplan, dateret 1989.

Landbrugsforhold:

1. Landbrugsplan, dateret januar 1988.

Råstofindvinding:

1. Råstofplan, dateret september 1989.

Af andre planer og forhold med betydning for vandløbene i Aabybro kommune skal nævnes:

Spildevandsforhold:

1. Aabybro kommunes spildevandsplan 1993.

Naturbeskyttelse:

1. Lov af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse.
2. Plan for tørveindvinding og efterbehandling i Store Vildmose, dateret maj 1990.
3. Fredningskendelser.

Okkerforekomster:

1. Lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker.

Horsbækken og Møllebækken er omfattet af foranstående således:

Målsætning og kvalitetskrav:

De øverste ca. 1300 m af Horsbækken er målsat som D - uden fiskeinteresse, spildevandsbelastet, medens den øvrige del af Horsbækken og Møllebækken er målsat som B3 - karpefiskevand.

Fredningsforhold:

Den nederste del af Horsbækken gennemløber et område, der i fredningsplanen er betegnet som "særligt friluftsområde" og "økologisk forbindelse".

Vandindvindingsforhold:

En del af vandløbet gennemløber et område, der i vandindvindingsplanen er betegnet som "forsyningsområde for fælles vandværker". Området er karakteriseret som et område med mindre anvendeligt grundvand til vandforsyningsformål (husholdning m.v.).

Vandløbet gennemløber et område, hvor den aktuelle og forventede vandindvinding påvirker vandløbets tilladelige påvirkning med mindre end 100%.

Landbrugsforhold:

Vandløbet gennemløber et område, der i landbrugsplanen er betegnet som "værdifuldt landbrugsområde af almindelig interesse".

Råstofindvinding:

Vandløbet gennemløber et område, der i råstofplanen er betegnet som et "område af sekundær interesse".

Spildevandsforhold:

Vandløbet er påvirket af overfladevand og opspædet spildevand fra overfaldsbygværk.

Naturbeskyttelse:

Vandløbet er udpeget som § 3-vandløb, jfr. naturbeskyttelseslovens § 3 (tidligere naturfredningslovens § 43).

Okkerforekomster:

Vandløbet gennemløber ikke områder, der er udpeget som okkerpotentielle.

KONSEKVENSER

Regulativet bygger på de faktiske forhold, som de blev konstateret ved opmåling i 1997/98.

De i regulativet fastsatte regulativmæssige bundkoter er uændrede i forhold til regulativet fra 1951 med undtagelse af de i 1975 og 1997 godkendte reguleringsprojekter.

Vandløbets faktiske skikkelse afviger i nogen grad fra den i det gældende regulativ fastsatte.

Der sker ingen ændringer af de afvandingsmæssige forhold.

BILAG 3

FÆLLESBESTEMMELSER FOR VANDLØBSREGULATIVER

I

AABYBRO KOMMUNE, NORDJYLLANDS AMT

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Administrative bestemmelser	side 15
B. Bredejerforhold	side 15
C. Bestemmelser om sejlads	side 17
D. Vedligeholdelsesbestemmelser	side 17

FÆLLESBESTEMMELSER

Nærværende fællesbestemmelser for vandløbsregulativer i Aabybro kommune indeholder oplysninger og bestemmelser, der er fælles for alle kommunevandløb, der administreres af Aabybro byråd.

A. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

1. Vandløbene administreres af Aabybro byråd som vandløbsmyndighed.
2. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler Aabybro byråd. Hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger indgår ikke i den almindelige vedligeholdelse, men behandles efter reguleringsbestemmelserne.

Særydelser og særbidrag fastsat ved kendelse eller forlig er fortsat gældende.

3. Vandløbene skal vedligeholdes således, at den for det enkelte vandløb fastlagte skikkelse ikke ændres. Med hensyn til de fastlagte vedligeholdelsesprincipper og -metoder henvises til afsnit D.
4. Bygværker og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes af Aabybro byråd som dele af vandløbet.
5. Vedligeholdelse af øvrige bygværker - broer, overkørsler, rørledninger og stemmeværker m.v. - påhviler ejere eller brugere.
6. Ejere og brugere har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker.
7. Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes ved Aabybro byråds foranstaltning og på ejernes bekostning.
8. Beplantning langs vandløbet inden for en afstand af 1 m fra vandløbets øverste kant skal bevares af hensyn til dets grødebegrænsende virkning. Hvis dele af beplantningen er til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet, kan Aabybro kommune pålægge den pågældende bredejer at foretage den nødvendige udtynding og beskæring indenfor en af kommunen fastsat frist.

B. BREDEJERFORHOLD

1. Dyrkning, jordbehandling, plantning og anbringelse af hegn må i landzone ikke foretages i en bræmme på 2 m langs naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb og søer. Bestemmelsen gælder ikke isolerede søer under 100 m².

Ved naturlige vandløb forstås alle vandløb, der har eksisteret fra naturens hånd, uanset om der er foretaget en regulering af vandløbet.

Undtaget fra denne bestemmelse er plantning af skyggegivende vegetation til begrænsning af grødevekst og anbringelse af hegn, hvor arealet benyttes til græsning for løsgående husdyr.

2. Ejere og brugere af de til vandløbet grænsende ejendomme er pligtige at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 m bredt.
3. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden byrådets tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere rørledningens midte end 2 m.
4. De til vandløbet grænsende arealer må ikke benyttes til løsdrift, med mindre der sættes et forsvareligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn har ejeren pligt til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

De tilgrænsende lodsejere har pligt til at frahegne sumpede arealer i vandløbets umiddelbare nærhed. Såfremt dette er nødvendigt for at forhindre bundopskydning eller udskridning i vandløbets sideskrånninger.

5. Ingen må bortlede vandet fra vandløbet, eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, må kun finde sted efter indhentet godkendelse fra Aabybro byråd.

Ingen må uden tilladelse fra Aabybro byråd foretage indgreb i eller ved vandløbet i strid med regulativets bestemmelser, vandløbsloven eller anden lovgivning.

6. Faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan foranledige aflejringer i vandløbet eller forurene dets vand, må ikke tilføres vandløbet eller oplægges så nær, at der kan være risiko for, at de skylles ud deri. Tilladelse meddelt efter miljøloven er undtaget.
7. Gennemløber vandløbet arealer, der af miljøstyrelsen er udpeget som okkerpotentielle, må nye eller ændrede udgrøftninger eller dræninger af arealer ikke påbegyndes, før der foreligger godkendelse efter okkerloven.
8. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe.

Byrådet kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Sådanne vandingssteder vil normalt kun blive tilladt, hvis de etableres uden for vandløbets profil og frahegnes dette.

Anden vandindtagning må kun finde sted, hvis der foreligger tilladelse efter vandforsyningsloven.

9. Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal forsynes med en 5 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.
10. Afmærkninger på vandløbets areal må ikke beskadiges eller fjernes. Sker det, er den, der er ansvarlig for beskadigelsen eller fjernelsen pligtig at bekoste retableringen.
11. Udløb fra dræn- og rørledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger.

Aflejringer ud for udløb af eksisterende dræn- og rørledninger over de i dimensionsskemaerne anførte bundkoter vil efter anmodning blive fjernet ved kommunens foranstaltning.

Nye dræn- og rørledninger må ikke uden byrådets tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 10 cm over de i dimensionsskemaerne anførte bundkoter.

12. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan byrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan byrådet foretage det fornødne på den forpligtigedes regning.

13. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtigedes regning.
14. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde.

C. BESTEMMELSER OM SEJLADS

1. Efter vandløbslovens almindelige bestemmelser er det tilladt at sejle på vandløbene med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajaker og kanoer. Vandløbenes dimensioner muliggør ikke sejlads på kommunevandløb i Aabybro kommune.

D. VEDLIGEHOLDELSBESTEMMELSER

1. Aabybro byråd afgør som vandløbsmyndighed, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Vandløbene foranstalles vedligeholdet af Aabybro kommune, teknisk forvaltning, på byrådets vegne.
3. I regionplan '93 er samtlige kommunevandløb med undtagelse af den nederste del af Svedegrøften målsat enten som B3 - karpefiskevand eller som vandløb uden fiskeinteresse. Den ne-

derste del af Svedegrøften er målsat som B2 - opholds- og opvækstvand for ørred / udsætningsvand for ørred.

Aabybro byråd har, med udgangspunkt i regulativernes redegørelse besluttet, at vedligeholdelse af de enkelte vandløb skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, den målsatte anvendelse stiller hertil. Aabybro byråd har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:

3.1 **Vandløb med målsætning B2 - opholds- og opvækstvand for ørred / udsætningsvand for ørred.**

Grundlaget for vedligeholdelsen er de koter, bredder, anlæg og fald, der er anført i regulativernes dimensionsskema. Dimensionerne anses for overholdt, hvis den vandføringsevne, de udtrykker, er til stede.

Grødeskæring foretages efter behov og efter forudgående besigtigelse og vurdering. Vandløbene grødeskæres 2 gange om året. Grødeskæringen foretages manuelt og i strømrander i overensstemmelse med efterfølgende principskitse,

hvor B er den i dimensionsskemaet anførte regulativmæssige bundbredde.

Ved sidste grødeskæring skal strømrunden være lig med den i dimensionsskemaet anførte bundbredde. Ved øvrige skæringer skal der være en strømrunde på 60 - 70 % af denne bundbredde.

Kantslåning begrænses til de strækninger, hvor bredvegetationen hænger ud over strømrunden.

Bundskovling og kantafretning iværksættes først, når vandløbets faktiske vandføringsevne er forringet svarende til en hævning af den regulativfastsatte bundkote med 10 cm. Efter samme princip kan byrådet vælge at lade vandløbet oprense til en vandføringsevne svarende til en sænkning af den regulativfastsatte bundkote med 20 cm.

Sten og grus må ikke graves op fra bunden, med mindre materialet stammer fra skråningsskred eller opskydninger af bunden.

Grødeskæring udføres manuelt. Aflejringer kan fjernes maskinelt.

3.2 **Vandløb med målsætning B3 - karpfiskevand.**

Grundlaget for vedligeholdelsen er de koter, bredder, anlæg og fald, der er anført i regulativerne dimensionsskema. Dimensionerne anses for overholdt, hvis den vandføringsevne, de udtrykker, er til stede.

Grødeskæring og kantslåning foretages 1 gang om året indenfor de regulativfastsatte dimensioner.

Bundskovling og kantafretning iværksættes først, når vandløbets faktiske vandføringsevne er forringet svarende til en hævning af den regulativfastsatte bundkote med 10 cm. Efter samme princip kan byrådet vælge at lade vandløbet oprense til en vandføringsevne svarende til en sænkning af den regulativfastsatte bundkote med 20 cm.

Arbejdet skal udføres under hensyntagen til de miljømæssige forhold og skal fortrinsvis foregå i perioden fra 1. juli til 31. oktober.

Sten og grus må ikke graves op fra bunden, med mindre materialet stammer fra skråningsskred eller opskydninger af bunden.

Vedligeholdelsen kan foretages maskinelt.

3.3 Øvrige vandløb uden fiskevandsmålsætning.

Grundlaget for vedligeholdelsen er de koter, bredder, anlæg og fald, der er anført i regulativerne dimensionsskema. Dimensionerne anses for overholdt, hvis den vandføringsevne, de udtrykker, er til stede.

Grødeskæring og kantslåning foretages 1 gang om året indenfor de regulativfastsatte dimensioner.

Bundskovling og kantafretning iværksættes, når vandløbets bund konstateres beliggende mere end 10 cm over den regulativfastsatte bundlinie. Byrådet kan da lade vandløbet udgrave op til 20 cm under bundlinien med en tilsvarende reduktion af bundbredden.

Sten og grus må ikke graves op fra bunden, med mindre materialet stammer fra skråningsskred eller opskydninger af bunden.

Vedligeholdelsen kan foretages maskinelt.

3.4 Generelle bestemmelser

Bundskovling og kantafretning iværksættes kun til vedligeholdelse af den fastsatte dimension eller vandføringsevne. Det vil sige, at huller i vandløbsbunden ikke må jævnes eller på anden måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen.

Opstår der tvivl om, hvorvidt kravet til vandløbets vandføringsevne er opfyldt, gennemføres en opmåling af vandløbet. Herefter sammenlignes resultatet af den foretagne opmåling med de i regulativet fastsatte dimensioner.

Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal de ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet.

Det oprensede materiale henlægges i lige år langs vandløbets højre bred og i ulige år langs vandløbets venstre bred, set i vandets strømretning (stationeringsretningen).

Såfremt det ikke er muligt af hensyn til beplantning, vej langs vandløbet eller andre særlige forhold at oplægge det oprensede materiale skiftevis på hver side af vandløbet som beskrevet ovenfor, kan det oprensede materiale henlægges på samme side af vandløbet hvert år.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan det tillades at lade grøden drive med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. I sådanne tilfælde skal den opsamlede grøde transporteres bort fra vandløbets nærhed inden for 24 timer efter opsamlingen.

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober. Fyld fra oprensning m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtig til at fjerne mindst 5 m fra vandløbets kant eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hver års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan byrådet efter 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på de pågældendes bekostning.

Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Aabybro kommune, Teknisk forvaltning.