

JAMMERBUGT GO GREEN

ADRESSE COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

EVALUERING AF NITROGEN DEPOSITION OG SKORSTENSHØJDER FOR MULIG ENERGIPARK I JAMMERBUGT (BIOCIRC)

OML NOTAT

INDHOLD

1	Indledning	2
2	Forudsætninger og antagelser for beregningerne	2
2.1	Kilder	2
2.2	Receptorer	4
2.3	Beregningsmetode	5
3	Resultater	6
3.1	Skorstenshøjde	6
3.2	Depositionsberegninger	12
4	Sammenfatning	18
5	Bilag – OML udskrifter – Skorstenshøjde og lugt	19
5.1	immissionsberegninger	19
6	Bilag – OML udskrifter - Deposition	40
6.1	Op til 1000 meter	40
6.2	Op til 6000 meter	103
6.3	Op til 15000 meter	167

PROJEKTNR.

A273022

DOKUMENTNR.

A273022-MGK-NOT-001

VERSION

1.0

UDGIVELSESDATO

5/12-2024

BESKRIVELSE

OML notat

UDARBEJDET

THRN

KONTROLLERET

EMBC

GODKENDT

PEFI

1 Indledning

I forbindelse med en potentiel placering af en energipark i Jammerbugtområdet i umiddelbar nærhed af Store Vildmose, er COWI blevet bedt om at udføre depositions- og beregninger samt at beregne afkasthøjder for en del af de mulige installationer.

2 Forudsætninger og antagelser for beregningerne

Depositionsberegninger er udført med OML-Multi 7.1 og tager udgangspunkt i en liste af anlæg og deres emissioner som defineret i BioCirc projektet. Der er regnet på både tør- og våddeposition og der er anvendt terrændata samt 10-års metrologiske data i modellen.

Våd- og tørdepositions-hastigheder er taget fra "Deposition fra fladekilder og lave punktkilder i relation til OML og VVM" udgivet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20. Oktober 2020. og "Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i relation til VVM" udgivet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28. Januar 2014.

De brugte værdier er vist i Tabel 2 og Tabel 3. Der er antaget en årlig nedbørsmængde på 730mm for projektområdet.

Tabel 1: Våd- og tørdepositions-hastigheder som ruhedsfaktor brugt til beregning af deposition

	Lav natur	Mellemhøj natur	Skov	Udvaskningskoefficient (10^{-4} s^{-1})
Ruhed (m)	0,1	0,3	1,0	-
NO ₂ (cm/s)	0,049	0,058	0,069	0
NH ₃ (cm/s)	0,9	1,0	1,2	1,4

2.1 Kilder

I beregningerne er det antaget at der er 7 forskellige punktkilder. Kilderne har alle forskellige emissionsprofiler og deres tilknyttede input parametre i OML-modellen er vist i Tabel 3 og et sammendrag er vist i Tabel 2.

Størrelsen på kildernes emissioner er enten baseret på erfaringstal eller antaget til at være af samme størrelse som de tilknyttede emissionsgrænser.

Tabel 2: Sammenfatning af inputparametre brugt i modellen.

Parameter	B-værdi	Enhed	Biofilter	Græsprotein	Hybrid-varmeanlæg	Methanol	HTL	CO ₂ Liquefaction 1	CO ₂ Liquefaction 2
Flow	-	Nm ³ /h n.t	205052,2	16386,4	6026,4	1036,0	783,6	4113,2	4113,2
Afkasthøjde	-	m	71	20	16	16	16	51	51
Støv	8,00E-02	mg/Nm ³	-	5,0	-	-	-	-	-
MeOH	3,00E-01	mg/Nm ³	-	-	-	53,0	53,0	-	-
UHC	3,00E-01	mg/Nm ³	-	-	10,8	-	-	-	-
CO	1,00E+00	mg/Nm ³	-	-	100,4	100,0	100,0	-	-
NH ₃	3,00E-01	mg/Nm ³	1,2	-	-	-	-	-	-
NO _x (som NO ₂)	1,25E-01	mg/Nm ³	-	0,0061	116,0	130,0	130,0	-	-
H ₂ S	1,00E-03	mg/Nm ³	3,0	-	-	-	-	5,0	5,0
SO ₂	2,50E-01	mg/Nm ³	-	-	1,5	-	-	-	-
Lugt	5,00E+00	LE/Nm ³	4407,0	-	-	-	-	8500,0	8500,0

Tabel 3: Input parametre til OML-programmet for de 7 punktkilder modelleret i energiklyngen.


		Biogas				Græsprotein			
		Biofilter				Ventilation dust filter			
Kedel info									
Indfyret effekt									
Brændsel									
Driftid									
X-koordinat		545991				545210			
Y-koordinat		6343326				6343315			
Z-koordinat		3.0				3.6			
Skorsten									
Indre diameter		2				0.6			
Ydre diameter		6				1.5			
Højde over terræn		85				20			
Generel bygningshøjde		22				19			
Rågas									
Volumen		227747				24000			
Vanddamp (vol% vådt)		Antagelse	Vandmængde (g/kg)	Luftdensitet (kg/m3)	Vandindhold	Antagelse	Vandmængde (g/kg)	Luftdensitet (kg/m3)	Vandindhold
O2 indhold (vol% tør)		mættet ved 25C	19.96	1.18	1.69%	mættet ved 60C	177.03	1.06	16.70%
Temperatur		Er der nogle forbrændingskilder eller anden O2 reduktion inkluderet i dette afkast?				Er det opvarmet ved brug af gas?			
Volumenstrøm (Nm3/h n.t.)		25				60			
		205052				16386			
Stoffer	B-værdi	Emissionsgrænse	Koncentration (X/m3)	Kildestyrke (X/s)	Spredningsfaktor (m3/s)	Emissionsgrænse	Koncentration (mg/Nm3)	Kildestyrke (mg/s)	Spredningsfaktor (m3/s)
Stav (mg/m3)	0.08			0.0	0.0	5	5	22.8	284.5
MeOH (mg/Nm3)	0.3			0.0	0.0			0.0	0.0
CO (mg/Nm3)	1			0.0	0.0			0.0	0.0
NH3 (mg/Nm3)	0.3	10	1.235	70.3	234.5			0.0	0.0
NOx (som NO2) (mg/Nm3)	0.125			0.0	0.0	0.0061		0.0	0.222
NO2 (mg/Nm3)	0.125			0.0	0.0			0.0	0.0
H2S (mg/Nm3)	0.001	5	3	170.9	170876.8			0.0	0.0
SO2 (mg/Nm3)	0.25			0.0	0.0			0.0	0.0
Luft (LE/S)	5		4407	251018.0	52033.6	5		0.0	0.0

		Hybrid-varmeanlæg				Ventilation - udgår			
		Flue Gas							
Kedel info		4-6 MW							
Indfyret effekt		Gas/EI (kun drift på 360 timer medtages i beregninger, yderligere 400 på el udelades)							
Brændsel		360 eller 4.1% af tiden							
Driftid (timer)		545278							
X-koordinat		6342897							
Y-koordinat		3.7							
Z-koordinat									
Skorsten									
Indre diameter		0.42							
Ydre diameter		0.62							
Højde over terræn		16							
Generel bygningshøjde		15							
Rågas									
Volumen									
Vanddamp (vol% vådt)									
O2 indhold (vol% tør)									
Temperatur									
Volumenstrøm (Nm3/h n.t.)		6026.4							
Stoffer	B-værdi	Emissionsgrænse	Koncentration (X/m3)	Kildestyrke (X/s)	Spredningsfaktor (m3/s)	Emissionsgrænse	Koncentration (mg/Nm3)	Kildestyrke (mg/s)	Spredningsfaktor (m3/s)
Stav (mg/m3)	0.08	0.08		0.0	0.0			0.0	0.0
LHC (mg/Nm3)	0.3		10.8	18.0	60.0			0.0	0.0
CO (mg/Nm3)	1	1	100.4	168.0	168.0			0.0	0.0
NH3 (mg/Nm3)	0.3	10		0.0	0.0			0.0	0.0
NOx (som NO2) (mg/Nm3)	0.125	300	116.0	194.2	1553.3			0.0	0.0
NO2 (mg/Nm3)	0.125			0.0	0.0			0.0	0.0
H2S (mg/Nm3)	0.001	5		0.0	0.0			0.0	0.0
SO2 (mg/Nm3)	0.25	200	1.5	2.6	10.3			0.0	0.0
Luft (LE/S)	5			0.0	0.0			0.0	0.0

		Methanol				HTL			
		Thermal oxidation				Thermal oxidation			
Kedel info									
Indfyret effekt									
Brændsel									
Driftid									
X-koordinat		545332				544929			
Y-koordinat		6342966				6342913			
Z-koordinat		3.9				3.4			
Skorsten									
Indre diameter		0.20				0.20			
Ydre diameter		0.4				0.4			
Højde over terræn		16				16			
Generel bygningshøjde		15				15			
Rågas									
Volumen									
Vanddamp (vol% vådt)									
O2 indhold (vol% tør)									
Temperatur									
Volumenstrøm (Nm3/h n.t.)		180				180			
		1036				784			
Stoffer	B-værdi	Emissionsgrænse	Koncentration (X/m3)	Kildestyrke (X/s)	Spredningsfaktor (m3/s)	Emissionsgrænse	Koncentration (mg/Nm3)	Kildestyrke (mg/s)	Spredningsfaktor (m3/s)
Stav (mg/m3)	0.08			0.0	0.0			0.0	0.0
MeOH (mg/Nm3)	0.3	20-100	53.0	15.3	50.8	20-100	53.0	11.5	0.0
CO (mg/Nm3)	1	100	100.0	28.8	28.8	100	100.0	21.8	21.8
NH3 (mg/Nm3)	0.3			0.0	0.0			0.0	0.0
NOx (som NO2) (mg/Nm3)	0.125	200	130.0	37.4	299.2	200	130.0	37.4	299.2
NO2 (mg/Nm3)	0.125	200	99.4	28.6	228.8	200	131.4	28.6	299.2
H2S (mg/Nm3)	0.001			0.0	0.0			0.0	0.0
SO2 (mg/Nm3)	0.25			0.0	0.0			0.0	0.0
Luft (LE/S)	5			0.0	0.0			0.0	0.0

		CO2 anlæg				CO2 Løgification				CO2 anlæg			
Kedel info													
Indfyret effekt													
Brændsel													
Driftid													
X-koordinat		545174								545211			
Y-koordinat		6342989								6342987			
Z-koordinat		3.7								3.7			
Skorsten													
Indre diameter		0.3								0.3			
Ydre diameter		0.5								0.5			
Højde over terræn		51								51			
Generel bygningshøjde		50								50			
Rågas													
Volumen		4717								4717			
Vanddamp (vol% vådt)		0								0			
O2 indhold (vol% tør)		21								21			
Temperatur		40								40			
Volumenstrøm (Nm3/h n.t.)		4113								4113			
Stoffer	B-værdi	Emissionsgrænse	Koncentration (X/m3)	Kildestyrke (X/s)	Spredningsfaktor (m3/s)	Emissionsgrænse	Koncentration (mg/Nm3)	Kildestyrke (mg/s)	Spredningsfaktor (m3/s)	Emissionsgrænse	Koncentration (mg/Nm3)	Kildestyrke (mg/s)	Spredningsfaktor (m3/s)
Stav (mg/m3)	0.08			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
MeOH (mg/Nm3)	0.3			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
CO (mg/Nm3)	1			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
NH3 (mg/Nm3)	0.3			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
NOx (som NO2) (mg/Nm3)	0.125			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
NO2 (mg/Nm3)	0.125			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
H2S (mg/Nm3)	0.001	5	5	5.7	5712.7	5	5	5.7	5712.7				
SO2 (mg/Nm3)	0.25			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
Luft (LE/S)	5	5	8500	9711.6	1942.3	5	8500	9711.6	1942.3				

Kildernes placering i energiklyngen er vist i Figur 1 sammen med deres positioner angivet efter UTM32 systemet.

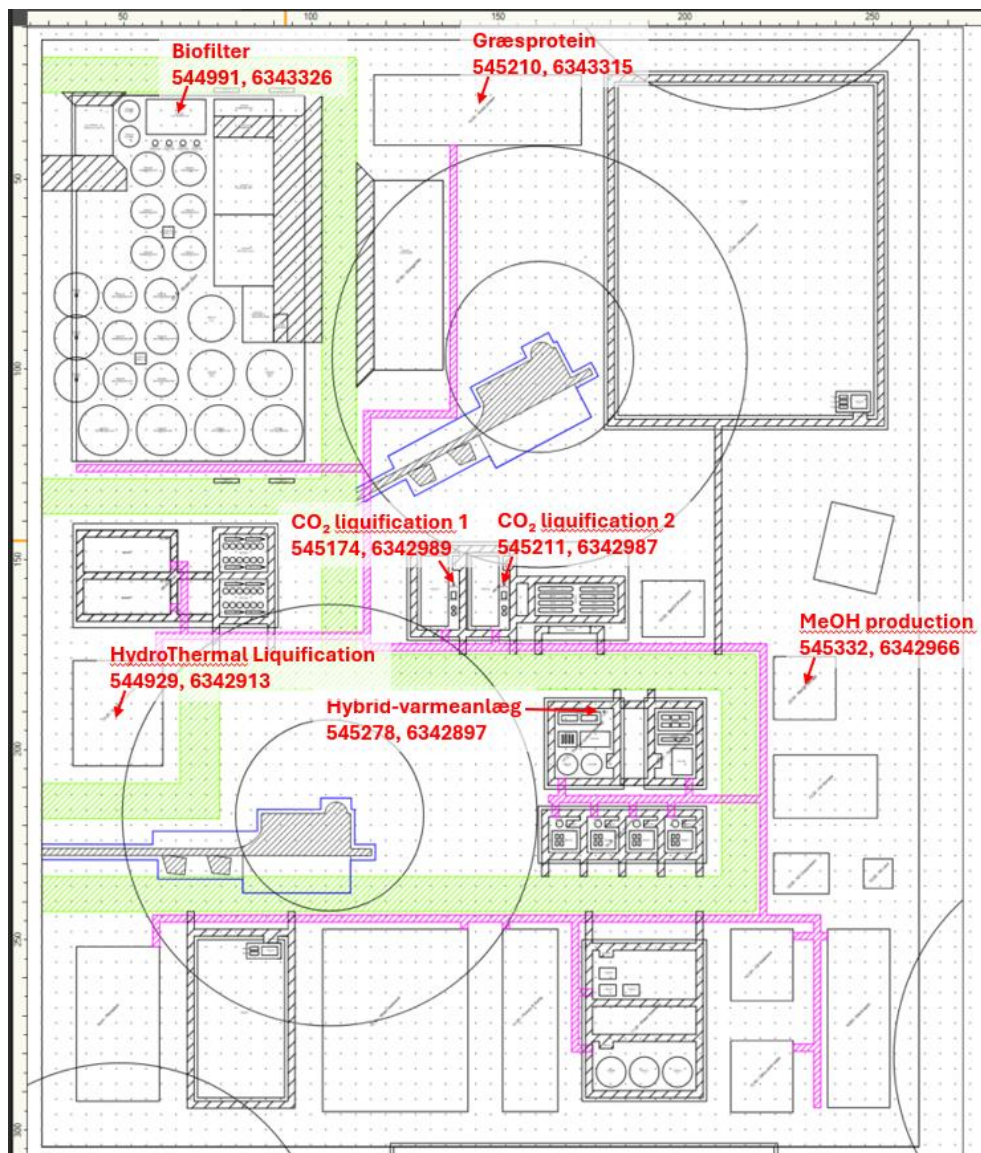

Figur 1: Punktkildernes individuelle placering i energiklyngen som anvendt i OML-beregningerne.

2.2 Receptorer

De i tabel 1 viste B-værdier kommer fra Vejledning om B-værdier¹.

Der er beregnet efter tre forskellige cirkulære receptornet for at sikre at detaljer i det nære område ved matrikelskel bliver korrekt reproduceret samtidig med at der kan regnes i tilstrækkelig opløsning i op til 15 km afstand. De tre receptornet er listet i tabel 2. Det er valgt at bruge 3 receptornet, da OML-Multi 7.1 er begrænset til at regne med 15 receptorafstande i cirkulære net og ikke kan beregne depositioner i firkantede receptornet.

¹ "Vejledning om B-værdier, Vejledning nr. 72", November 2024, Miljø og Ligestillingsministeriet, Miljøstyrelsen.

Tabel 4: De tre receptornet brugt i beregningerne.

Receptor nummer	Afstand fra Centrum (/m)		
	Receptornet 1	Receptornet 2	Receptornet 3
1	200	100	7000
2	250	250	7500
3	300	500	8000
4	350	1000	8500
5	400	1200	9000
6	450	1500	9500
7	475	1750	10000
8	500	2000	10500
9	525	2500	11000
10	550	3000	11500
11	600	3500	12000
12	700	4000	12500
13	800	5000	13000
14	900	5750	14000
15	1000	6000	15000

Alle receptorhøjder er sat til 1,5 meter over terræn og terrændata er hentet fra dataforsyningen². Centrum for receptornettet er valgt til at være sammenfaldende med positionen for biofilteret. Dette er valgt da det er den kilde der har det største røggasflow og den største udledning af det stof der har den laveste b-værdi.

2.3 Beregningsmetode

OML-beregningerne har tjent to forskellige formål. Det første formål har været at bestemme de nødvendige afkasthøjder for at overholde B-værdierne udenfor egen matrikel. Det andet formål har været at undersøge om etableringen af energiklyngen ville føre til en for høj deposition i den omkringliggende natur.

2.3.1 Skorstenshøjde

For at bestemme minimumsafkastshøjder er følgende tilgang blevet anvendt:

- 1 Først udføres beregninger for at bestemme hvilken parameter der er den dimensionerende for afkastet.
- 2 Afkasthøjderne sættes til samme højder som tidligere foreslået i baggrundsmaterialet overleveret fra kunden og initialberegninger udføres.
- 3 Hvis der findes en overskridelse af relevante B-værdier udenfor skel, justeres afkasthøjden og der udføres en ny beregning.
- 4 Når alle relevante parametre ligger under de gældende B-værdier i alle punkter udenfor matriklen låses afkasthøjderne.

² hjemmesiden www.dataforsyningen.dk er drevet af klimadatastyrelsen.

2.3.2 Deposition af Nitrogen

Ved gennemgang af de emitterede stoffer er det vurderet at der skal udføres depositionsregninger for alle nitrogenholdige specier. Det er i forbindelse med dette projekt valgt at følge en trinvis tilgang til depositionsregningerne:

- 1 Først udføres en beregning af depositionen af alle nitrogenholdige specier i alle tre receptornet. De tre receptorer er alle opdelt i 36 vinkelskiver af 10 grader og i 15 forskellige afstande. Beregninger udføres for 3 forskellige ruhedsfaktorer hvoraf resultaterne fra den højeste vil bruges i de efterfølgende trin.
- 2 Depositionen af nitrogen beregnes for hver enkelt nitrogenholdige specie i hvert af de 1620 punkter.
- 3 Summen af alle nitrogenholdige specier sammenholdes med 1% af den laveste tålegrænse for alle relevante naturtyper i Danmark (0.050 kg/(ha*år).
- 4 Alle overskridelser af tålegrænsen undersøges nærmere. Hvis de ligger indenfor skel vurderes de til ikke at være problematiske. Hvis de ligger udenfor skel udføres en punktvis vurdering baseret på de naturtyper der findes i de relevante områder.
- 5 Hvis ingen af de vurderede punkter vurderes at overskride tålegrænserne, vurderes det samlet set at depositionskravet forventes at kunne overholdes.

2.3.3 Lugt

For at beregne de potentielle lugtgener er der udført beregninger af lugtbidrag fra de 7 punkter til alle receptornettets punkter. Dette er gjort ved at indtaste lugtbidraget som 7,75 (kvadratroden til 60) gange lugtbidraget givet i enheden LE/s som en specie med enheden $\mu\text{g/s}$. Dette gøres da midlingstiden for lugtemissioner er 1 minut i stedet for 1 time og korttidsvariationen i gennemsnit er tilsvarende større. Således kan den resulterende lugtbelastning udlæses direkte i LE/m^3 .

3 Resultater

Resultaterne fra beregningerne er udført som beskrevet ovenfor ved brug af OML-Multi 7.1, med 10-års meteorologi og ved brug af terrændata i cirkulære receptornet. Der er anvendt tre forskellige ruhedsfaktorer (0.1, 0.3 og 1.0) i beregningerne for at imitere tre forskellige naturtyper (hhv. lav natur, mellemhøj natur, og skov) i det omkringliggende miljø.

3.1 Skorstenshøjde

Alle afkasthøjder, med undtagelse af afkastet fra biofiltret kan anvendes som foreslået i materialet fra kunden.

Ved beregning (Se OML udskrifter i Bilag – OML udskrifter – Skorstenshøjde og lugt) er det fundet at afkastet for røggassen fra biofiltret skal være 71 meter over terræn for at man kan overholde de gældende B-værdier udenfor energiklyngen.

Der er lavet beregninger for alle relevante stoffer identificeret i alle afkast. Alle kilder er brugt i alle beregninger.

Tabel 5 viser et sammendrag af de beregnede immissionsværdier sammen med retningen og afstanden til receptornettets centrum.


Tabel 5: De højeste beregnede immissionsværdier og deres andel af B-værdiB-værdien. En andel over 100% betyder at der er en overskridelse af B-værdiB-værdien.

Parameter	B-værdi	Enhed	Højeste værdi udenfor skel	Andel af grænseværdi	Retning	Afstand
Flow	-	Nm³/h n.t	-	-	-	-
Afkasthøjde	-	m	-	-	-	-
Støv	8,00E-02	mg/Nm³	7,39E-03	9,2%	80	225
MeOH	3,00E-01	mg/Nm³	3,50E-03	1,2%	200	450
UHC	3,00E-01	mg/Nm³	9,94E-04	0,3%	60	275
CO	1,00E+00	mg/Nm³	6,80E-03	0,7%	200	450
NH ₃	3,00E-01	mg/Nm³	3,96E-04	0,1%	60	275
NO _x (som NO ₂)	1,25E-01	mg/Nm³	8,81E-03	7,0%	200	450
H ₂ S	1,00E-03	mg/Nm³	9,94E-04	99,4%	60	275
SO ₂	2,50E-01	mg/Nm³	1,40E-05	0,0%	130	600
Lugt	5,00E+00	LE/Nm³	3,18E+00	63,6%	120	600

3.1.1 Støv

Der er en enkelt kilde identificeret som udleder støv; afkastet fra produktionen af græspotein.

Støv, receptornet op til 1 km.

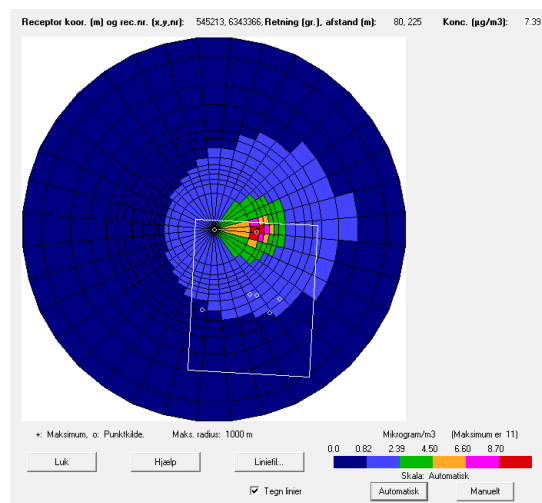


Den højeste fundne værdi udenfor skel er 0,0074 mg/m³ som udgør 9,5% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 80° i en afstand på 225 meter.

3.1.2 Metanol

Det er antaget at der er to kilder til metanol (MeOH) i industriklyngen; et metanol produktionsanlæg og et HTL-anlæg.

MeOH, receptornet op til 1 km.

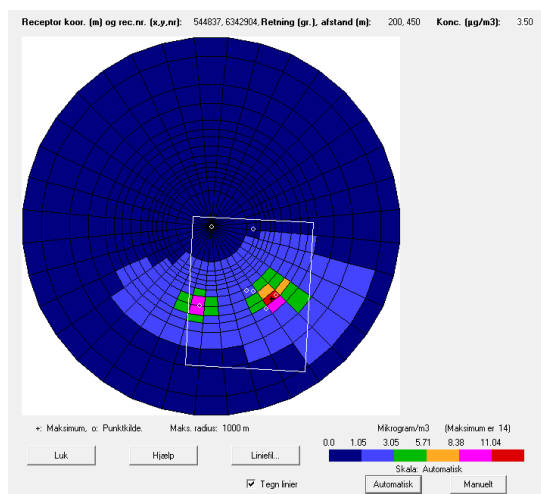


Den højeste fundne værdi udenfor skel er 0,0035 mg/m³ som udgør 1,2% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 200° i en afstand på 450 meter.

3.1.3 Uforbrændte kulhydrater

Der er en enkelt kilde identificeret som udleder uforbrændte kulhydrater (UHC); Hybrid-varmeanlægget som en del at tiden bruger naturgas.

UHC, receptornet op til 1 km.

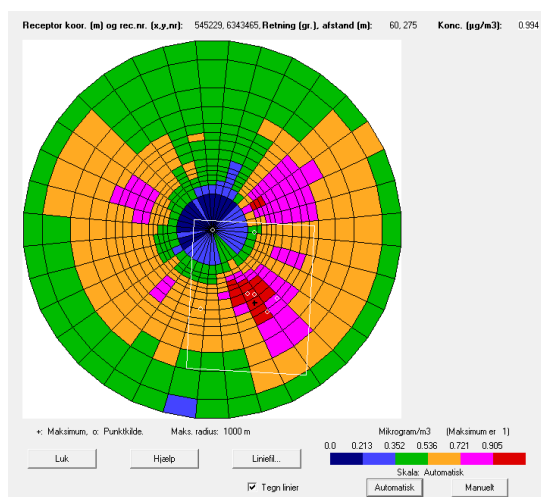


Den højeste fundne værdi udenfor skel er 0,00099 mg/m³ som udgør 0,3% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 60° i en afstand på 275 meter.

3.1.4 Kulmonoxid

Der er antaget tre kilder til kulmonoxid (CO); Hybrid-varmalægget, metanol produktionen og HTL-anlægget.

CO₂ receptornet op til 1 km.

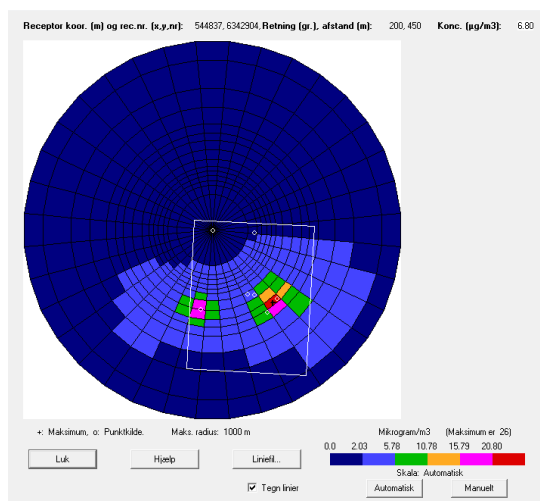


Den højeste fundne værdi udenfor skel er 0,0068 mg/m³ som udgør 0,7% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 200° i en afstand på 450 meter.

3.1.5 Ammoniak

Der er antaget en kilde til ammoniak (NH₃); Biofiltret.

NH₃, receptornet op til 1 km.

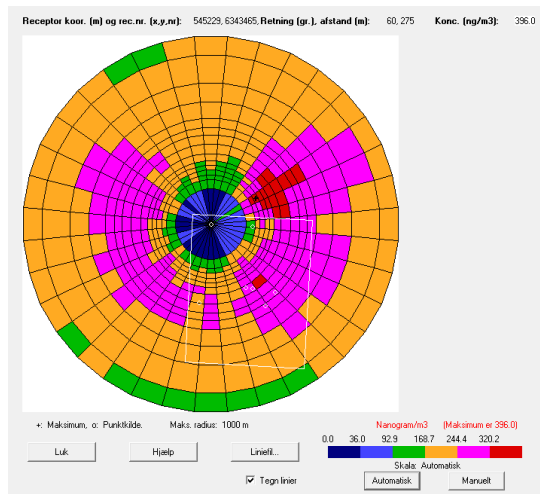


Den højeste fundne værdi udenfor skel er 0,00040 mg/m³ som udgør 0,1% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 60° i en afstand på 275 meter.

3.1.6 Nitrogendioxid og nitrogenoxid

Der er antaget fire kilder til NO og NO₂; Græsprotein anlægget, Hybrid-varmeanlægget, metanol-anlægget og HTL-anlægget. Da der ikke forefindes information om fordelingen mellem NO og NO₂, antages det at al udledt NO_x forefindes som NO₂ i immissionspunktet.

NO₂, receptornet op til 1 km.

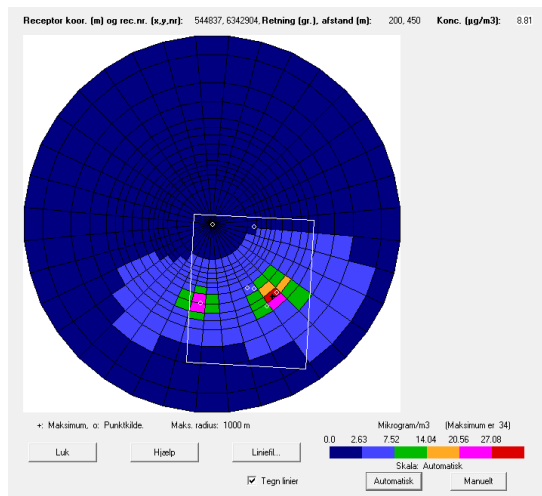


Den højeste fundne værdi udenfor skel er 0,0088 mg/m³ som udgør 7,0% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 200° i en afstand på 450 meter.

3.1.7 Dihydrogensulfid

Der er kun antaget en kilde til dihydrogensulfid (H₂S); biofiltret. H₂S er brugt som det dimensionerende stof til afgørelse af højden på afkastet på biofilteret og derfor vil den højeste fundne immissionsværdi ligge umiddelbart under B-værdien.

H₂S, receptornet op til 1 km.

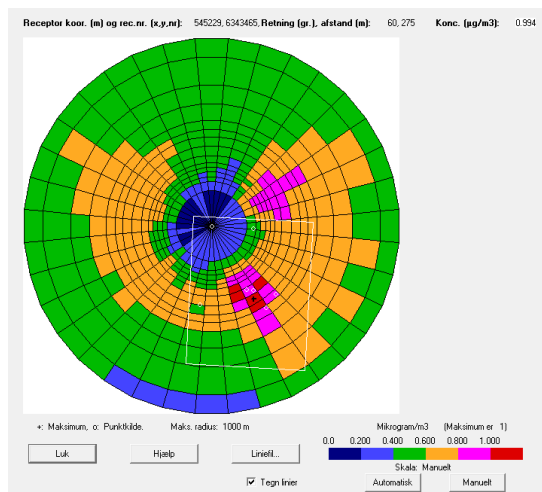


Den højeste fundne værdi udenfor skel er 0,00099 mg/m³ som udgør 99,4% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 60° i en afstand på 275 meter.

3.1.8 Svovldioxid

Der er antaget en kilde til svovldioxid (SO₂); Hybridvarmeanlægget.

SO₂, receptornet op til 1 km.

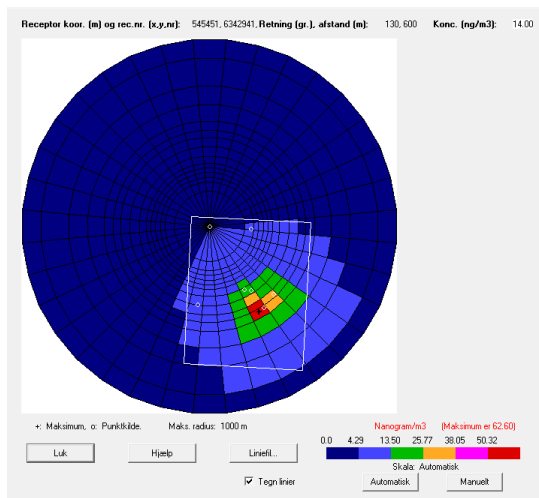


Den højeste fundne værdi udenfor skel er 0,000015 mg/m³ som udgør 0,0% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 130° i en afstand på 600 meter.

3.1.9 Lugt

Da der i projektet er projekteret flere installationer der behandler biologisk materiale som kan give anledning til lugtgener, er der udført beregninger af lugt i alle receptorpunkter for at sikre at der ikke opleves lugtgener i omegnen.

Lugtvejledningen angiver en B-værdi på 5-10 LE/m³ som B-værdi i boligområder og i visse tilfælde 2-3 gange højere i industriområder og åbne landområder.

Lugtblastning, receptornet op til 1 km.

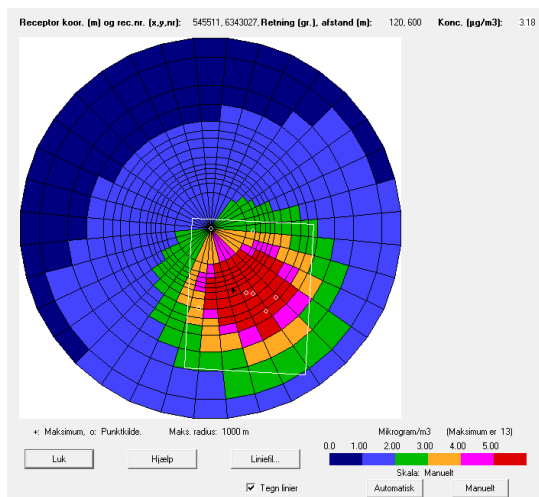

Figur 2: Lugtblastningen i afstande op til 1000 meter.

Det ses i Figur 2 at de højeste lugtblastninger på mere end 5 LE/m³ kun findes indenfor det, med den hvide boks, markerede projektområde. Nærmeste nabo er en lille række af landejendomme som findes ca. 600–1000 meter vest for projektlinjen hvor der kan forventes en maksimal lugtblastning på op til 2 LE/m³ i de værste


tilfælde. Den højeste fundne værdi udenfor skel er 3,18 LE/m³ som udgør 63,6% af B-værdien. Den er fundet i en retning på 120° i en afstand på 600 meter.

3.2 Depositionsberegninger

Beregninger udført for alle receptorpunkter i de tre receptornet viser at der ikke findes overskridelser af 1% af den laveste tålegrænse udenfor skel. Dette gør sig gældende for alle ruhedsfaktorer.

Depositionsberegningerne er udført på alle kilder samtidig. Ud af de syv kilder er der tre kilder til nitrogen som vurderes at have signifikant betydning for den samlede deposition. Den ene kilde er biofiltret som har en emission af NH₃ og de to andre er termiske oxidizere som har en betydelig emission af NO_x (her regnet som NO₂).

NH₃ deposition i receptornet op til 1 km.

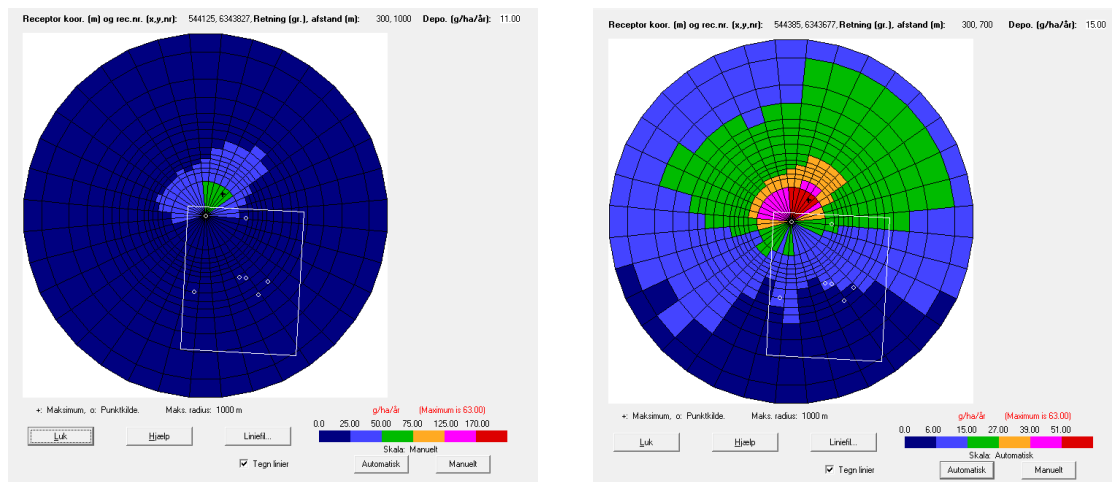

Figur 3: Årlig deposition af N som NH₃ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Der er regnet i afstande op til 1000 meter. Bemærk de forskellige skalaer brugt i de to paneler


Ved sammenligning er det bestemt at to anlæg til termisk oxidering som er tilknyttet metanol-produktionen og HTL-anlægget er de mest problematiske. Da der ikke foreligger information og typen af anlæg eller specifikke emissionsfaktorer er det antaget at emissionsraten ligger under 130 mg/Nm³. For at sikre at disse ikke bliver et problem er beregningerne foretaget ved denne emissionsrate, men det er samtidig foretaget beregninger for emissionsrater på hhv. 5 og 50 mg/Nm³.

For hver af de tre NO_x emissionsrater er der udført en beregning i alle tre receptornet som vist i Figur 4 til Figur 12. Der er i figurene brugt samme farveskala for koncentrationerne, men undtagelse af receptornet-billederne i højre side for op til 15 km hvor der er brugt en alternativ skala for at vise udbredelsen, i venstre side er brugt samme skala som for de resterende receptornet. Der er i alle figurerne lavet en illustration af energiparken og de 7 punktkilder.

I venstre side af hver figur er farveskalaen defineret ud fra at det illustreres med en rød farve hvis 1% af den laveste tålegrænse overskrides. Der er foretaget en


omregning fra 0.05 kg/(ha*år) nitrogen til 0.170 kg/(ha*år) NO₂ som er brugt som afskæringsgrænse for beregningerne.

5 mg/Nm³ NO_x receptornet op til 1 km.

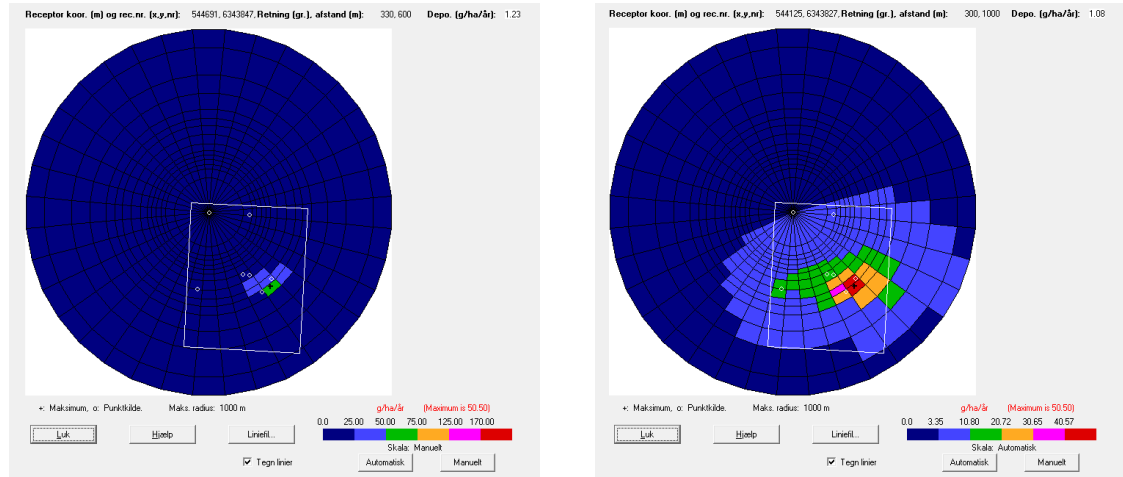


Figur 4: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 5 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 1000 meter. Bemærk de forskellige skalaer brugt i de to paneler

5 mg/Nm³ NO_x receptornet op til 6 km.

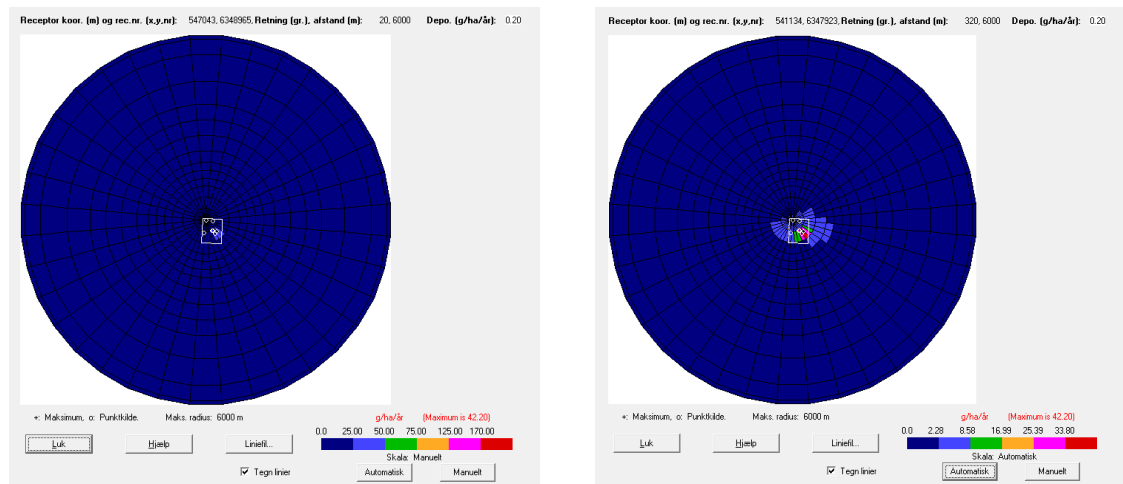


Figur 5: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 5 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 6000 meter. Bemærk de forskellige skalaer brugt i de to paneler.

5 mg/Nm³ NO_x receptornet op til 15 km.

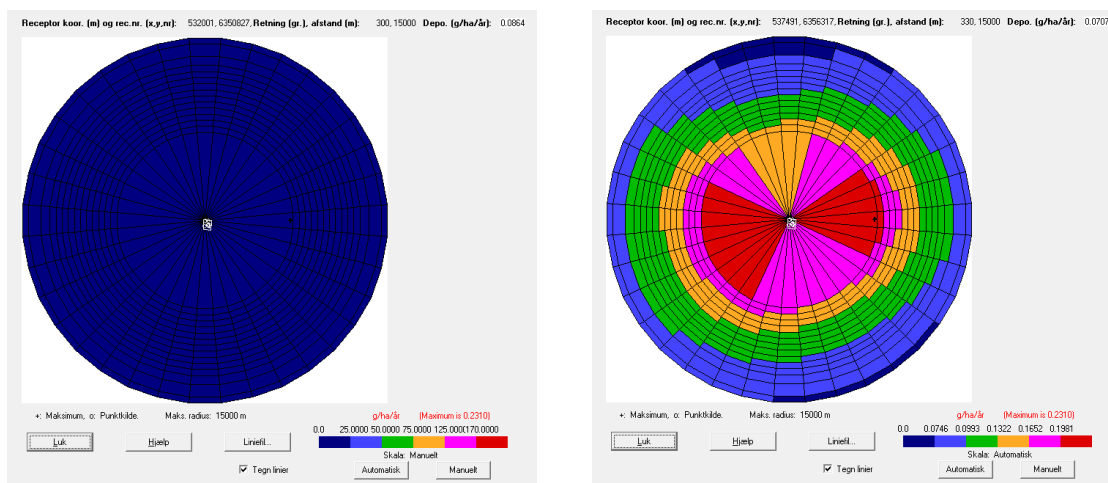


Figur 6: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 5 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 15000 meter. Bemærk de forskellige skæler brugt i de to paneler.


50 mg/Nm³ NO_x receptornet op til 1 km.

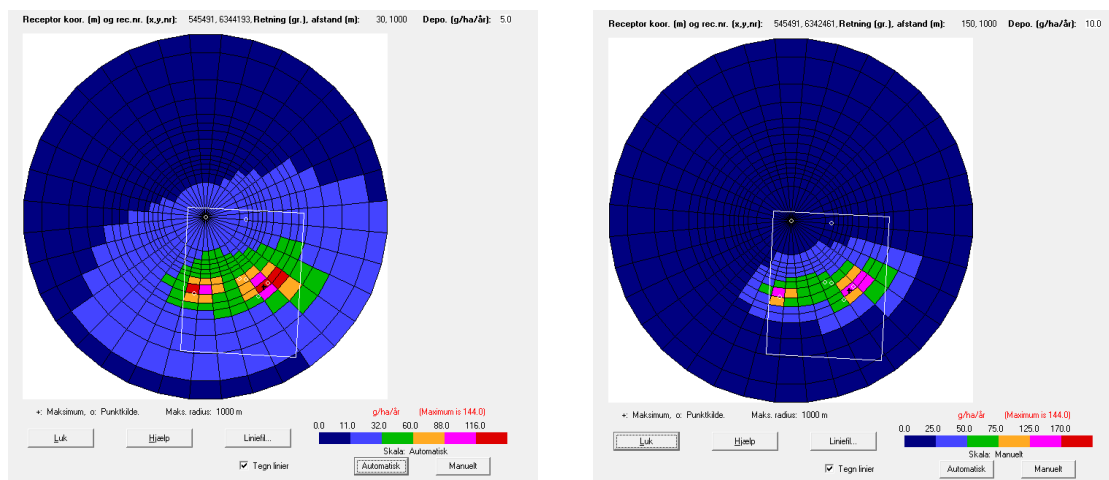

Figur 7: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 50 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 1000 meter.

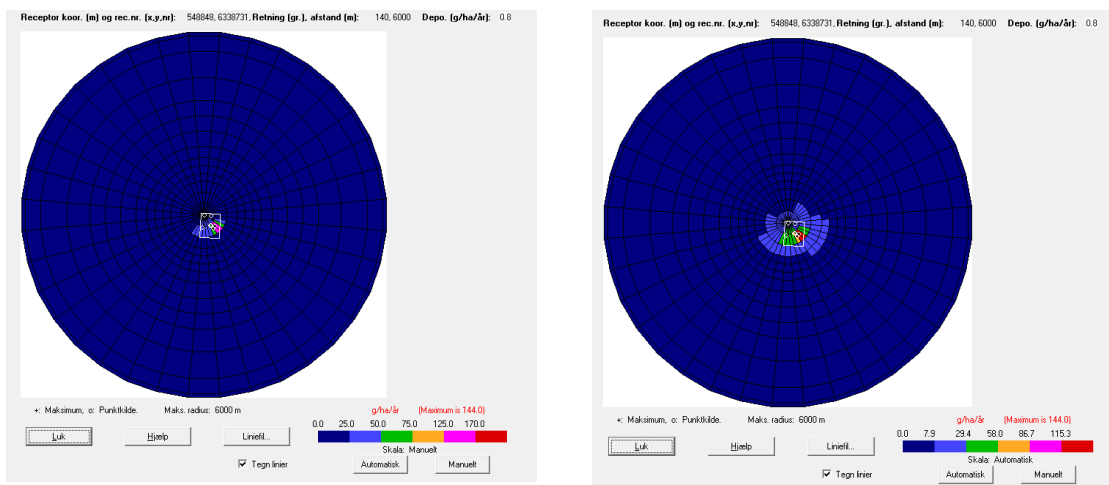
50 mg/Nm³ NO_x, receptornet op til 6 km.

Figur 8: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 50 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 6000 meter.

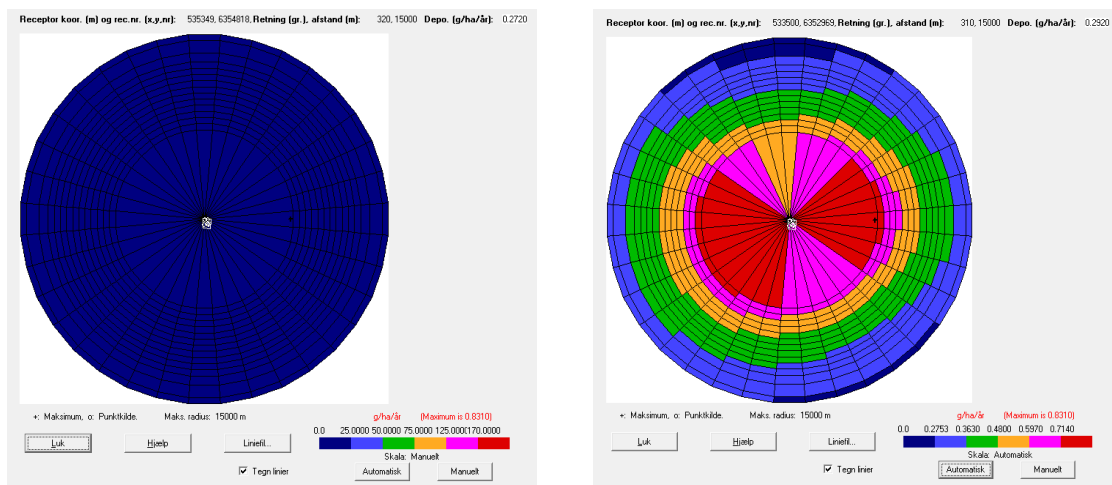50 mg/Nm³ NO_x, receptornet op til 15 km.


Figur 9: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 50 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 15000 meter. Bemærk de forskellige skalaer brugt i de to figurer.

130 mg/Nm³ NO_x, receptornet op til 1 km.

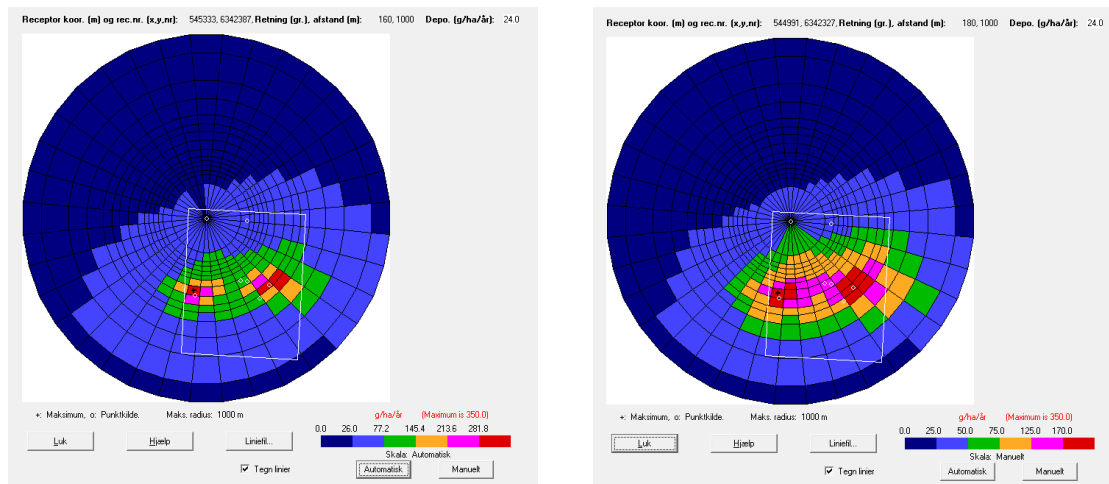


Figur 10: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 130 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 1000 meter.

130 mg/Nm³ NO_x, receptornet op til 6 km.

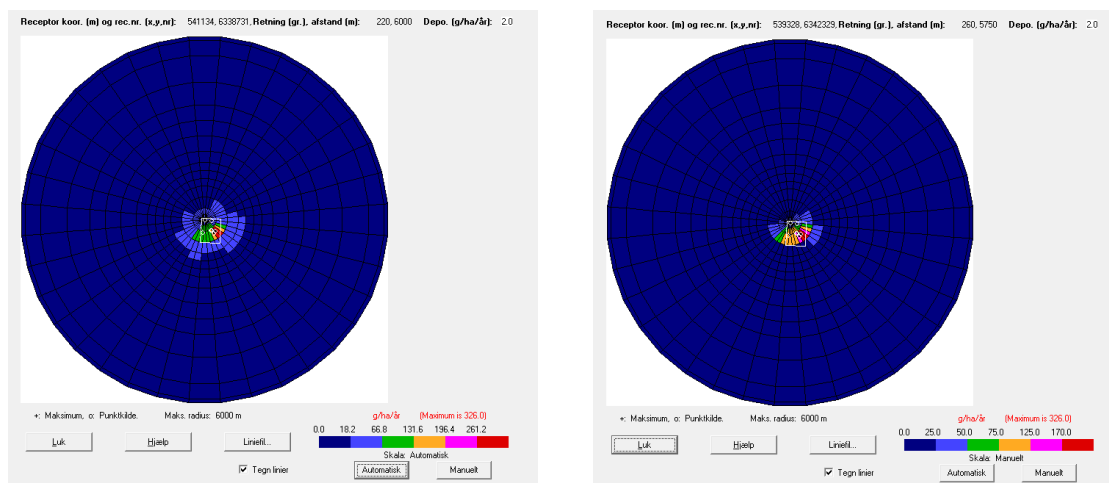

Figur 11: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 130 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 6000 meter.

130 mg/Nm³ NO_x receptornet op til 15 km.

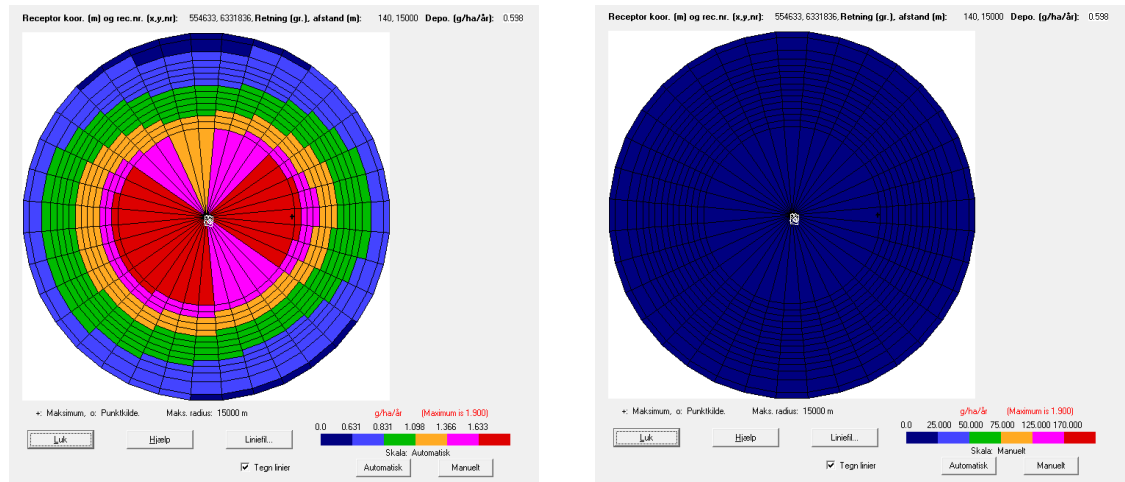

Figur 12: Årlig deposition af N som NO₂ som beregnet ved brug af OML-værktøjet. Emissioner fra alle 7 punktkilder er medtaget. Emissionsfaktoren for NO₂ fra de termiske oxidizere er sat til 130 mg/Nm³ og der er regnet i afstande op til 15000 meter. Bemærk de forskellige skalaer brugt i de to figurer.

Der er foretaget tilsvarende beregninger for NH₃, men depositionen er langt mindre end den beregnede deposition for NO_x. Summen af de to kan bruges til at beregne den totale mængde nitrogen afsat i alle receptornet punkter og er vist i Tabel 6. Der er i tabellen vist beregnede værdier for alle tre NO_x emissions scenarier navngivet "Low NO_x" for beregninger for emissionen fra oxidizerne sættes til 5 mg/Nm³, "Medium NO_x" for 50 mg/Nm³, og "High NO_x" for beregninger hvor den sættes til 130 mg/Nm³.

Tabel 6: Beregnede total-depositionsrater for nitrogen fra alle syv punktkilder i det foreslåede projekt. De værdier der er markeret med grå baggrund ligger indenfor skel og er derfor ikke retvisende for depositioner udenfor projektområdet.

Distance from center 544991, 6343327 (UTM32)	Nitrogen deposition i kg/(ha*år)		
	Low NO _x	Medium NO _x	High NO _x
100	0,0042	0,0210	0,0510
250	0,0079	0,0385	0,0930
500	0,0422	0,1440	0,3260
1000	0,0039	0,0144	0,0330
1200	0,0027	0,0103	0,0240
1500	0,0019	0,0071	0,0160
1750	0,0015	0,0056	0,0130
2000	0,0012	0,0046	0,0110
2500	0,0009	0,0033	0,0080
3000	0,0007	0,0026	0,0060
3500	0,0006	0,0021	0,0050
4000	0,0005	0,0018	0,0040
5000	0,0004	0,0013	0,0030
5750	0,0003	0,0011	0,0020
6000	0,0003	0,0010	0,0020
7000	0,0002	0,0008	0,0019
7500	0,0002	0,0008	0,0017
8000	0,0002	0,0007	0,0016
8500	0,0002	0,0006	0,0015
9000	0,0002	0,0006	0,0014
9500	0,0002	0,0006	0,0013
10000	0,0001	0,0005	0,0012
10500	0,0001	0,0005	0,0011
11000	0,0001	0,0005	0,0011
11500	0,0001	0,0004	0,0010
12000	0,0001	0,0004	0,0010
12500	0,0001	0,0004	0,0009
13000	0,0001	0,0004	0,0009
14000	0,0001	0,0004	0,0008
15000	0,0001	0,0003	0,0007

For de tre øverste afstande fra centrum er det værd at bemærke at de rapporterede maksimumværdier alle er indenfor projektområdet. Dette kan også ses af Figur 10. Alle maksimumværdier er resultater fra beregningen af depositioner med den højeste ruhedsfaktor, svarende til at hele området er dækket af skov ud til en afstand på 15 km. Nærmeste mose er i en afstand på ca. 670 meter i en retning på 45 grader og nærmeste mose i retningen med den højeste deposition er i en afstand på ca. 1000 meter i 120 grader. Total depositionen i de to nævnte punkter, som kan betragtes som de mest problematiske punkter er hhv. 0,040 kg/(ha*år) og 0,039 kg/(ha*år).

4 Sammenfatning

Der er foretaget OML beregninger for at fastlægge skorstenshøjder samt depositions beregninger for at fastlægge den maksimale deposition til omgivelserne hvis det foreslåede projekt gennemføres.

Det er fundet at alle B-værdier kan overholdes i det foreslåede projekt under de listede antagelser.

Det er yderligere fundet at alle depositions krav kan overholdes ved brug af konventionel teknologi og under de anførte antagelser. Der er regnet med forskellige inputparametre og det er fundet at alle krav til deposition overholdes med en god margin da de maksimale depositions rater er fundet ved meget høje emissionsrate og ved ruhedsfaktorer der svarer til at hele området er dækket af skov.

Ligeledes er det også eftervist at der ikke vil skulle forventes overskridelser af lugtgrænser eller lugtgener fra installationerne i en afstand op til 15 km.

5 Bilag – OML udskrifter – Skorstenshøjde og lugt

5.1 immissionsberegninger

H₂S, Støv og MeOH

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorene er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9	
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3	
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2	
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5	
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7	
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1	
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3		
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1	
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4	
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1	
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2	
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4	
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3	
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4	
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5	
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1	
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6	
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7	
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9	
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8	
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8	
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8	
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5	
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4	
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7	

300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:															
						H2S		Støv		MeOH					
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3		
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.1709	0.0000	0.0000		
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0228	0.0000		
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000		
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0153		
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0115		
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	5.71E-03	0.0000	0.0000		
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	5.71E-03	0.0000	0.0000		

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:												
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.												
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.

240 2.35E+00 1.58E+00 2.03E+00 1.41E+00 1.76E+00 1.47E+00 2.21E+00 1.68E+00 1.49E+00 1.75E+00 1.92E+00 2.22E+00 2.04E+00 1.62E+00 1.18E+00
250 2.32E+00 1.52E+00 1.70E+00 1.52E+00 1.43E+00 1.31E+00 1.31E+00 1.31E+00 1.25E+00 1.53E+00 1.69E+00 1.64E+00 1.87E+00 1.92E+00 1.22E+00
260 2.19E+00 1.31E+00 1.41E+00 1.47E+00 1.49E+00 1.47E+00 1.42E+00 1.27E+00 1.17E+00 1.24E+00 1.32E+00 1.56E+00 1.61E+00 1.49E+00 1.26E+00
270 2.04E+00 1.14E+00 1.28E+00 1.31E+00 1.26E+00 1.31E+00 1.34E+00 1.34E+00 1.28E+00 1.22E+00 1.19E+00 1.18E+00 1.28E+00 1.34E+00 1.28E+00
280 1.83E+00 1.13E+00 1.16E+00 1.27E+00 1.29E+00 1.23E+00 1.11E+00 1.07E+00 1.06E+00 1.06E+00 1.06E+00 1.03E+00 9.86E-01 9.64E-01 9.39E-01
290 1.52E+00 1.25E+00 1.11E+00 1.08E+00 1.18E+00 1.23E+00 1.23E+00 1.09E+00 9.85E-01 9.54E-01 9.20E-01 8.75E-01 7.62E-01 6.80E-01 6.36E-01
300 1.39E+00 1.47E+00 1.23E+00 1.11E+00 1.02E+00 9.97E-01 1.07E+00 1.12E+00 1.07E+00 9.43E-01 8.68E-01 8.17E-01 7.46E-01 6.88E-01 5.41E-01
310 1.31E+00 1.33E+00 1.34E+00 1.25E+00 1.09E+00 1.03E+00 9.73E-01 8.44E-01 9.06E-01 9.19E-01 9.09E-01 8.35E-01 6.91E-01 6.39E-01 5.51E-01
320 1.13E+00 1.19E+00 1.13E+00 1.08E+00 1.10E+00 1.08E+00 1.03E+00 9.16E-01 8.31E-01 7.39E-01 7.06E-01 6.80E-01 6.64E-01 6.18E-01 5.22E-01
330 1.01E+00 1.06E+00 1.08E+00 1.08E+00 1.06E+00 1.03E+00 9.83E-01 9.05E-01 8.11E-01 7.69E-01 7.45E-01 6.71E-01 6.17E-01 5.97E-01 5.50E-01
340 1.03E+00 1.02E+00 1.00E+00 9.78E-01 9.52E-01 9.23E-01 8.93E-01 8.72E-01 8.54E-01 8.25E-01 8.08E-01 7.49E-01 6.67E-01 6.15E-01 5.56E-01
350 1.08E+00 1.02E+00 9.85E-01 9.57E-01 9.83E-01 1.00E+00 1.01E+00 1.00E+00 9.73E-01 9.29E-01 9.03E-01 8.16E-01 6.96E-01 5.87E-01 5.28E-01

Maksimum= 2.20E+01 i afstand 500 m og retning 140 grader.

NO₂, NH₃ og lugt

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9	
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2	
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5	
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7	
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1	
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1	
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4	
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1	
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2	
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4	
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3	
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4	
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5	
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1	

210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
QI..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Lugt		
										Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0344
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	2.78E-05	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.1942	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0374	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0283	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0663
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0663

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan

beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 137 og en

bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.

Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	2.47E-02	1.29E-01	1.55E-01	1.68E-01	1.97E-01	1.81E-01	1.70E-01	2.06E-01	1.90E-01	1.82E-01	1.76E-01	1.92E-01	1.91E-01	1.87E-01	1.76E-01	
10	2.99E-02	9.59E-02	1.12E-01	1.32E-01	1.48E-01	1.67E-01	1.82E-01	1.77E-01	1.71E-01	1.83E-01	1.80E-01	1.78E-01	1.83E-01	1.72E-01	1.79E-01	
20	2.75E-02	9.59E-02	1.15E-01	1.27E-01	1.27E-01	1.32E-01	1.35E-01	1.79E-01	1.87E-01	1.97E-01	2.07E-01	1.98E-01	2.05E-01	1.95E-01	1.87E-01	
30	5.78E-02	1.35E-01	1.49E-01	1.61E-01	1.63E-01	1.78E-01	1.84E-01	1.89E-01	1.94E-01	1.96E-01	1.95E-01	2.20E-01	2.01E-01	1.93E-01	1.80E-01	
40	6.48E-02	1.82E-01	2.20E-01	2.47E-01	2.32E-01	2.51E-01	2.67E-01	2.78E-01	2.70E-01	2.54E-01	2.54E-01	2.24E-01	2.11E-01	2.00E-01	1.83E-01	
50	6.99E-02	2.38E-01	2.79E-01	3.03E-01	3.12E-01	3.19E-01	3.26E-01	3.25E-01	3.14E-01	2.98E-01	2.96E-01	2.87E-01	2.58E-01	2.38E-01	2.03E-01	
60	9.51E-02	3.07E-01	3.68E-01	3.96E-01	3.78E-01	3.54E-01	3.57E-01	3.47E-01	3.43E-01	3.32E-01	3.22E-01	2.96E-01	2.73E-01	2.48E-01	2.17E-01	
70	8.20E-02	2.75E-01	3.01E-01	3.20E-01	3.34E-01	3.40E-01	3.33E-01	3.28E-01	3.07E-01	2.99E-01	2.96E-01	2.74E-01	2.62E-01	2.54E-01	2.07E-01	
80	6.71E-02	2.25E-01	2.67E-01	2.87E-01	3.06E-01	3.16E-01	3.24E-01	3.37E-01	3.18E-01	2.98E-01	2.96E-01	2.81E-01	2.62E-01	2.31E-01	2.04E-01	
90	5.49E-02	1.56E-01	2.08E-01	2.47E-01	2.40E-01	2.30E-01	2.71E-01	2.71E-01	2.60E-01	2.58E-01	2.50E-01	2.43E-01	2.44E-01	2.27E-01	2.03E-01	
100	4.23E-02	1.68E-01	1.95E-01	2.20E-01	2.20E-01	2.23E-01	2.47E-01	2.78E-01	2.75E-01	2.83E-01	2.83E-01	2.77E-01	2.52E-01	2.41E-01	2.04E-01	
110	5.85E-02	1.67E-01	2.12E-01	2.37E-01	2.58E-01	2.72E-01	2.80E-01	2.82E-01	2.94E-01	2.86E-01	2.85E-01	2.74E-01	2.62E-01	2.35E-01	2.00E-01	
120	6.90E-02	2.04E-01	2.25E-01	2.44E-01	2.55E-01	2.70E-01	2.68E-01	2.82E-01	2.87E-01	2.77E-01	2.77E-01	2.76E-01	2.63E-01	2.43E-01	1.91E-01	
130	4.22E-02	1.74E-01	2.02E-01	2.43E-01	2.68E-01	2.78E-01	2.93E-01	2.92E-01	3.06E-01	2.95E-01	2.87E-01	2.69E-01	2.42E-01	2.25E-01	1.75E-01	
140	5.64E-02	2.12E-01	2.56E-01	2.73E-01	2.69E-01	2.93E-01	3.08E-01	3.24E-01	3.15E-01	2.92E-01	2.88E-01	2.76E-01	2.46E-01	2.19E-01	1.71E-01	
150	4.84E-02	1.73E-01	2.17E-01	2.39E-01	2.82E-01	2.77E-01	2.85E-01	2.95E-01	2.85E-01	2.69E-01	2.66E-01	2.70E-01	2.40E-01	2.17E-01	1.65E-01	
160	2.81E-02	1.51E-01	1.70E-01	2.02E-01	2.22E-01	2.21E-01	2.20E-01	2.34E-01	2.47E-01	2.52E-01	2.42E-01	2.23E-01	2.09E-01	1.87E-01	1.48E-01	
170	2.26E-02	1.00E-01	1.47E-01	1.78E-01	1.91E-01	2.05E-01	2.18E-01	2.22E-01	2.36E-01	2.29E-01	2.19E-01	2.12E-01	2.05E-01	1.79E-01	1.38E-01	
180	1.71E-02	1.02E-01	1.44E-01	1.70E-01	1.78E-01	2.03E-01	2.32E-01	2.51E-01	2.61E-01	2.59E-01	2.49E-01	2.25E-01	2.09E-01	1.99E-01	1.58E-01	
190	1.79E-02	1.27E-01	1.77E-01	1.99E-01	2.09E-01	2.31E-01	2.45E-01	2.38E-01	2.38E-01	2.22E-01	2.22E-01	2.06E-01	2.01E-01	1.81E-01	1.38E-01	
200	2.44E-02	1.03E-01	1.34E-01	1.70E-01	2.04E-01	2.34E-01	2.52E-01	2.61E-01	2.66E-01	2.54E-01	2.50E-01	2.37E-01	2.14E-01	1.93E-01	1.56E-01	
210	1.98E-02	1.12E-01	1.70E-01	2.05E-01	2.21E-01	2.30E-01	2.39E-01	2.48E-01	2.63E-01	2.54E-01	2.45E-01	2.15E-01	1.97E-01	1.75E-01	1.48E-01	
220	3.09E-02	1.59E-01	1.78E-01	2.09E-01	2.34E-01	2.68E-01	2.92E-01	2.99E-01	2.98E-01	2.82E-01	2.68E-01	2.33E-01	2.39E-01	2.07E-01	1.84E-01	
230	3.46E-02	1.78E-01	2.37E-01	2.54E-01	2.62E-01	2.67E-01	2.60E-01	2.65E-01	2.79E-01	2.72E-01	2.58E-01	2.50E-01	2.34E-01	2.00E-01	1.65E-01	
240	3.80E-02	1.31E-01	1.54E-01	1.84E-01	2.03E-01	2.17E-01	2.41E-01	2.51E-01	2.57E-01	2.50E-01	2.51E-01	2.37E-01	2.19E-01	2.09E-01	1.74E-01	
250	5.01E-02	1.33E-01	1.77E-01	1.99E-01	2.10E-01	2.25E-01	2.50E-01	2.79E-01	2.63E-01	2.56E-01	2.48E-01	2.48E-01	2.31E-01	2.04E-01	1.71E-01	
260	3.18E-02	1.48E-01	1.64E-01	1.92E-01	2.07E-01	2.37E-01	2.50E-01	2.68E-01	2.78E-01	2.66E-01	2.55E-01	2.41E-01	2.27E-01	2.07E-01	1.76E-01	
270	2.73E-02	1.59E-01	1.77E-01	1.95E-01	2.23E-01	2.39E-01	2.53E-01	2.61E-01	2.64E-01	2.67E-01	2.56E-01	2.48E-01	2.18E-01	2.09E-01	1.87E-01	
280	2.53E-02	1.62E-01	2.11E-01	2.46E-01	2.74E-01	2.83E-01	2.92E-01	2.94E-01	2.84E-01	2.76E-01	2.72E-01	2.55E-01	2.44E-01	2.34E-01	1.98E-01	
290	4.36E-02	1.70E-01	2.12E-01	2.41E-01	2.59E-01	2.79E-01	2.93E-01	2.89E-01	2.95E-01	2.90E-01	2.89E-01	2.80E-01	2.58E-01	2.35E-01	2.03E-01	
300	4.05E-02	1.73E-01	1.96E-01	2.32E-01	2.52E-01	2.80E-01	3.00E-01	3.00E-01	3.02E-01	2.81E-01	2.77E-01	2.70E-01	2.49E-01	2.41E-01	2.03E-01	
310	3.45E-02	1.39E-01	1.72E-01	1.93E-01	2.21E-01	2.32E-01	2.38E-01	2.42E-01	2.55E-01	2.57E-01	2.57E-01	2.46E-01	2.33E-01	2.17E-01	1.98E-01	
320	4.79E-02	1.32E-01	1.63E-01	1.96E-01	2.24E-01	2.43E-01	2.38E-01	2.45E-01	2.57E-01	2.36E-01	2.29E-01	2.06E-01	1.81E-01	1.72E-01	1.69E-01	
330	7.27E-02	1.36E-01	1.60E-01	1.68E-01	1.75E-01	1.81E-01	1.79E-01	2.06E-01	2.03E-01	2.26E-01	2.23E-01	1.92E-01	1.82E-01	1.72E-01	1.60E-01	
340	5.83E-02	1.27E-01	1.71E-01	1.95E-01	2.11E-01	2.15E-01	2.12E-01	2.00E-01	2.00E-01	1.91E-01	1.96E-01	1.89E-01	1.77E-01	1.75E-01	1.64E-01	
350	3.08E-02	1.31E-01	1.39E-01	1.42E-01	1.45E-01	1.67E-01	1.83E-01	1.96E-01	2.03E-01	2.03E-01	1.97E-01	2.00E-01	1.95E-01	1.88E-01	1.85E-01	

Maksimum= 3.96E-01 i afstand 275 m og retning 60 grader i 197806 (yyyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	2.08E-04	5.42E-04	6.49E-04	7.50E-04	8.44E-04	9.35E-04	1.02E-03	1.20E-03	1.37E-03	1.55E-03	1.64E-03	1.88E-03	2.15E-03	2.35E-03	2.53E-03	
10	2.11E-04	5.45E-04	6.53E-04	7.56E-04	8.53E-04	9.50E-04	1.05E-03	1.24E-03	1.45E-03	1.67E-03	1.78E-03	2.11E-03	2.48E-03	2.75E-03	3.01E-03	
20	2.21E-04	5.75E-04	6.89E-04	7.97E-04	9.02E-04	1.01E-03	1.11E-03	1.33E-03	1.57E-03	1.82E-03	1.95E-03	2.33E-03	2.75E-03	3.06E-03	3.36E-03	
30	2.40E-04	6.53E-04	7.83E-04	9.06E-04	1.02E-03	1.14E-03	1.26E-03	1.49E-03	1.75E-03	2.03E-03	2.17E-03	2.58E-03	3.07E-03	3.43E-03	3.79E-03	
40	2.70E-04	8.04E-04	9.85E-04	1.15E-03	1.32E-03	1.47E-03	1.63E-03	1.91E-03	2.22E-03	2.51E-03	2.66E-03	3.11E-03	3.53E-03	3.86E-03	4.17E-03	
50	3.00E-04	1.02E-03	1.29E-03	1.57E-03	1.83E-03	2.11E-03	2.38E-03	2.89E-03	3.38E-03	3.87E-03	4.08E-03	4.69E-03	5.25E-03	5.60E-03	5.80E-03	
60	3.12E-04	1.16E-03	1.51E-03	1.86E-03	2.24E-03	2.61E-03	2.98E-03	3.72E-03	4.44E-03	5.10E-03	5.40E-03	6.18E-03	6.89E-03	7.26E-03	7.34E-03	
70	2.96E-04	1.12E-03	1.44E-03	1.77E-03	2.11E-03	2.44E-03	2.79E-03	3.47E-03	4.15E-03	4.79E-03	5.07E-03	5.86E-03	6.63E-03	7.06E-03	7.21E-03	
80	2.60E-04	9.78E-04	1.25E-03	1.52E-03	1.78E-03	2.05E-03	2.32E-03	2.86E-03	3.40E-03	3.94E-03	4.20E-03	4.93E-03	5.66E-03	6.16E-03	6.49E-03	
90	2.28E-04	8.43E-04	1.09E-03	1.34E-03	1.60E-03	1.86E-03	2.12E-03	2.66E-03	3.20E-03	3.71E-03	3.95E-03	4.65E-03	5.31E-03	5.72E-03	5.91E-03	

150 2.00E+01 2.29E+01 2.23E+01 1.88E+01 1.98E+01 2.06E+01 2.09E+01 1.93E+01 2.20E+01 2.06E+01 1.70E+01 1.27E+01 9.26E+00 7.66E+00 7.57E+00
160 1.60E+01 2.49E+01 2.75E+01 2.48E+01 2.02E+01 2.42E+01 2.67E+01 2.80E+01 1.43E+01 1.67E+01 1.60E+01 1.33E+01 9.79E+00 8.86E+00 6.46E+00
170 1.70E+01 2.04E+01 1.97E+01 2.12E+01 2.06E+01 2.00E+01 2.38E+01 2.67E+01 1.59E+01 1.67E+01 1.37E+01 1.54E+01 1.01E+01 5.83E+00 7.31E+00
180 1.63E+01 1.65E+01 1.88E+01 1.90E+01 2.13E+01 1.65E+01 1.76E+01 1.50E+01 1.76E+01 1.18E+01 1.24E+01 1.00E+01 8.42E+00 8.06E+00 9.47E+00
190 1.40E+01 1.52E+01 1.58E+01 2.02E+01 2.02E+01 1.44E+01 1.24E+01 1.09E+01 1.24E+01 1.25E+01 1.11E+01 8.15E+00 7.78E+00 5.89E+00 4.25E+00
200 1.18E+01 1.31E+01 1.40E+01 1.80E+01 1.81E+01 1.45E+01 9.87E+00 1.01E+01 8.41E+00 9.40E+00 8.77E+00 8.04E+00 6.23E+00 7.16E+00 5.70E+00
210 1.02E+01 1.18E+01 1.15E+01 1.47E+01 1.56E+01 1.41E+01 1.11E+01 7.96E+00 8.88E+00 8.35E+00 7.78E+00 7.27E+00 6.22E+00 5.21E+00 4.87E+00
220 9.21E+00 1.10E+01 9.88E+00 1.11E+01 1.26E+01 1.26E+01 1.15E+01 8.03E+00 6.65E+00 7.50E+00 7.55E+00 7.20E+00 5.17E+00 5.38E+00 4.33E+00
230 8.67E+00 1.05E+01 9.14E+00 8.72E+00 9.16E+00 1.01E+01 1.03E+01 8.84E+00 7.12E+00 5.80E+00 5.47E+00 5.89E+00 6.48E+00 5.49E+00 3.99E+00
240 8.43E+00 9.82E+00 9.31E+00 8.20E+00 8.05E+00 7.49E+00 7.71E+00 8.21E+00 7.56E+00 6.38E+00 6.15E+00 5.08E+00 4.39E+00 5.40E+00 5.36E+00
250 8.30E+00 8.68E+00 8.86E+00 8.56E+00 7.88E+00 7.23E+00 7.18E+00 6.33E+00 6.44E+00 6.48E+00 6.35E+00 5.57E+00 4.74E+00 4.01E+00 3.24E+00
260 8.41E+00 7.53E+00 7.59E+00 7.87E+00 7.86E+00 7.61E+00 7.19E+00 6.21E+00 5.94E+00 5.47E+00 5.21E+00 5.02E+00 4.92E+00 4.48E+00 3.48E+00
270 8.36E+00 7.27E+00 7.16E+00 6.89E+00 6.56E+00 6.77E+00 6.85E+00 6.68E+00 6.19E+00 5.54E+00 5.20E+00 4.85E+00 4.41E+00 3.87E+00 3.54E+00
280 8.04E+00 7.04E+00 6.52E+00 6.55E+00 6.50E+00 6.37E+00 6.18E+00 5.69E+00 5.61E+00 5.60E+00 5.55E+00 5.26E+00 4.69E+00 4.08E+00 3.78E+00
290 7.46E+00 7.13E+00 6.90E+00 6.62E+00 6.32E+00 6.00E+00 5.67E+00 5.52E+00 5.38E+00 5.18E+00 5.06E+00 4.67E+00 4.53E+00 4.62E+00 4.36E+00
300 7.05E+00 6.59E+00 6.42E+00 6.34E+00 6.24E+00 6.12E+00 5.98E+00 5.68E+00 5.36E+00 5.04E+00 4.88E+00 4.42E+00 3.98E+00 3.82E+00 3.46E+00
310 8.45E+00 7.21E+00 6.78E+00 6.36E+00 5.95E+00 5.61E+00 5.49E+00 5.25E+00 5.02E+00 4.79E+00 4.68E+00 4.42E+00 4.15E+00 3.90E+00 3.45E+00
320 9.53E+00 9.04E+00 8.82E+00 8.58E+00 8.33E+00 8.08E+00 7.84E+00 7.34E+00 6.83E+00 6.33E+00 6.08E+00 5.40E+00 4.62E+00 4.00E+00 3.10E+00
330 9.72E+00 9.46E+00 9.32E+00 9.15E+00 8.97E+00 8.79E+00 8.61E+00 8.22E+00 7.79E+00 7.34E+00 7.12E+00 6.49E+00 5.74E+00 5.10E+00 4.16E+00
340 9.24E+00 9.08E+00 8.98E+00 8.85E+00 8.69E+00 8.51E+00 8.31E+00 7.88E+00 7.43E+00 6.98E+00 6.75E+00 6.13E+00 5.41E+00 4.88E+00 4.11E+00
350 1.06E+01 1.02E+01 1.00E+01 9.76E+00 9.47E+00 9.15E+00 8.81E+00 8.10E+00 7.39E+00 6.71E+00 6.39E+00 5.52E+00 4.75E+00 4.49E+00 3.94E+00

Maksimum = 3.34E+01 i afstand 450 m og retning 140 grader.

UHC, CO og SO₂

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1

120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Q1..... Emission af stof nr. 1 [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	UHC CO SO2		
											Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.1709	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0181	0.1674	2.51E-03
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0288	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0218	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	5.71E-03	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	5.71E-03	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr.	Månedlige emissionsfaktorer:											
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed	Buoyancy flux (termisk løft)
	m/s	(omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2. Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

UHC Periode: 740101-831231

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m³)

Retning (grader)	150	225	250	Afstand (m)	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	1.81E-01	3.51E-01	4.14E-01	4.33E-01	5.01E-01	4.56E-01	4.29E-01	5.19E-01	4.95E-01	4.68E-01	4.49E-01	4.93E-01	5.13E-01	4.93E-01	4.48E-01	4.48E-01
10	1.89E-01	3.10E-01	3.26E-01	3.64E-01	3.89E-01	4.40E-01	4.68E-01	4.56E-01	4.32E-01	4.62E-01	4.73E-01	4.63E-01	4.67E-01	4.49E-01	4.47E-01	4.47E-01
20	1.76E-01	2.91E-01	3.06E-01	3.37E-01	3.36E-01	3.49E-01	3.41E-01	4.51E-01	4.77E-01	5.01E-01	5.24E-01	5.24E-01	5.18E-01	4.90E-01	4.68E-01	4.68E-01
30	1.85E-01	3.37E-01	3.97E-01	4.28E-01	4.09E-01	4.63E-01	4.59E-01	4.89E-01	4.87E-01	4.89E-01	4.89E-01	5.53E-01	5.06E-01	4.88E-01	4.51E-01	4.51E-01
40	2.03E-01	4.55E-01	5.64E-01	6.18E-01	5.79E-01	6.27E-01	6.67E-01	6.96E-01	6.76E-01	6.36E-01	6.41E-01	5.62E-01	5.27E-01	5.08E-01	4.61E-01	4.61E-01
50	2.47E-01	6.03E-01	6.98E-01	7.57E-01	7.90E-01	7.97E-01	8.16E-01	8.14E-01	7.84E-01	7.46E-01	7.40E-01	7.17E-01	6.45E-01	5.94E-01	5.07E-01	5.07E-01
60	2.61E-01	7.68E-01	9.21E-01	9.94E-01	9.48E-01	8.84E-01	8.94E-01	8.68E-01	8.58E-01	8.29E-01	8.06E-01	7.42E-01	6.82E-01	6.21E-01	5.43E-01	5.43E-01
70	2.75E-01	6.87E-01	7.55E-01	8.01E-01	8.36E-01	8.50E-01	8.32E-01	8.21E-01	7.69E-01	7.47E-01	7.41E-01	6.85E-01	6.54E-01	6.34E-01	5.19E-01	5.19E-01
80	2.45E-01	5.63E-01	6.68E-01	7.16E-01	7.66E-01	7.89E-01	8.09E-01	8.43E-01	7.95E-01	7.44E-01	7.41E-01	7.18E-01	6.54E-01	5.77E-01	5.11E-01	5.11E-01
90	2.66E-01	4.07E-01	5.20E-01	6.22E-01	6.08E-01	6.11E-01	6.76E-01	6.78E-01	6.55E-01	6.45E-01	6.31E-01	6.07E-01	6.10E-01	5.66E-01	5.08E-01	5.08E-01
100	2.81E-01	4.60E-01	5.59E-01	5.95E-01	6.05E-01	6.55E-01	6.57E-01	6.94E-01	6.86E-01	7.06E-01	7.06E-01	6.92E-01	6.34E-01	6.03E-01	5.11E-01	5.11E-01
110	3.00E-01	4.93E-01	5.46E-01	6.30E-01	6.62E-01	7.19E-01	7.25E-01	7.44E-01	7.56E-01	7.30E-01	7.12E-01	6.84E-01	6.55E-01	5.88E-01	5.06E-01	5.06E-01
120	3.35E-01	5.13E-01	5.77E-01	6.37E-01	6.46E-01	6.74E-01	6.75E-01	7.06E-01	7.18E-01	7.13E-01	7.02E-01	7.16E-01	6.64E-01	6.11E-01	4.82E-01	4.82E-01
130	3.46E-01	4.84E-01	5.64E-01	6.60E-01	7.20E-01	7.66E-01	7.76E-01	7.81E-01	7.94E-01	7.41E-01	7.41E-01	6.84E-01	6.35E-01	5.66E-01	4.82E-01	4.82E-01
140	3.73E-01	5.30E-01	6.64E-01	7.05E-01	8.22E-01	9.03E-01	9.14E-01	1.02E+00	1.00E+00	8.24E-01	7.97E-01	7.59E-01	7.35E-01	6.40E-01	5.10E-01	5.10E-01
150	3.68E-01	5.55E-01	6.58E-01	7.98E-01	9.03E-01	9.56E-01	9.82E-01	9.55E-01	1.09E+00	1.03E+00	9.84E-01	8.99E-01	7.95E-01	6.83E-01	4.92E-01	4.92E-01
160	3.58E-01	5.31E-01	6.22E-01	7.38E-01	9.07E-01	9.79E-01	1.08E+00	1.03E+00	8.92E-01	7.03E-01	7.04E-01	6.42E-01	5.71E-01	5.40E-01	4.46E-01	4.46E-01
170	3.43E-01	4.86E-01	5.80E-01	6.02E-01	6.55E-01	7.07E-01	7.41E-01	7.05E-01	6.17E-01	6.32E-01	6.42E-01	5.90E-01	5.25E-01	4.57E-01	3.62E-01	3.62E-01
180	3.23E-01	4.27E-01	4.73E-01	4.91E-01	5.54E-01	5.76E-01	6.55E-01	7.18E-01	6.70E-01	6.81E-01	6.23E-01	5.82E-01	5.23E-01	4.98E-01	3.94E-01	3.94E-01
190	2.99E-01	4.02E-01	4.71E-01	4.98E-01	5.72E-01	5.77E-01	6.13E-01	6.24E-01	5.96E-01	6.08E-01	6.08E-01	5.47E-01	5.02E-01	4.55E-01	3.47E-01	3.47E-01
200	2.77E-01	3.90E-01	4.07E-01	4.43E-01	5.63E-01	6.38E-01	6.66E-01	6.53E-01	6.65E-01	6.46E-01	6.25E-01	5.93E-01	5.37E-01	4.85E-01	4.00E-01	4.00E-01
210	2.54E-01	3.57E-01	4.34E-01	5.12E-01	5.52E-01	5.75E-01	5.99E-01	6.20E-01	6.58E-01	6.35E-01	6.18E-01	5.52E-01	4.98E-01	4.37E-01	3.72E-01	3.72E-01
220	2.35E-01	4.04E-01	4.47E-01	5.21E-01	5.85E-01	6.69E-01	7.29E-01	7.47E-01	7.46E-01	7.13E-01	6.73E-01	5.85E-01	5.98E-01	5.19E-01	4.62E-01	4.62E-01
230	2.20E-01	4.44E-01	5.93E-01	6.41E-01	6.55E-01	6.67E-01	6.51E-01	6.64E-01	6.97E-01	6.81E-01	6.59E-01	6.29E-01	5.85E-01	5.00E-01	4.12E-01	4.12E-01
240	2.13E-01	3.27E-01	3.94E-01	4.61E-01	5.08E-01	5.44E-01	6.01E-01	6.27E-01	6.43E-01	6.26E-01	6.30E-01	5.93E-01	5.48E-01	5.21E-01	4.35E-01	4.35E-01
250	2.05E-01	3.75E-01	4.58E-01	5.20E-01	5.24E-01	5.63E-01	6.25E-01	6.98E-01	6.62E-01	6.43E-01	6.21E-01	6.28E-01	5.85E-01	5.10E-01	4.29E-01	4.29E-01
260	2.15E-01	3.71E-01	4.09E-01	4.81E-01	5.22E-01	5.93E-01	6.26E-01	6.72E-01	7.00E-01	6.68E-01	6.37E-01	6.02E-01	5.68E-01	5.17E-01	4.39E-01	4.39E-01
270	1.99E-01	3.98E-01	4.54E-01	4.88E-01	5.56E-01	6.01E-01	6.35E-01	6.52E-01	6.72E-01	6.70E-01	6.39E-01	6.23E-01	5.49E-01	5.22E-01	4.68E-01	4.68E-01
280	1.92E-01	4.81E-01	5.50E-01	6.27E-01	6.93E-01	7.18E-01	7.47E-01	7.38E-01	7.17E-01	6.97E-01	6.83E-01	6.39E-01	6.15E-01	5.89E-01	4.95E-01	4.95E-01
290	1.94E-01	4.39E-01	5.44E-01	6.18E-01	6.63E-01	7.09E-01	7.33E-01	7.25E-01	7.39E-01	7.31E-01	7.29E-01	7.00E-01	6.49E-01	5.89E-01	5.09E-01	5.09E-01
300	1.84E-01	4.61E-01	5.01E-01	5.83E-01	6.40E-01	7.10E-01	7.64E-01	7.60E-01	7.58E-01	7.28E-01	6.98E-01	6.85E-01	6.33E-01	6.05E-01	5.16E-01	5.16E-01
310	1.67E-01	4.06E-01	4.66E-01	5.02E-01	5.97E-01	6.09E-01	6.19E-01	6.16E-01	6.49E-01	6.56E-01	6.58E-01	6.28E-01	5.92E-01	5.60E-01	5.10E-01	5.10E-01
320	1.92E-01	3.53E-01	4.51E-01	5.27E-01	5.91E-01	6.35E-01	6.11E-01	6.61E-01	6.71E-01	6.09E-01	6.02E-01	5.31E-01	4.84E-01	4.58E-01	4.50E-01	4.50E-01
330	2.32E-01	3.67E-01	4.18E-01	4.40E-01	4.58E-01	4.83E-01	4.75E-01	5.52E-01	6.07E-01	6.10E-01	5.75E-01	5.33E-01	4.85E-01	4.62E-01	4.47E-01	4.47E-01
340	2.06E-01	3.41E-01	4.69E-01	5.27E-01	5.54E-01	5.62E-01	5.48E-01	5.25E-01	5.36E-01	5.21E-01	5.12E-01	4.99E-01	4.78E-01	4.69E-01	4.37E-01	4.37E-01
350	1.82E-01	3.47E-01	3.66E-01	3.70E-01	4.16E-01	4.61E-01	4.89E-01	5.26E-01	5.35E-01	5.41E-01	5.33E-01	5.30E-01	5.18E-01	5.01E-01	4.89E-01	4.89E-01

Maksimum= 1.09 i afstand 450 m og retning 150 grader i 198307 (yyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

UHC Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m³)

Retning (grader)	150	225	250	Afstand (m)	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	7.36E-03	7.42E-03	7.47E-03	7.51E-03	7.56E-03	7.61E-03	7.66E-03	7.80E-03	7.96E-03	8.15E-03	8.25E-03	8.55E-03	8.88E-03	9.06E-03	9.02E-03	9.02E-03

60 4.77E-03 4.33E-03 4.62E-03 4.51E-03 4.94E-03 4.77E-03 4.78E-03 5.93E-03 4.87E-03 4.53E-03 4.49E-03 4.34E-03 3.69E-03 3.85E-03 2.49E-03
70 4.92E-03 5.15E-03 5.07E-03 5.45E-03 5.45E-03 5.36E-03 5.78E-03 5.03E-03 5.39E-03 5.01E-03 5.29E-03 4.18E-03 3.65E-03 3.28E-03 2.77E-03
80 5.32E-03 5.95E-03 5.56E-03 6.31E-03 5.40E-03 5.89E-03 6.12E-03 5.88E-03 5.59E-03 5.15E-03 4.34E-03 4.23E-03 4.28E-03 3.43E-03 3.90E-03
90 6.00E-03 6.69E-03 6.11E-03 6.97E-03 6.44E-03 6.89E-03 6.49E-03 6.85E-03 5.88E-03 5.46E-03 5.28E-03 5.41E-03 4.36E-03 4.15E-03 4.35E-03
100 6.48E-03 7.19E-03 7.41E-03 7.49E-03 7.32E-03 7.83E-03 7.69E-03 7.54E-03 7.13E-03 7.22E-03 6.96E-03 6.10E-03 4.84E-03 5.63E-03 3.97E-03
110 7.19E-03 7.96E-03 8.75E-03 8.19E-03 9.74E-03 9.56E-03 9.90E-03 1.00E-02 9.79E-03 1.02E-02 9.16E-03 8.37E-03 7.96E-03 5.96E-03 4.76E-03
120 7.73E-03 8.35E-03 9.71E-03 1.06E-02 1.04E-02 1.20E-02 1.16E-02 1.32E-02 1.34E-02 1.35E-02 1.38E-02 1.19E-02 9.26E-03 7.38E-03 4.30E-03
130 8.06E-03 9.35E-03 9.49E-03 1.02E-02 1.25E-02 1.43E-02 1.42E-02 1.71E-02 1.91E-02 1.96E-02 2.01E-02 1.68E-02 1.31E-02 8.38E-03 4.86E-03
140 7.58E-03 9.87E-03 1.15E-02 1.24E-02 1.39E-02 1.49E-02 1.62E-02 2.24E-02 3.21E-02 4.89E-02 4.86E-02 2.62E-02 1.57E-02 1.11E-02 5.06E-03
150 7.89E-03 1.04E-02 1.13E-02 1.22E-02 1.39E-02 1.58E-02 1.79E-02 2.30E-02 3.61E-02 7.82E-02 7.91E-02 2.81E-02 1.40E-02 1.05E-02 4.98E-03
160 7.90E-03 1.05E-02 1.08E-02 1.14E-02 1.31E-02 1.40E-02 1.58E-02 1.85E-02 2.08E-02 2.19E-02 2.26E-02 1.85E-02 1.23E-02 9.72E-03 4.58E-03
170 7.41E-03 9.34E-03 1.01E-02 1.09E-02 1.15E-02 1.23E-02 1.31E-02 1.44E-02 1.40E-02 1.46E-02 1.38E-02 1.21E-02 1.01E-02 7.19E-03 4.28E-03
180 7.75E-03 8.30E-03 8.05E-03 9.43E-03 1.09E-02 9.98E-03 1.06E-02 1.02E-02 1.02E-02 1.02E-02 9.24E-03 9.25E-03 7.35E-03 5.51E-03 3.88E-03
190 6.64E-03 7.06E-03 7.86E-03 8.73E-03 8.79E-03 8.65E-03 8.28E-03 7.84E-03 8.53E-03 7.14E-03 7.34E-03 6.26E-03 5.82E-03 4.52E-03 4.85E-03
200 6.30E-03 5.93E-03 7.94E-03 7.88E-03 7.01E-03 7.21E-03 6.67E-03 7.25E-03 6.03E-03 6.14E-03 5.82E-03 5.66E-03 4.27E-03 4.75E-03 2.92E-03
210 6.12E-03 5.56E-03 7.50E-03 6.89E-03 6.11E-03 6.17E-03 5.99E-03 7.17E-03 5.54E-03 4.95E-03 5.35E-03 4.44E-03 4.82E-03 3.81E-03 3.40E-03
220 5.81E-03 4.83E-03 6.73E-03 6.81E-03 5.46E-03 5.36E-03 5.31E-03 5.29E-03 5.89E-03 4.76E-03 3.95E-03 4.87E-03 4.09E-03 4.45E-03 3.06E-03
230 5.52E-03 4.58E-03 5.47E-03 6.39E-03 5.86E-03 4.92E-03 4.84E-03 4.68E-03 4.58E-03 5.68E-03 5.48E-03 3.54E-03 4.09E-03 4.11E-03 3.20E-03
240 5.14E-03 4.69E-03 4.01E-03 5.21E-03 5.97E-03 5.79E-03 4.85E-03 4.29E-03 4.01E-03 3.47E-03 3.79E-03 5.22E-03 3.52E-03 3.26E-03 3.42E-03
250 5.47E-03 5.10E-03 4.53E-03 3.84E-03 4.59E-03 5.46E-03 5.79E-03 4.88E-03 3.83E-03 3.86E-03 3.70E-03 3.16E-03 3.94E-03 4.36E-03 2.17E-03
260 6.21E-03 5.29E-03 4.99E-03 4.42E-03 4.17E-03 3.57E-03 4.10E-03 5.26E-03 5.28E-03 4.37E-03 3.76E-03 3.17E-03 2.97E-03 2.68E-03 3.01E-03
270 6.62E-03 4.56E-03 4.84E-03 4.83E-03 4.58E-03 4.17E-03 4.00E-03 3.41E-03 3.72E-03 4.46E-03 4.66E-03 4.57E-03 3.47E-03 2.53E-03 2.31E-03
280 6.38E-03 5.26E-03 4.48E-03 4.02E-03 4.14E-03 4.22E-03 4.18E-03 3.81E-03 3.62E-03 3.35E-03 3.18E-03 2.53E-03 3.31E-03 3.64E-03 3.23E-03
290 5.35E-03 5.76E-03 5.52E-03 5.16E-03 4.72E-03 4.25E-03 3.77E-03 3.66E-03 3.63E-03 3.50E-03 3.40E-03 3.05E-03 2.81E-03 2.56E-03 2.27E-03
300 3.81E-03 4.68E-03 4.79E-03 4.83E-03 4.80E-03 4.71E-03 4.58E-03 4.23E-03 3.81E-03 3.37E-03 3.15E-03 2.61E-03 2.50E-03 2.33E-03 1.95E-03
310 4.65E-03 3.61E-03 3.28E-03 2.96E-03 2.99E-03 3.03E-03 3.05E-03 3.06E-03 3.01E-03 2.93E-03 2.88E-03 2.70E-03 2.44E-03 2.18E-03 1.80E-03
320 4.53E-03 4.03E-03 3.86E-03 3.70E-03 3.54E-03 3.39E-03 3.24E-03 2.96E-03 2.71E-03 2.49E-03 2.43E-03 2.27E-03 2.09E-03 1.95E-03 1.78E-03
330 3.56E-03 3.31E-03 3.23E-03 3.15E-03 3.08E-03 3.00E-03 2.94E-03 2.80E-03 2.68E-03 2.57E-03 2.51E-03 2.36E-03 2.17E-03 2.01E-03 1.79E-03
340 3.53E-03 3.24E-03 3.15E-03 3.06E-03 2.97E-03 2.89E-03 2.81E-03 2.66E-03 2.65E-03 2.68E-03 2.69E-03 2.69E-03 2.65E-03 2.57E-03 2.34E-03
350 3.52E-03 3.13E-03 3.10E-03 3.06E-03 3.02E-03 2.97E-03 2.93E-03 2.82E-03 2.80E-03 2.80E-03 2.79E-03 2.73E-03 2.60E-03 2.45E-03 2.08E-03

Maksimum= 7.91E-02 i afstand 525 m og retning 150 grader.

6 Bilag – OML udskrifter - Deposition

6.1 Op til 1000 meter

6.1.1 NH₃ Ruhed 0,1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 2

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9	
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3	
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2	
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5	
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7	
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1	
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1	
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4	
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1	
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2	
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4	
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3	
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4	
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5	
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1	
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6	
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7	
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9	
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8	
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8	
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8	
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5	
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4	
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7	
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4	
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5		
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2	
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9	
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0	
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 3

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflædte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 4

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 5

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

nh3 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	2.47E-02	1.29E-01	1.55E-01	1.68E-01	1.97E-01	1.81E-01	1.70E-01	2.06E-01	1.90E-01	1.82E-01	1.76E-01	1.92E-01	1.91E-01	1.87E-01	1.76E-01
10	2.99E-02	9.59E-02	1.12E-01	1.32E-01	1.48E-01	1.67E-01	1.82E-01	1.77E-01	1.71E-01	1.83E-01	1.80E-01	1.78E-01	1.83E-01	1.72E-01	1.79E-01
20	2.75E-02	9.59E-02	1.15E-01	1.27E-01	1.27E-01	1.32E-01	1.35E-01	1.79E-01	1.87E-01	1.97E-01	2.07E-01	1.98E-01	2.05E-01	1.95E-01	1.87E-01
30	5.78E-02	1.35E-01	1.49E-01	1.61E-01	1.63E-01	1.78E-01	1.84E-01	1.89E-01	1.94E-01	1.96E-01	1.95E-01	2.20E-01	2.01E-01	1.93E-01	1.80E-01
40	6.48E-02	1.82E-01	2.20E-01	2.47E-01	2.32E-01	2.51E-01	2.67E-01	2.78E-01	2.70E-01	2.54E-01	2.54E-01	2.24E-01	2.11E-01	2.00E-01	1.83E-01
50	6.99E-02	2.38E-01	2.79E-01	3.03E-01	3.12E-01	3.19E-01	3.26E-01	3.25E-01	3.14E-01	2.98E-01	2.96E-01	2.87E-01	2.58E-01	2.38E-01	2.03E-01
60	9.51E-02	3.07E-01	3.68E-01	3.96E-01	3.78E-01	3.54E-01	3.57E-01	3.47E-01	3.43E-01	3.32E-01	3.22E-01	2.96E-01	2.73E-01	2.48E-01	2.17E-01
70	8.20E-02	2.75E-01	3.01E-01	3.20E-01	3.34E-01	3.40E-01	3.33E-01	3.28E-01	3.07E-01	2.99E-01	2.96E-01	2.74E-01	2.62E-01	2.54E-01	2.07E-01
80	6.71E-02	2.25E-01	2.67E-01	2.87E-01	3.06E-01	3.16E-01	3.24E-01	3.37E-01	3.18E-01	2.98E-01	2.96E-01	2.81E-01	2.62E-01	2.31E-01	2.04E-01
90	5.49E-02	1.56E-01	2.08E-01	2.47E-01	2.40E-01	2.30E-01	2.47E-01	2.71E-01	2.60E-01	2.58E-01	2.50E-01	2.43E-01	2.44E-01	2.27E-01	2.03E-01
100	4.23E-02	1.68E-01	1.95E-01	2.20E-01	2.20E-01	2.23E-01	2.47E-01	2.78E-01	2.75E-01	2.83E-01	2.83E-01	2.77E-01	2.52E-01	2.41E-01	2.04E-01
110	5.85E-02	1.67E-01	2.12E-01	2.37E-01	2.58E-01	2.72E-01	2.80E-01	2.82E-01	2.94E-01	2.86E-01	2.85E-01	2.74E-01	2.62E-01	2.35E-01	2.00E-01
120	6.90E-02	2.04E-01	2.25E-01	2.44E-01	2.55E-01	2.70E-01	2.68E-01	2.82E-01	2.87E-01	2.77E-01	2.77E-01	2.76E-01	2.63E-01	2.43E-01	1.91E-01
130	4.22E-02	1.74E-01	2.02E-01	2.43E-01	2.68E-01	2.78E-01	2.93E-01	2.92E-01	3.06E-01	2.95E-01	2.87E-01	2.69E-01	2.42E-01	2.25E-01	1.75E-01
140	5.64E-02	2.12E-01	2.56E-01	2.73E-01	2.69E-01	2.93E-01	3.08E-01	3.24E-01	3.15E-01	2.92E-01	2.88E-01	2.76E-01	2.46E-01	2.19E-01	1.71E-01
150	4.84E-02	1.73E-01	2.17E-01	2.39E-01	2.82E-01	2.77E-01	2.85E-01	2.95E-01	2.85E-01	2.69E-01	2.66E-01	2.70E-01	2.40E-01	2.17E-01	1.65E-01
160	2.81E-02	1.51E-01	1.70E-01	2.02E-01	2.22E-01	2.21E-01	2.20E-01	2.34E-01	2.47E-01	2.52E-01	2.42E-01	2.23E-01	2.09E-01	1.87E-01	1.48E-01
170	2.26E-02	1.00E-01	1.47E-01	1.78E-01	1.91E-01	2.05E-01	2.18E-01	2.22E-01	2.36E-01	2.29E-01	2.19E-01	2.12E-01	2.05E-01	1.79E-01	1.38E-01
180	1.71E-02	1.02E-01	1.44E-01	1.70E-01	1.78E-01	2.03E-01	2.32E-01	2.51E-01	2.61E-01	2.59E-01	2.49E-01	2.25E-01	2.09E-01	1.99E-01	1.58E-01
190	1.79E-02	1.27E-01	1.77E-01	1.99E-01	2.09E-01	2.31E-01	2.45E-01	2.38E-01	2.38E-01	2.22E-01	2.22E-01	2.06E-01	2.01E-01	1.81E-01	1.38E-01
200	2.44E-02	1.03E-01	1.34E-01	1.70E-01	2.04E-01	2.34E-01	2.52E-01	2.61E-01	2.66E-01	2.54E-01	2.50E-01	2.37E-01	2.14E-01	1.93E-01	1.56E-01
210	1.98E-02	1.12E-01	1.70E-01	2.05E-01	2.21E-01	2.30E-01	2.39E-01	2.48E-01	2.63E-01	2.54E-01	2.45E-01	2.15E-01	1.97E-01	1.75E-01	1.48E-01
220	3.09E-02	1.59E-01	1.78E-01	2.09E-01	2.34E-01	2.68E-01	2.92E-01	2.99E-01	2.98E-01	2.82E-01	2.68E-01	2.33E-01	2.39E-01	2.07E-01	1.84E-01
230	3.46E-02	1.78E-01	2.37E-01	2.54E-01	2.62E-01	2.67E-01	2.60E-01	2.65E-01	2.79E-01	2.72E-01	2.58E-01	2.50E-01	2.34E-01	2.00E-01	1.65E-01
240	3.80E-02	1.31E-01	1.54E-01	1.84E-01	2.03E-01	2.17E-01	2.41E-01	2.51E-01	2.57E-01	2.50E-01	2.51E-01	2.37E-01	2.19E-01	2.09E-01	1.74E-01
250	5.01E-02	1.33E-01	1.77E-01	1.99E-01	2.10E-01	2.25E-01	2.50E-01	2.79E-01	2.63E-01	2.56E-01	2.48E-01	2.48E-01	2.31E-01	2.04E-01	1.71E-01
260	3.18E-02	1.48E-01	1.64E-01	1.92E-01	2.07E-01	2.37E-01	2.50E-01	2.68E-01	2.78E-01	2.66E-01	2.55E-01	2.41E-01	2.27E-01	2.07E-01	1.76E-01
270	2.73E-02	1.59E-01	1.77E-01	1.95E-01	2.23E-01	2.39E-01	2.53E-01	2.61E-01	2.64E-01	2.67E-01	2.56E-01	2.48E-01	2.18E-01	2.09E-01	1.87E-01
280	2.53E-02	1.62E-01	2.11E-01	2.46E-01	2.74E-01	2.83E-01	2.92E-01	2.94E-01	2.84E-01	2.76E-01	2.72E-01	2.55E-01	2.44E-01	2.34E-01	1.98E-01
290	4.36E-02	1.70E-01	2.12E-01	2.41E-01	2.59E-01	2.79E-01	2.93E-01	2.89E-01	2.95E-01	2.90E-01	2.89E-01	2.80E-01	2.58E-01	2.35E-01	2.03E-01
300	4.05E-02	1.73E-01	1.96E-01	2.32E-01	2.52E-01	2.80E-01	3.00E-01	3.00E-01	3.02E-01	2.81E-01	2.77E-01	2.70E-01	2.49E-01	2.41E-01	2.03E-01
310	3.45E-02	1.39E-01	1.72E-01	1.93E-01	2.21E-01	2.32E-01	2.38E-01	2.42E-01	2.55E-01	2.57E-01	2.57E-01	2.46E-01	2.33E-01	2.17E-01	1.98E-01

190 1.00E+00 8.04E-01 7.00E-01 6.08E-01 6.06E-01 6.09E-01 5.97E-01 5.45E-01 4.82E-01 4.20E-01 4.18E-01 4.69E-01 4.73E-01 4.44E-01 3.73E-01
200 9.11E-01 7.33E-01 6.39E-01 5.96E-01 6.26E-01 6.61E-01 6.69E-01 6.47E-01 5.97E-01 5.43E-01 5.17E-01 4.95E-01 4.94E-01 4.71E-01 4.06E-01
210 8.42E-01 7.39E-01 6.54E-01 7.55E-01 8.41E-01 8.90E-01 9.07E-01 8.87E-01 8.27E-01 7.58E-01 7.24E-01 6.36E-01 5.49E-01 4.86E-01 4.11E-01
220 9.43E-01 8.89E-01 8.05E-01 7.18E-01 7.04E-01 6.96E-01 7.07E-01 6.86E-01 6.38E-01 6.07E-01 5.87E-01 5.23E-01 4.74E-01 4.49E-01 4.06E-01
230 9.46E-01 1.01E+00 9.11E-01 8.83E-01 8.40E-01 7.85E-01 7.25E-01 6.32E-01 6.51E-01 6.37E-01 6.23E-01 5.66E-01 4.96E-01 4.57E-01 3.88E-01
240 9.30E-01 9.83E-01 9.82E-01 9.65E-01 9.18E-01 8.58E-01 7.93E-01 6.68E-01 5.60E-01 5.85E-01 5.94E-01 5.84E-01 5.33E-01 6.50E-01 7.66E-01
250 7.87E-01 9.18E-01 8.93E-01 8.39E-01 7.72E-01 7.29E-01 7.06E-01 6.35E-01 6.30E-01 6.92E-01 7.06E-01 7.04E-01 7.33E-01 9.41E-01 1.18E+00
260 6.19E-01 7.35E-01 8.81E-01 9.65E-01 9.99E-01 9.95E-01 9.67E-01 8.75E-01 7.71E-01 6.76E-01 6.52E-01 6.12E-01 5.86E-01 7.36E-01 8.93E-01
270 6.92E-01 9.99E-01 9.88E-01 9.39E-01 8.76E-01 8.55E-01 8.30E-01 7.61E-01 7.72E-01 7.59E-01 7.48E-01 7.02E-01 6.30E-01 5.62E-01 5.43E-01
280 8.31E-01 1.24E+00 1.23E+00 1.18E+00 1.11E+00 1.03E+00 9.50E-01 8.22E-01 7.27E-01 6.56E-01 6.27E-01 5.57E-01 4.89E-01 4.39E-01 4.77E-01
290 9.01E-01 1.25E+00 1.24E+00 1.19E+00 1.12E+00 1.04E+00 9.59E-01 8.42E-01 9.02E-01 9.03E-01 8.90E-01 8.30E-01 7.46E-01 6.80E-01 5.70E-01
300 8.80E-01 1.02E+00 1.01E+00 9.88E-01 1.10E+00 1.16E+00 1.20E+00 1.20E+00 1.17E+00 1.11E+00 1.08E+00 9.80E-01 8.59E-01 7.62E-01 6.22E-01
310 7.77E-01 1.04E+00 1.10E+00 1.16E+00 1.30E+00 1.39E+00 1.43E+00 1.45E+00 1.42E+00 1.36E+00 1.32E+00 1.21E+00 1.08E+00 9.66E-01 8.06E-01
320 6.20E-01 1.20E+00 1.27E+00 1.26E+00 1.22E+00 1.15E+00 1.12E+00 1.12E+00 1.08E+00 1.03E+00 1.00E+00 9.06E-01 7.93E-01 7.01E-01 5.69E-01
330 7.03E-01 1.08E+00 1.14E+00 1.14E+00 1.09E+00 1.03E+00 9.63E-01 8.34E-01 7.31E-01 6.51E-01 6.19E-01 5.69E-01 4.97E-01 4.42E-01 4.02E-01
340 7.21E-01 8.82E-01 8.58E-01 8.28E-01 7.77E-01 7.25E-01 7.07E-01 7.66E-01 7.67E-01 7.35E-01 7.12E-01 6.35E-01 5.37E-01 4.61E-01 3.83E-01
350 7.54E-01 1.00E+00 9.35E-01 8.50E-01 7.84E-01 7.46E-01 6.98E-01 5.97E-01 5.72E-01 5.43E-01 5.25E-01 4.63E-01 4.54E-01 4.52E-01 4.00E-01

Maksimum= 1.78E+00 i afstand 450 m og retning 20 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2157.063 kg. Udvaskningskoefficient: 1.40E-04 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.900, 1.000 resp. 0.200.

nh3 Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	0.052	0.036	0.033	0.030	0.028	0.026	0.025	0.023	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	
10	0.056	0.039	0.035	0.033	0.030	0.028	0.027	0.024	0.023	0.021	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	
20	0.061	0.042	0.038	0.035	0.033	0.031	0.029	0.026	0.025	0.023	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	
30	0.064	0.044	0.040	0.037	0.034	0.032	0.031	0.028	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	
40	0.063	0.044	0.040	0.037	0.035	0.033	0.031	0.029	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.021	
50	0.055	0.039	0.036	0.034	0.032	0.031	0.030	0.029	0.028	0.027	0.027	0.027	0.027	0.026	0.025	
60	0.044	0.032	0.030	0.029	0.028	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.028	0.028	0.029	0.029	0.027	
70	0.038	0.028	0.027	0.025	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.025	0.025	0.026	0.027	0.027	0.026	
80	0.033	0.024	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020	0.021	0.021	0.022	0.023	0.023	0.023	
90	0.027	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018	0.019	0.020	0.021	0.021	0.021	
100	0.023	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.022	0.021	
110	0.018	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.017	
120	0.014	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	
130	0.013	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	
140	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	
150	0.014	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	
160	0.012	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	
170	0.014	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	
180	0.018	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	
190	0.016	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	
200	0.013	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	
210	0.016	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	
220	0.022	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	
230	0.023	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	
240	0.019	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	
250	0.020	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	
260	0.029	0.021	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	
270	0.037	0.026	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.013	
280	0.041	0.029	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.016	
290	0.044	0.032	0.030	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.021	0.019	
300	0.043	0.031	0.029	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	
310	0.042	0.030	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.017	0.016	
320	0.045	0.031	0.029	0.027	0.025	0.024	0.022	0.021	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	
330	0.047	0.033	0.030	0.027	0.026	0.024	0.023	0.021	0.019	0.018	0.018	0.016	0.016	0.015	0.014	
340	0.046	0.032	0.029	0.027	0.025	0.023	0.022	0.020	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.013	
350	0.047	0.033	0.030	0.027	0.026	0.024	0.023	0.021	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	

Maksimum= 6.37E-0002 (kg/ha/år), 150 m, 30°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 2157.063 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.900, 1.000 resp. 0.200.

nh3 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	
10	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	
20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	
30	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.009	0.010	0.011	
40	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	
50	0.001	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.016	

60 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.013 0.014 0.015 0.018 0.020 0.021 0.021
70 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.014 0.017 0.019 0.020 0.020
80 0.001 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.014 0.016 0.017 0.018
90 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.011 0.013 0.015 0.016 0.017
100 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.018
110 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.015
120 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.011 0.011
130 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008
140 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.006
150 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005
160 0.000 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004
170 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003
180 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
190 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
200 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
210 0.000 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004
220 0.000 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
230 0.000 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006
240 0.000 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006
250 0.000 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007
260 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008
270 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008
280 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010
290 0.001 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.013 0.013
300 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.008 0.009 0.010 0.010 0.012 0.013 0.013 0.013
310 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010
320 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008
330 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007
340 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007
350 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007

Maksimum= 2.08E-0002 (kg/ha/år), 1000 m, 60°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2157.063 kg. Udvaskningskoefficient: 1.40E-04 (1/s).

nh3 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.051 0.034 0.031 0.028 0.026 0.024 0.022 0.019 0.017 0.015 0.015 0.013 0.011 0.010 0.008															
10	0.056 0.037 0.033 0.030 0.028 0.026 0.024 0.021 0.019 0.017 0.016 0.014 0.012 0.010 0.008															
20	0.060 0.040 0.036 0.033 0.030 0.028 0.026 0.023 0.020 0.018 0.017 0.015 0.013 0.011 0.009															
30	0.063 0.042 0.038 0.034 0.032 0.029 0.027 0.024 0.021 0.019 0.018 0.016 0.013 0.012 0.009															
40	0.062 0.042 0.037 0.034 0.031 0.029 0.027 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.013 0.012 0.009															
50	0.054 0.036 0.033 0.030 0.027 0.025 0.023 0.020 0.018 0.016 0.016 0.014 0.012 0.010 0.008															
60	0.044 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.016 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 0.006															
70	0.038 0.025 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016 0.014 0.012 0.011 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006															
80	0.032 0.022 0.019 0.018 0.016 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005															
90	0.026 0.018 0.016 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004															
100	0.022 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003															
110	0.017 0.012 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003															
120	0.014 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002															
130	0.012 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002															
140	0.013 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002															
150	0.013 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002															
160	0.012 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002															
170	0.013 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002															
180	0.018 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003															
190	0.016 0.011 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002															
200	0.012 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002															
210	0.016 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002															
220	0.022 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003															
230	0.022 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003															
240	0.019 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003															
250	0.020 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003															
260	0.028 0.019 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004															
270	0.036 0.024 0.022 0.020 0.018 0.017 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.005															
280	0.041 0.027 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.015 0.013 0.012 0.012 0.010 0.009 0.008 0.006															
290	0.044 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.016 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 0.006															
300	0.042 0.028 0.025 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.006															
310	0.041 0.028 0.025 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.012 0.010 0.009 0.008 0.006															
320	0.044 0.030 0.027 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.015 0.013 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007															
330	0.046 0.031 0.028 0.025 0.023 0.021 0.020 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.007															
340	0.045 0.030 0.027 0.025 0.023 0.021 0.019 0.017 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007															
350	0.047 0.031 0.028 0.025 0.023 0.021 0.020 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.007															

Maksimum= 6.30E-0002 (kg/ha/år), 150 m, 30°.

6.1.2 NH₃ Ruhed 0,3

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
 Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.

og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
 325. 350. 400. 450. 500.
 525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9	
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3	
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2	
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5	
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7	
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	4.1	
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1	
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4	
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1	
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2	
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4	
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3	
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4	
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5	
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1	
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6	
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7	
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9	
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8	
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8	
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8	
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5	
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4	
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7	
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4	
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5	
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2	
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9	
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0	
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
QI.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	nh3	DSI	DSO	HB	Stof 2	Stof 3	Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorene for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 4

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 5

nh3 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

240 0.019 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.013 0.012
250 0.020 0.015 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.014
260 0.029 0.021 0.020 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016
270 0.037 0.027 0.025 0.024 0.023 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.017
280 0.041 0.030 0.028 0.027 0.026 0.026 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024 0.023 0.022 0.020
290 0.044 0.032 0.031 0.030 0.029 0.028 0.028 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.028 0.027 0.024
300 0.043 0.031 0.029 0.028 0.028 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.029 0.028 0.027 0.025
310 0.042 0.030 0.028 0.027 0.026 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.021
320 0.045 0.032 0.029 0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.018
330 0.047 0.033 0.030 0.028 0.026 0.025 0.024 0.022 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.017
340 0.046 0.032 0.029 0.027 0.026 0.024 0.023 0.022 0.021 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019 0.017
350 0.047 0.033 0.030 0.028 0.026 0.025 0.024 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.020 0.019 0.018

Maksimum= 6.38E-0002 (kg/ha/år), 150 m, 30°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 2157.063 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.900, 1.000 resp. 0.200.

nh3 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009	0.011	0.011	0.011
10	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.009	0.011	0.012	0.013	0.013
20	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.012	0.014	0.015	0.015
30	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.009	0.011	0.012	0.014	0.016	0.017	0.017
40	0.001	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.011	0.013	0.014	0.016	0.018	0.018	0.018
50	0.001	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.013	0.016	0.019	0.020	0.023	0.025	0.025	0.024
60	0.001	0.004	0.006	0.007	0.009	0.011	0.013	0.017	0.021	0.024	0.026	0.029	0.031	0.031	0.030
70	0.001	0.004	0.005	0.007	0.009	0.010	0.012	0.016	0.020	0.023	0.025	0.028	0.030	0.031	0.030
80	0.001	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.014	0.017	0.020	0.021	0.025	0.028	0.029	0.028
90	0.001	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.010	0.013	0.016	0.019	0.020	0.023	0.025	0.026	0.025
100	0.001	0.003	0.004	0.006	0.007	0.009	0.011	0.014	0.018	0.021	0.022	0.025	0.026	0.026	0.025
110	0.001	0.003	0.004	0.006	0.007	0.009	0.011	0.014	0.017	0.019	0.020	0.022	0.022	0.022	0.020
120	0.001	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.012	0.013	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.014
130	0.001	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010
140	0.001	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008
150	0.001	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006
160	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
170	0.000	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
180	0.000	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005
190	0.000	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005
200	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
210	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006
220	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007
230	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009
240	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010
250	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011
260	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011
270	0.001	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.012	0.012
280	0.001	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.014
290	0.001	0.003	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.016	0.018	0.019	0.019	0.018
300	0.001	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.011	0.014	0.016	0.016	0.018	0.019	0.019	0.018
310	0.001	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.015	0.014
320	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.011
330	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010
340	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.010	0.010
350	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011

Maksimum= 3.13E-0002 (kg/ha/år), 800 m, 60°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2157.063 kg. Udvaskningskoefficient: 1.40E-04 (1/s).

nh3 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.051	0.034	0.031	0.028	0.026	0.024	0.022	0.019	0.017	0.015	0.015	0.013	0.011	0.010	0.008
10	0.056	0.037	0.033	0.030	0.028	0.026	0.024	0.021	0.019	0.017	0.016	0.014	0.012	0.010	0.008
20	0.060	0.040	0.036	0.033	0.030	0.028	0.026	0.023	0.020	0.018	0.017	0.015	0.013	0.011	0.009
30	0.063	0.042	0.038	0.034	0.032	0.029	0.027	0.024	0.021	0.019	0.018	0.016	0.013	0.012	0.009
40	0.062	0.042	0.037	0.034	0.031	0.029	0.027	0.023	0.021	0.019	0.018	0.016	0.013	0.012	0.009
50	0.054	0.036	0.033	0.030	0.027	0.025	0.023	0.020	0.018	0.016	0.016	0.014	0.012	0.010	0.008
60	0.044	0.029	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.006
70	0.038	0.025	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.014	0.012	0.011	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006
80	0.032	0.022	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005
90	0.026	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004
100	0.022	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003

110 0.017 0.012 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003
120 0.014 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002
130 0.012 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
140 0.013 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
150 0.013 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
160 0.012 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002
170 0.013 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
180 0.018 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003
190 0.016 0.011 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002
200 0.012 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
210 0.016 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002
220 0.022 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003
230 0.022 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003
240 0.019 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003
250 0.020 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003
260 0.028 0.019 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004
270 0.036 0.024 0.022 0.020 0.018 0.017 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.005
280 0.041 0.027 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.015 0.013 0.012 0.012 0.010 0.009 0.008 0.006
290 0.044 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.016 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 0.006
300 0.042 0.028 0.025 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.006
310 0.041 0.028 0.025 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.012 0.010 0.009 0.008 0.006
320 0.044 0.030 0.027 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.015 0.013 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007
330 0.046 0.031 0.028 0.025 0.023 0.021 0.020 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.007
340 0.045 0.030 0.027 0.025 0.023 0.021 0.019 0.017 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007
350 0.047 0.031 0.028 0.025 0.023 0.021 0.020 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.007

Maksimum= 6.30E-0002 (kg/ha/år), 150 m, 30°.

6.1.3 NH₃ Ruhed 1,0

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorene er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radieme (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3

90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Q1.....: Emission af stof nr. 1 [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	nh3		Stof 2		Stof 3		Q2	Q3
							DSI	DSO	HB	Q1				
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000		
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000		
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000		
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000		
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000		
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Affledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

nh3 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	150	225	250	Afstand (m)												1000
				275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800		
0	4.48E-02	1.71E-01	1.87E-01	2.11E-01	2.17E-01	2.26E-01	2.37E-01	2.28E-01	2.27E-01	2.50E-01	2.55E-01	2.70E-01	2.68E-01	2.61E-01	2.26E-01	
10	3.44E-02	1.23E-01	1.61E-01	1.77E-01	2.00E-01	1.97E-01	2.10E-01	2.15E-01	2.32E-01	2.48E-01	2.59E-01	2.72E-01	2.75E-01	2.70E-01	2.35E-01	
20	3.55E-02	1.26E-01	1.42E-01	1.47E-01	1.82E-01	2.21E-01	2.29E-01	2.27E-01	2.44E-01	2.64E-01	2.71E-01	2.72E-01	2.66E-01	2.59E-01	2.35E-01	
30	6.86E-02	1.60E-01	1.78E-01	1.99E-01	2.07E-01	2.31E-01	2.43E-01	2.53E-01	2.65E-01	2.84E-01	2.83E-01	2.82E-01	2.69E-01	2.60E-01	2.39E-01	
40	7.22E-02	2.25E-01	2.65E-01	2.73E-01	2.99E-01	3.25E-01	3.33E-01	3.13E-01	2.98E-01	2.85E-01	2.82E-01	2.84E-01	2.71E-01	2.64E-01	2.32E-01	
50	8.91E-02	2.89E-01	3.22E-01	3.36E-01	3.58E-01	3.48E-01	3.73E-01	3.62E-01	3.57E-01	3.41E-01	3.21E-01	3.06E-01	2.81E-01	2.69E-01	2.42E-01	
60	1.14E-01	3.41E-01	4.07E-01	4.06E-01	3.83E-01	3.83E-01	3.79E-01	3.70E-01	3.60E-01	3.40E-01	3.33E-01	3.08E-01	2.90E-01	2.76E-01	2.49E-01	
70	9.84E-02	3.01E-01	3.35E-01	3.65E-01	3.75E-01	3.78E-01	3.72E-01	3.62E-01	3.38E-01	3.17E-01	3.12E-01	2.99E-01	2.95E-01	2.79E-01	2.53E-01	
80	8.60E-02	2.84E-01	3.07E-01	3.42E-01	3.58E-01	3.59E-01	3.60E-01	3.49E-01	3.39E-01	3.19E-01	3.12E-01	3.04E-01	3.04E-01	2.88E-01	2.54E-01	
90	6.86E-02	2.08E-01	2.44E-01	2.45E-01	2.93E-01	3.04E-01	3.01E-01	2.93E-01	2.87E-01	2.91E-01	2.98E-01	2.90E-01	2.95E-01	2.86E-01	2.53E-01	
100	6.73E-02	2.05E-01	2.41E-01	2.72E-01	3.13E-01	3.21E-01	3.20E-01	3.23E-01	3.30E-01	3.22E-01	3.15E-01	2.96E-01	2.82E-01	2.61E-01	2.37E-01	
110	7.26E-02	2.20E-01	2.45E-01	2.77E-01	3.04E-01	3.21E-01	3.20E-01	3.20E-01	3.17E-01	3.07E-01	3.02E-01	2.90E-01	2.75E-01	2.68E-01	2.31E-01	
120	8.87E-02	2.28E-01	2.60E-01	2.74E-01	2.87E-01	2.88E-01	3.07E-01	3.21E-01	3.10E-01	3.03E-01	3.01E-01	2.88E-01	2.61E-01	2.55E-01	2.19E-01	
130	6.02E-02	2.48E-01	2.58E-01	2.83E-01	3.09E-01	3.19E-01	3.23E-01	3.29E-01	3.26E-01	3.14E-01	3.05E-01	2.96E-01	2.61E-01	2.36E-01	2.01E-01	
140	7.91E-02	2.59E-01	2.84E-01	3.20E-01	3.30E-01	3.48E-01	3.44E-01	3.34E-01	3.26E-01	3.16E-01	3.15E-01	2.97E-01	2.57E-01	2.29E-01	1.99E-01	
150	5.96E-02	2.29E-01	2.65E-01	2.94E-01	3.04E-01	3.17E-01	3.27E-01	3.30E-01	3.20E-01	3.02E-01	3.02E-01	2.91E-01	2.59E-01	2.28E-01	1.85E-01	
160	4.52E-02	1.73E-01	2.17E-01	2.31E-01	2.43E-01	2.50E-01	2.63E-01	2.83E-01	2.82E-01	2.83E-01	2.74E-01	2.54E-01	2.33E-01	2.17E-01	1.77E-01	
170	3.31E-02	1.55E-01	1.81E-01	2.16E-01	2.31E-01	2.60E-01	2.84E-01	2.78E-01	2.75E-01	2.78E-01	2.75E-01	2.50E-01	2.29E-01	2.04E-01	1.73E-01	
180	2.35E-02	1.21E-01	1.64E-01	2.21E-01	2.47E-01	2.65E-01	2.80E-01	2.97E-01	2.93E-01	2.79E-01	2.69E-01	2.47E-01	2.22E-01	2.07E-01	1.80E-01	
190	2.46E-02	1.71E-01	2.05E-01	2.30E-01	2.54E-01	2.68E-01	2.74E-01	2.77E-01	2.77E-01	2.70E-01	2.67E-01	2.49E-01	2.33E-01	2.25E-01	2.01E-01	
200	3.56E-02	1.55E-01	2.07E-01	2.45E-01	2.74E-01	3.01E-01	3.02E-01	3.01E-01	2.91E-01	2.84E-01	2.82E-01	2.58E-01	2.32E-01	2.23E-01	2.11E-01	
210	3.19E-02	1.69E-01	2.19E-01	2.60E-01	2.76E-01	2.83E-01	2.79E-01	2.78E-01	2.81E-01	2.68E-01	2.49E-01	2.61E-01	2.49E-01	2.22E-01	2.12E-01	
220	4.38E-02	2.01E-01	2.59E-01	2.85E-01	3.10E-01	3.24E-01	3.36E-01	3.25E-01	3.03E-01	2.90E-01	2.84E-01	2.72E-01	2.57E-01	2.36E-01	2.21E-01	
230	4.68E-02	2.31E-01	2.50E-01	2.74E-01	2.83E-01	2.84E-01	2.97E-01	2.96E-01	3.05E-01	2.88E-01	2.97E-01	2.70E-01	2.70E-01	2.54E-01	2.19E-01	
240	4.17E-02	1.58E-01	1.91E-01	2.34E-01	2.50E-01	2.65E-01	2.80E-01	2.85E-01	2.79E-01	2.74E-01	2.69E-01	2.70E-01	2.70E-01	2.56E-01	2.26E-01	
250	6.27E-02	1.65E-01	2.04E-01	2.31E-01	2.41E-01	2.79E-01	2.90E-01	2.89E-01	2.88E-01	2.78E-01	2.77E-01	2.72E-01	2.62E-01	2.54E-01	2.27E-01	
260	4.30E-02	1.63E-01	1.96E-01	2.21E-01	2.66E-01	2.73E-01	2.83E-01	3.01E-01	2.91E-01	2.91E-01	2.74E-01	2.71E-01	2.75E-01	2.63E-01	2.59E-01	2.40E-01
270	3.80E-02	1.81E-01	2.35E-01	2.66E-01	2.80E-01	2.95E-01	3.01E-01	3.02E-01	2.95E-01	2.73E-01	2.71E-01	2.67E-01	2.57E-01	2.53E-01	2.24E-01	
280	4.25E-02	2.10E-01	2.57E-01	2.84E-01	3.01E-01	3.08E-01	3.14E-01	3.19E-01	3.12E-01	2.92E-01	2.88E-01	2.79E-01	2.67E-01	2.65E-01	2.23E-01	
290	6.22E-02	2.14E-01	2.61E-01	2.85E-01	2.94E-01	3.09E-01	3.13E-01	3.24E-01	3.17E-01	3.12E-01	3.04E-01	2.90E-01	2.76E-01	2.63E-01	2.30E-01	
300	5.26E-02	2.01E-01	2.37E-01	2.68E-01	3.05E-01	3.28E-01	3.21E-01	3.23E-01	3.18E-01	3.08E-01	3.02E-01	3.01E-01	2.90E-01	2.79E-01	2.44E-01	
310	4.36E-02	1.73E-01	2.27E-01	2.61E-01	2.66E-01	2.74E-01	2.76E-01	2.83E-01	2.88E-01	2.82E-01	2.74E-01	2.76E-01	2.73E-01	2.62E-01	2.39E-01	
320	6.30E-02	1.69E-01	2.03E-01	2.24E-01	2.57E-01	2.75E-01	2.68E-01	2.69E-01	2.61E-01	2.49E-01	2.41E-01	2.48E-01	2.54E-01	2.51E-01	2.26E-01	
330	7.93E-02	1.62E-01	1.74E-01	1.79E-01	2.01E-01	2.23E-01	2.40E-01	2.43E-01	2.63E-01	2.62E-01	2.68E-01	2.66E-01	2.68E-01	2.55E-01	2.29E-01	
340	7.29E-02	1.71E-01	2.04E-01	2.44E-01	2.51E-01	2.46E-01	2.43E-01	2.38E-01	2.47E-01	2.55E-01	2.61E-01	2.50E-01	2.58E-01	2.52E-01	2.24E-01	
350	4.78E-02	1.43E-01	1.49E-01	1.66E-01	1.91E-01	2.05E-01	2.20E-01	2.36E-01	2.48E-01	2.53E-01	2.56E-01	2.71E-01	2.60E-01	2.54E-01	2.30E-01	

Maksimum= 4.07E-01 i afstand 250 m og retning 60 grader i 197806 (yyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

nh3 Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning Afstand (m)

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2157.063 kg. Udvaskningskoefficient: 1.40E-04 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.900, 1.000 resp. 0.200.

nh3 Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	0.051	0.035	0.031	0.029	0.027	0.025	0.024	0.021	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.011	
10	0.056	0.038	0.034	0.031	0.029	0.027	0.026	0.024	0.022	0.020	0.020	0.018	0.016	0.015	0.012	
20	0.060	0.041	0.037	0.034	0.032	0.030	0.028	0.026	0.024	0.022	0.022	0.020	0.018	0.016	0.013	
30	0.063	0.043	0.039	0.036	0.033	0.031	0.030	0.027	0.025	0.024	0.023	0.021	0.019	0.017	0.014	
40	0.063	0.042	0.039	0.036	0.033	0.031	0.030	0.027	0.026	0.024	0.023	0.021	0.019	0.017	0.014	
50	0.055	0.037	0.034	0.032	0.030	0.029	0.028	0.026	0.025	0.023	0.023	0.021	0.019	0.017	0.014	
60	0.044	0.030	0.028	0.026	0.025	0.025	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.018	0.017	0.014	
70	0.038	0.026	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.016	0.013	
80	0.033	0.023	0.021	0.020	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.012	
90	0.027	0.019	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	
100	0.022	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	
110	0.018	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	
120	0.014	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	
130	0.012	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	
140	0.013	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	
150	0.013	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	
160	0.012	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	
170	0.013	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	
180	0.018	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	
190	0.016	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	
200	0.012	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	
210	0.016	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	
220	0.022	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	
230	0.022	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	
240	0.019	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	
250	0.020	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	
260	0.028	0.019	0.018	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.007	
270	0.036	0.025	0.023	0.021	0.020	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.011	0.010	0.008	
280	0.041	0.028	0.026	0.024	0.022	0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.016	0.014	0.013	0.012	0.010	
290	0.044	0.030	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022	0.020	0.019	0.018	0.018	0.016	0.015	0.013	0.011	
300	0.042	0.029	0.027	0.025	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011	
310	0.042	0.028	0.026	0.024	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	
320	0.045	0.030	0.027	0.025	0.024	0.022	0.021	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	
330	0.046	0.031	0.028	0.026	0.024	0.023	0.021	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	
340	0.045	0.031	0.028	0.025	0.024	0.022	0.021	0.019	0.018	0.016	0.016	0.014	0.013	0.012	0.010	
350	0.047	0.032	0.029	0.026	0.024	0.023	0.022	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	

Maksimum= 6.32E-0002 (kg/ha/år), 150 m, 30°.

Date: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 2157.063 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.900, 1.000 resp. 0.200.

nh3 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	
10	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	
30	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
40	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	
50	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	
60	0.000	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	
70	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	
80	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	
90	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	
100	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	
110	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	
120	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	
130	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
140	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	
150	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
160	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
170	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
180	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
190	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
200	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
210	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
220	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
230	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	
240	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
250	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
260	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	
270	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	
280	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	

290 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004
300 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.005
310 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
320 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003
330 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
340 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
350 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Maksimum= 9.33E-0003 (kg/ha/år), 600 m, 70°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2157.063 kg. Udvaskningskoefficient: 1.40E-04 (1/s).

nh3 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.051	0.034	0.031	0.028	0.026	0.024	0.022	0.019	0.017	0.015	0.015	0.013	0.011	0.010	0.008
10	0.056	0.037	0.033	0.030	0.028	0.026	0.024	0.021	0.019	0.017	0.016	0.014	0.012	0.010	0.008
20	0.060	0.040	0.036	0.033	0.030	0.028	0.026	0.023	0.020	0.018	0.017	0.015	0.013	0.011	0.009
30	0.063	0.042	0.038	0.034	0.032	0.029	0.027	0.024	0.021	0.019	0.018	0.016	0.013	0.012	0.009
40	0.062	0.042	0.037	0.034	0.031	0.029	0.027	0.023	0.021	0.019	0.018	0.016	0.013	0.012	0.009
50	0.054	0.036	0.033	0.030	0.027	0.025	0.023	0.020	0.018	0.016	0.016	0.014	0.012	0.010	0.008
60	0.044	0.029	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.006
70	0.038	0.025	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.014	0.012	0.011	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006
80	0.032	0.022	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005
90	0.026	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004
100	0.022	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003
110	0.017	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
120	0.014	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002
130	0.012	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
140	0.013	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
150	0.013	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
160	0.012	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
170	0.013	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
180	0.018	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
190	0.016	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002
200	0.012	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
210	0.016	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002
220	0.022	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003
230	0.022	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003
240	0.019	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003
250	0.020	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003
260	0.028	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004
270	0.036	0.024	0.022	0.020	0.018	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005
280	0.041	0.027	0.024	0.022	0.020	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006
290	0.044	0.029	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.006
300	0.042	0.028	0.025	0.023	0.021	0.019	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006
310	0.041	0.028	0.025	0.023	0.021	0.019	0.018	0.016	0.014	0.012	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006
320	0.044	0.030	0.027	0.024	0.022	0.020	0.019	0.017	0.015	0.013	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007
330	0.046	0.031	0.028	0.025	0.023	0.021	0.020	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	0.009	0.007
340	0.045	0.030	0.027	0.025	0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007
350	0.047	0.031	0.028	0.025	0.023	0.021	0.020	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	0.009	0.007

Maksimum= 6.30E-0002 (kg/ha/år), 150 m, 30°.

6.1.4 NO₂ Ruhed 0,1, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler

med centrum x,y: 544991., 6343327.

og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.

325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000

4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr.	Månedlige emissionsfaktorer:												
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler		(µg/m3)														
Retning (grader)	Afstand (m)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	2.43E-01	2.31E-01	2.22E-01	2.13E-01	2.08E-01	2.01E-01	1.96E-01	1.89E-01	1.82E-01	1.70E-01	1.66E-01	1.57E-01	1.40E-01	1.36E-01	1.25E-01	1.25E-01
10	2.56E-01	2.38E-01	2.26E-01	2.16E-01	2.13E-01	2.11E-01	1.98E-01	1.85E-01	1.80E-01	1.72E-01	1.70E-01	1.64E-01	1.53E-01	1.45E-01	1.33E-01	1.33E-01
20	2.62E-01	2.34E-01	2.35E-01	2.25E-01	2.12E-01	2.07E-01	2.00E-01	1.94E-01	1.87E-01	1.80E-01	1.78E-01	1.72E-01	1.62E-01	1.54E-01	1.42E-01	1.42E-01
30	2.70E-01	2.47E-01	2.36E-01	2.31E-01	2.27E-01	2.20E-01	2.18E-01	2.05E-01	2.01E-01	1.91E-01	1.87E-01	1.83E-01	1.73E-01	1.64E-01	1.43E-01	1.43E-01
40	2.79E-01	2.53E-01	2.53E-01	2.49E-01	2.42E-01	2.40E-01	2.32E-01	2.18E-01	2.07E-01	2.03E-01	2.00E-01	1.93E-01	1.76E-01	1.68E-01	1.58E-01	1.58E-01
50	3.00E-01	2.80E-01	2.76E-01	2.71E-01	2.68E-01	2.56E-01	2.45E-01	2.31E-01	2.24E-01	2.18E-01	2.13E-01	2.04E-01	1.93E-01	1.81E-01	1.64E-01	1.64E-01
60	3.16E-01	3.06E-01	2.99E-01	3.02E-01	2.87E-01	2.75E-01	2.65E-01	2.66E-01	2.46E-01	2.46E-01	2.38E-01	2.26E-01	2.10E-01	1.98E-01	1.79E-01	1.79E-01
70	3.29E-01	3.29E-01	3.33E-01	3.21E-01	3.13E-01	3.04E-01	3.05E-01	3.00E-01	2.89E-01	2.78E-01	2.70E-01	2.52E-01	2.34E-01	2.19E-01	1.98E-01	1.98E-01
80	3.50E-01	3.59E-01	3.66E-01	3.58E-01	3.55E-01	3.50E-01	3.52E-01	3.39E-01	3.37E-01	3.18E-01	3.13E-01	2.97E-01	2.66E-01	2.48E-01	2.01E-01	2.01E-01
90	3.70E-01	3.94E-01	4.14E-01	3.95E-01	4.04E-01	4.06E-01	4.12E-01	4.12E-01	4.05E-01	3.94E-01	3.87E-01	3.47E-01	3.08E-01	2.69E-01	2.34E-01	2.34E-01
100	3.85E-01	4.35E-01	4.57E-01	4.61E-01	4.68E-01	4.82E-01	4.92E-01	5.12E-01	5.22E-01	5.04E-01	5.00E-01	4.38E-01	3.66E-01	3.26E-01	2.67E-01	2.67E-01
110	4.13E-01	4.86E-01	5.01E-01	5.20E-01	5.47E-01	5.61E-01	5.94E-01	6.46E-01	7.06E-01	7.06E-01	6.81E-01	5.78E-01	4.61E-01	3.96E-01	2.99E-01	2.99E-01
120	4.33E-01	5.25E-01	5.69E-01	6.04E-01	6.37E-01	6.70E-01	7.21E-01	8.07E-01	9.54E-01	1.04E+00	9.89E-01	7.54E-01	6.01E-01	4.84E-01	3.25E-01	3.25E-01
130	4.46E-01	5.62E-01	6.16E-01	6.70E-01	7.50E-01	8.18E-01	8.69E-01	1.07E+00	1.22E+00	1.66E+00	1.27E+00	1.09E+00	7.94E-01	5.29E-01	3.39E-01	3.39E-01
140	4.59E-01	6.00E-01	6.64E-01	7.26E-01	8.18E-01	9.08E-01	1.01E+00	1.38E+00	1.94E+00	2.86E+00	2.94E+00	1.64E+00	8.87E-01	5.45E-01	3.25E-01	3.25E-01
150	4.50E-01	5.93E-01	6.53E-01	7.34E-01	8.24E-01	9.67E-01	1.07E+00	1.47E+00	2.25E+00	4.57E+00	5.08E+00	1.43E+00	7.58E-01	5.37E-01	3.05E-01	3.05E-01

30 4.21E-01 3.27E-01 3.11E-01 3.28E-01 3.66E-01 3.87E-01 3.89E-01 3.45E-01 3.68E-01 3.60E-01 3.35E-01 2.60E-01 3.59E-01 3.62E-01 2.18E-01
40 4.20E-01 3.33E-01 3.57E-01 3.96E-01 4.04E-01 3.82E-01 3.67E-01 3.92E-01 3.02E-01 3.95E-01 4.37E-01 4.43E-01 2.80E-01 2.56E-01 2.79E-01
50 3.99E-01 3.52E-01 4.02E-01 4.08E-01 3.69E-01 4.12E-01 4.00E-01 3.87E-01 5.18E-01 4.76E-01 4.08E-01 3.21E-01 3.18E-01 3.31E-01 2.93E-01
60 3.99E-01 3.86E-01 4.11E-01 3.82E-01 4.20E-01 4.36E-01 4.06E-01 5.70E-01 4.30E-01 4.09E-01 4.19E-01 4.12E-01 3.85E-01 3.92E-01 2.33E-01
70 4.13E-01 4.14E-01 4.11E-01 4.52E-01 4.93E-01 4.56E-01 5.84E-01 4.65E-01 5.03E-01 4.88E-01 4.93E-01 4.83E-01 3.76E-01 3.06E-01 2.88E-01
80 4.39E-01 4.71E-01 4.54E-01 5.32E-01 5.15E-01 5.83E-01 6.25E-01 5.31E-01 5.79E-01 5.50E-01 5.31E-01 4.45E-01 4.12E-01 3.24E-01 3.73E-01
90 4.81E-01 5.23E-01 4.90E-01 5.82E-01 5.38E-01 6.42E-01 5.87E-01 6.42E-01 6.31E-01 5.53E-01 5.54E-01 5.55E-01 4.90E-01 4.18E-01 3.40E-01
100 5.12E-01 5.61E-01 5.88E-01 6.00E-01 5.89E-01 6.30E-01 6.62E-01 7.16E-01 6.63E-01 6.92E-01 7.05E-01 5.98E-01 4.50E-01 5.38E-01 3.45E-01
110 5.65E-01 6.19E-01 6.78E-01 6.42E-01 7.56E-01 7.47E-01 7.78E-01 8.09E-01 8.84E-01 1.00E+00 9.00E-01 7.49E-01 6.73E-01 4.80E-01 4.36E-01
120 6.00E-01 6.46E-01 7.51E-01 8.22E-01 8.07E-01 9.25E-01 9.01E-01 1.03E+00 1.13E+00 1.36E+00 1.29E+00 9.28E-01 7.30E-01 6.01E-01 3.89E-01
130 6.24E-01 7.24E-01 7.34E-01 7.91E-01 9.65E-01 1.11E+00 1.10E+00 1.32E+00 1.48E+00 1.91E+00 1.55E+00 1.30E+00 1.05E+00 6.62E-01 4.25E-01
140 5.86E-01 7.64E-01 8.87E-01 9.61E-01 1.07E+00 1.15E+00 1.25E+00 1.73E+00 2.48E+00 3.78E+00 3.76E+00 2.03E+00 1.21E+00 8.62E-01 4.33E-01
150 6.14E-01 8.02E-01 8.75E-01 9.45E-01 1.08E+00 1.22E+00 1.38E+00 1.78E+00 2.79E+00 6.05E+00 6.29E+00 2.18E+00 1.09E+00 8.13E-01 4.22E-01
160 6.12E-01 8.13E-01 8.33E-01 8.80E-01 1.01E+00 1.09E+00 1.22E+00 1.43E+00 1.61E+00 1.69E+00 1.78E+00 1.58E+00 1.01E+00 7.81E-01 3.95E-01
170 5.91E-01 7.22E-01 7.84E-01 8.44E-01 8.90E-01 9.49E-01 1.01E+00 1.11E+00 1.08E+00 1.13E+00 1.11E+00 1.04E+00 9.00E-01 6.26E-01 3.74E-01
180 6.07E-01 6.42E-01 6.22E-01 7.31E-01 8.43E-01 7.72E-01 8.20E-01 7.99E-01 8.01E-01 8.02E-01 7.27E-01 7.77E-01 6.56E-01 4.86E-01 3.45E-01
190 5.16E-01 5.47E-01 6.12E-01 6.87E-01 6.81E-01 6.72E-01 8.21E-01 1.69E+00 1.60E+00 6.73E-01 6.07E-01 5.08E-01 5.32E-01 4.00E-01 3.86E-01
200 5.15E-01 4.77E-01 6.33E-01 6.20E-01 5.44E-01 5.62E-01 5.31E-01 6.95E-01 9.47E-01 5.17E-01 4.79E-01 5.22E-01 4.20E-01 4.13E-01 2.82E-01
210 4.97E-01 4.76E-01 6.02E-01 5.91E-01 4.94E-01 5.34E-01 5.38E-01 5.79E-01 6.88E-01 6.96E-01 7.78E-01 5.53E-01 4.74E-01 3.83E-01 2.98E-01
220 4.86E-01 4.38E-01 5.78E-01 5.65E-01 5.24E-01 4.72E-01 4.84E-01 4.62E-01 5.60E-01 5.82E-01 5.11E-01 6.40E-01 5.00E-01 4.80E-01 4.09E-01
230 4.73E-01 3.95E-01 5.08E-01 5.81E-01 5.30E-01 4.82E-01 4.27E-01 4.05E-01 4.03E-01 5.27E-01 5.20E-01 4.11E-01 4.54E-01 5.11E-01 3.53E-01
240 4.46E-01 4.41E-01 3.72E-01 5.00E-01 5.62E-01 5.40E-01 4.68E-01 3.92E-01 3.74E-01 3.48E-01 3.68E-01 4.74E-01 3.84E-01 2.89E-01 3.76E-01
250 4.29E-01 4.43E-01 4.26E-01 3.60E-01 4.32E-01 5.09E-01 5.37E-01 4.56E-01 3.74E-01 3.49E-01 3.32E-01 3.60E-01 3.83E-01 3.93E-01 2.69E-01
260 4.92E-01 4.37E-01 4.11E-01 4.10E-01 3.91E-01 3.38E-01 3.75E-01 4.80E-01 4.85E-01 4.10E-01 3.57E-01 3.27E-01 3.11E-01 3.25E-01 3.17E-01
270 5.37E-01 3.98E-01 4.10E-01 4.00E-01 3.76E-01 3.82E-01 3.69E-01 3.22E-01 3.29E-01 3.96E-01 4.15E-01 4.14E-01 3.28E-01 2.90E-01 2.40E-01
280 5.37E-01 4.21E-01 3.55E-01 3.60E-01 3.60E-01 3.59E-01 3.50E-01 3.28E-01 3.28E-01 3.06E-01 2.94E-01 2.89E-01 2.94E-01 3.15E-01 2.90E-01
290 4.81E-01 4.80E-01 4.54E-01 4.20E-01 3.82E-01 3.42E-01 3.19E-01 3.21E-01 3.14E-01 2.99E-01 2.89E-01 2.58E-01 2.48E-01 2.43E-01 2.31E-01
300 3.80E-01 4.23E-01 4.25E-01 4.22E-01 4.14E-01 4.03E-01 3.88E-01 3.54E-01 3.16E-01 2.78E-01 2.59E-01 2.37E-01 2.22E-01 2.08E-01 1.80E-01
310 3.73E-01 3.00E-01 2.93E-01 2.90E-01 2.91E-01 2.91E-01 2.89E-01 2.83E-01 2.75E-01 2.64E-01 2.58E-01 2.40E-01 2.14E-01 1.99E-01 1.86E-01
320 3.80E-01 3.38E-01 3.24E-01 3.11E-01 2.97E-01 2.88E-01 2.82E-01 2.70E-01 2.59E-01 2.49E-01 2.44E-01 2.29E-01 2.13E-01 2.02E-01 1.82E-01
330 3.38E-01 3.17E-01 3.10E-01 3.04E-01 2.97E-01 2.91E-01 2.85E-01 2.73E-01 2.62E-01 2.52E-01 2.47E-01 2.32E-01 2.15E-01 2.03E-01 1.82E-01
340 3.36E-01 3.11E-01 3.03E-01 2.95E-01 2.87E-01 2.80E-01 2.73E-01 2.69E-01 2.74E-01 2.77E-01 2.77E-01 2.75E-01 2.68E-01 2.58E-01 2.31E-01
350 3.29E-01 3.03E-01 3.00E-01 2.97E-01 2.94E-01 2.97E-01 3.02E-01 3.08E-01 3.09E-01 3.09E-01 3.05E-01 3.02E-01 2.89E-01 2.68E-01 2.46E-01 2.00E-01

Maksimum= 6.29E+00 i afstand 525 m og retning 150 grader.

6.1.5 NO₂ Ruhed 0,1, Medium NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9	

10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
QI..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:													NO2(M)	Stof 2	Stof 3
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3		
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000		
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000		
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000		
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0144	0.0000	0.0000		
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0109	0.0000	0.0000		
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr.	Månedlige emissionsfaktorer:											
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6

5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	6.96E-01	6.48E-01	6.33E-01	6.26E-01	6.21E-01	6.13E-01	6.05E-01	5.85E-01	5.68E-01	5.55E-01	5.49E-01	5.33E-01	5.17E-01	4.94E-01	4.49E-01
10	7.01E-01	6.70E-01	6.67E-01	6.57E-01	6.41E-01	6.13E-01	6.13E-01	5.95E-01	5.86E-01	5.74E-01	5.70E-01	5.48E-01	5.23E-01	4.96E-01	4.52E-01
20	7.16E-01	6.88E-01	6.68E-01	6.46E-01	6.33E-01	6.22E-01	6.22E-01	6.08E-01	5.98E-01	5.82E-01	5.74E-01	5.54E-01	5.36E-01	5.17E-01	4.79E-01
30	7.39E-01	6.98E-01	6.72E-01	6.65E-01	6.65E-01	6.45E-01	6.41E-01	6.36E-01	6.19E-01	6.01E-01	5.97E-01	5.92E-01	5.67E-01	5.37E-01	4.91E-01
40	7.52E-01	7.15E-01	7.09E-01	6.93E-01	6.82E-01	6.79E-01	6.66E-01	6.60E-01	6.50E-01	6.41E-01	6.34E-01	6.12E-01	5.91E-01	5.71E-01	5.21E-01
50	7.84E-01	7.67E-01	7.47E-01	7.34E-01	7.25E-01	7.35E-01	7.27E-01	7.04E-01	6.95E-01	6.74E-01	6.72E-01	6.56E-01	6.33E-01	6.01E-01	5.44E-01
60	8.19E-01	8.27E-01	8.15E-01	7.91E-01	7.96E-01	7.88E-01	7.79E-01	7.58E-01	7.30E-01	7.34E-01	7.29E-01	7.12E-01	6.66E-01	6.44E-01	5.88E-01
70	8.58E-01	8.69E-01	8.86E-01	8.83E-01	8.75E-01	8.53E-01	8.42E-01	8.36E-01	8.25E-01	8.09E-01	8.00E-01	7.60E-01	7.43E-01	7.15E-01	6.42E-01
80	9.02E-01	9.46E-01	9.76E-01	9.81E-01	9.64E-01	9.53E-01	9.46E-01	9.35E-01	9.28E-01	9.10E-01	8.70E-01	8.26E-01	7.85E-01	7.02E-01	
90	9.46E-01	1.03E+00	1.06E+00	1.08E+00	1.11E+00	1.10E+00	1.12E+00	1.13E+00	1.12E+00	1.09E+00	1.08E+00	1.02E+00	9.47E-01	8.89E-01	7.85E-01
100	9.85E-01	1.12E+00	1.15E+00	1.22E+00	1.27E+00	1.28E+00	1.32E+00	1.43E+00	1.46E+00	1.43E+00	1.41E+00	1.25E+00	1.16E+00	1.06E+00	8.80E-01
110	1.02E+00	1.20E+00	1.27E+00	1.34E+00	1.45E+00	1.52E+00	1.60E+00	1.85E+00	2.03E+00	2.05E+00	1.96E+00	1.68E+00	1.45E+00	1.29E+00	9.98E-01
120	1.04E+00	1.28E+00	1.38E+00	1.51E+00	1.60E+00	1.76E+00	1.92E+00	2.28E+00	2.90E+00	3.21E+00	2.97E+00	2.32E+00	1.80E+00	1.43E+00	1.01E+00
130	1.05E+00	1.30E+00	1.42E+00	1.55E+00	1.75E+00	1.97E+00	2.25E+00	3.07E+00	4.52E+00	6.45E+00	5.37E+00	2.94E+00	1.71E+00	1.35E+00	9.45E-01
140	1.03E+00	1.28E+00	1.42E+00	1.56E+00	1.76E+00	2.00E+00	2.34E+00	3.34E+00	6.13E+00	1.29E+01	8.63E+00	2.82E+00	1.53E+00	1.16E+00	8.78E-01
150	1.03E+00	1.24E+00	1.36E+00	1.47E+00	1.62E+00	1.82E+00	1.99E+00	2.45E+00	2.92E+00	4.58E+00	7.13E+00	2.09E+00	1.43E+00	1.11E+00	8.24E-01
160	1.02E+00	1.19E+00	1.28E+00	1.36E+00	1.43E+00	1.52E+00	1.57E+00	1.71E+00	1.81E+00	2.01E+00	2.38E+00	2.37E+00	1.49E+00	1.05E+00	7.71E-01
170	9.92E-01	1.22E+00	1.34E+00	1.47E+00	1.61E+00	1.77E+00	1.94E+00	1.99E+00	1.85E+00	1.58E+00	1.64E+00	1.63E+00	1.26E+00	9.63E-01	7.33E-01
180	9.95E-01	1.33E+00	1.53E+00	1.74E+00	2.03E+00	2.38E+00	2.83E+00	4.01E+00	3.41E+00	2.32E+00	1.87E+00	1.25E+00	9.70E-01	8.15E-01	6.72E-01
190	9.54E-01	1.37E+00	1.57E+00	1.82E+00	2.18E+00	2.67E+00	3.54E+00	9.47E+00	8.73E+00	2.98E+00	2.37E+00	1.41E+00	9.09E-01	8.32E-01	7.26E-01
200	9.33E-01	1.30E+00	1.46E+00	1.66E+00	1.89E+00	2.18E+00	2.47E+00	3.27E+00	3.55E+00	2.41E+00	1.99E+00	1.31E+00	9.83E-01	8.55E-01	7.24E-01
210	8.99E-01	1.17E+00	1.26E+00	1.38E+00	1.48E+00	1.58E+00	1.68E+00	2.03E+00	2.12E+00	2.03E+00	1.84E+00	1.43E+00	1.09E+00	9.23E-01	7.34E-01
220	8.61E-01	9.96E-01	1.07E+00	1.12E+00	1.16E+00	1.27E+00	1.39E+00	1.55E+00	1.53E+00	1.54E+00	1.51E+00	1.33E+00	1.11E+00	9.54E-01	7.63E-01
230	8.48E-01	9.20E-01	9.75E-01	1.04E+00	1.10E+00	1.18E+00	1.23E+00	1.32E+00	1.30E+00	1.30E+00	1.23E+00	1.17E+00	1.03E+00	9.15E-01	7.39E-01
240	8.38E-01	9.11E-01	9.49E-01	9.96E-01	1.04E+00	1.09E+00	1.11E+00	1.14E+00	1.16E+00	1.11E+00	1.09E+00	1.03E+00	9.44E-01	8.70E-01	7.07E-01
250	8.40E-01	8.91E-01	9.19E-01	9.55E-01	9.77E-01	1.00E+00	1.03E+00	1.07E+00	1.05E+00	1.03E+00	1.02E+00	9.52E-01	8.64E-01	8.10E-01	6.90E-01
260	8.16E-01	8.58E-01	8.82E-01	9.09E-01	9.32E-01	9.32E-01	9.40E-01	9.60E-01	9.79E-01	9.55E-01	9.41E-01	8.98E-01	8.32E-01	7.60E-01	6.47E-01
270	7.98E-01	8.18E-01	8.29E-01	8.44E-01	8.66E-01	8.78E-01	8.92E-01	8.72E-01	8.85E-01	8.70E-01	8.65E-01	8.40E-01	7.84E-01	7.32E-01	6.30E-01
280	7.57E-01	7.93E-01	7.93E-01	8.02E-01	8.10E-01	8.14E-01	8.18E-01	8.22E-01	8.13E-01	7.97E-01	7.90E-01	7.67E-01	7.24E-01	6.90E-01	6.03E-01
290	7.25E-01	7.38E-01	7.40E-01	7.47E-01	7.52E-01	7.47E-01	7.53E-01	7.49E-01	7.52E-01	7.51E-01	7.46E-01	7.09E-01	6.62E-01	6.29E-01	5.63E-01
300	7.05E-01	7.18E-01	7.21E-01	7.15E-01	7.08E-01	7.05E-01	7.05E-01	6.99E-01	6.60E-01	6.56E-01	6.53E-01	6.37E-01	6.13E-01	5.91E-01	5.29E-01
310	6.85E-01	6.74E-01	6.68E-01	6.64E-01	6.64E-01	6.64E-01	6.61E-01	6.43E-01	6.33E-01	6.24E-01	6.18E-01	5.89E-01	5.64E-01	5.32E-01	4.69E-01
320	6.79E-01	6.62E-01	6.48E-01	6.30E-01	6.19E-01	6.14E-01	6.09E-01	5.98E-01	5.91E-01	5.82E-01	5.77E-01	5.56E-01	5.32E-01	5.04E-01	4.51E-01
330	6.76E-01	6.32E-01	6.22E-01	6.13E-01	6.04E-01	5.99E-01	5.96E-01	5.86E-01	5.77E-01	5.64E-01	5.59E-01	5.40E-01	5.18E-01	4.95E-01	4.46E-01
340	6.71E-01	6.32E-01	6.21E-01	6.13E-01	6.07E-01	6.03E-01	5.97E-01	5.81E-01	5.63E-01	5.48E-01	5.44E-01	5.29E-01	5.14E-01	4.91E-01	4.44E-01
350	6.73E-01	6.40E-01	6.34E-01	6.23E-01	6.11E-01	6.04E-01	5.97E-01	5.82E-01	5.69E-01	5.56E-01	5.50E-01	5.30E-01	5.02E-01	4.80E-01	4.36E-01

Maksimum= 12.92 i afstand 500 m og retning 140 grader i 197812 (yyyyyy)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

210	0.013	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.021	0.019	0.016	0.016	0.013	0.010	0.008	0.006
220	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.006
230	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005	
240	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	
250	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005
260	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	
270	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
280	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
290	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
300	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
310	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
320	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
330	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
340	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
350	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003

Maksimum= 9.10E-0002 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 1043.709 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO₂(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.1.6 NO₂ Ruhed 0,1, Høj NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenhøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. i [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	no2			Stof 2			Stof 3		
							DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3			
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000			
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000			
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000			
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000			
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000			
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2. Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	150	225	250	Afstand (m) 275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	1.55E+00	1.52E+00	1.48E+00	1.45E+00	1.42E+00	1.39E+00	1.37E+00	1.36E+00	1.33E+00	1.30E+00	1.29E+00	1.25E+00	1.21E+00	1.15E+00	1.05E+00
10	1.63E+00	1.51E+00	1.46E+00	1.43E+00	1.42E+00	1.41E+00	1.39E+00	1.37E+00	1.35E+00	1.32E+00	1.30E+00	1.26E+00	1.21E+00	1.15E+00	1.05E+00
20	1.66E+00	1.55E+00	1.50E+00	1.47E+00	1.44E+00	1.43E+00	1.41E+00	1.39E+00	1.37E+00	1.34E+00	1.33E+00	1.30E+00	1.26E+00	1.20E+00	1.09E+00
30	1.71E+00	1.57E+00	1.55E+00	1.50E+00	1.48E+00	1.47E+00	1.45E+00	1.44E+00	1.43E+00	1.40E+00	1.40E+00	1.36E+00	1.29E+00	1.23E+00	1.13E+00
40	1.74E+00	1.62E+00	1.57E+00	1.58E+00	1.56E+00	1.55E+00	1.52E+00	1.50E+00	1.49E+00	1.45E+00	1.44E+00	1.41E+00	1.35E+00	1.30E+00	1.19E+00
50	1.76E+00	1.67E+00	1.67E+00	1.68E+00	1.64E+00	1.63E+00	1.62E+00	1.58E+00	1.56E+00	1.53E+00	1.52E+00	1.49E+00	1.44E+00	1.39E+00	1.25E+00
60	1.84E+00	1.83E+00	1.81E+00	1.80E+00	1.76E+00	1.75E+00	1.74E+00	1.70E+00	1.65E+00	1.65E+00	1.64E+00	1.61E+00	1.57E+00	1.47E+00	1.36E+00
70	1.91E+00	1.95E+00	1.96E+00	1.94E+00	1.93E+00	1.92E+00	1.88E+00	1.86E+00	1.84E+00	1.81E+00	1.79E+00	1.77E+00	1.68E+00	1.64E+00	1.48E+00

260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
330 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.1.7 NO₂ Ruhed 0,3, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.

325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9	
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3	
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2	
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5	
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7	
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1	
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1	
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4	
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1	
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2	
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4	
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3	
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4	
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5	
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1	
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6	
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7	
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9	

240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5	
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. i [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:		NO2(M) Stof 2 Stof 3													
Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3			
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000			
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000			
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000			
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000			
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr.	Månedlige emissionsfaktorer:											
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 325.634 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO2(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	150	225	250	Afstand (m)	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
30	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
40	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
50	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
60	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
70	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
80	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
90	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
100	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
110	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
120	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
130	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
140	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
150	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
160	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
170	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
180	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
190	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
200	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
210	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
220	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
230	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
240	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
250	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
260	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
270	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
280	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
290	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
300	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
310	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
320	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
330	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
340	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
350	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 525 m, 140°.

6.1.8 NO2 Ruhed 0,3, Medium NOx

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og raderne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 2

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 3

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	NO2(M)		Stof 2		Stof 3	
										Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0109	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflædte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	7.55E-01	7.33E-01	7.22E-01	7.08E-01	7.00E-01	6.92E-01	6.82E-01	6.69E-01	6.47E-01	6.32E-01	6.25E-01	6.00E-01	5.66E-01	5.28E-01	4.62E-01
10	7.76E-01	7.45E-01	7.35E-01	7.21E-01	7.11E-01	7.00E-01	6.93E-01	6.85E-01	6.70E-01	6.51E-01	6.43E-01	6.04E-01	5.68E-01	5.32E-01	4.75E-01
20	7.94E-01	7.65E-01	7.43E-01	7.32E-01	7.30E-01	7.23E-01	7.19E-01	7.02E-01	6.80E-01	6.63E-01	6.50E-01	6.18E-01	5.96E-01	5.60E-01	4.97E-01
30	8.14E-01	7.70E-01	7.51E-01	7.54E-01	7.49E-01	7.48E-01	7.36E-01	7.20E-01	6.96E-01	6.87E-01	6.82E-01	6.58E-01	6.16E-01	5.81E-01	5.14E-01
40	8.34E-01	7.74E-01	7.83E-01	7.75E-01	7.73E-01	7.64E-01	7.62E-01	7.46E-01	7.41E-01	7.25E-01	7.16E-01	6.87E-01	6.51E-01	6.21E-01	5.47E-01
50	8.52E-01	7.99E-01	8.17E-01	8.02E-01	8.03E-01	8.04E-01	8.00E-01	7.97E-01	7.82E-01	7.62E-01	7.58E-01	7.46E-01	6.98E-01	6.58E-01	5.74E-01
60	8.67E-01	8.38E-01	8.40E-01	8.48E-01	8.51E-01	8.56E-01	8.60E-01	8.49E-01	8.32E-01	8.33E-01	8.25E-01	7.94E-01	7.43E-01	7.10E-01	6.29E-01
70	8.99E-01	8.97E-01	8.85E-01	8.88E-01	9.03E-01	9.11E-01	9.13E-01	8.95E-01	9.11E-01	9.03E-01	8.90E-01	8.55E-01	8.27E-01	7.86E-01	6.80E-01
80	9.36E-01	9.42E-01	9.60E-01	9.71E-01	9.91E-01	9.86E-01	9.86E-01	1.00E+00	1.01E+00	9.89E-01	9.85E-01	9.59E-01	9.17E-01	8.65E-01	7.43E-01
90	9.85E-01	1.03E+00	1.06E+00	1.08E+00	1.10E+00	1.10E+00	1.11E+00	1.13E+00	1.14E+00	1.14E+00	1.12E+00	1.10E+00	1.03E+00	9.75E-01	8.33E-01
100	1.02E+00	1.12E+00	1.16E+00	1.23E+00	1.27E+00	1.29E+00	1.33E+00	1.39E+00	1.41E+00	1.40E+00	1.37E+00	1.30E+00	1.23E+00	1.15E+00	9.32E-01
110	1.05E+00	1.22E+00	1.28E+00	1.39E+00	1.49E+00	1.56E+00	1.62E+00	1.85E+00	2.02E+00	1.98E+00	1.90E+00	1.70E+00	1.53E+00	1.32E+00	1.05E+00
120	1.06E+00	1.31E+00	1.40E+00	1.50E+00	1.65E+00	1.83E+00	2.02E+00	2.48E+00	3.09E+00	3.29E+00	3.09E+00	2.44E+00	1.88E+00	1.50E+00	1.09E+00
130	1.08E+00	1.33E+00	1.42E+00	1.58E+00	1.79E+00	2.08E+00	2.38E+00	3.31E+00	4.86E+00	6.96E+00	5.55E+00	3.22E+00	1.83E+00	1.45E+00	1.06E+00
140	1.07E+00	1.31E+00	1.41E+00	1.55E+00	1.79E+00	2.10E+00	2.39E+00	3.61E+00	6.35E+00	1.29E+01	8.48E+00	3.04E+00	1.62E+00	1.24E+00	9.85E-01
150	1.10E+00	1.29E+00	1.39E+00	1.50E+00	1.68E+00	1.87E+00	2.06E+00	2.56E+00	3.11E+00	4.68E+00	7.32E+00	2.19E+00	1.48E+00	1.14E+00	8.89E-01
160	1.08E+00	1.24E+00	1.37E+00	1.45E+00	1.51E+00	1.56E+00	1.59E+00	1.76E+00	1.86E+00	2.21E+00	2.59E+00	2.43E+00	1.49E+00	1.04E+00	8.62E-01
170	1.07E+00	1.25E+00	1.36E+00	1.48E+00	1.64E+00	1.87E+00	2.00E+00	2.08E+00	1.93E+00	1.63E+00	1.69E+00	1.52E+00	1.16E+00	9.40E-01	7.83E-01
180	1.05E+00	1.34E+00	1.56E+00	1.84E+00	2.14E+00	2.50E+00	3.02E+00	4.14E+00	3.57E+00	2.37E+00	2.01E+00	1.27E+00	9.38E-01	8.67E-01	7.87E-01
190	1.01E+00	1.36E+00	1.60E+00	1.89E+00	2.28E+00	2.84E+00	3.77E+00	9.66E+00	8.89E+00	3.21E+00	2.50E+00	1.44E+00	1.01E+00	9.45E-01	8.12E-01
200	9.77E-01	1.31E+00	1.50E+00	1.71E+00	1.99E+00	2.29E+00	2.62E+00	3.34E+00	3.67E+00	2.55E+00	2.10E+00	1.45E+00	1.11E+00	9.54E-01	8.05E-01
210	9.50E-01	1.16E+00	1.26E+00	1.39E+00	1.53E+00	1.62E+00	1.75E+00	2.16E+00	2.22E+00	2.10E+00	1.92E+00	1.54E+00	1.22E+00	1.04E+00	8.16E-01
220	9.32E-01	1.02E+00	1.06E+00	1.14E+00	1.25E+00	1.36E+00	1.51E+00	1.70E+00	1.64E+00	1.66E+00	1.60E+00	1.41E+00	1.18E+00	1.03E+00	8.22E-01
230	9.34E-01	1.01E+00	1.06E+00	1.12E+00	1.19E+00	1.27E+00	1.34E+00	1.44E+00	1.42E+00	1.34E+00	1.34E+00	1.27E+00	1.10E+00	9.65E-01	7.77E-01
240	9.12E-01	9.93E-01	1.04E+00	1.09E+00	1.12E+00	1.17E+00	1.22E+00	1.27E+00	1.27E+00	1.22E+00	1.18E+00	1.10E+00	1.01E+00	9.02E-01	7.33E-01
250	9.04E-01	9.73E-01	1.01E+00	1.04E+00	1.06E+00	1.09E+00	1.12E+00	1.16E+00	1.15E+00	1.11E+00	1.10E+00	1.01E+00	9.09E-01	8.28E-01	6.89E-01
260	8.95E-01	9.53E-01	9.67E-01	9.87E-01	1.00E+00	1.00E+00	1.01E+00	1.03E+00	1.04E+00	1.02E+00	1.00E+00	9.40E-01	8.57E-01	7.70E-01	6.43E-01
270	8.88E-01	9.09E-01	9.19E-01	9.25E-01	9.43E-01	9.50E-01	9.51E-01	9.34E-01	9.30E-01	9.10E-01	9.02E-01	8.72E-01	7.98E-01	7.29E-01	6.08E-01
280	8.52E-01	8.65E-01	8.53E-01	8.65E-01	8.70E-01	8.76E-01	8.80E-01	8.80E-01	8.62E-01	8.35E-01	8.20E-01	7.78E-01	7.30E-01	6.76E-01	5.72E-01
290	8.28E-01	8.25E-01	8.23E-01	8.11E-01	8.01E-01	7.99E-01	8.00E-01	7.97E-01	7.90E-01	7.76E-01	7.67E-01	7.33E-01	6.83E-01	6.29E-01	5.33E-01
300	7.92E-01	7.85E-01	7.81E-01	7.75E-01	7.69E-01	7.61E-01	7.53E-01	7.37E-01	7.07E-01	6.90E-01	6.83E-01	6.59E-01	6.22E-01	5.83E-01	5.01E-01

50 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005
60 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006
70 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.006
80 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007
90 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.012 0.011 0.009
100 0.014 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.019 0.019 0.018 0.016 0.014 0.011
110 0.015 0.017 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.024 0.027 0.027 0.027 0.026 0.022 0.018 0.012
120 0.016 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.026 0.031 0.038 0.042 0.044 0.042 0.030 0.021 0.012
130 0.017 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.038 0.056 0.090 0.097 0.056 0.028 0.018 0.010
140 0.018 0.023 0.025 0.028 0.031 0.034 0.038 0.052 0.082 0.112 0.083 0.036 0.020 0.013 0.008
150 0.020 0.025 0.028 0.031 0.035 0.039 0.042 0.046 0.055 0.055 0.047 0.025 0.016 0.011 0.007
160 0.020 0.027 0.030 0.033 0.037 0.040 0.042 0.045 0.042 0.037 0.033 0.022 0.015 0.011 0.007
170 0.020 0.028 0.031 0.034 0.037 0.042 0.046 0.049 0.041 0.031 0.027 0.019 0.014 0.011 0.007
180 0.020 0.027 0.030 0.033 0.038 0.043 0.051 0.077 0.044 0.027 0.023 0.017 0.013 0.010 0.008
190 0.019 0.025 0.027 0.029 0.032 0.036 0.044 0.098 0.067 0.030 0.025 0.018 0.013 0.011 0.008
200 0.018 0.021 0.023 0.024 0.025 0.027 0.029 0.043 0.035 0.028 0.025 0.018 0.013 0.011 0.008
210 0.017 0.019 0.019 0.020 0.020 0.021 0.023 0.027 0.024 0.021 0.020 0.016 0.013 0.010 0.008
220 0.015 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.020 0.019 0.016 0.016 0.013 0.011 0.010 0.007
230 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 0.009 0.007
240 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.010 0.009 0.008 0.006 0.006
250 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006
260 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006
270 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005
280 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005
290 0.010 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004
300 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004
310 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004
320 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003
330 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003
340 0.009 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003
350 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003

Maksimum= 1.12E-0001 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 1043.709 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO₂(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.1.9 NO₂ Ruhed 0,3, Høj NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9	
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3	
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2	
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5	
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7	
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1	
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1	
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4	
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1	
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2	
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4	
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3	
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4	
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5	
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1	
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6	
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7	
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9	
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8	
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8	
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8	
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5	
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4	
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7	
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4	
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5	
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2	
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9	
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0	
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	no2 Stof 2 Stof 3		
										Q1	Q2	Q3
1 biofilite	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

230 0.034 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.037 0.038 0.037 0.034 0.032 0.028 0.024 0.021 0.017
240 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.030 0.029 0.028 0.025 0.022 0.019 0.016
250 0.029 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 0.027 0.026 0.026 0.025 0.024 0.022 0.020 0.018 0.014
260 0.027 0.026 0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.023 0.022 0.021 0.021 0.020 0.018 0.016 0.014
270 0.026 0.024 0.023 0.023 0.022 0.022 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.013
280 0.024 0.022 0.022 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017 0.016 0.014 0.013 0.011
290 0.023 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010
300 0.022 0.020 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009
310 0.021 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009
320 0.021 0.018 0.018 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008
330 0.021 0.018 0.017 0.017 0.016 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008
340 0.021 0.018 0.017 0.017 0.016 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008
350 0.021 0.018 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008

Maksimum= 2.58E-0001 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 2317.764 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

no2 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.021	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.008
10	0.022	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009
20	0.022	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009
30	0.023	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010
40	0.024	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.011
50	0.025	0.023	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.012
60	0.027	0.025	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.016	0.014
70	0.028	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.024	0.024	0.022	0.020	0.018	0.015
80	0.030	0.030	0.030	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.028	0.026	0.023	0.021	0.017
90	0.032	0.033	0.033	0.033	0.033	0.034	0.034	0.035	0.036	0.035	0.034	0.032	0.029	0.026	0.021
100	0.034	0.036	0.037	0.038	0.039	0.040	0.041	0.044	0.046	0.045	0.045	0.041	0.038	0.033	0.025
110	0.037	0.040	0.041	0.043	0.045	0.047	0.050	0.057	0.062	0.063	0.062	0.061	0.052	0.042	0.028
120	0.039	0.044	0.047	0.049	0.052	0.056	0.061	0.072	0.090	0.099	0.104	0.097	0.067	0.047	0.027
130	0.042	0.050	0.053	0.057	0.061	0.066	0.072	0.090	0.132	0.218	0.232	0.125	0.062	0.040	0.023
140	0.045	0.055	0.060	0.066	0.073	0.081	0.091	0.124	0.199	0.258	0.167	0.073	0.044	0.031	0.019
150	0.047	0.061	0.068	0.076	0.084	0.093	0.100	0.107	0.119	0.112	0.097	0.058	0.037	0.027	0.018
160	0.049	0.066	0.072	0.080	0.088	0.095	0.100	0.104	0.097	0.083	0.074	0.051	0.034	0.026	0.018
170	0.050	0.067	0.074	0.081	0.089	0.100	0.112	0.120	0.100	0.072	0.063	0.044	0.032	0.025	0.018
180	0.049	0.066	0.073	0.081	0.092	0.104	0.125	0.196	0.109	0.063	0.055	0.041	0.031	0.025	0.018
190	0.046	0.059	0.065	0.070	0.079	0.089	0.108	0.251	0.171	0.074	0.061	0.043	0.032	0.025	0.018
200	0.043	0.051	0.055	0.057	0.061	0.065	0.072	0.108	0.088	0.070	0.061	0.044	0.032	0.026	0.019
210	0.040	0.045	0.046	0.048	0.050	0.052	0.057	0.068	0.060	0.052	0.049	0.040	0.031	0.025	0.018
220	0.037	0.040	0.040	0.041	0.042	0.043	0.045	0.049	0.046	0.040	0.038	0.033	0.028	0.023	0.018
230	0.034	0.035	0.035	0.035	0.035	0.036	0.037	0.038	0.037	0.034	0.032	0.028	0.024	0.021	0.017
240	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.030	0.029	0.028	0.025	0.022	0.019	0.016
250	0.029	0.028	0.028	0.028	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024	0.022	0.020	0.018	0.014
260	0.027	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024	0.024	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.018	0.016	0.014
270	0.026	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013
280	0.024	0.022	0.022	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.014	0.013	0.011
290	0.023	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010
300	0.022	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009
310	0.021	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009
320	0.021	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008
330	0.021	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008
340	0.021	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008
350	0.021	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008

Maksimum= 2.58E-0001 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

no2 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
330 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.1.10 NO₂ Ruhed 1,0, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.

og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3

80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3			
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000			
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000			
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000			
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000			
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000			
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 4

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 5

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	2.25E-01	2.14E-01	2.15E-01	2.14E-01	2.07E-01	2.01E-01	1.95E-01	1.88E-01	1.79E-01	1.70E-01	1.65E-01	1.51E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.11E-01
10	2.26E-01	2.27E-01	2.17E-01	2.12E-01	2.07E-01	2.03E-01	1.96E-01	1.83E-01	1.72E-01	1.67E-01	1.67E-01	1.57E-01	1.46E-01	1.35E-01	1.16E-01
20	2.37E-01	2.27E-01	2.21E-01	2.16E-01	2.09E-01	2.02E-01	1.94E-01	1.91E-01	1.85E-01	1.75E-01	1.73E-01	1.62E-01	1.51E-01	1.39E-01	1.21E-01
30	2.43E-01	2.31E-01	2.23E-01	2.15E-01	2.14E-01	2.11E-01	2.06E-01	1.99E-01	1.89E-01	1.83E-01	1.79E-01	1.71E-01	1.58E-01	1.47E-01	1.26E-01
40	2.52E-01	2.35E-01	2.31E-01	2.23E-01	2.21E-01	2.16E-01	2.11E-01	2.03E-01	2.01E-01	1.95E-01	1.90E-01	1.79E-01	1.66E-01	1.54E-01	1.36E-01
50	2.59E-01	2.43E-01	2.41E-01	2.37E-01	2.30E-01	2.23E-01	2.20E-01	2.21E-01	2.10E-01	2.02E-01	1.99E-01	1.93E-01	1.78E-01	1.68E-01	1.43E-01
60	2.71E-01	2.57E-01	2.57E-01	2.49E-01	2.47E-01	2.43E-01	2.37E-01	2.28E-01	2.26E-01	2.19E-01	2.17E-01	2.11E-01	1.92E-01	1.82E-01	1.60E-01
70	2.81E-01	2.78E-01	2.75E-01	2.68E-01	2.69E-01	2.62E-01	2.60E-01	2.49E-01	2.44E-01	2.41E-01	2.42E-01	2.21E-01	2.18E-01	2.08E-01	1.78E-01
80	2.97E-01	3.03E-01	3.01E-01	2.94E-01	2.95E-01	2.93E-01	2.92E-01	2.77E-01	2.83E-01	2.70E-01	2.66E-01	2.57E-01	2.52E-01	2.28E-01	1.92E-01
90	3.13E-01	3.38E-01	3.41E-01	3.35E-01	3.42E-01	3.46E-01	3.36E-01	3.30E-01	3.28E-01	3.17E-01	3.07E-01	3.10E-01	2.69E-01	2.58E-01	2.15E-01
100	3.40E-01	3.74E-01	3.98E-01	3.98E-01	4.11E-01	4.17E-01	4.30E-01	4.32E-01	4.43E-01	4.16E-01	3.95E-01	3.60E-01	3.22E-01	3.02E-01	2.44E-01
110	3.60E-01	4.32E-01	4.61E-01	4.94E-01	5.01E-01	5.32E-01	5.58E-01	6.02E-01	6.35E-01	6.11E-01	5.85E-01	5.01E-01	3.91E-01	3.47E-01	2.81E-01
120	3.76E-01	4.86E-01	5.26E-01	5.81E-01	6.25E-01	6.94E-01	7.50E-01	8.90E-01	1.06E+00	1.06E+00	1.02E+00	7.63E-01	5.53E-01	4.28E-01	3.02E-01
130	3.90E-01	5.29E-01	5.95E-01	6.76E-01	7.74E-01	8.63E-01	9.75E-01	1.22E+00	1.57E+00	2.16E+00	1.64E+00	1.26E+00	7.91E-01	5.06E-01	3.11E-01
140	4.01E-01	5.71E-01	6.43E-01	7.54E-01	8.67E-01	1.01E+00	1.17E+00	1.76E+00	2.47E+00	3.50E+00	3.54E+00	2.09E+00	8.75E-01	4.96E-01	2.95E-01
150	4.06E-01	5.64E-01	6.50E-01	7.56E-01	8.65E-01	1.02E+00	1.21E+00	1.83E+00	2.84E+00	5.04E+00	5.39E+00	1.90E+00	9.93E-01	5.34E-01	2.74E-01
160	3.76E-01	5.35E-01	6.04E-01	6.73E-01	7.69E-01	8.86E-01	1.03E+00	1.34E+00	1.59E+00	1.92E+00	1.91E+00	1.45E+00	7.61E-01	4.54E-01	2.51E-01
170	3.72E-01	4.95E-01	5.38E-01	5.91E-01	6.50E-01	7.14E-01	7.38E-01	8.72E-01	9.78E-01	9.88E-01	9.69E-01	7.71E-01	5.40E-01	3.55E-01	2.41E-01
180	3.62E-01	4.45E-01	4.67E-01	5.00E-01	5.21E-01	5.29E-01	5.47E-01	5.82E-01	5.99E-01	5.71E-01	5.64E-01	4.76E-01	3.64E-01	2.77E-01	2.22E-01
190	3.55E-01	4.00E-01	4.10E-01	4.24E-01	4.27E-01	4.26E-01	4.50E-01	1.03E+00	9.35E-01	4.00E-01	3.80E-01	3.31E-01	2.86E-01	2.45E-01	2.12E-01
200	3.29E-01	3.60E-01	3.65E-01	3.68E-01	3.58E-01	3.49E-01	3.59E-01	5.08E-01	6.34E-01	4.14E-01	3.65E-01	3.10E-01	2.86E-01	2.60E-01	2.09E-01
210	3.10E-01	3.34E-01	3.29E-01	3.29E-01	3.25E-01	3.23E-01	3.33E-01	3.98E-01	4.49E-01	4.13E-01	3.87E-01	3.25E-01	2.86E-01	2.53E-01	2.05E-01
220	3.01E-01	3.12E-01	3.14E-01	3.10E-01	3.21E-01	3.15E-01	3.25E-01	3.38E-01	3.61E-01	3.62E-01	3.49E-01	3.09E-01	2.63E-01	2.45E-01	1.94E-01
230	2.90E-01	3.07E-01	3.05E-01	3.03E-01	3.02E-01	3.01E-01	3.04E-01	3.03E-01	3.08E-01	3.07E-01	3.01E-01	2.83E-01	2.51E-01	2.21E-01	1.79E-01
240	2.81E-01	3.05E-01	2.99E-01	2.99E-01	2.95E-01	2.94E-01	2.88E-01	2.75E-01	2.72E-01	2.63E-01	2.65E-01	2.55E-01	2.31E-01	2.08E-01	1.68E-01
250	2.77E-01	2.91E-01	2.90E-01	2.90E-01	2.87E-01	2.80E-01	2.78E-01	2.67E-01	2.54E-01	2.38E-01	2.36E-01	2.22E-01	2.07E-01	1.91E-01	1.60E-01
260	2.63E-01	2.71E-01	2.72E-01	2.75E-01	2.72E-01	2.73E-01	2.70E-01	2.57E-01	2.44E-01	2.34E-01	2.30E-01	2.10E-01	1.86E-01	1.75E-01	1.50E-01
270	2.42E-01	2.62E-01	2.59E-01	2.58E-01	2.56E-01	2.54E-01	2.53E-01	2.47E-01	2.34E-01	2.20E-01	2.17E-01	2.03E-01	1.85E-01	1.69E-01	1.42E-01
280	2.40E-01	2.37E-01	2.37E-01	2.41E-01	2.44E-01	2.40E-01	2.37E-01	2.29E-01	2.22E-01	2.14E-01	2.11E-01	1.95E-01	1.77E-01	1.63E-01	1.43E-01
290	2.35E-01	2.23E-01	2.19E-01	2.17E-01	2.15E-01	2.13E-01	2.12E-01	2.08E-01	2.05E-01	1.98E-01	1.94E-01	1.83E-01	1.68E-01	1.56E-01	1.37E-01
300	2.42E-01	2.24E-01	2.19E-01	2.16E-01	2.11E-01	2.05E-01	2.02E-01	1.92E-01	1.85E-01	1.81E-01	1.79E-01	1.70E-01	1.60E-01	1.46E-01	1.26E-01
310	2.36E-01	2.25E-01	2.21E-01	2.17E-01	2.14E-01	2.09E-01	2.04E-01	1.95E-01	1.81E-01	1.75E-01	1.71E-01	1.57E-01	1.46E-01	1.35E-01	1.21E-01
320	2.30E-01	2.13E-01	2.09E-01	2.05E-01	2.01E-01	1.97E-01	1.93E-01	1.85E-01	1.76E-01	1.68E-01	1.64E-01	1.53E-01	1.41E-01	1.31E-01	1.14E-01
330	2.36E-01	2.21E-01	2.17E-01	2.13E-01	2.08E-01	2.03E-01	1.98E-01	1.86E-01	1.78E-01	1.70E-01	1.66E-01	1.55E-01	1.42E-01	1.29E-01	1.09E-01
340	2.34E-01	2.16E-01	2.09E-01	2.02E-01	1.97E-01	1.92E-01	1.88E-01	1.81E-01	1.73E-01	1.67E-01	1.63E-01	1.54E-01	1.42E-01	1.32E-01	1.12E-01
350	2.26E-01	2.11E-01	2.02E-01	1.97E-01	1.93E-01	1.92E-01	1.90E-01	1.85E-01	1.80E-01	1.71E-01	1.68E-01	1.58E-01	1.42E-01	1.30E-01	1.11E-01

Maksimum= 5.39 i afstand 525 m og retning 150 grader i 197612 (yyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 6

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorene er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
325. 350. 400. 450. 500.
525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4
310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000

3 Heating 545278. 6342897. 3.7 16.0 180. 1.67 0.42 0.62 15.0 0.1942 0.0000 0.0000
4 Methanol 545332. 6342966. 3.9 16.0 180. 0.29 0.20 0.40 15.0 0.0144 0.0000 0.0000
5 HTL 544929. 6342913. 3.4 16.0 180. 0.22 0.20 0.40 15.0 0.0109 0.0000 0.0000
6 CO2Pha1 545174. 6342989. 3.7 51.0 40. 1.14 0.30 0.50 50.0 0.0000 0.0000 0.0000
7 CO2Pha2 545211. 6342987. 3.7 51.0 40. 1.14 0.30 0.50 50.0 0.0000 0.0000 0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	150	225	250	Afstand (m) 275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000
0	8.30E-01	7.89E-01	7.69E-01	7.53E-01	7.36E-01	7.25E-01	7.10E-01	6.76E-01	6.47E-01	6.19E-01	6.04E-01	5.63E-01	5.11E-01	4.65E-01	3.89E-01
10	8.44E-01	8.01E-01	7.87E-01	7.72E-01	7.55E-01	7.41E-01	7.26E-01	6.98E-01	6.65E-01	6.32E-01	6.18E-01	5.76E-01	5.26E-01	4.77E-01	3.99E-01
20	8.53E-01	8.16E-01	8.03E-01	7.90E-01	7.80E-01	7.67E-01	7.48E-01	7.17E-01	6.88E-01	6.56E-01	6.39E-01	5.98E-01	5.46E-01	4.97E-01	4.19E-01
30	8.72E-01	8.35E-01	8.26E-01	8.21E-01	8.02E-01	7.92E-01	7.78E-01	7.49E-01	7.17E-01	6.92E-01	6.74E-01	6.35E-01	5.78E-01	5.25E-01	4.43E-01
40	8.96E-01	8.62E-01	8.64E-01	8.49E-01	8.39E-01	8.23E-01	8.19E-01	7.92E-01	7.69E-01	7.35E-01	7.20E-01	6.75E-01	6.19E-01	5.66E-01	4.72E-01
50	9.22E-01	8.94E-01	8.97E-01	8.86E-01	8.81E-01	8.78E-01	8.65E-01	8.46E-01	8.18E-01	7.91E-01	7.78E-01	7.33E-01	6.70E-01	6.10E-01	5.09E-01
60	9.54E-01	9.30E-01	9.33E-01	9.28E-01	9.32E-01	9.26E-01	9.24E-01	9.12E-01	8.83E-01	8.63E-01	8.51E-01	8.00E-01	7.31E-01	6.66E-01	5.51E-01
70	9.93E-01	9.67E-01	9.83E-01	9.95E-01	9.94E-01	9.94E-01	9.96E-01	9.85E-01	9.72E-01	9.56E-01	9.33E-01	8.86E-01	8.14E-01	7.44E-01	6.06E-01
80	1.03E+00	1.02E+00	1.03E+00	1.05E+00	1.06E+00	1.08E+00	1.08E+00	1.08E+00	1.09E+00	1.07E+00	1.06E+00	1.01E+00	9.29E-01	8.33E-01	6.76E-01
90	1.04E+00	1.07E+00	1.11E+00	1.12E+00	1.16E+00	1.18E+00	1.17E+00	1.22E+00	1.24E+00	1.22E+00	1.23E+00	1.20E+00	1.09E+00	9.60E-01	7.65E-01
100	1.07E+00	1.19E+00	1.19E+00	1.24E+00	1.27E+00	1.32E+00	1.34E+00	1.43E+00	1.47E+00	1.51E+00	1.50E+00	1.43E+00	1.30E+00	1.15E+00	8.66E-01
110	1.13E+00	1.29E+00	1.32E+00	1.39E+00	1.48E+00	1.54E+00	1.66E+00	1.83E+00	1.99E+00	1.98E+00	1.95E+00	1.80E+00	1.64E+00	1.36E+00	9.95E-01
120	1.17E+00	1.34E+00	1.43E+00	1.58E+00	1.75E+00	1.91E+00	2.14E+00	2.75E+00	3.35E+00	3.40E+00	3.25E+00	2.55E+00	2.02E+00	1.61E+00	1.08E+00
130	1.18E+00	1.42E+00	1.54E+00	1.70E+00	1.92E+00	2.19E+00	2.66E+00	3.85E+00	5.77E+00	8.28E+00	6.63E+00	3.51E+00	2.04E+00	1.57E+00	1.09E+00
140	1.18E+00	1.41E+00	1.51E+00	1.65E+00	1.83E+00	2.19E+00	2.63E+00	4.14E+00	7.49E+00	1.34E+01	9.29E+00	3.47E+00	1.71E+00	1.39E+00	1.07E+00

Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

[illegible]

Maksimum= 1.44E-0001 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 1043.709 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO2(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

[illegible]

330 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.1.12 NO₂ Ruhed 1,0, Høj NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
 Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
 Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
 Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
 med centrum x,y: 544991., 6343327.
 og radierne (m): 150. 225. 250. 275. 300.
 325. 350. 400. 450. 500.
 525. 600. 700. 800. 1000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.8	1.8	1.9	
10	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3	
20	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	1.0	2.8	2.8	3.2	
40	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	2.9	2.9	3.5	
50	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7	
60	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1	
70	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	
80	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	
90	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.9	4.2	4.1	
100	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	4.2	4.3	4.4	
110	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	4.1	
120	3.6	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	
130	3.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.9	4.6	4.4	4.2	
140	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.5	4.5	4.4	
150	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.3	
160	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	4.4	
170	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	
180	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	
190	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.9	3.1	3.5	
200	3.4	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.1	
210	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6	
220	3.4	3.2	3.1	2.7	3.1	2.9	2.4	2.0	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	0.7	
230	2.9	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.9	
240	3.3	3.1	2.2	2.0	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	0.9	0.8	
250	2.8	2.8	2.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.5	0.9	1.0	1.8	
260	2.7	2.7	2.0	1.7	1.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.5	1.1	1.1	2.6	3.8	
270	2.8	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	3.1	3.4	3.5	
280	2.7	2.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	1.2	3.2	3.6	3.4	
290	2.6	2.3	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	3.1	3.6	3.7	
300	2.8	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	2.5	2.9	3.4	

310	3.1	2.8	2.7	2.6	2.2	1.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	2.2	3.5
320	3.3	2.7	2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.2
330	2.9	2.6	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9
340	3.1	3.1	3.0	2.5	3.1	2.7	2.4	2.3	2.0	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0
350	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.5

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)															
	150	225	250	275	300	325	350	400	450	500	525	600	700	800	1000	
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 400 m, 190°.

6.2 Op til 6000 meter

6.2.1 NH₃ ruhed 0,1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 2

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 3

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstenstod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	NH3 Stof 2 Stof 3														
	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3			
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000			
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000			
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000			
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000			
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000			
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorene for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorene for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 4

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 5

NH3 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	1.45E-03	1.55E-01	1.82E-01	1.76E-01	1.72E-01	1.47E-01	1.33E-01	1.20E-01	9.72E-02	8.11E-02	6.64E-02	5.60E-02	4.39E-02	3.82E-02	3.68E-02
10	1.26E-03	1.12E-01	1.83E-01	1.79E-01	1.74E-01	1.61E-01	1.48E-01	1.36E-01	1.05E-01	8.53E-02	7.10E-02	5.93E-02	4.89E-02	4.09E-02	3.86E-02
20	1.63E-03	1.15E-01	1.97E-01	1.87E-01	1.74E-01	1.60E-01	1.40E-01	1.28E-01	1.01E-01	8.35E-02	7.06E-02	6.01E-02	4.70E-02	3.99E-02	3.87E-02
30	4.35E-03	1.49E-01	1.96E-01	1.80E-01	1.72E-01	1.59E-01	1.45E-01	1.31E-01	1.06E-01	8.52E-02	7.29E-02	6.33E-02	4.80E-02	4.11E-02	3.92E-02
40	4.07E-03	2.21E-01	2.54E-01	1.83E-01	1.71E-01	1.51E-01	1.37E-01	1.22E-01	1.02E-01	8.71E-02	7.45E-02	6.63E-02	5.20E-02	4.40E-02	4.15E-02
50	4.55E-03	2.80E-01	2.98E-01	2.03E-01	1.86E-01	1.66E-01	1.49E-01	1.34E-01	1.06E-01	8.73E-02	7.47E-02	6.45E-02	5.11E-02	4.47E-02	4.34E-02
60	6.10E-03	3.69E-01	3.32E-01	2.18E-01	1.89E-01	1.70E-01	1.52E-01	1.37E-01	1.11E-01	9.11E-02	7.65E-02	6.82E-02	5.40E-02	4.62E-02	4.36E-02
70	5.49E-03	3.01E-01	2.99E-01	2.08E-01	1.92E-01	1.70E-01	1.54E-01	1.37E-01	1.14E-01	9.31E-02	7.89E-02	6.89E-02	5.29E-02	4.48E-02	4.27E-02
80	5.86E-03	2.68E-01	2.98E-01	2.05E-01	2.00E-01	1.76E-01	1.60E-01	1.44E-01	1.17E-01	9.73E-02	8.14E-02	7.18E-02	5.51E-02	4.69E-02	4.50E-02
90	4.84E-03	2.08E-01	2.58E-01	2.04E-01	1.89E-01	1.66E-01	1.56E-01	1.41E-01	1.13E-01	9.34E-02	7.94E-02	6.94E-02	5.57E-02	4.73E-02	4.48E-02
100	1.49E-03	1.95E-01	2.83E-01	2.04E-01	1.87E-01	1.64E-01	1.47E-01	1.32E-01	1.03E-01	8.63E-02	7.25E-02	6.38E-02	5.01E-02	4.33E-02	4.16E-02
110	1.83E-03	2.12E-01	2.87E-01	2.01E-01	1.78E-01	1.52E-01	1.35E-01	1.25E-01	1.02E-01	8.49E-02	7.21E-02	6.19E-02	4.58E-02	4.14E-02	3.99E-02
120	1.28E-03	2.25E-01	2.78E-01	1.92E-01	1.70E-01	1.47E-01	1.32E-01	1.16E-01	8.88E-02	7.26E-02	5.98E-02	5.47E-02	4.32E-02	3.89E-02	3.73E-02
130	2.40E-03	2.03E-01	2.96E-01	1.75E-01	1.50E-01	1.30E-01	1.13E-01	1.00E-01	7.43E-02	6.29E-02	5.44E-02	4.85E-02	3.58E-02	2.93E-02	2.80E-02
140	2.19E-03	2.57E-01	2.93E-01	1.71E-01	1.46E-01	1.19E-01	1.09E-01	9.55E-02	7.08E-02	5.89E-02	4.82E-02	4.04E-02	3.30E-02	2.81E-02	2.70E-02
150	2.36E-03	2.18E-01	2.69E-01	1.65E-01	1.32E-01	1.09E-01	8.94E-02	8.08E-02	6.62E-02	5.53E-02	4.46E-02	3.90E-02	3.45E-02	2.99E-02	2.84E-02
160	1.22E-03	1.71E-01	2.52E-01	1.48E-01	1.31E-01	1.09E-01	9.04E-02	7.32E-02	6.07E-02	5.34E-02	4.38E-02	3.81E-02	3.06E-02	2.64E-02	2.50E-02
170	8.22E-04	1.47E-01	2.29E-01	1.38E-01	1.18E-01	9.23E-02	8.40E-02	7.15E-02	5.45E-02	4.42E-02	3.91E-02	3.49E-02	2.78E-02	2.44E-02	2.35E-02
180	1.01E-03	1.44E-01	2.59E-01	1.58E-01	1.23E-01	9.24E-02	8.73E-02	7.82E-02	6.40E-02	5.42E-02	4.94E-02	4.61E-02	3.89E-02	3.32E-02	3.10E-02
190	8.23E-04	1.78E-01	2.22E-01	1.38E-01	1.21E-01	1.07E-01	9.64E-02	8.92E-02	7.72E-02	6.21E-02	4.97E-02	4.15E-02	3.25E-02	2.84E-02	2.75E-02
200	9.47E-04	1.34E-01	2.54E-01	1.56E-01	1.37E-01	1.16E-01	1.04E-01	9.05E-02	8.39E-02	7.33E-02	6.06E-02	5.14E-02	3.89E-02	3.47E-02	3.33E-02
210	7.42E-04	1.70E-01	2.54E-01	1.48E-01	1.45E-01	1.22E-01	1.13E-01	9.81E-02	8.07E-02	6.53E-02	5.46E-02	4.93E-02	4.05E-02	3.36E-02	3.17E-02
220	1.02E-03	1.78E-01	2.82E-01	1.84E-01	1.53E-01	1.33E-01	1.18E-01	1.08E-01	8.53E-02	7.07E-02	6.11E-02	5.37E-02	4.19E-02	3.54E-02	3.33E-02
230	1.80E-03	2.37E-01	2.72E-01	1.65E-01	1.62E-01	1.46E-01	1.32E-01	1.21E-01	9.69E-02	8.10E-02	6.69E-02	5.61E-02	4.26E-02	3.62E-02	3.46E-02
240	1.41E-03	1.54E-01	2.50E-01	1.74E-01	1.58E-01	1.48E-01	1.36E-01	1.20E-01	9.87E-02	8.18E-02	6.83E-02	5.84E-02	4.42E-02	3.74E-02	3.65E-02
250	1.05E-03	1.77E-01	2.56E-01	1.71E-01	1.70E-01	1.52E-01	1.40E-01	1.27E-01	1.02E-01	8.46E-02	6.95E-02	6.04E-02	4.68E-02	4.06E-02	3.89E-02
260	1.23E-03	1.64E-01	2.66E-01	1.76E-01	1.63E-01	1.52E-01	1.38E-01	1.24E-01	1.01E-01	8.28E-02	6.92E-02	5.97E-02	4.59E-02	3.88E-02	3.67E-02
270	1.28E-03	1.77E-01	2.67E-01	1.87E-01	1.67E-01	1.49E-01	1.33E-01	1.21E-01	9.37E-02	7.61E-02	6.56E-02	5.70E-02	4.29E-02	3.52E-02	3.42E-02
280	1.33E-03	2.11E-01	2.76E-01	1.98E-01	1.78E-01	1.63E-01	1.49E-01	1.34E-01	1.06E-01	8.60E-02	7.07E-02	5.97E-02	4.50E-02	3.88E-02	3.71E-02
290	1.56E-03	2.12E-01	2.90E-01	2.03E-01	1.89E-01	1.67E-01	1.46E-01	1.32E-01	1.05E-01	8.44E-02	6.94E-02	5.88E-02	4.64E-02	3.97E-02	3.81E-02
300	1.62E-03	1.96E-01	2.81E-01	2.03E-01	1.81E-01	1.65E-01	1.47E-01	1.32E-01	1.05E-01	8.71E-02	7.37E-02	6.33E-02	4.89E-02	4.31E-02	4.12E-02
310	2.03E-03	1.72E-01	2.57E-01	1.99E-01	1.84E-01	1.56E-01	1.45E-01	1.26E-01	1.01E-01	8.43E-02	7.35E-02	6.39E-02	4.94E-02	4.24E-02	4.05E-02

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6	
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1	
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1	
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9	
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3	
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8	
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0	
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6	
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilenummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde. Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2. Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed. For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

110 0.026 0.010 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
120 0.021 0.008 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
130 0.018 0.007 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
140 0.019 0.008 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
150 0.020 0.008 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
160 0.018 0.007 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
170 0.020 0.008 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
180 0.027 0.011 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
190 0.024 0.009 0.005 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
200 0.018 0.007 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
210 0.023 0.009 0.005 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
220 0.033 0.013 0.006 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
230 0.033 0.013 0.007 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
240 0.028 0.011 0.006 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
250 0.030 0.012 0.006 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
260 0.042 0.017 0.008 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
270 0.054 0.022 0.011 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
280 0.061 0.024 0.012 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
290 0.065 0.026 0.013 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
300 0.063 0.025 0.013 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
310 0.062 0.025 0.012 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
320 0.067 0.027 0.013 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
330 0.069 0.028 0.014 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
340 0.068 0.027 0.014 0.007 0.006 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
350 0.070 0.028 0.014 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001

Maksimum= 9.43E-0002 (kg/ha/år), 100 m, 30°.

6.2.3 NH₃ ruhed 1,0

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2

90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstenstod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	NH3			Stof 2			Stof 3		
								DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991	6343326	3.0	71.0	25	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210	6343315	3.6	20.0	60	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Heating	545278	6342897	3.7	16.0	180	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332	6342966	3.9	16.0	180	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	HTL	544929	6342913	3.4	16.0	180	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174	6342989	3.7	51.0	40	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211	6342987	3.7	51.0	40	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	Afstand (m)												6000
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000	
0	4.39E-05	1.08E-03	4.90E-03	5.10E-03	4.49E-03	3.65E-03	3.09E-03	2.65E-03	2.04E-03	1.66E-03	1.44E-03	1.28E-03	1.10E-03	9.86E-04	9.72E-04	
10	4.63E-05	1.15E-03	5.76E-03	5.92E-03	5.18E-03	4.18E-03	3.52E-03	3.01E-03	2.30E-03	1.87E-03	1.60E-03	1.41E-03	1.21E-03	1.10E-03	1.07E-03	
20	4.83E-05	1.27E-03	6.58E-03	6.78E-03	5.93E-03	4.79E-03	4.04E-03	3.44E-03	2.63E-03	2.13E-03	1.82E-03	1.60E-03	1.35E-03	1.22E-03	1.19E-03	
30	5.03E-05	1.46E-03	7.40E-03	7.63E-03	6.65E-03	5.40E-03	4.54E-03	3.87E-03	2.95E-03	2.39E-03	2.02E-03	1.77E-03	1.48E-03	1.34E-03	1.30E-03	
40	5.17E-05	1.87E-03	8.43E-03	8.21E-03	7.10E-03	5.68E-03	4.76E-03	4.02E-03	3.04E-03	2.46E-03	2.09E-03	1.83E-03	1.53E-03	1.38E-03	1.34E-03	
50	5.21E-05	2.62E-03	1.13E-02	1.01E-02	8.63E-03	6.75E-03	5.57E-03	4.67E-03	3.47E-03	2.77E-03	2.32E-03	2.02E-03	1.65E-03	1.47E-03	1.43E-03	
60	5.07E-05	3.17E-03	1.37E-02	1.19E-02	1.00E-02	7.74E-03	6.35E-03	5.29E-03	3.90E-03	3.06E-03	2.55E-03	2.20E-03	1.78E-03	1.58E-03	1.53E-03	
70	4.71E-05	2.99E-03	1.38E-02	1.23E-02	1.04E-02	8.08E-03	6.63E-03	5.56E-03	4.12E-03	3.25E-03	2.71E-03	2.34E-03	1.90E-03	1.68E-03	1.63E-03	
80	4.29E-05	2.63E-03	1.28E-02	1.20E-02	1.03E-02	8.11E-03	6.72E-03	5.67E-03	4.25E-03	3.39E-03	2.85E-03	2.48E-03	2.01E-03	1.79E-03	1.73E-03	
90	3.96E-05	2.44E-03	1.17E-02	1.09E-02	9.32E-03	7.36E-03	6.12E-03	5.17E-03	3.92E-03	3.17E-03	2.68E-03	2.35E-03	1.94E-03	1.75E-03	1.69E-03	
100	3.81E-05	2.52E-03	1.15E-02	9.91E-03	8.39E-03	6.52E-03	5.39E-03	4.54E-03	3.43E-03	2.79E-03	2.38E-03	2.11E-03	1.76E-03	1.59E-03	1.55E-03	
110	3.64E-05	2.38E-03	9.69E-03	7.94E-03	6.70E-03	5.20E-03	4.29E-03	3.64E-03	2.76E-03	2.26E-03	1.95E-03	1.75E-03	1.49E-03	1.37E-03	1.33E-03	
120	3.47E-05	2.03E-03	7.18E-03	5.67E-03	4.78E-03	3.75E-03	3.12E-03	2.65E-03	2.03E-03	1.70E-03	1.49E-03	1.36E-03	1.20E-03	1.12E-03	1.10E-03	
130	3.35E-05	1.85E-03	5.37E-03	4.07E-03	3.44E-03	2.72E-03	2.28E-03	1.95E-03	1.52E-03	1.29E-03	1.16E-03	1.08E-03	9.84E-04	9.24E-04	9.22E-04	
140	3.14E-05	1.64E-03	4.17E-03	3.12E-03	2.64E-03	2.11E-03	1.77E-03	1.54E-03	1.22E-03	1.06E-03	9.65E-04	9.05E-04	8.46E-04	8.22E-04	8.14E-04	
150	2.97E-05	1.36E-03	3.27E-03	2.51E-03	2.14E-03	1.74E-03	1.49E-03	1.29E-03	1.04E-03	9.19E-04	8.45E-04	7.99E-04	7.65E-04	7.45E-04	7.41E-04	
160	2.84E-05	1.11E-03	2.66E-03	2.12E-03	1.83E-03	1.50E-03	1.32E-03	1.15E-03	9.47E-04	8.30E-04	7.70E-04	7.46E-04	7.17E-04	6.98E-04	6.96E-04	
170	2.82E-05	9.56E-04	2.38E-03	1.99E-03	1.74E-03	1.45E-03	1.26E-03	1.12E-03	9.25E-04	8.13E-04	7.57E-04	7.24E-04	7.02E-04	6.88E-04	6.85E-04	
180	2.87E-05	9.18E-04	2.40E-03	2.11E-03	1.86E-03	1.54E-03	1.34E-03	1.19E-03	9.73E-04	8.53E-04	7.91E-04	7.57E-04	7.23E-04	7.10E-04	7.08E-04	
190	3.01E-05	9.41E-04	2.51E-03	2.27E-03	2.00E-03	1.66E-03	1.44E-03	1.27E-03	1.03E-03	9.01E-04	8.21E-04	7.81E-04	7.45E-04	7.35E-04	7.30E-04	
200	3.15E-05	9.63E-04	2.63E-03	2.45E-03	2.17E-03	1.81E-03	1.57E-03	1.38E-03	1.12E-03	9.75E-04	8.94E-04	8.54E-04	8.05E-04	7.88E-04	7.85E-04	
210	3.31E-05	1.03E-03	2.94E-03	2.83E-03	2.52E-03	2.10E-03	1.82E-03	1.59E-03	1.28E-03	1.11E-03	1.01E-03	9.46E-04	8.91E-04	8.81E-04	8.81E-04	
220	3.53E-05	1.11E-03	3.31E-03	3.18E-03	2.82E-03	2.34E-03	2.02E-03	1.77E-03	1.42E-03	1.22E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.89E-04	9.59E-04	9.50E-04	
230	3.62E-05	1.14E-03	3.83E-03	3.77E-03	3.33E-03	2.74E-03	2.35E-03	2.05E-03	1.62E-03	1.42E-03	1.27E-03	1.16E-03	1.07E-03	1.05E-03	1.03E-03	
240	3.67E-05	1.12E-03	4.26E-03	4.36E-03	3.85E-03	3.17E-03	2.73E-03	2.37E-03	1.86E-03	1.60E-03	1.42E-03	1.30E-03	1.18E-03	1.11E-03	1.10E-03	
250	3.69E-05	1.15E-03	4.70E-03	4.92E-03	4.36E-03	3.59E-03	3.08E-03	2.66E-03	2.10E-03	1.76E-03	1.54E-03	1.41E-03	1.26E-03	1.17E-03	1.17E-03	
260	3.68E-05	1.25E-03	4.90E-03	5.03E-03	4.40E-03	3.60E-03	3.09E-03	2.66E-03	2.09E-03	1.75E-03	1.56E-03	1.42E-03	1.26E-03	1.18E-03	1.15E-03	
270	3.61E-05	1.47E-03	5.25E-03	4.95E-03	4.31E-03	3.49E-03	2.97E-03	2.57E-03	2.01E-03	1.69E-03	1.48E-03	1.36E-03	1.22E-03	1.15E-03	1.12E-03	
280	3.49E-05	1.83E-03	6.42E-03	5.64E-03	4.83E-03	3.86E-03	3.24E-03	2.77E-03	2.12E-03	1.76E-03	1.54E-03	1.39E-03	1.21E-03	1.12E-03	1.11E-03	
290	3.30E-05	2.18E-03	8.16E-03	7.04E-03	5.98E-03	4.68E-03	3.89E-03	3.29E-03	2.50E-03	2.01E-03	1.72E-03	1.52E-03	1.27E-03	1.19E-03	1.16E-03	
300	3.09E-05	2.10E-03	8.38E-03	7.40E-03	6.29E-03	4.95E-03	4.10E-03	3.46E-03	2.60E-03	2.09E-03	1.76E-03	1.55E-03	1.30E-03	1.19E-03	1.15E-03	
310	2.99E-05	1.64E-03	6.56E-03	6.10E-03	5.26E-03	4.18E-03	3.50E-03	2.97E-03	2.27E-03	1.84E-03	1.58E-03	1.40E-03	1.20E-03	1.10E-03	1.07E-03	
320	3.08E-05	1.25E-03	5.10E-03	5.06E-03	4.42E-03	3.58E-03	3.02E-03	2.59E-03	2.01E-03	1.64E-03	1.41E-03	1.28E-03	1.08E-03	9.94E-04	9.69E-04	
330	3.39E-05	1.09E-03	4.58E-03	4.73E-03	4.16E-03	3.38E-03	2.87E-03	2.46E-03	1.91E-03	1.57E-03	1.37E-03	1.21E-03	1.03E-03	9.41E-04	9.17E-04	
340	3.77E-05	1.02E-03	4.46E-03	4.67E-03	4.12E-03	3.37E-03	2.86E-03	2.46E-03	1.91E-03	1.57E-03	1.36E-03	1.21E-03	1.01E-03	9.26E-04	9.03E-04	
350	4.11E-05	1.03E-03	4.67E-03	4.95E-03	4.37E-03	3.57E-03	3.03E-03	2.60E-03	2.01E-03	1.65E-03	1.42E-03	1.26E-03	1.07E-03	9.71E-04	9.42E-04	

Maksimum= 1.38E-02 i afstand 500 m og retning 70 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Retning Afstand (m)

290	0.065	0.026	0.013	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
300	0.063	0.025	0.013	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
310	0.062	0.025	0.012	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
320	0.067	0.027	0.013	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
330	0.069	0.028	0.014	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
340	0.068	0.027	0.014	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
350	0.070	0.028	0.014	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001

Maksimum= 9.43E-0002 (kg/ha/år), 100 m, 30°.

6.2.4 NO₂ Ruhed 0,1, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorene er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	

270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:													
NO2(M) Stof 2 Stof 3													
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:												
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

NO2(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
30	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
40	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
50	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
60	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
70	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
80	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
90	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
100	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
110	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
120	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
130	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
140	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
150	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
160	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
170	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
180	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
190	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
200	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
210	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
220	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
230	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
240	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
250	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
260	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
270	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
280	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
290	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
300	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
310	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
320	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
330	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
340	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
350	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.2.5 NO₂ Ruhed 0,1, medium NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 2

Terraenhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6	
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1	
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1	
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9	
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3	
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8	
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0	
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6	
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 3

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstenstod [m]
HS..... Skorstenstøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
QI..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

		NO2(M) Stof 2 Stof 3													
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3		
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000		
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000		
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000		
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0144	0.0000	0.0000		
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0109	0.0000	0.0000		
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflædte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2. Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m) 100 250 500 1000 1200 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 5000 5750 6000														
0	7.19E-01	6.33E-01	5.55E-01	4.49E-01	4.05E-01	3.52E-01	3.17E-01	2.89E-01	2.39E-01	2.03E-01	1.77E-01	1.57E-01	1.24E-01	1.05E-01	1.01E-01
10	7.25E-01	6.67E-01	5.74E-01	4.52E-01	4.21E-01	3.66E-01	3.29E-01	2.96E-01	2.45E-01	2.11E-01	1.80E-01	1.57E-01	1.25E-01	1.07E-01	1.02E-01
20	7.40E-01	6.68E-01	5.82E-01	4.79E-01	4.27E-01	3.71E-01	3.38E-01	3.05E-01	2.53E-01	2.16E-01	1.85E-01	1.62E-01	1.29E-01	1.10E-01	1.04E-01
30	7.54E-01	6.72E-01	6.01E-01	4.91E-01	4.53E-01	3.97E-01	3.55E-01	3.19E-01	2.62E-01	2.19E-01	1.88E-01	1.63E-01	1.28E-01	1.09E-01	1.03E-01
40	7.73E-01	7.09E-01	6.41E-01	5.22E-01	4.69E-01	4.10E-01	3.70E-01	3.28E-01	2.66E-01	2.27E-01	1.96E-01	1.69E-01	1.32E-01	1.12E-01	1.06E-01
50	7.95E-01	7.47E-01	6.74E-01	5.44E-01	4.98E-01	4.34E-01	3.86E-01	3.45E-01	2.79E-01	2.35E-01	1.99E-01	1.71E-01	1.33E-01	1.11E-01	1.06E-01
60	8.21E-01	8.15E-01	7.34E-01	5.91E-01	5.37E-01	4.63E-01	4.04E-01	3.57E-01	2.90E-01	2.36E-01	2.02E-01	1.76E-01	1.37E-01	1.17E-01	1.11E-01
70	8.40E-01	8.86E-01	8.09E-01	6.48E-01	5.74E-01	4.90E-01	4.30E-01	3.77E-01	3.09E-01	2.51E-01	2.12E-01	1.84E-01	1.42E-01	1.19E-01	1.13E-01
80	8.64E-01	9.76E-01	9.28E-01	7.08E-01	6.31E-01	5.27E-01	4.59E-01	4.06E-01	3.22E-01	2.61E-01	2.21E-01	1.89E-01	1.43E-01	1.21E-01	1.15E-01
90	8.93E-01	1.06E+00	1.09E+00	7.89E-01	7.03E-01	5.64E-01	4.86E-01	4.25E-01	3.36E-01	2.74E-01	2.29E-01	1.95E-01	1.49E-01	1.25E-01	1.18E-01
100	9.10E-01	1.15E+00	1.43E+00	8.89E-01	7.67E-01	6.13E-01	5.17E-01	4.45E-01	3.45E-01	2.80E-01	2.33E-01	1.98E-01	1.50E-01	1.25E-01	1.18E-01
110	9.22E-01	1.27E+00	2.05E+00	1.00E+00	8.12E-01	6.38E-01	5.36E-01	4.57E-01	3.53E-01	2.81E-01	2.34E-01	1.98E-01	1.49E-01	1.24E-01	1.17E-01
120	9.38E-01	1.38E+00	3.22E+00	1.02E+00	8.25E-01	6.39E-01	5.37E-01	4.58E-01	3.52E-01	2.85E-01	2.35E-01	2.00E-01	1.49E-01	1.25E-01	1.18E-01
130	9.40E-01	1.42E+00	6.46E+00	9.54E-01	7.96E-01	6.36E-01	5.36E-01	4.64E-01	3.51E-01	2.80E-01	2.31E-01	1.98E-01	1.49E-01	1.24E-01	1.18E-01
140	9.26E-01	1.42E+00	1.29E+01	8.88E-01	7.40E-01	6.05E-01	5.14E-01	4.51E-01	3.55E-01	2.88E-01	2.39E-01	2.02E-01	1.52E-01	1.27E-01	1.20E-01
150	9.40E-01	1.36E+00	4.58E+00	8.31E-01	6.98E-01	5.85E-01	5.01E-01	4.41E-01	3.44E-01	2.81E-01	2.30E-01	1.96E-01	1.50E-01	1.26E-01	1.19E-01
160	9.34E-01	1.28E+00	2.01E+00	7.81E-01	6.79E-01	5.66E-01	5.03E-01	4.39E-01	3.48E-01	2.83E-01	2.35E-01	1.99E-01	1.52E-01	1.27E-01	1.20E-01
170	9.18E-01	1.34E+00	1.58E+00	7.35E-01	6.21E-01	5.51E-01	4.82E-01	4.33E-01	3.47E-01	2.80E-01	2.31E-01	1.97E-01	1.50E-01	1.25E-01	1.19E-01
180	8.98E-01	1.53E+00	2.32E+00	6.73E-01	6.04E-01	5.31E-01	4.77E-01	4.26E-01	3.39E-01	2.78E-01	2.32E-01	1.98E-01	1.50E-01	1.25E-01	1.18E-01
190	8.88E-01	1.58E+00	2.98E+00	7.26E-01	6.22E-01	5.26E-01	4.70E-01	4.20E-01	3.35E-01	2.71E-01	2.27E-01	1.95E-01	1.49E-01	1.25E-01	1.18E-01
200	8.56E-01	1.46E+00	2.41E+00	7.24E-01	6.31E-01	5.32E-01	4.59E-01	4.04E-01	3.25E-01	2.66E-01	2.23E-01	1.92E-01	1.47E-01	1.24E-01	1.17E-01
210	8.40E-01	1.26E+00	2.03E+00	7.34E-01	6.39E-01	5.29E-01	4.59E-01	3.98E-01	3.19E-01	2.61E-01	2.20E-01	1.89E-01	1.45E-01	1.24E-01	1.18E-01
220	8.21E-01	1.07E+00	1.54E+00	7.63E-01	6.45E-01	5.26E-01	4.46E-01	3.92E-01	3.14E-01	2.58E-01	2.18E-01	1.87E-01	1.46E-01	1.22E-01	1.16E-01
230	8.00E-01	9.75E-01	1.23E+00	7.39E-01	6.32E-01	5.14E-01	4.42E-01	3.86E-01	3.08E-01	2.60E-01	2.19E-01	1.86E-01	1.43E-01	1.20E-01	1.14E-01
240	7.92E-01	9.49E-01	1.11E+00	7.07E-01	6.03E-01	4.94E-01	4.22E-01	3.77E-01	2.97E-01	2.53E-01	2.13E-01	1.84E-01	1.41E-01	1.18E-01	1.12E-01
250	7.80E-01	9.19E-01	1.03E+00	6.90E-01	5.91E-01	4.82E-01	4.18E-01	3.67E-01	2.95E-01	2.44E-01	2.06E-01	1.77E-01	1.37E-01	1.16E-01	1.11E-01
260	7.91E-01	8.82E-01	9.55E-01	6.48E-01	5.66E-01	4.68E-01	4.11E-01	3.61E-01	2.91E-01	2.40E-01	2.06E-01	1.77E-01	1.35E-01	1.14E-01	1.08E-01
270	7.67E-01	8.29E-01	8.70E-01	6.30E-01	5.41E-01	4.48E-01	3.91E-01	3.45E-01	2.75E-01	2.31E-01	1.97E-01	1.73E-01	1.35E-01	1.14E-01	1.08E-01
280	7.39E-01	7.93E-01	7.97E-01	6.03E-01	5.25E-01	4.40E-01	3.79E-01	3.37E-01	2.65E-01	2.24E-01	1.92E-01	1.66E-01	1.29E-01	1.09E-01	1.04E-01
290	7.23E-01	7.40E-01	7.51E-01	5.63E-01	4.97E-01	4.15E-01	3.66E-01	3.24E-01	2.61E-01	2.14E-01	1.83E-01	1.60E-01	1.24E-01	1.08E-01	1.02E-01
300	7.07E-01	7.21E-01	6.56E-01	5.29E-01	4.69E-01	3.98E-01	3.50E-01	3.09E-01	2.52E-01	2.11E-01	1.81E-01	1.57E-01	1.24E-01	1.06E-01	1.01E-01
310	7.00E-01	6.68E-01	6.24E-01	4.70E-01	4.31E-01	3.73E-01	3.30E-01	2.97E-01	2.41E-01	2.03E-01	1.74E-01	1.50E-01	1.19E-01	1.01E-01	9.65E-02
320	7.00E-01	6.48E-01	5.82E-01	4.51E-01	4.08E-01	3.59E-01	3.16E-01	2.86E-01	2.40E-01	2.03E-01	1.75E-01	1.52E-01	1.19E-01	1.03E-01	9.81E-02
330	6.99E-01	6.22E-01	5.64E-01	4.46E-01	4.09E-01	3.52E-01	3.15E-01	2.83E-01	2.35E-01	2.01E-01	1.73E-01	1.52E-01	1.24E-01	1.04E-01	9.77E-02

340 7.05E-01 6.21E-01 5.48E-01 4.44E-01 4.02E-01 3.49E-01 3.12E-01 2.82E-01 2.34E-01 2.00E-01 1.74E-01 1.52E-01 1.20E-01 1.02E-01 9.74E-02
350 7.09E-01 6.34E-01 5.56E-01 4.36E-01 4.00E-01 3.49E-01 3.15E-01 2.85E-01 2.35E-01 1.99E-01 1.76E-01 1.54E-01 1.21E-01 1.04E-01 9.90E-02

Maksimum= 12.92 i afstand 500 m og retning 140 grader i 197812 (yyyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	4.97E-02	3.77E-02	2.71E-02	1.76E-02	1.56E-02	1.32E-02	1.17E-02	1.06E-02	8.78E-03	7.49E-03	6.58E-03	5.85E-03	4.74E-03	4.10E-03	3.94E-03
10	5.06E-02	3.92E-02	2.86E-02	1.89E-02	1.67E-02	1.42E-02	1.27E-02	1.14E-02	9.46E-03	8.07E-03	7.01E-03	6.18E-03	5.06E-03	4.39E-03	4.20E-03
20	5.19E-02	4.10E-02	3.05E-02	2.05E-02	1.82E-02	1.55E-02	1.38E-02	1.24E-02	1.03E-02	8.73E-03	7.55E-03	6.64E-03	5.36E-03	4.63E-03	4.41E-03
30	5.34E-02	4.33E-02	3.29E-02	2.25E-02	2.00E-02	1.70E-02	1.51E-02	1.35E-02	1.10E-02	9.29E-03	7.96E-03	6.96E-03	5.55E-03	4.82E-03	4.57E-03
40	5.52E-02	4.63E-02	3.60E-02	2.49E-02	2.18E-02	1.84E-02	1.62E-02	1.43E-02	1.15E-02	9.69E-03	8.32E-03	7.17E-03	5.70E-03	4.89E-03	4.66E-03
50	5.74E-02	4.99E-02	4.02E-02	2.73E-02	2.36E-02	1.95E-02	1.69E-02	1.48E-02	1.18E-02	9.89E-03	8.43E-03	7.33E-03	5.75E-03	4.90E-03	4.68E-03
60	5.98E-02	5.41E-02	4.58E-02	3.01E-02	2.55E-02	2.07E-02	1.78E-02	1.56E-02	1.24E-02	1.02E-02	8.77E-03	7.60E-03	5.96E-03	5.10E-03	4.86E-03
70	6.24E-02	5.89E-02	5.35E-02	3.32E-02	2.81E-02	2.28E-02	1.95E-02	1.71E-02	1.36E-02	1.11E-02	9.46E-03	8.18E-03	6.41E-03	5.47E-03	5.21E-03
80	6.52E-02	6.50E-02	6.40E-02	3.85E-02	3.25E-02	2.58E-02	2.20E-02	1.92E-02	1.51E-02	1.24E-02	1.05E-02	9.03E-03	7.00E-03	5.96E-03	5.68E-03
90	6.82E-02	7.26E-02	7.91E-02	4.64E-02	3.82E-02	2.99E-02	2.52E-02	2.17E-02	1.68E-02	1.36E-02	1.13E-02	9.64E-03	7.38E-03	6.24E-03	5.92E-03
100	7.15E-02	8.04E-02	1.02E-01	5.71E-02	4.52E-02	3.33E-02	2.70E-02	2.26E-02	1.70E-02	1.35E-02	1.11E-02	9.40E-03	7.13E-03	5.99E-03	5.69E-03
110	7.46E-02	9.01E-02	1.38E-01	6.49E-02	4.71E-02	3.27E-02	2.58E-02	2.15E-02	1.58E-02	1.24E-02	1.02E-02	8.65E-03	6.56E-03	5.52E-03	5.24E-03
120	7.79E-02	1.01E-01	2.09E-01	6.32E-02	4.31E-02	2.90E-02	2.29E-02	1.90E-02	1.40E-02	1.11E-02	9.21E-03	7.84E-03	5.99E-03	5.06E-03	4.81E-03
130	8.10E-02	1.14E-01	4.44E-01	5.10E-02	3.54E-02	2.47E-02	1.98E-02	1.67E-02	1.26E-02	1.01E-02	8.44E-03	7.23E-03	5.58E-03	4.69E-03	4.50E-03
140	8.37E-02	1.28E-01	5.89E-01	4.15E-02	3.00E-02	2.20E-02	1.79E-02	1.54E-02	1.18E-02	9.61E-03	8.08E-03	6.93E-03	5.38E-03	4.59E-03	4.37E-03
150	8.62E-02	1.44E-01	2.97E-01	3.69E-02	2.74E-02	2.07E-02	1.72E-02	1.48E-02	1.15E-02	9.46E-03	7.97E-03	6.84E-03	5.36E-03	4.57E-03	4.35E-03
160	8.78E-02	1.54E-01	1.87E-01	3.66E-02	2.75E-02	2.06E-02	1.76E-02	1.51E-02	1.18E-02	9.62E-03	8.11E-03	7.03E-03	5.48E-03	4.66E-03	4.44E-03
170	8.82E-02	1.58E-01	1.56E-01	3.62E-02	2.80E-02	2.15E-02	1.78E-02	1.56E-02	1.23E-02	1.00E-02	8.46E-03	7.28E-03	5.69E-03	4.84E-03	4.61E-03
180	8.70E-02	1.54E-01	1.37E-01	3.71E-02	2.91E-02	2.20E-02	1.87E-02	1.63E-02	1.28E-02	1.04E-02	8.83E-03	7.63E-03	5.93E-03	5.04E-03	4.81E-03
190	8.45E-02	1.38E-01	1.58E-01	3.75E-02	2.96E-02	2.26E-02	1.92E-02	1.68E-02	1.31E-02	1.07E-02	9.02E-03	7.79E-03	6.08E-03	5.19E-03	4.94E-03
200	8.12E-02	1.16E-01	1.44E-01	3.81E-02	2.98E-02	2.30E-02	1.94E-02	1.69E-02	1.34E-02	1.10E-02	9.33E-03	8.07E-03	6.29E-03	5.38E-03	5.12E-03
210	7.75E-02	9.92E-02	1.06E-01	3.77E-02	2.99E-02	2.32E-02	1.96E-02	1.71E-02	1.35E-02	1.12E-02	9.48E-03	8.21E-03	6.44E-03	5.59E-03	5.34E-03
220	7.38E-02	8.64E-02	8.38E-02	3.70E-02	2.99E-02	2.33E-02	1.98E-02	1.72E-02	1.37E-02	1.13E-02	9.59E-03	8.32E-03	6.66E-03	5.69E-03	5.42E-03
230	7.01E-02	7.62E-02	7.15E-02	3.51E-02	2.91E-02	2.32E-02	1.98E-02	1.73E-02	1.38E-02	1.18E-02	1.00E-02	8.55E-03	6.76E-03	5.80E-03	5.53E-03
240	6.66E-02	6.78E-02	6.17E-02	3.22E-02	2.74E-02	2.23E-02	1.93E-02	1.71E-02	1.37E-02	1.17E-02	9.98E-03	8.66E-03	6.82E-03	5.82E-03	5.56E-03
250	6.33E-02	6.09E-02	5.30E-02	2.99E-02	2.56E-02	2.12E-02	1.87E-02	1.66E-02	1.36E-02	1.14E-02	9.76E-03	8.52E-03	6.74E-03	5.77E-03	5.53E-03
260	6.02E-02	5.51E-02	4.59E-02	2.87E-02	2.43E-02	2.01E-02	1.79E-02	1.59E-02	1.31E-02	1.10E-02	9.48E-03	8.28E-03	6.56E-03	5.65E-03	5.39E-03
270	5.75E-02	5.03E-02	4.04E-02	2.70E-02	2.33E-02	1.94E-02	1.70E-02	1.53E-02	1.23E-02	1.05E-02	9.04E-03	7.96E-03	6.35E-03	5.48E-03	5.23E-03
280	5.51E-02	4.62E-02	3.61E-02	2.48E-02	2.18E-02	1.84E-02	1.62E-02	1.46E-02	1.18E-02	1.01E-02	8.73E-03	7.67E-03	6.10E-03	5.25E-03	5.03E-03
290	5.31E-02	4.29E-02	3.26E-02	2.25E-02	2.00E-02	1.70E-02	1.51E-02	1.36E-02	1.13E-02	9.49E-03	8.25E-03	7.25E-03	5.75E-03	5.06E-03	4.83E-03
300	5.15E-02	4.04E-02	2.98E-02	2.00E-02	1.78E-02	1.52E-02	1.35E-02	1.22E-02	1.01E-02	8.63E-03	7.50E-03	6.61E-03	5.34E-03	4.68E-03	4.45E-03
310	5.02E-02	3.85E-02	2.78E-02	1.83E-02	1.62E-02	1.38E-02	1.22E-02	1.10E-02	9.16E-03	7.82E-03	6.91E-03	6.10E-03	4.96E-03	4.32E-03	4.13E-03
320	4.94E-02	3.73E-02	2.65E-02	1.72E-02	1.51E-02	1.28E-02	1.14E-02	1.02E-02	8.62E-03	7.30E-03	6.42E-03	5.71E-03	4.60E-03	4.10E-03	3.88E-03
330	4.89E-02	3.65E-02	2.59E-02	1.66E-02	1.46E-02	1.24E-02	1.10E-02	9.85E-03	8.20E-03	7.09E-03	6.24E-03	5.50E-03	4.67E-03	4.00E-03	3.77E-03
340	4.88E-02	3.63E-02	2.58E-02	1.66E-02	1.45E-02	1.23E-02	1.09E-02	9.80E-03	8.18E-03	7.03E-03	6.18E-03	5.46E-03	4.39E-03	3.82E-03	3.66E-03
350	4.90E-02	3.67E-02	2.62E-02	1.69E-02	1.48E-02	1.26E-02	1.12E-02	1.00E-02	8.32E-03	7.13E-03	6.31E-03	5.58E-03	4.51E-03	3.92E-03	3.75E-03

Maksimum= 5.89E-01 i afstand 500 m og retning 140 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Maksimalle timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	1.13E+00	1.28E+00	9.90E-01	6.12E-01	5.01E-01	5.15E-01	4.97E-01	4.56E-01	3.85E-01	3.31E-01	2.88E-01	2.53E-01	2.05E-01	1.83E-01	1.77E-01
10	1.14E+00	1.38E+00	1.02E+00	7.73E-01	5.43E-01	4.28E-01	4.06E-01	3.77E-01	3.03E-01	2.54E-01	2.21E-01	1.94E-01	1.70E-01	1.56E-01	1.52E-01
20	1.28E+00	1.33E+00	1.13E+00	6.85E-01	5.51E-01	5.30E-01	5.34E-01	5.33E-01	5.08E-01	4.68E-01	4.24E-01	3.83E-01	3.14E-01	2.75E-01	2.63E-01
30	1.43E+00	1.30E+00	1.22E+00	6.73E-01	6.85E-01	6.79E-01	6.05E-01	5.41E-01	4.55E-01	3.82E-01	3.23E-01	3.11E-01	2.83E-01	2.63E-01	2.56E-01
40	1.51E+00	1.26E+00	1.18E+00	9.76E-01	7.57E-01	7.12E-01	7.45E-01	7.49E-01	6.91E-01	6.01E-01	5.15E-01	4.42E-01	3.36E-01	2.81E-01	2.66E-01
50	1.52E+00	1.74E+00	1.03E+00	8.57E-01	1.00E+00	9.73E-01	7.87E-01	6.00E-01	5.03E-01	4.25E-01	3.54E-01	2.96E-01	2.21E-01	1.98E-01	1.91E-01
60	1.48E+00	2.09E+00	1.14E+00	1.33E+00	9.21E-01	7.08E-01	5.51E-01	5.07E-01	4.81E-01	4.31E-01	3.78E-01	3.30E-01	2.57E-01	2.17E-01	2.06E-01
70	1.51E+00	2.32E+00	1.80E+00	1.13E+00	9.02E-01	6.97E-01	5.99E-01	5.23E-01	4.57E-01	3.85E-01	3.25E-01	2.99E-01	2.59E-01	2.32E-01	2.23E-01
80	1.79E+00	2.47E+00	2.15E+00	1.01E+00	8.48E-01	6.83E-01	7.48E-01	8.30E-01	8.12E-01	7.06E-01	5.96E-01	5.03E-01	3.71E-01	3.05E-01	2.87E-01
90	2.00E+00	2.54E+00	3.08E+00	1.07E+00	1.55E+00	1.40E+00	1.01E+00	8.93E-01	8.26E-01	6.96E-01	5.79E-01	4.86E-01	3.57E-01	2.93E-01	2.80E-01
100	2.16E+00	2.17E+00	2.25E+00	2.01E+00	1.83E+00	1.40E+00	9.45E-01	7.31E-01	6.56E-01	6.00E-01	5.40E-01	4.85E-01	3.96E-01	3.54E-01	3.43E-01
110	2.28E+00	2.33E+00	3.98E+00	2.30E+00	1.49E+00	1.61E+00	1.51E+00	1.29E+00	8.98E-01	6.41E-01	4.82E-01	3.77E-01	2.96E-01	2.60E-01	2.50E-01
120	2.38E+00	2.56E+00	5.20E+00	2.28E+00	1.47E+00	1.01E+00	8.14E-01	6.65E-01	5.20E-01	4.77E-01	4.36E-01	4.00E-01	3.39E-01	3.02E-01	2.92E-01
130	2.45E+00	3.17E+00	1.11E+01	1.26E+00	1.29E+00	1.15E+00	1.01E+00	8.89E-01	7.10E-01	5.85E-01	4.90E-01	4.18E-01	3.20E-01	2.70E-01	2.57E-01
140	2.38E+00	4.22E+00	2.08E+01	1.43E+00	1.27E+00	9.77E-01	7.43E-01	5.93E-01	4.46E-01	3.81E-01	3.36E-01	3.00E-01	2.46E-01	2.16E-01	2.08E-01
150	2.17E+00	3.06E+00	6.05E+00	1.10E+00	1.13E+00	8.81E-01	7.33E-01	6.63E-01	6.17E-01	5.53E-01	4.91E-01	4.37E-01	3.54E-01	3.08E-01	2.95E-01
160	2.00E+00	2.71E+00	3.49E+00	1.38E+00	1.58E+00	1.04E+00	6.86E-01	5.68E-01	5.07E-01	4.52E-01	4.04E-01	3.62E-01	2.98E-01	2.61E-01	2.51E-01
170	2.00E+00	3.16E+00	3.72E+00	1.10E+00	9.94E-01	8.72E-01	8.23E-01	8.49E-01	8.04E-01	7.10E-01	6.18E-01	5.41E-01	4.26E-01	3.65E-01	3.48E-01
180	1.83E+00	4.23E+00	4.98E+00	1.43E+00	1.05E+00	8.39E-01	8.06E-01	7.56E-01	6.62E-01	5.87E-01	5.28E-01	4.81E-01	4.01E-01	3.70E-01	3.59E-01
190	1.56E+00	2.67E+00	6.73E+00	1.19E+00	9.74E-01	7.26E-01	6.64E-01	6.07E-01	4.99E-01	4.22E-01	3.56E-01	3.02E-01	2.25E-01	1.85E-01	1.77E-01
200	1.48E+00	3.31E+00	4.87E+00	1.27E+00	1.07E+00	8.59E-01	7.31E-01	6.34E-01	4.97E-01	4.08E-01	3.46E-01	3.19E-01	2.72E-01	2.42E-01	2.34E-01

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
 Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
 Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
 og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
 1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
 3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6	
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1	
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1	
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9	
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3	
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8	
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0	
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6	
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde

X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
330 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.2.7 NO₂ Ruhed 0,3, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6

110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstenstod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. i [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

		NO2(M) Stof 2 Stof 3													
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3		
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000		
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000		
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000		
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000		
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000		
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For flere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	2.55E-01	2.14E-01	1.78E-01	1.31E-01	1.16E-01	9.93E-02	8.62E-02	7.68E-02	6.21E-02	5.17E-02	4.42E-02	3.81E-02	2.96E-02	2.50E-02	2.38E-02
10	2.59E-01	2.25E-01	1.78E-01	1.37E-01	1.20E-01	1.04E-01	9.25E-02	8.22E-02	6.57E-02	5.42E-02	4.57E-02	3.93E-02	3.02E-02	2.53E-02	2.39E-02
20	2.56E-01	2.31E-01	1.87E-01	1.44E-01	1.29E-01	1.08E-01	9.38E-02	8.31E-02	6.66E-02	5.54E-02	4.70E-02	4.03E-02	3.09E-02	2.57E-02	2.43E-02
30	2.76E-01	2.24E-01	1.95E-01	1.48E-01	1.32E-01	1.15E-01	1.02E-01	8.95E-02	7.03E-02	5.74E-02	4.80E-02	4.11E-02	3.13E-02	2.64E-02	2.50E-02
40	2.88E-01	2.35E-01	2.04E-01	1.60E-01	1.41E-01	1.21E-01	1.05E-01	9.26E-02	7.35E-02	6.02E-02	5.04E-02	4.28E-02	3.25E-02	2.72E-02	2.60E-02
50	2.95E-01	2.60E-01	2.13E-01	1.66E-01	1.50E-01	1.28E-01	1.12E-01	9.80E-02	7.70E-02	6.24E-02	5.20E-02	4.39E-02	3.38E-02	2.80E-02	2.65E-02
60	3.06E-01	2.83E-01	2.30E-01	1.90E-01	1.69E-01	1.39E-01	1.17E-01	1.02E-01	7.96E-02	6.39E-02	5.35E-02	4.53E-02	3.38E-02	2.86E-02	2.70E-02
70	3.19E-01	3.09E-01	2.64E-01	2.10E-01	1.74E-01	1.42E-01	1.22E-01	1.07E-01	8.41E-02	6.74E-02	5.59E-02	4.74E-02	3.58E-02	3.03E-02	2.90E-02
80	3.29E-01	3.49E-01	3.01E-01	2.12E-01	1.86E-01	1.57E-01	1.37E-01	1.18E-01	8.94E-02	7.04E-02	5.80E-02	4.92E-02	3.72E-02	3.19E-02	3.05E-02
90	3.41E-01	3.79E-01	3.66E-01	2.47E-01	2.16E-01	1.70E-01	1.42E-01	1.22E-01	9.38E-02	7.47E-02	6.02E-02	5.05E-02	3.74E-02	3.17E-02	3.03E-02
100	3.52E-01	4.36E-01	4.68E-01	2.72E-01	2.33E-01	1.89E-01	1.57E-01	1.33E-01	9.90E-02	7.68E-02	6.23E-02	5.18E-02	3.81E-02	3.20E-02	3.04E-02
110	3.62E-01	4.88E-01	6.64E-01	3.06E-01	2.56E-01	1.99E-01	1.62E-01	1.36E-01	9.95E-02	7.74E-02	6.24E-02	5.24E-02	3.88E-02	3.29E-02	3.12E-02
120	3.68E-01	5.61E-01	1.07E+00	3.27E-01	2.63E-01	1.92E-01	1.63E-01	1.36E-01	1.01E-01	7.85E-02	6.34E-02	5.24E-02	3.86E-02	3.22E-02	3.08E-02
130	3.73E-01	6.12E-01	1.82E+00	3.30E-01	2.59E-01	2.00E-01	1.61E-01	1.31E-01	9.94E-02	7.79E-02	6.32E-02	5.34E-02	3.84E-02	3.17E-02	3.00E-02
140	3.70E-01	6.63E-01	3.00E+00	3.31E-01	2.61E-01	2.00E-01	1.61E-01	1.39E-01	1.03E-01	8.09E-02	6.50E-02	5.36E-02	4.01E-02	3.40E-02	3.24E-02
150	3.69E-01	6.52E-01	4.66E+00	3.01E-01	2.24E-01	1.78E-01	1.50E-01	1.27E-01	9.47E-02	7.47E-02	6.11E-02	5.11E-02	3.80E-02	3.12E-02	2.93E-02
160	3.60E-01	6.28E-01	1.64E+00	2.90E-01	2.37E-01	1.83E-01	1.60E-01	1.34E-01	1.01E-01	7.95E-02	6.36E-02	5.24E-02	3.77E-02	3.09E-02	2.90E-02
170	3.55E-01	5.62E-01	9.65E-01	2.75E-01	2.11E-01	1.80E-01	1.52E-01	1.32E-01	9.97E-02	7.83E-02	6.33E-02	5.25E-02	3.79E-02	3.08E-02	2.93E-02
180	3.45E-01	4.96E-01	6.07E-01	2.36E-01	2.12E-01	1.82E-01	1.54E-01	1.29E-01	9.65E-02	7.52E-02	6.12E-02	5.08E-02	3.73E-02	3.05E-02	2.88E-02
190	3.43E-01	4.31E-01	4.33E-01	2.26E-01	2.02E-01	1.63E-01	1.41E-01	1.23E-01	9.49E-02	7.48E-02	6.06E-02	5.07E-02	3.77E-02	3.09E-02	2.90E-02
200	3.30E-01	3.70E-01	3.90E-01	2.20E-01	1.86E-01	1.56E-01	1.34E-01	1.18E-01	8.98E-02	7.10E-02	5.89E-02	4.96E-02	3.64E-02	3.02E-02	2.84E-02
210	3.17E-01	3.31E-01	4.18E-01	2.27E-01	1.92E-01	1.50E-01	1.29E-01	1.13E-01	8.73E-02	6.90E-02	5.70E-02	4.78E-02	3.59E-02	3.07E-02	2.94E-02
220	3.05E-01	3.10E-01	3.66E-01	2.19E-01	1.85E-01	1.48E-01	1.27E-01	1.10E-01	8.46E-02	6.78E-02	5.61E-02	4.71E-02	3.52E-02	2.91E-02	2.75E-02
230	2.96E-01	3.06E-01	3.09E-01	1.95E-01	1.71E-01	1.46E-01	1.24E-01	1.04E-01	8.25E-02	6.74E-02	5.62E-02	4.66E-02	3.51E-02	2.96E-02	2.82E-02
240	2.91E-01	2.85E-01	2.73E-01	1.91E-01	1.64E-01	1.30E-01	1.15E-01	1.00E-01	7.86E-02	6.47E-02	5.40E-02	4.56E-02	3.48E-02	2.88E-02	2.74E-02
250	2.79E-01	2.85E-01	2.53E-01	1.85E-01	1.61E-01	1.28E-01	1.12E-01	9.72E-02	7.68E-02	6.22E-02	5.19E-02	4.40E-02	3.29E-02	2.76E-02	2.64E-02
260	2.76E-01	2.64E-01	2.48E-01	1.70E-01	1.49E-01	1.23E-01	1.09E-01	9.54E-02	7.63E-02	6.19E-02	5.18E-02	4.47E-02	3.45E-02	2.95E-02	2.82E-02
270	2.64E-01	2.47E-01	2.37E-01	1.62E-01	1.41E-01	1.17E-01	1.03E-01	9.03E-02	7.23E-02	6.02E-02	5.16E-02	4.48E-02	3.58E-02	3.10E-02	2.96E-02
280	2.66E-01	2.39E-01	2.25E-01	1.58E-01	1.39E-01	1.13E-01	9.83E-02	8.75E-02	6.96E-02	5.96E-02	5.12E-02	4.46E-02	3.57E-02	3.08E-02	2.95E-02
290	2.70E-01	2.28E-01	2.13E-01	1.54E-01	1.37E-01	1.13E-01	9.75E-02	8.58E-02	7.00E-02	5.82E-02	5.05E-02	4.45E-02	3.59E-02	3.13E-02	2.99E-02
300	2.70E-01	2.28E-01	1.91E-01	1.46E-01	1.29E-01	1.08E-01	9.39E-02	8.36E-02	6.74E-02	5.68E-02	4.82E-02	4.22E-02	3.42E-02	2.99E-02	2.86E-02
310	2.56E-01	2.30E-01	1.84E-01	1.37E-01	1.22E-01	1.02E-01	8.93E-02	8.07E-02	6.58E-02	5.49E-02	4.79E-02	4.17E-02	3.33E-02	2.91E-02	2.79E-02
320	2.45E-01	2.19E-01	1.87E-01	1.34E-01	1.20E-01	1.02E-01	8.90E-02	7.83E-02	6.34E-02	5.25E-02	4.52E-02	3.88E-02	2.98E-02	2.61E-02	2.50E-02
330	2.47E-01	2.22E-01	1.84E-01	1.33E-01	1.18E-01	9.89E-02	8.65E-02	7.68E-02	6.19E-02	5.16E-02	4.40E-02	3.78E-02	2.94E-02	2.53E-02	2.41E-02
340	2.57E-01	2.15E-01	1.82E-01	1.32E-01	1.17E-01	9.90E-02	8.63E-02	7.64E-02	6.33E-02	5.25E-02	4.44E-02	3.81E-02	2.96E-02	2.50E-02	2.40E-02
350	2.59E-01	2.10E-01	1.77E-01	1.29E-01	1.14E-01	9.39E-02	8.19E-02	7.41E-02	6.03E-02	5.06E-02	4.37E-02	3.78E-02	2.92E-02	2.50E-02	2.38E-02

Maksimum= 4.66 i afstand 500 m og retning 150 grader i 197609 (yyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
---------------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

310 2.09E-03 1.63E-03 1.21E-03 8.16E-04 7.22E-04 6.16E-04 5.49E-04 4.96E-04 4.15E-04 3.55E-04 3.15E-04 2.78E-04 2.29E-04 1.99E-04 1.90E-04
320 2.05E-03 1.57E-03 1.15E-03 7.59E-04 6.69E-04 5.71E-04 5.07E-04 4.57E-04 3.86E-04 3.29E-04 2.89E-04 2.60E-04 2.10E-04 1.83E-04 1.76E-04
330 2.03E-03 1.54E-03 1.11E-03 7.30E-04 6.42E-04 5.45E-04 4.85E-04 4.35E-04 3.64E-04 3.15E-04 2.78E-04 2.47E-04 1.99E-04 1.74E-04 1.67E-04
340 2.03E-03 1.54E-03 1.11E-03 7.24E-04 6.37E-04 5.40E-04 4.79E-04 4.32E-04 3.60E-04 3.11E-04 2.74E-04 2.43E-04 1.96E-04 1.71E-04 1.64E-04
350 2.03E-03 1.55E-03 1.12E-03 7.37E-04 6.49E-04 5.51E-04 4.88E-04 4.39E-04 3.66E-04 3.15E-04 2.78E-04 2.45E-04 1.99E-04 1.73E-04 1.66E-04

Maksimum= 3.00E-0002 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 325.634 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO₂(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
30	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
40	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
50	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
60	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
70	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
80	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
90	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
100	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
110	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
120	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
130	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
140	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
150	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
160	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
170	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
180	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
190	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
200	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
210	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
220	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
230	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
240	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
250	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
260	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
270	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
280	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
290	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
300	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
310	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
320	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
330	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
340	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
350	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.2.8 NO₂ Ruhed 0,3, medium NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorene er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6	
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1	
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1	
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9	
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3	
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8	
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0	
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6	
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	NO2(M)			Stof 2			Stof 3		
								DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000			
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000			
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000			
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0144	0.0000	0.0000			
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0109	0.0000	0.0000			

6 CO2Pha1 545174. 6342989. 3.7 51.0 40. 1.14 0.30 0.50 50.0 0.0000 0.0000 0.0000
7 CO2Pha2 545211. 6342987. 3.7 51.0 40. 1.14 0.30 0.50 50.0 0.0000 0.0000 0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	7.81E-01	7.22E-01	6.32E-01	4.62E-01	4.08E-01	3.41E-01	2.99E-01	2.62E-01	2.09E-01	1.73E-01	1.47E-01	1.27E-01	9.92E-02	8.58E-02	8.23E-02
10	7.90E-01	7.35E-01	6.51E-01	4.75E-01	4.16E-01	3.52E-01	3.08E-01	2.71E-01	2.17E-01	1.78E-01	1.48E-01	1.27E-01	9.76E-02	8.40E-02	7.96E-02
20	8.00E-01	7.43E-01	6.63E-01	4.97E-01	4.33E-01	3.63E-01	3.17E-01	2.80E-01	2.22E-01	1.82E-01	1.53E-01	1.30E-01	9.95E-02	8.48E-02	8.06E-02
30	8.14E-01	7.51E-01	6.87E-01	5.14E-01	4.58E-01	3.81E-01	3.32E-01	2.91E-01	2.29E-01	1.87E-01	1.55E-01	1.32E-01	1.03E-01	9.03E-02	8.65E-02
40	8.38E-01	7.84E-01	7.25E-01	5.47E-01	4.76E-01	3.98E-01	3.46E-01	3.02E-01	2.36E-01	1.93E-01	1.61E-01	1.36E-01	1.07E-01	9.23E-02	8.83E-02
50	8.51E-01	8.18E-01	7.62E-01	5.74E-01	5.10E-01	4.24E-01	3.64E-01	3.18E-01	2.45E-01	2.00E-01	1.65E-01	1.40E-01	1.08E-01	9.35E-02	8.94E-02
60	8.69E-01	8.40E-01	8.33E-01	6.31E-01	5.50E-01	4.45E-01	3.82E-01	3.28E-01	2.55E-01	2.05E-01	1.70E-01	1.43E-01	1.09E-01	9.47E-02	9.05E-02
70	8.91E-01	8.85E-01	9.03E-01	6.84E-01	5.88E-01	4.80E-01	4.07E-01	3.51E-01	2.72E-01	2.14E-01	1.76E-01	1.48E-01	1.14E-01	9.88E-02	9.44E-02
80	9.10E-01	9.60E-01	9.89E-01	7.47E-01	6.51E-01	5.15E-01	4.36E-01	3.76E-01	2.84E-01	2.24E-01	1.82E-01	1.52E-01	1.15E-01	9.85E-02	9.41E-02
90	9.21E-01	1.06E+00	1.14E+00	8.36E-01	7.08E-01	5.58E-01	4.65E-01	3.93E-01	2.98E-01	2.34E-01	1.89E-01	1.58E-01	1.18E-01	9.98E-02	9.51E-02
100	9.40E-01	1.16E+00	1.40E+00	9.39E-01	7.84E-01	6.06E-01	4.99E-01	4.18E-01	3.07E-01	2.41E-01	1.94E-01	1.61E-01	1.18E-01	9.98E-02	9.53E-02
110	9.56E-01	1.28E+00	1.98E+00	1.05E+00	8.47E-01	6.33E-01	5.18E-01	4.31E-01	3.15E-01	2.44E-01	1.96E-01	1.63E-01	1.20E-01	1.01E-01	9.66E-02
120	9.65E-01	1.40E+00	3.29E+00	1.10E+00	8.67E-01	6.51E-01	5.27E-01	4.36E-01	3.20E-01	2.48E-01	1.99E-01	1.64E-01	1.21E-01	1.03E-01	9.77E-02
130	9.78E-01	1.43E+00	6.97E+00	1.06E+00	8.68E-01	6.58E-01	5.34E-01	4.42E-01	3.23E-01	2.49E-01	1.99E-01	1.65E-01	1.22E-01	1.02E-01	9.73E-02
140	9.83E-01	1.42E+00	1.29E+01	9.96E-01	8.12E-01	6.39E-01	5.28E-01	4.46E-01	3.29E-01	2.54E-01	2.04E-01	1.68E-01	1.22E-01	1.05E-01	1.00E-01
150	9.68E-01	1.39E+00	4.68E+00	8.97E-01	7.66E-01	6.18E-01	5.14E-01	4.34E-01	3.19E-01	2.48E-01	2.00E-01	1.66E-01	1.23E-01	1.04E-01	9.93E-02
160	9.82E-01	1.37E+00	2.21E+00	8.71E-01	7.40E-01	6.03E-01	5.18E-01	4.37E-01	3.25E-01	2.52E-01	2.02E-01	1.67E-01	1.22E-01	1.03E-01	9.78E-02
170	9.65E-01	1.36E+00	1.64E+00	7.84E-01	7.08E-01	5.94E-01	4.98E-01	4.28E-01	3.22E-01	2.49E-01	2.00E-01	1.66E-01	1.21E-01	1.01E-01	9.65E-02

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.2.9 NO₂ Ruhed 0,3, høj NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og raderne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6	
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1	
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1	
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9	
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3	
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8	
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0	

340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.

100 0.033 0.037 0.045 0.025 0.020 0.014 0.012 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002
110 0.034 0.041 0.063 0.028 0.020 0.014 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002
120 0.036 0.047 0.099 0.027 0.019 0.013 0.010 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
130 0.037 0.053 0.218 0.023 0.017 0.012 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002
140 0.039 0.060 0.258 0.020 0.015 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002
150 0.040 0.068 0.112 0.018 0.014 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002
160 0.041 0.072 0.083 0.018 0.014 0.010 0.009 0.007 0.006 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002
170 0.041 0.074 0.072 0.018 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002
180 0.040 0.073 0.063 0.018 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002
190 0.039 0.065 0.074 0.018 0.015 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
200 0.038 0.055 0.070 0.019 0.015 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
210 0.036 0.046 0.052 0.018 0.015 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002
220 0.034 0.040 0.040 0.018 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002
230 0.033 0.035 0.034 0.017 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002
240 0.031 0.031 0.029 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002
250 0.029 0.028 0.025 0.014 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002
260 0.028 0.025 0.021 0.014 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
270 0.027 0.023 0.019 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
280 0.026 0.022 0.017 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002
290 0.025 0.020 0.015 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002
300 0.024 0.019 0.014 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002
310 0.024 0.018 0.013 0.009 0.008 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002
320 0.023 0.018 0.013 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
330 0.023 0.017 0.012 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
340 0.023 0.017 0.012 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
350 0.023 0.017 0.012 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002

Maksimum= 2.58E-0001 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 2317.764 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

no2 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	0.023	0.018	0.013	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
10	0.024	0.018	0.014	0.009	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
20	0.024	0.019	0.014	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
30	0.025	0.020	0.015	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
40	0.025	0.021	0.017	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
50	0.027	0.023	0.018	0.012	0.011	0.009	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
60	0.028	0.025	0.021	0.014	0.012	0.009	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
70	0.029	0.027	0.024	0.015	0.013	0.010	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
80	0.030	0.030	0.029	0.017	0.015	0.012	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
90	0.031	0.033	0.035	0.021	0.017	0.013	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
100	0.033	0.037	0.045	0.025	0.020	0.014	0.012	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
110	0.034	0.041	0.063	0.028	0.020	0.014	0.011	0.009	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
120	0.036	0.047	0.099	0.027	0.019	0.013	0.010	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
130	0.037	0.053	0.218	0.023	0.017	0.012	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
140	0.039	0.060	0.258	0.020	0.015	0.011	0.009	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
150	0.040	0.068	0.112	0.018	0.014	0.010	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
160	0.041	0.072	0.083	0.018	0.014	0.010	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
170	0.041	0.074	0.072	0.018	0.014	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
180	0.040	0.073	0.063	0.018	0.014	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
190	0.039	0.065	0.074	0.018	0.015	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
200	0.038	0.055	0.070	0.019	0.015	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
210	0.036	0.046	0.052	0.018	0.015	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
220	0.034	0.040	0.040	0.018	0.014	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
230	0.033	0.035	0.034	0.017	0.014	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
240	0.031	0.031	0.029	0.016	0.013	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
250	0.029	0.028	0.025	0.014	0.012	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
260	0.028	0.025	0.021	0.014	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
270	0.027	0.023	0.019	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
280	0.026	0.022	0.017	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
290	0.025	0.020	0.015	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
300	0.024	0.019	0.014	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
310	0.024	0.018	0.013	0.009	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
320	0.023	0.018	0.013	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
330	0.023	0.017	0.012	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
340	0.023	0.017	0.012	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
350	0.023	0.017	0.012	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002

Maksimum= 2.58E-0001 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

no2 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.2.10 NO₂ Ruhed 1,0, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terraenhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Q1.....: Emission af stof nr. 1 [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	NO2(M) Stof 2 Stof 3						
							DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3	
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000	
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000	
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000	
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000	
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000	
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.

Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2. Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.

For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	Afstand (m) 1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	2.37E-01	2.15E-01	1.70E-01	1.11E-01	9.82E-02	8.16E-02	7.04E-02	6.12E-02	4.75E-02	3.93E-02	3.42E-02	3.01E-02	2.40E-02	2.07E-02	1.97E-02
10	2.41E-01	2.17E-01	1.67E-01	1.16E-01	9.92E-02	8.22E-02	7.13E-02	6.22E-02	4.80E-02	3.89E-02	3.34E-02	2.94E-02	2.33E-02	2.02E-02	1.95E-02
20	2.38E-01	2.21E-01	1.75E-01	1.21E-01	1.04E-01	8.55E-02	7.36E-02	6.40E-02	4.99E-02	4.03E-02	3.50E-02	3.03E-02	2.48E-02	2.19E-02	2.09E-02
30	2.40E-01	2.23E-01	1.83E-01	1.26E-01	1.10E-01	9.04E-02	7.76E-02	6.71E-02	5.14E-02	4.30E-02	3.73E-02	3.28E-02	2.66E-02	2.30E-02	2.19E-02
40	2.54E-01	2.31E-01	1.95E-01	1.36E-01	1.17E-01	9.53E-02	8.20E-02	7.01E-02	5.39E-02	4.41E-02	3.92E-02	3.53E-02	2.85E-02	2.48E-02	2.37E-02
50	2.64E-01	2.41E-01	2.02E-01	1.43E-01	1.24E-01	1.01E-01	8.59E-02	7.43E-02	5.77E-02	4.89E-02	4.24E-02	3.72E-02	3.05E-02	2.65E-02	2.52E-02
60	2.69E-01	2.57E-01	2.19E-01	1.61E-01	1.37E-01	1.10E-01	9.24E-02	7.82E-02	6.19E-02	5.26E-02	4.64E-02	4.03E-02	3.20E-02	2.72E-02	2.58E-02
70	2.80E-01	2.75E-01	2.41E-01	1.79E-01	1.48E-01	1.17E-01	9.86E-02	8.34E-02	6.66E-02	5.54E-02	4.75E-02	4.08E-02	3.19E-02	2.83E-02	2.71E-02
80	2.92E-01	3.00E-01	2.70E-01	1.93E-01	1.60E-01	1.28E-01	1.05E-01	9.10E-02	7.25E-02	6.02E-02	5.12E-02	4.33E-02	3.47E-02	2.99E-02	2.85E-02
90	3.04E-01	3.41E-01	3.17E-01	2.16E-01	1.81E-01	1.40E-01	1.15E-01	9.79E-02	7.50E-02	6.19E-02	5.16E-02	4.49E-02	3.50E-02	2.97E-02	2.83E-02
100	3.12E-01	3.98E-01	4.16E-01	2.45E-01	2.03E-01	1.55E-01	1.23E-01	1.02E-01	7.63E-02	6.20E-02	5.28E-02	4.58E-02	3.56E-02	3.04E-02	2.90E-02
110	3.18E-01	4.61E-01	6.11E-01	2.82E-01	2.30E-01	1.65E-01	1.31E-01	1.09E-01	7.77E-02	6.16E-02	5.15E-02	4.43E-02	3.51E-02	3.02E-02	2.89E-02
120	3.26E-01	5.26E-01	1.06E+00	3.03E-01	2.35E-01	1.71E-01	1.37E-01	1.11E-01	8.11E-02	6.62E-02	5.55E-02	4.71E-02	3.60E-02	3.06E-02	2.92E-02
130	3.32E-01	5.96E-01	2.17E+00	3.13E-01	2.37E-01	1.76E-01	1.40E-01	1.15E-01	8.10E-02	6.59E-02	5.46E-02	4.64E-02	3.52E-02	2.97E-02	2.88E-02
140	3.25E-01	6.44E-01	3.50E+00	2.98E-01	2.39E-01	1.75E-01	1.40E-01	1.14E-01	8.29E-02	6.68E-02	5.60E-02	4.77E-02	3.66E-02	3.13E-02	2.99E-02
150	3.33E-01	6.50E-01	5.04E+00	2.76E-01	2.07E-01	1.60E-01	1.31E-01	1.07E-01	7.78E-02	6.28E-02	5.21E-02	4.44E-02	3.41E-02	2.89E-02	2.75E-02
160	3.31E-01	6.04E-01	1.92E+00	2.51E-01	2.23E-01	1.61E-01	1.34E-01	1.10E-01	7.80E-02	6.13E-02	5.12E-02	4.36E-02	3.32E-02	2.82E-02	2.68E-02
170	3.18E-01	5.38E-01	9.88E-01	2.42E-01	1.96E-01	1.58E-01	1.28E-01	1.07E-01	7.70E-02	5.99E-02	5.10E-02	4.38E-02	3.35E-02	2.84E-02	2.69E-02
180	3.16E-01	4.67E-01	5.71E-01	2.22E-01	1.93E-01	1.54E-01	1.26E-01	1.03E-01	7.33E-02	5.62E-02	4.43E-02	3.77E-02	2.89E-02	2.46E-02	2.35E-02
190	3.11E-01	4.10E-01	4.00E-01	2.12E-01	1.81E-01	1.44E-01	1.20E-01	1.01E-01	7.20E-02	5.72E-02	4.82E-02	4.08E-02	3.16E-02	2.68E-02	2.55E-02
200	3.06E-01	3.65E-01	4.14E-01	2.09E-01	1.69E-01	1.34E-01	1.10E-01	9.46E-02	7.54E-02	6.08E-02	5.06E-02	4.31E-02	3.28E-02	2.76E-02	2.62E-02
210	2.97E-01	3.29E-01	4.13E-01	2.05E-01	1.67E-01	1.28E-01	1.07E-01	8.91E-02	6.77E-02	5.71E-02	4.84E-02	4.21E-02	3.34E-02	2.89E-02	2.76E-02
220	2.84E-01	3.14E-01	3.62E-01	1.94E-01	1.62E-01	1.23E-01	1.01E-01	8.61E-02	6.61E-02	5.72E-02	4.84E-02	4.06E-02	3.11E-02	2.64E-02	2.51E-02
230	2.75E-01	3.05E-01	3.07E-01	1.79E-01	1.46E-01	1.17E-01	9.71E-02	8.22E-02	6.24E-02	5.19E-02	4.59E-02	3.99E-02	3.19E-02	2.76E-02	2.64E-02
240	2.64E-01	2.99E-01	2.63E-01	1.68E-01	1.38E-01	1.08E-01	9.06E-02	7.78E-02	6.26E-02	4.95E-02	4.27E-02	3.70E-02	2.89E-02	2.51E-02	2.42E-02
250	2.55E-01	2.90E-01	2.38E-01	1.60E-01	1.33E-01	1.08E-01	9.28E-02	7.94E-02	6.22E-02	5.14E-02	4.29E-02	3.67E-02	2.85E-02	2.44E-02	2.35E-02
260	2.54E-01	2.72E-01	2.34E-01	1.50E-01	1.30E-01	1.08E-01	9.36E-02	8.47E-02	6.83E-02	5.63E-02	4.74E-02	4.08E-02	3.23E-02	2.79E-02	2.67E-02
270	2.50E-01	2.59E-01	2.20E-01	1.42E-01	1.25E-01	1.03E-01	9.03E-02	8.10E-02	6.58E-02	5.57E-02	4.81E-02	4.18E-02	3.28E-02	2.83E-02	2.71E-02
280	2.54E-01	2.37E-01	2.14E-01	1.43E-01	1.25E-01	1.04E-01	9.12E-02	8.17E-02	6.70E-02	5.65E-02	4.87E-02	4.23E-02	3.34E-02	2.89E-02	2.77E-02
290	2.51E-01	2.19E-01	1.98E-01	1.37E-01	1.21E-01	1.01E-01	8.87E-02	7.94E-02	6.53E-02	5.53E-02	4.77E-02	4.18E-02	3.34E-02	2.89E-02	2.77E-02
300	2.57E-01	2.19E-01	1.81E-01	1.26E-01	1.12E-01	9.64E-02	8.46E-02	7.67E-02	6.36E-02	5.33E-02	4.61E-02	4.07E-02	3.27E-02	2.84E-02	2.72E-02
310	2.44E-01	2.21E-01	1.75E-01	1.21E-01	1.07E-01	9.08E-02	8.07E-02	7.34E-02	6.14E-02	5.20E-02	4.51E-02	3.97E-02	3.21E-02	2.80E-02	2.69E-02
320	2.43E-01	2.09E-01	1.68E-01	1.14E-01	9.83E-02	8.06E-02	7.19E-02	6.50E-02	5.46E-02	4.67E-02	4.06E-02	3.58E-02	2.91E-02	2.55E-02	2.44E-02
330	2.46E-01	2.17E-01	1.70E-01	1.09E-01	9.60E-02	7.83E-02	6.77E-02	5.96E-02	4.97E-02	4.26E-02	3.72E-02	3.29E-02	2.67E-02	2.34E-02	2.24E-02
340	2.48E-01	2.09E-01	1.67E-01	1.12E-01	9.66E-02	7.95E-02	6.84E-02	5.94E-02	4.77E-02	4.09E-02	3.56E-02	3.13E-02	2.52E-02	2.21E-02	2.12E-02
350	2.43E-01	2.02E-01	1.71E-01	1.11E-01	9.51E-02	7.83E-02	6.78E-02	5.92E-02	4.69E-02	3.96E-02	3.45E-02	3.05E-02	2.52E-02	2.22E-02	2.14E-02

Maksimum= 5.04 i afstand 500 m og retning 150 grader i 197602 (yyyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6	
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1	
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1	
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9	
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3	
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8	
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0	
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6	
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]

DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

		NO2(M) Stof 2 Stof 3											
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0144	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0109	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)											
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000

0	8.60E-01	7.69E-01	6.19E-01	3.89E-01	3.33E-01	2.75E-01	2.46E-01	2.22E-01	1.84E-01	1.57E-01	1.36E-01	1.19E-01
10	8.62E-01	7.87E-01	6.32E-01	3.99E-01	3.40E-01	2.78E-01	2.37E-01	2.17E-01	1.80E-01	1.54E-01	1.34E-01	1.18E-01

200 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
210 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
220 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
230 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
240 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
250 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
260 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
270 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
280 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
290 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
300 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
310 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
320 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
330 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
340 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
350 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.2.12 NO₂ Ruhed 1,0, høj NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 100. 250. 500. 1000. 1200.
1500. 1750. 2000. 2500. 3000.
3500. 4000. 5000. 5750. 6000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3

180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

							no2	Stof 2	Stof 3						
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3		
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000		
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000		
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000		
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000		
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000		
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 137 og en bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 2.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	Afstand (m) 1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	1.99E+00	1.80E+00	1.43E+00	9.06E-01	7.84E-01	6.54E-01	5.64E-01	4.95E-01	4.10E-01	3.49E-01	3.01E-01	2.67E-01	2.17E-01	1.89E-01	1.81E-01
10	1.99E+00	1.83E+00	1.46E+00	9.33E-01	7.99E-01	6.42E-01	5.71E-01	5.05E-01	4.15E-01	3.55E-01	3.05E-01	2.67E-01	2.13E-01	1.85E-01	1.78E-01
20	2.02E+00	1.87E+00	1.53E+00	9.67E-01	8.24E-01	6.61E-01	5.59E-01	5.02E-01	4.22E-01	3.60E-01	3.13E-01	2.73E-01	2.17E-01	1.88E-01	1.80E-01
30	2.05E+00	1.94E+00	1.60E+00	1.02E+00	8.59E-01	6.91E-01	5.88E-01	5.09E-01	4.23E-01	3.64E-01	3.17E-01	2.79E-01	2.24E-01	1.95E-01	1.87E-01
40	2.08E+00	2.01E+00	1.71E+00	1.09E+00	9.12E-01	7.31E-01	6.32E-01	5.48E-01	4.56E-01	3.86E-01	3.33E-01	2.90E-01	2.34E-01	2.02E-01	1.94E-01
50	2.11E+00	2.10E+00	1.85E+00	1.16E+00	9.77E-01	7.75E-01	6.67E-01	5.95E-01	4.84E-01	4.03E-01	3.43E-01	2.97E-01	2.35E-01	2.05E-01	1.96E-01
60	2.16E+00	2.18E+00	2.02E+00	1.27E+00	1.05E+00	8.15E-01	7.02E-01	6.27E-01	4.96E-01	4.19E-01	3.58E-01	3.13E-01	2.46E-01	2.13E-01	2.03E-01
70	2.21E+00	2.28E+00	2.24E+00	1.39E+00	1.15E+00	8.75E-01	7.53E-01	6.56E-01	5.20E-01	4.29E-01	3.64E-01	3.15E-01	2.50E-01	2.15E-01	2.06E-01
80	2.26E+00	2.41E+00	2.53E+00	1.56E+00	1.27E+00	9.58E-01	7.90E-01	6.84E-01	5.36E-01	4.39E-01	3.69E-01	3.18E-01	2.48E-01	2.13E-01	2.03E-01
90	2.31E+00	2.58E+00	2.90E+00	1.77E+00	1.41E+00	1.03E+00	8.36E-01	7.15E-01	5.47E-01	4.41E-01	3.73E-01	3.21E-01	2.51E-01	2.15E-01	2.05E-01
100	2.37E+00	2.80E+00	3.58E+00	2.03E+00	1.57E+00	1.11E+00	8.77E-01	7.21E-01	5.55E-01	4.50E-01	3.78E-01	3.25E-01	2.52E-01	2.16E-01	2.06E-01
110	2.39E+00	3.16E+00	4.64E+00	2.30E+00	1.72E+00	1.19E+00	9.31E-01	7.67E-01	5.73E-01	4.51E-01	3.77E-01	3.24E-01	2.53E-01	2.17E-01	2.07E-01
120	2.42E+00	3.41E+00	7.63E+00	2.50E+00	1.82E+00	1.25E+00	9.71E-01	7.86E-01	5.89E-01	4.73E-01	3.94E-01	3.37E-01	2.62E-01	2.24E-01	2.13E-01
130	2.50E+00	3.72E+00	1.94E+01	2.55E+00	1.87E+00	1.28E+00	9.97E-01	8.05E-01	6.06E-01	4.93E-01	4.09E-01	3.49E-01	2.68E-01	2.28E-01	2.18E-01
140	2.43E+00	3.62E+00	3.48E+01	2.46E+00	1.86E+00	1.29E+00	1.01E+00	8.32E-01	6.31E-01	4.98E-01	4.14E-01	3.52E-01	2.70E-01	2.29E-01	2.18E-01
150	2.40E+00	3.70E+00	9.40E+00	2.27E+00	1.77E+00	1.27E+00	1.01E+00	8.23E-01	6.22E-01	4.99E-01	4.12E-01	3.50E-01	2.69E-01	2.29E-01	2.18E-01
160	2.42E+00	3.52E+00	5.04E+00	2.09E+00	1.70E+00	1.26E+00	1.00E+00	8.16E-01	6.33E-01	5.07E-01	4.20E-01	3.57E-01	2.74E-01	2.32E-01	2.21E-01
170	2.42E+00	3.71E+00	4.39E+00	1.96E+00	1.68E+00	1.23E+00	9.71E-01	7.99E-01	5.89E-01	4.69E-01	3.90E-01	3.34E-01	2.60E-01	2.23E-01	2.12E-01
180	2.39E+00	4.28E+00	6.93E+00	1.96E+00	1.61E+00	1.19E+00	9.52E-01	7.86E-01	6.02E-01	4.84E-01	3.99E-01	3.39E-01	2.60E-01	2.20E-01	2.10E-01
190	2.35E+00	4.45E+00	9.54E+00	1.99E+00	1.61E+00	1.16E+00	9.30E-01	7.83E-01	5.75E-01	4.63E-01	3.91E-01	3.37E-01	2.61E-01	2.22E-01	2.12E-01
200	2.30E+00	4.02E+00	7.31E+00	1.98E+00	1.55E+00	1.12E+00	8.92E-01	7.58E-01	5.85E-01	4.70E-01	3.93E-01	3.35E-01	2.58E-01	2.20E-01	2.10E-01
210	2.25E+00	3.34E+00	5.46E+00	1.94E+00	1.50E+00	1.08E+00	8.58E-01	7.33E-01	5.60E-01	4.52E-01	3.80E-01	3.26E-01	2.55E-01	2.19E-01	2.09E-01
220	2.18E+00	2.96E+00	4.24E+00	1.81E+00	1.41E+00	1.03E+00	8.23E-01	6.98E-01	5.55E-01	4.46E-01	3.74E-01	3.22E-01	2.52E-01	2.17E-01	2.07E-01
230	2.13E+00	2.68E+00	3.37E+00	1.67E+00	1.30E+00	9.52E-01	7.81E-01	6.84E-01	5.30E-01	4.35E-01	3.69E-01	3.22E-01	2.50E-01	2.14E-01	2.05E-01
240	2.09E+00	2.51E+00	2.87E+00	1.52E+00	1.20E+00	9.00E-01	7.51E-01	6.34E-01	5.02E-01	4.12E-01	3.49E-01	3.05E-01	2.41E-01	2.08E-01	1.99E-01
250	2.08E+00	2.37E+00	2.48E+00	1.39E+00	1.13E+00	8.82E-01	7.46E-01	6.49E-01	5.10E-01	4.20E-01	3.55E-01	3.05E-01	2.38E-01	2.04E-01	1.95E-01
260	2.05E+00	2.25E+00	2.19E+00	1.30E+00	1.06E+00	8.38E-01	7.16E-01	6.28E-01	5.01E-01	4.16E-01	3.56E-01	3.10E-01	2.44E-01	2.10E-01	2.01E-01
270	2.03E+00	2.13E+00	1.97E+00	1.19E+00	1.01E+00	8.13E-01	7.05E-01	6.19E-01	4.90E-01	4.06E-01	3.48E-01	3.04E-01	2.40E-01	2.07E-01	1.98E-01
280	2.01E+00	2.01E+00	1.80E+00	1.11E+00	9.48E-01	7.83E-01	6.85E-01	6.02E-01	4.89E-01	4.07E-01	3.49E-01	3.04E-01	2.41E-01	2.08E-01	1.99E-01
290	2.00E+00	1.94E+00	1.64E+00	1.06E+00	9.10E-01	7.45E-01	6.55E-01	5.76E-01	4.70E-01	3.93E-01	3.38E-01	2.98E-01	2.38E-01	2.06E-01	1.97E-01
300	1.98E+00	1.89E+00	1.53E+00	9.90E-01	8.54E-01	7.19E-01	6.32E-01	5.62E-01	4.57E-01	3.85E-01	3.32E-01	2.92E-01	2.34E-01	2.03E-01	1.95E-01
310	1.96E+00	1.84E+00	1.47E+00	9.40E-01	8.03E-01	6.79E-01	6.05E-01	5.40E-01	4.43E-01	3.75E-01	3.24E-01	2.85E-01	2.29E-01	2.00E-01	1.92E-01
320	1.95E+00	1.79E+00	1.45E+00	8.98E-01	7.74E-01	6.28E-01	5.56E-01	4.99E-01	4.09E-01	3.50E-01	3.05E-01	2.68E-01	2.14E-01	1.87E-01	1.79E-01
330	1.96E+00	1.77E+00	1.40E+00	8.86E-01	7.68E-01	6.25E-01	5.44E-01	4.85E-01	4.01E-01	3.47E-01	3.02E-01	2.65E-01	2.13E-01	1.87E-01	1.80E-01
340	1.97E+00	1.76E+00	1.39E+00	8.81E-01	7.54E-01	6.16E-01	5.44E-01	4.85E-01	3.98E-01	3.44E-01	3.00E-01	2.64E-01	2.14E-01	1.88E-01	1.80E-01
350	1.98E+00	1.78E+00	1.40E+00	8.84E-01	7.66E-01	6.49E-01	5.71E-01	5.10E-01	4.19E-01	3.57E-01	3.09E-01	2.73E-01	2.20E-01	1.92E-01	1.85E-01

Maksimum= 34.76 i afstand 500 m og retning 140 grader i 197503 (yyyyyy)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	100	250	500	Afstand (m) 1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	1.35E-01	1.03E-01	7.32E-02	4.54E-02	3.92E-02	3.23E-02	2.81E-02	2.48E-02	1.99E-02	1.64E-02	1.39E-02	1.21E-02	9.39E-03	7.96E-03	7.59E-03
10	1.37E-01	1.06E-01	7.63E-02	4.77E-02	4.12E-02	3.39E-02	2.94E-02	2.59E-02	2.07E-02	1.71E-02	1.44E-02	1.24E-02	9.64E-03	8.18E-03	7.78E-03
20	1.40E-01	1.10E-01	8.08E-02	5.10E-02	4.39E-02	3.61E-02	3.13E-02	2.75E-02	2.19E-02	1.80E-02	1.51E-02	1.30E-02	1.00E-02	8.48E-03	8.05E-03
30	1.43E-01	1.16E-01	8.67E-02	5.52E-02	4.74E-02	3.89E-02	3.35E-02	2.94E-02	2.32E-02	1.90E-02	1.59E-02	1.36E-02	1.05E-02	8.86E-03	8.40E-03
40	1.48E-01	1.23E-01	9.44E-02	6.04E-02	5.16E-02	4.20E-02	3.62E-02	3.14E-02	2.46E-02	2.01E-02	1.68E-02	1.43E-02	1.10E-02	9.26E-03	8.79E-03
50	1.53E-01	1.32E-01	1.05E-01	6.66E-02	5.66E-02	4.56E-02	3.88E-02	3.36E-02	2.62E-02	2.13E-02	1.78E-02	1.52E-02	1.15E-02	9.70E-03	9.20E-03
60	1.59E-01	1.42E-01	1.18E-01	7.43E-02	6.26E-02	4.98E-02	4.22E-02	3.63E-02	2.82E-02	2.27E-02	1.89E-02	1.61E-02	1.22E-02	1.03E-02	9.72E-03

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

no2 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	100	250	500	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5750	6000
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 500 m, 140°.

6.3 Op til 15000 meter

6.3.1 NH₃ ruhed 0,1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler

med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 800. 7000. 7500. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000	
0	2.1	3.1	3.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	2.3	3.1	3.1	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	2.9	3.1	3.1	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.0	3.2	3.1	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.2	3.4	3.6	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.5	3.8	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.5	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.6	3.5	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.5	3.6	3.6	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.3	3.6	3.6	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.6	3.7	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.7	3.6	3.6	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	4.1	3.6	3.5	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	4.0	3.6	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.7	3.5	3.9	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.7	3.6	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.7	3.6	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.7	3.6	3.6	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.4	3.5	3.6	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.2	3.4	3.8	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	2.7	3.3	3.5	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	2.3	3.2	3.4	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	1.7	3.2	3.1	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	1.6	3.0	3.0	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	1.2	3.1	2.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	1.0	3.1	2.5	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	1.1	3.3	2.0	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	
270	0.8	3.3	2.1	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6	
280	1.1	3.2	2.0	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1	
290	1.0	3.1	2.1	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1	
300	0.9	3.0	2.2	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9	
310	1.0	3.0	2.7	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3	
320	1.1	3.0	2.9	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8	
330	1.1	3.0	2.8	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0	
340	1.6	3.1	3.0	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6	
350	2.3	3.1	3.0	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Q1.....: Emission af stof nr. 1 [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	NH3			Stof 2			Stof 3		
								DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000			
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000			
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000			
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000			
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000			

6 CO2Pha1 545174. 6342989. 3.7 51.0 40. 1.14 0.30 0.50 50.0 0.0000 0.0000 0.0000
7 CO2Pha2 545211. 6342987. 3.7 51.0 40. 1.14 0.30 0.50 50.0 0.0000 0.0000 0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.87E-01	3.06E-02	2.82E-02	2.41E-02	2.25E-02	2.11E-02	1.98E-02	1.87E-02	1.77E-02	1.67E-02	1.60E-02	1.52E-02	1.44E-02	1.31E-02	1.21E-02
10	1.72E-01	3.24E-02	2.95E-02	2.49E-02	2.31E-02	2.16E-02	2.02E-02	1.90E-02	1.81E-02	1.73E-02	1.64E-02	1.56E-02	1.50E-02	1.39E-02	1.27E-02
20	1.95E-01	3.18E-02	3.01E-02	2.62E-02	2.41E-02	2.22E-02	2.09E-02	2.03E-02	1.93E-02	1.84E-02	1.76E-02	1.68E-02	1.61E-02	1.46E-02	1.32E-02
30	1.93E-01	3.27E-02	3.03E-02	2.63E-02	2.50E-02	2.40E-02	2.28E-02	2.16E-02	2.06E-02	1.95E-02	1.85E-02	1.76E-02	1.68E-02	1.54E-02	1.41E-02
40	2.01E-01	3.54E-02	3.30E-02	2.88E-02	2.67E-02	2.51E-02	2.35E-02	2.19E-02	2.06E-02	1.94E-02	1.83E-02	1.73E-02	1.64E-02	1.47E-02	1.35E-02
50	2.38E-01	3.60E-02	3.31E-02	2.89E-02	2.73E-02	2.59E-02	2.44E-02	2.29E-02	2.15E-02	2.04E-02	1.97E-02	1.87E-02	1.78E-02	1.60E-02	1.46E-02
60	2.48E-01	3.56E-02	3.28E-02	2.81E-02	2.61E-02	2.44E-02	2.28E-02	2.14E-02	2.03E-02	1.94E-02	1.85E-02	1.76E-02	1.67E-02	1.52E-02	1.39E-02
70	2.53E-01	3.52E-02	3.30E-02	2.92E-02	2.74E-02	2.56E-02	2.41E-02	2.27E-02	2.14E-02	2.02E-02	1.92E-02	1.85E-02	1.79E-02	1.63E-02	1.49E-02
80	2.30E-01	3.86E-02	3.53E-02	3.08E-02	2.87E-02	2.69E-02	2.52E-02	2.37E-02	2.24E-02	2.12E-02	2.00E-02	1.89E-02	1.79E-02	1.62E-02	1.47E-02
90	2.25E-01	3.73E-02	3.46E-02	3.04E-02	2.83E-02	2.65E-02	2.49E-02	2.37E-02	2.28E-02	2.18E-02	2.05E-02	1.94E-02	1.84E-02	1.70E-02	1.57E-02
100	2.40E-01	3.44E-02	3.19E-02	2.80E-02	2.64E-02	2.47E-02	2.32E-02	2.18E-02	2.07E-02	1.95E-02	1.84E-02	1.75E-02	1.66E-02	1.54E-02	1.43E-02
110	2.35E-01	3.23E-02	2.92E-02	2.53E-02	2.39E-02	2.26E-02	2.15E-02	2.04E-02	1.95E-02	1.84E-02	1.74E-02	1.66E-02	1.60E-02	1.47E-02	1.35E-02
120	2.43E-01	2.96E-02	2.67E-02	2.33E-02	2.15E-02	2.01E-02	1.92E-02	1.83E-02	1.74E-02	1.65E-02	1.57E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.30E-02	1.21E-02
130	2.25E-01	2.38E-02	2.19E-02	1.86E-02	1.80E-02	1.72E-02	1.63E-02	1.53E-02	1.44E-02	1.36E-02	1.31E-02	1.26E-02	1.21E-02	1.12E-02	1.01E-02
140	2.19E-01	2.27E-02	2.09E-02	1.72E-02	1.57E-02	1.45E-02	1.35E-02	1.32E-02	1.29E-02	1.25E-02	1.19E-02	1.13E-02	1.08E-02	9.85E-03	9.06E-03
150	2.16E-01	2.36E-02	2.17E-02	1.82E-02	1.68E-02	1.56E-02	1.47E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.27E-02	1.22E-02	1.17E-02	1.13E-02	1.05E-02	9.78E-03
160	1.87E-01	2.11E-02	2.03E-02	1.79E-02	1.68E-02	1.58E-02	1.50E-02	1.42E-02	1.34E-02	1.26E-02	1.18E-02	1.12E-02	1.09E-02	9.97E-03	9.13E-03
170	1.79E-01	2.03E-02	1.91E-02	1.73E-02	1.65E-02	1.58E-02	1.51E-02	1.41E-02	1.32E-02	1.24E-02	1.16E-02	1.09E-02	1.06E-02	9.77E-03	9.02E-03
180	1.99E-01	2.56E-02	2.35E-02	2.07E-02	1.91E-02	1.77E-02	1.65E-02	1.55E-02	1.49E-02	1.43E-02	1.36E-02	1.29E-02	1.23E-02	1.12E-02	1.02E-02
190	1.82E-01	2.33E-02	2.20E-02	1.94E-02	1.84E-02	1.75E-02	1.64E-02	1.52E-02	1.42E-02	1.33E-02	1.27E-02	1.22E-02	1.18E-02	1.10E-02	1.03E-02
200	1.93E-01	2.66E-02	2.41E-02	2.12E-02	1.97E-02	1.84E-02	1.75E-02	1.68E-02	1.60E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.31E-02	1.19E-02	1.09E-02
210	1.75E-01	2.54E-02	2.34E-02	2.08E-02	1.93E-02	1.82E-02	1.73E-02	1.63E-02	1.53E-02	1.43E-02	1.35E-02	1.28E-02	1.23E-02	1.12E-02	1.03E-02
220	2.07E-01	2.75E-02	2.56E-02	2.23E-02	2.08E-02	1.94E-02	1.83E-02	1.73E-02	1.65E-02	1.58E-02	1.52E-02	1.44E-02	1.40E-02	1.29E-02	1.21E-02
230	2.00E-01	2.92E-02	2.72E-02	2.38E-02	2.23E-02	2.10E-02	1.96E-02	1.84E-02	1.73E-02	1.65E-02	1.57E-02	1.50E-02	1.44E-02	1.35E-02	1.22E-02
240	2.09E-01	3.06E-02	2.80E-02	2.42E-02	2.26E-02	2.13E-02	2.03E-02	1.93E-02	1.83E-02	1.77E-02	1.69E-02	1.61E-02	1.55E-02	1.41E-02	1.30E-02
250	2.04E-01	3.20E-02	2.99E-02	2.53E-02	2.33E-02	2.16E-02	2.07E-02	1.97E-02	1.84E-02	1.73E-02	1.65E-02	1.58E-02	1.52E-02	1.39E-02	1.30E-02
260	2.07E-01	3.03E-02	2.77E-02	2.38E-02	2.25E-02	2.11E-02	1.99E-02	1.87E-02	1.78E-02	1.70E-02	1.64E-02	1.58E-02	1.52E-02	1.41E-02	1.29E-02
270	2.08E-01	2.90E-02	2.68E-02	2.31E-02	2.19E-02	2.08E-02	1.97E-02	1.85E-02	1.74E-02	1.65E-02	1.58E-02	1.52E-02	1.44E-02	1.32E-02	1.23E-02
280	2.34E-01	3.16E-02	2.95E-02	2.59E-02	2.44E-02	2.31E-02	2.20E-02	2.10E-02	2.00E-02	1.92E-02	1.83E-02	1.76E-02	1.68E-02	1.54E-02	1.42E-02
290	2.33E-01	3.30E-02	3.11E-02	2.69E-02	2.49E-02	2.33E-02	2.21E-02	2.10E-02	2.01E-02	1.90E-02	1.82E-02	1.74E-02	1.65E-02	1.53E-02	1.40E-02

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorene er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 800. 7000. 7500. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	2.1	3.1	3.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	2.3	3.1	3.1	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	2.9	3.1	3.1	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.0	3.2	3.1	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.2	3.4	3.6	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.5	3.8	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.5	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.6	3.5	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.5	3.6	3.6	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.3	3.6	3.6	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.6	3.7	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.7	3.6	3.6	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	4.1	3.6	3.5	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	4.0	3.6	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.7	3.5	3.9	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.7	3.6	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.7	3.6	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.7	3.6	3.6	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.4	3.5	3.6	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.2	3.4	3.8	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	2.7	3.3	3.5	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	2.3	3.2	3.4	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	1.7	3.2	3.1	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	1.6	3.0	3.0	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	1.2	3.1	2.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	1.0	3.1	2.5	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	1.1	3.3	2.0	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	0.8	3.3	2.1	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	1.1	3.2	2.0	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	1.0	3.1	2.1	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	0.9	3.0	2.2	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	1.0	3.0	2.7	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	1.1	3.0	2.9	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	1.1	3.0	2.8	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	1.6	3.1	3.0	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	2.3	3.1	3.0	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
 ID..... Tekst til identificering af kilde
 X..... X-koordinat for kilde [m]
 Y..... Y-koordinat for kilde [m]
 Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
 T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
 DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi..... Emission af stof nr. i [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m³)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	2.06E-01	2.69E-02	2.49E-02	2.09E-02	1.93E-02	1.82E-02	1.72E-02	1.62E-02	1.54E-02	1.47E-02	1.45E-02	1.46E-02	1.49E-02	1.40E-02	1.39E-02
10	2.14E-01	2.81E-02	2.59E-02	2.26E-02	2.14E-02	2.03E-02	1.93E-02	1.84E-02	1.75E-02	1.67E-02	1.60E-02	1.54E-02	1.48E-02	1.45E-02	1.41E-02
20	2.18E-01	2.99E-02	2.75E-02	2.34E-02	2.18E-02	2.03E-02	1.90E-02	1.78E-02	1.69E-02	1.61E-02	1.53E-02	1.46E-02	1.44E-02	1.41E-02	1.37E-02

210 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
220 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
230 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
240 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
250 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
260 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
270 0.007 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
290 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
300 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
310 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
320 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
330 0.009 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
350 0.009 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Maksimum= 1.17E-0002 (kg/ha/år), 800 m, 30°.

6.3.3 NH₃ ruhed 0,1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 800. 7000. 7500. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000	
0	2.1	3.1	3.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	2.3	3.1	3.1	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	2.9	3.1	3.1	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.0	3.2	3.1	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.2	3.4	3.6	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.5	3.8	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.5	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.6	3.5	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.5	3.6	3.6	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.3	3.6	3.6	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.6	3.7	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.7	3.6	3.6	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	4.1	3.6	3.5	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	4.0	3.6	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.7	3.5	3.9	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.7	3.6	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.7	3.6	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.7	3.6	3.6	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.4	3.5	3.6	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	

190	3.2	3.4	3.8	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	2.7	3.3	3.5	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	2.3	3.2	3.4	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	1.7	3.2	3.1	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	1.6	3.0	3.0	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	1.2	3.1	2.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	1.0	3.1	2.5	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	1.1	3.3	2.0	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	0.8	3.3	2.1	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	1.1	3.2	2.0	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	1.0	3.1	2.1	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	0.9	3.0	2.2	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	1.0	3.0	2.7	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	1.1	3.0	2.9	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	1.1	3.0	2.8	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	1.6	3.1	3.0	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	2.3	3.1	3.0	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
QI..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0684	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	0.0000	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0000	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	2.61E-01	3.09E-02	3.02E-02	2.84E-02	2.77E-02	2.71E-02	2.64E-02	2.56E-02	2.49E-02	2.44E-02	2.41E-02	2.36E-02	2.32E-02	2.20E-02	2.11E-02
10	2.70E-01	3.23E-02	3.16E-02	3.01E-02	2.92E-02	2.87E-02	2.83E-02	2.78E-02	2.73E-02	2.68E-02	2.63E-02	2.59E-02	2.55E-02	2.44E-02	2.34E-02
20	2.59E-01	3.28E-02	3.13E-02	3.04E-02	2.98E-02	2.95E-02	2.90E-02	2.85E-02	2.79E-02	2.74E-02	2.69E-02	2.64E-02	2.59E-02	2.49E-02	2.38E-02
30	2.60E-01	3.32E-02	3.21E-02	3.04E-02	3.01E-02	2.99E-02	2.88E-02	2.82E-02	2.78E-02	2.73E-02	2.68E-02	2.62E-02	2.58E-02	2.48E-02	2.38E-02
40	2.64E-01	3.29E-02	3.23E-02	3.05E-02	2.90E-02	2.85E-02	2.80E-02	2.75E-02	2.70E-02	2.66E-02	2.61E-02	2.56E-02	2.51E-02	2.41E-02	2.30E-02
50	2.70E-01	3.21E-02	3.16E-02	2.99E-02	2.87E-02	2.79E-02	2.69E-02	2.64E-02	2.59E-02	2.54E-02	2.50E-02	2.46E-02	2.40E-02	2.30E-02	2.20E-02
60	2.75E-01	3.20E-02	3.10E-02	2.99E-02	2.92E-02	2.82E-02	2.72E-02	2.62E-02	2.54E-02	2.45E-02	2.39E-02	2.32E-02	2.26E-02	2.15E-02	2.06E-02
70	2.79E-01	3.23E-02	3.09E-02	2.89E-02	2.82E-02	2.76E-02	2.67E-02	2.59E-02	2.50E-02	2.43E-02	2.37E-02	2.30E-02	2.26E-02	2.16E-02	2.06E-02
80	2.87E-01	3.32E-02	3.22E-02	3.00E-02	2.91E-02	2.81E-02	2.71E-02	2.63E-02	2.55E-02	2.47E-02	2.43E-02	2.38E-02	2.31E-02	2.18E-02	2.07E-02
90	2.84E-01	3.43E-02	3.30E-02	3.09E-02	3.00E-02	2.91E-02	2.85E-02	2.75E-02	2.71E-02	2.62E-02	2.53E-02	2.48E-02	2.43E-02	2.34E-02	2.25E-02
100	2.60E-01	3.44E-02	3.34E-02	3.16E-02	3.10E-02	3.03E-02	2.98E-02	2.93E-02	2.88E-02	2.81E-02	2.74E-02	2.68E-02	2.63E-02	2.51E-02	2.40E-02
110	2.67E-01	3.43E-02	3.36E-02	3.30E-02	3.27E-02	3.21E-02	3.14E-02	3.09E-02	3.01E-02	2.95E-02	2.88E-02	2.81E-02	2.75E-02	2.62E-02	2.50E-02
120	2.55E-01	3.37E-02	3.32E-02	3.22E-02	3.19E-02	3.15E-02	3.09E-02	3.01E-02	2.94E-02	2.88E-02	2.81E-02	2.75E-02	2.69E-02	2.57E-02	2.46E-02
130	2.36E-01	3.40E-02	3.36E-02	3.26E-02	3.19E-02	3.10E-02	3.02E-02	2.97E-02	2.90E-02	2.85E-02	2.79E-02	2.73E-02	2.68E-02	2.55E-02	2.44E-02
140	2.28E-01	3.29E-02	3.23E-02	3.09E-02	2.98E-02	2.92E-02	2.84E-02	2.78E-02	2.72E-02	2.67E-02	2.62E-02	2.57E-02	2.52E-02	2.42E-02	2.33E-02
150	2.28E-01	3.28E-02	3.19E-02	3.04E-02	2.93E-02	2.85E-02	2.78E-02	2.68E-02	2.62E-02	2.57E-02	2.48E-02	2.40E-02	2.37E-02	2.28E-02	2.19E-02
160	2.17E-01	3.06E-02	3.00E-02	2.91E-02	2.84E-02	2.80E-02	2.79E-02	2.68E-02	2.60E-02	2.52E-02	2.47E-02	2.43E-02	2.39E-02	2.30E-02	2.21E-02
170	2.04E-01	3.17E-02	3.05E-02	2.90E-02	2.84E-02	2.82E-02	2.76E-02	2.68E-02	2.65E-02	2.58E-02	2.54E-02	2.48E-02	2.44E-02	2.34E-02	2.23E-02
180	2.06E-01	3.22E-02	3.17E-02	3.04E-02	2.95E-02	2.86E-02	2.79E-02	2.76E-02	2.70E-02	2.64E-02	2.60E-02	2.55E-02	2.49E-02	2.39E-02	2.29E-02
190	2.26E-01	3.18E-02	3.15E-02	3.01E-02	2.98E-02	2.93E-02	2.85E-02	2.79E-02	2.73E-02	2.66E-02	2.57E-02	2.52E-02	2.46E-02	2.34E-02	2.24E-02
200	2.23E-01	3.20E-02	3.12E-02	3.02E-02	2.95E-02	2.92E-02	2.89E-02	2.85E-02	2.79E-02	2.71E-02	2.65E-02	2.60E-02	2.55E-02	2.45E-02	2.35E-02
210	2.22E-01	3.40E-02	3.30E-02	3.15E-02	3.00E-02	2.93E-02	2.86E-02	2.81E-02	2.74E-02	2.66E-02	2.59E-02	2.53E-02	2.48E-02	2.39E-02	2.29E-02
220	2.36E-01	3.28E-02	3.19E-02	3.08E-02	3.06E-02	2.92E-02	2.84E-02	2.80E-02	2.76E-02	2.68E-02	2.62E-02	2.57E-02	2.53E-02	2.42E-02	2.30E-02
230	2.54E-01	3.11E-02	3.03E-02	2.86E-02	2.81E-02	2.71E-02	2.63E-02	2.58E-02	2.54E-02	2.52E-02	2.48E-02	2.42E-02	2.38E-02	2.31E-02	2.22E-02
240	2.56E-01	3.14E-02	3.06E-02	2.88E-02	2.83E-02	2.78E-02	2.74E-02	2.70E-02	2.64E-02	2.62E-02	2.57E-02	2.52E-02	2.48E-02	2.38E-02	2.29E-02
250	2.54E-01	3.33E-02	3.28E-02	3.04E-02	2.97E-02	2.87E-02	2.84E-02	2.79E-02	2.76E-02	2.72E-02	2.67E-02	2.63E-02	2.59E-02	2.48E-02	2.39E-02
260	2.59E-01	3.41E-02	3.30E-02	3.13E-02	3.03E-02	2.95E-02	2.86E-02	2.76E-02	2.73E-02	2.70E-02	2.66E-02	2.62E-02	2.57E-02	2.46E-02	2.35E-02
270	2.52E-01	3.39E-02	3.28E-02	3.14E-02	3.08E-02	2.98E-02	2.89E-02	2.81E-02	2.74E-02	2.70E-02	2.65E-02	2.59E-02	2.54E-02	2.42E-02	2.30E-02
280	2.63E-01	3.51E-02	3.41E-02	3.27E-02	3.17E-02	3.13E-02	3.09E-02	3.00E-02	2.92E-02	2.87E-02	2.81E-02	2.75E-02	2.68E-02	2.54E-02	2.43E-02
290	2.62E-01	3.50E-02	3.44E-02	3.31E-02	3.21E-02	3.11E-02	3.04E-02	2.98E-02	2.92E-02	2.84E-02	2.77E-02	2.71E-02	2.65E-02	2.54E-02	2.41E-02
300	2.79E-01	3.42E-02	3.35E-02	3.20E-02	3.05E-02	3.02E-02	2.93E-02	2.88E-02	2.83E-02	2.78E-02	2.71E-02	2.64E-02	2.58E-02	2.45E-02	2.34E-02
310	2.62E-01	3.44E-02	3.36E-02	3.15E-02	3.06E-02	2.96E-02	2.86E-02	2.81E-02	2.78E-02	2.74E-02	2.67E-02	2.62E-02	2.56E-02	2.43E-02	2.32E-02
320	2.51E-01	3.28E-02	3.18E-02	2.98E-02	2.87E-02	2.81E-02	2.71E-02	2.63E-02	2.59E-02	2.52E-02	2.45E-02	2.40E-02	2.33E-02	2.20E-02	2.10E-02
330	2.55E-01	3.20E-02	3.06E-02	2.83E-02	2.78E-02	2.69E-02	2.65E-02	2.55E-02	2.50E-02	2.44E-02	2.40E-02	2.35E-02	2.30E-02	2.20E-02	2.11E-02
340	2.52E-01	3.21E-02	3.10E-02	2.85E-02	2.79E-02	2.70E-02	2.59E-02	2.50E-02	2.44E-02	2.40E-02	2.34E-02	2.29E-02	2.22E-02	2.11E-02	2.02E-02
350	2.54E-01	3.16E-02	3.08E-02	2.89E-02	2.81E-02	2.71E-02	2.62E-02	2.55E-02	2.47E-02	2.41E-02	2.35E-02	2.28E-02	2.25E-02	2.13E-02	2.03E-02

Maksimum= 2.87E-01 i afstand 800 m og retning 80 grader i 197810 (yyyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	5.60E-03	8.63E-04	8.32E-04	7.81E-04	7.59E-04	7.39E-04	7.20E-04	7.03E-04	6.86E-04	6.70E-04	6.58E-04	6.44E-04	6.34E-04	6.03E-04	5.79E-04
10	6.54E-03	9.56E-04	9.21E-04	8.61E-04	8.35E-04	8.12E-04	7.90E-04	7.69E-04	7.50E-04	7.31E-04	7.13E-04	6.97E-04	6.86E-04	6.55E-04	6.25E-04
20	7.48E-03	1.07E-03	1.03E-03	9.59E-04	9.28E-04	9.01E-04	8.75E-04	8.51E-04	8.28E-04	8.06E-04	7.85E-04	7.66E-04	7.51E-04	7.14E-04	6.80E-04
30	8.40E-03	1.17E-03	1.12E-03	1.04E-03	1.01E-03	9.80E-04	9.51E-04	9.24E-04	8.98E-04	8.73E-04	8.48E-04	8.26E-04	8.06E-04	7.68E-04	7.30E-04
40	9.16E-03	1.20E-03	1.15E-03	1.07E-03	1.04E-03	1.01E-03	9.80E-04	9.50E-04	9.22E-04	8.99E-04	8.76E-04	8.51E-04	8.31E-04	7.90E-04	7.52E-04
50	1.16E-02	1.27E-03	1.22E-03	1.13E-03	1.09E-03	1.05E-03	1.02E-03	9.91E-04	9.62E-04	9.37E-04	9.12E-04	8.89E-04	8.65E-04	8.20E-04	7.80E-04
60	1.37E-02	1.35E-03	1.29E-03	1.19E-03	1.15E-03	1.11E-03	1.07E-03	1.04E-03	1.01E-03	9.77E-04	9.52E-04	9.27E-04	9.03E-04	8.56E-04	8.13E-04
70	1.40E-02	1.43E-03	1.36E-03	1.26E-03	1.21E-03	1.17E-03	1.13E-03	1.09E-03	1.06E-03	1.03E-03	9.96E-04	9.68E-04	9.44E-04	8.93E-04	8.48E-04
80	1.35E-02	1.52E-03	1.44E-03	1.33E-03	1.28E-03	1.23E-03	1.19E-03	1.15E-03	1.11E-03	1.08E-03	1.05E-03	1.02E-03	9.86E-04	9.32E-04	8.83E-04
90	1.23E-02	1.49E-03	1.42E-03	1.31E-03	1.27E-03	1.22E-03	1.18E-03	1.14E-03	1.11E-03	1.07E-03	1.04E-03	1.01E-03	9.82E-04	9.30E-04	8.80E-04
100	1.14E-02	1.38E-03	1.32E-03	1.23E-03	1.19E-03	1.15E-03	1.11E-03	1.08E-03	1.05E-03	1.02E-03	9.90E-04	9.62E-04	9.36E-04	8.86E-04	8.41E-04
110	9.26E-03	1.21E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.06E-03	1.03E-03	1.00E-03	9.79E-04	9.48E-04	9.23E-04	8.99E-04	8.76E-04	8.53E-04	8.11E-04	7.72E-04
120	6.66E-03	1.01E-03	9.84E-04	9.39E-04	9.19E-04	8.99E-04	8.80E-04	8.59E-04	8.34E-04	8.15E-04	7.96E-04	7.78E-04	7.60E-04	7.26E-04	6.94E-04
130	4.81E-03	8.65E-04	8.50E-04	8.18E-04	8.06E-04	7.95E-04	7.79E-04	7.64E-04	7.45E-04	7.30E-04	7.15E-04	7.01E-04	6.87E-04	6.56E-04	6.32E-04
140	3.67E-03	7.68E-04	7.60E-04	7.40E-04	7.29E-04	7.23E-04	7.08E-04	7.00E-04	6.85E-04	6.73E-04	6.62E-04	6.49E-04	6.38E-04	6.15E-04	5.92E-04
150	2.92E-03	7.09E-04	7.02E-04	6.90E-04	6.81E-04	6.75E-04	6.67E-04	6.56E-04	6.45E-04	6.37E-04	6.27E-04	6.16E-04	6.07E-04	5.86E-04	5.66E-04
160	2.43E-03	6.72E-04	6.68E-04	6.61E-04	6.54E-04	6.48E-04	6.48E-04	6.36E-04	6.29E-04	6.17E-04	6.08E-04	6.01E-04	5.92E-04	5.72E-04	5.53E-04
170	2.26E-03	6.67E-04	6.64E-04	6.57E-04	6.53E-04	6.49E-04	6.41E-04	6.36E-04	6.30E-04	6.20E-04	6.11E-04	6.02E-04	5.95E-04	5.76E-04	5.57E-04
180	2.37E-03	6.91E-04	6.88E-04	6.80E-04	6.76E-04	6.69E-04	6.64E-04	6.58E-04	6.50E-04	6.41E-04	6.33E-04	6.25E-04	6.15E-04	5.96E-04	5.77E-04
190	2.53E-03	7.26E-04	7.25E-04	7.14E-04	7.09E-04	7.02E-04	6.97E-04	6.91E-04	6.82E-04	6.72E-04	6.61E-04	6.52E-04	6.43E-04	6.24E-04	6.04E-04

200 2.72E-03 7.78E-04 7.75E-04 7.60E-04 7.54E-04 7.48E-04 7.40E-04 7.32E-04 7.23E-04 7.14E-04 7.05E-04 6.97E-04 6.85E-04 6.64E-04 6.43E-04
210 3.12E-03 8.44E-04 8.39E-04 8.21E-04 8.13E-04 8.05E-04 7.96E-04 7.86E-04 7.76E-04 7.66E-04 7.55E-04 7.44E-04 7.34E-04 7.14E-04 6.91E-04
220 3.51E-03 9.02E-04 8.91E-04 8.73E-04 8.64E-04 8.54E-04 8.44E-04 8.33E-04 8.22E-04 8.10E-04 7.99E-04 7.88E-04 7.82E-04 7.56E-04 7.30E-04
230 4.16E-03 9.59E-04 9.46E-04 9.23E-04 9.11E-04 8.99E-04 8.87E-04 8.75E-04 8.62E-04 8.59E-04 8.47E-04 8.27E-04 8.17E-04 7.92E-04 7.63E-04
240 4.78E-03 1.02E-03 1.00E-03 9.71E-04 9.56E-04 9.41E-04 9.29E-04 9.16E-04 8.97E-04 8.93E-04 8.78E-04 8.62E-04 8.50E-04 8.16E-04 7.87E-04
250 5.39E-03 1.07E-03 1.05E-03 1.01E-03 9.90E-04 9.75E-04 9.61E-04 9.43E-04 9.30E-04 9.15E-04 8.98E-04 8.82E-04 8.69E-04 8.33E-04 8.04E-04
260 5.48E-03 1.07E-03 1.04E-03 1.01E-03 9.88E-04 9.71E-04 9.57E-04 9.39E-04 9.24E-04 9.08E-04 8.94E-04 8.78E-04 8.62E-04 8.28E-04 7.95E-04
270 5.51E-03 1.04E-03 1.01E-03 9.78E-04 9.60E-04 9.44E-04 9.27E-04 9.12E-04 8.93E-04 8.80E-04 8.63E-04 8.49E-04 8.36E-04 8.03E-04 7.71E-04
280 6.42E-03 1.02E-03 9.97E-04 9.58E-04 9.38E-04 9.21E-04 9.03E-04 8.88E-04 8.67E-04 8.54E-04 8.39E-04 8.24E-04 8.07E-04 7.73E-04 7.43E-04
290 8.05E-03 1.05E-03 1.02E-03 9.70E-04 9.47E-04 9.24E-04 9.03E-04 8.83E-04 8.66E-04 8.45E-04 8.28E-04 8.11E-04 7.91E-04 7.63E-04 7.30E-04
300 8.44E-03 1.05E-03 1.01E-03 9.52E-04 9.25E-04 9.02E-04 8.78E-04 8.57E-04 8.36E-04 8.18E-04 7.98E-04 7.81E-04 7.66E-04 7.34E-04 7.02E-04
310 6.85E-03 9.49E-04 9.17E-04 8.66E-04 8.44E-04 8.21E-04 8.01E-04 7.81E-04 7.63E-04 7.47E-04 7.34E-04 7.18E-04 7.08E-04 6.77E-04 6.48E-04
320 5.61E-03 8.59E-04 8.31E-04 7.84E-04 7.64E-04 7.46E-04 7.27E-04 7.11E-04 6.99E-04 6.83E-04 6.70E-04 6.61E-04 6.48E-04 6.20E-04 5.94E-04
330 5.19E-03 8.11E-04 7.84E-04 7.39E-04 7.20E-04 7.02E-04 6.86E-04 6.70E-04 6.57E-04 6.45E-04 6.37E-04 6.23E-04 6.11E-04 5.85E-04 5.60E-04
340 5.12E-03 8.04E-04 7.76E-04 7.30E-04 7.10E-04 6.92E-04 6.75E-04 6.60E-04 6.47E-04 6.34E-04 6.23E-04 6.11E-04 5.97E-04 5.72E-04 5.48E-04
350 5.40E-03 8.33E-04 8.03E-04 7.53E-04 7.32E-04 7.13E-04 6.94E-04 6.77E-04 6.61E-04 6.49E-04 6.37E-04 6.24E-04 6.14E-04 5.86E-04 5.60E-04

Maksimum= 1.40E-02 i afstand 800 m og retning 70 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NH3 Periode: 740101-831231

Maksimalle timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	5.88E-01	1.55E-01	1.46E-01	1.31E-01	1.25E-01	1.19E-01	1.14E-01	1.10E-01	1.07E-01	1.03E-01	1.00E-01	9.70E-02	9.41E-02	8.88E-02	8.39E-02
10	1.08E+00	1.44E-01	1.36E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.08E-01	1.02E-01	9.80E-02	9.47E-02	9.15E-02	8.86E-02	8.58E-02	8.06E-02	7.60E-02
20	1.17E+00	1.51E-01	1.41E-01	1.24E-01	1.18E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.61E-02	9.20E-02	8.81E-02	8.46E-02	8.14E-02	7.55E-02	7.05E-02
30	7.45E-01	1.38E-01	1.31E-01	1.21E-01	1.18E-01	1.14E-01	1.11E-01	1.08E-01	1.05E-01	1.02E-01	9.89E-02	9.60E-02	9.32E-02	8.80E-02	8.30E-02
40	4.39E-01	2.04E-01	1.97E-01	1.83E-01	1.76E-01	1.70E-01	1.64E-01	1.58E-01	1.52E-01	1.47E-01	1.42E-01	1.37E-01	1.32E-01	1.24E-01	1.16E-01
50	4.98E-01	2.17E-01	2.07E-01	1.88E-01	1.80E-01	1.72E-01	1.65E-01	1.59E-01	1.53E-01	1.47E-01	1.42E-01	1.37E-01	1.32E-01	1.23E-01	1.15E-01
60	4.72E-01	2.44E-01	2.32E-01	2.13E-01	2.05E-01	1.98E-01	1.90E-01	1.83E-01	1.77E-01	1.71E-01	1.65E-01	1.59E-01	1.54E-01	1.43E-01	1.34E-01
70	4.56E-01	2.10E-01	1.98E-01	1.85E-01	1.81E-01	1.76E-01	1.72E-01	1.67E-01	1.62E-01	1.58E-01	1.54E-01	1.49E-01	1.45E-01	1.38E-01	1.30E-01
80	5.49E-01	1.77E-01	1.69E-01	1.54E-01	1.48E-01	1.41E-01	1.35E-01	1.30E-01	1.25E-01	1.20E-01	1.15E-01	1.11E-01	1.07E-01	9.96E-02	9.31E-02
90	4.59E-01	1.94E-01	1.94E-01	1.76E-01	1.68E-01	1.61E-01	1.55E-01	1.49E-01	1.44E-01	1.39E-01	1.34E-01	1.31E-01	1.29E-01	1.24E-01	1.19E-01
100	3.89E-01	1.79E-01	1.69E-01	1.52E-01	1.45E-01	1.39E-01	1.33E-01	1.27E-01	1.22E-01	1.18E-01	1.13E-01	1.10E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.64E-02
110	4.43E-01	1.41E-01	1.32E-01	1.18E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.00E-01	9.58E-02	9.16E-02	8.77E-02	8.41E-02	8.08E-02	7.78E-02	7.23E-02	6.75E-02
120	5.10E-01	1.96E-01	1.85E-01	1.67E-01	1.59E-01	1.52E-01	1.45E-01	1.39E-01	1.33E-01	1.28E-01	1.23E-01	1.18E-01	1.14E-01	1.07E-01	9.99E-02
130	6.53E-01	1.57E-01	1.48E-01	1.32E-01	1.25E-01	1.19E-01	1.14E-01	1.08E-01	1.04E-01	9.94E-02	9.55E-02	9.18E-02	8.84E-02	8.23E-02	7.69E-02
140	6.15E-01	1.55E-01	1.46E-01	1.31E-01	1.25E-01	1.20E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.84E-02	9.49E-02	9.17E-02	8.58E-02	8.05E-02
150	5.49E-01	1.76E-01	1.66E-01	1.50E-01	1.44E-01	1.38E-01	1.33E-01	1.28E-01	1.24E-01	1.20E-01	1.16E-01	1.12E-01	1.08E-01	1.02E-01	9.58E-02
160	6.20E-01	1.29E-01	1.21E-01	1.08E-01	1.02E-01	9.72E-02	9.27E-02	8.85E-02	8.47E-02	8.12E-02	7.79E-02	7.49E-02	7.21E-02	6.71E-02	6.27E-02
170	5.19E-01	1.28E-01	1.24E-01	1.17E-01	1.13E-01	1.09E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.88E-02	9.55E-02	9.24E-02	8.94E-02	8.65E-02	8.11E-02	7.62E-02
180	3.86E-01	1.57E-01	1.48E-01	1.33E-01	1.27E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.62E-02	9.23E-02	8.87E-02	8.21E-02	7.64E-02
190	4.64E-01	1.16E-01	1.09E-01	9.64E-02	9.12E-02	8.65E-02	8.23E-02	7.84E-02	7.49E-02	7.17E-02	6.87E-02	6.59E-02	6.34E-02	5.88E-02	5.48E-02
200	4.66E-01	2.25E-01	2.16E-01	2.00E-01	1.93E-01	1.85E-01	1.78E-01	1.72E-01	1.66E-01	1.60E-01	1.54E-01	1.49E-01	1.44E-01	1.34E-01	1.26E-01
210	4.24E-01	2.13E-01	2.04E-01	1.87E-01	1.80E-01	1.72E-01	1.66E-01	1.59E-01	1.53E-01	1.47E-01	1.42E-01	1.37E-01	1.32E-01	1.23E-01	1.15E-01
220	4.94E-01	1.18E-01	1.10E-01	9.83E-02	9.36E-02	8.96E-02	8.60E-02	8.26E-02	7.94E-02	7.65E-02	7.37E-02	7.12E-02	6.88E-02	6.44E-02	6.05E-02
230	6.24E-01	1.30E-01	1.21E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.69E-02	9.31E-02	8.96E-02	8.63E-02	8.32E-02	8.03E-02	7.76E-02	7.50E-02	7.04E-02	6.62E-02
240	1.39E+00	1.77E-01	1.66E-01	1.48E-01	1.41E-01	1.34E-01	1.28E-01	1.22E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.03E-01	9.93E-02	9.24E-02	8.64E-02
250	1.53E+00	1.92E-01	1.83E-01	1.70E-01	1.63E-01	1.58E-01	1.52E-01	1.47E-01	1.42E-01	1.37E-01	1.33E-01	1.29E-01	1.25E-01	1.17E-01	1.11E-01
260	8.42E-01	1.44E-01	1.34E-01	1.18E-01	1.11E-01	1.05E-01	9.97E-02	9.49E-02	9.07E-02	8.69E-02	8.33E-02	8.00E-02	7.70E-02	7.15E-02	6.67E-02
270	6.25E-01	2.11E-01	1.98E-01	1.77E-01	1.68E-01	1.59E-01	1.52E-01	1.45E-01	1.38E-01	1.33E-01	1.27E-01	1.22E-01	1.18E-01	1.10E-01	1.03E-01
280	4.62E-01	1.48E-01	1.38E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.04E-01	9.93E-02	9.48E-02	9.07E-02	8.70E-02	8.35E-02	8.03E-02	7.46E-02	6.97E-02
290	4.64E-01	1.79E-01	1.70E-01	1.55E-01	1.48E-01	1.42E-01	1.36E-01	1.31E-01	1.25E-01	1.21E-01	1.16E-01	1.12E-01	1.08E-01	1.01E-01	9.49E-02
300	7.43E-01	2.05E-01	1.97E-01	1.82E-01	1.76E-01	1.69E-01	1.63E-01	1.57E-01	1.52E-01	1.47E-01	1.42E-01	1.38E-01	1.33E-01	1.25E-01	1.18E-01
310	9.23E-01	2.20E-01	2.12E-01	1.97E-01	1.90E-01	1.83E-01	1.76E-01	1.70E-01	1.64E-01	1.58E-01	1.53E-01	1.48E-01	1.43E-01	1.33E-01	1.25E-01
320	6.89E-01	2.11E-01	1.99E-01	1.78E-01	1.69E-01	1.61E-01	1.54E-01	1.51E-01	1.48E-01	1.45E-01	1.42E-01	1.39E-01	1.36E-01	1.30E-01	1.24E-01
330	4.38E-01	2.27E-01	2.14E-01	1.92E-01	1.82E-01	1.73E-01	1.65E-01	1.58E-01	1.51E-01	1.45E-01	1.40E-01	1.34E-01	1.29E-01	1.20E-01	1.13E-01
340	4.37E-01	2.56E-01	2.41E-01	2.15E-01	2.04E-01	1.93E-01	1.84E-01	1.75E-01	1.67E-01	1.61E-01	1.56E-01	1.51E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.29E-01
350	4.55E-01	1.84E-01	1.72E-01	1.53E-01	1.44E-01	1.38E-01	1.32E-01	1.28E-01	1.24E-01	1.21E-01	1.18E-01	1.16E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.03E-01

Maksimum= 1.53E+00 i afstand 800 m og retning 250 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.

Anvendt årlig nedbør: 730 mm.

Samlet emission: 2157.063 kg. Udvaskningskoefficient: 1.40E-04 (1/s).

Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.900, 1.000 resp. 1.200.

NH3 Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	0.031	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
10	0.035	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
20	0.040	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
30	0.044	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
40	0.046	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
50	0.054	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
60	0.060	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003

70 0.060 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003
80 0.057 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
90 0.051 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
100 0.047 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003
110 0.038 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
120 0.028 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
130 0.020 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
140 0.016 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
150 0.013 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002
160 0.011 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
170 0.011 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
180 0.012 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
190 0.012 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
200 0.013 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
210 0.015 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
220 0.017 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
230 0.020 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
240 0.022 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
250 0.024 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003
260 0.026 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003
270 0.028 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003
280 0.032 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
290 0.039 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
300 0.040 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
310 0.034 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
320 0.030 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
330 0.028 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
340 0.028 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
350 0.029 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002

Maksimum= 5.99E-0002 (kg/ha/år), 800 m, 60°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 2157.063 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.900, 1.000 resp. 1.200.

NH3 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning Afstand (m)
(grader) 800 7000 7500 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 14000 15000

0 0.021 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
10 0.025 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
20 0.028 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
30 0.032 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
40 0.035 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
50 0.044 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
60 0.052 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
70 0.053 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003
80 0.051 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003
90 0.047 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003
100 0.043 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003
110 0.035 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
120 0.025 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
130 0.018 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
140 0.014 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
150 0.011 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
160 0.009 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
170 0.009 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
180 0.009 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
190 0.010 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
200 0.010 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
210 0.012 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
220 0.013 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
230 0.016 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
240 0.018 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
250 0.020 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
260 0.021 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
270 0.021 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
280 0.024 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
290 0.030 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
300 0.032 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
310 0.026 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
320 0.021 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
330 0.020 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
340 0.019 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
350 0.020 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Maksimum= 5.30E-0002 (kg/ha/år), 800 m, 70°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2157.063 kg. Udvaskningskoefficient: 1.40E-04 (1/s).

NH3 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)															
	800	7000	7500	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000	
0	0.010	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	
10	0.010	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
20	0.011	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
30	0.012	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
40	0.012	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
50	0.010	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
60	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
70	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
80	0.006	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
90	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
100	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
110	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
120	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
130	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
140	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
150	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
160	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
170	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
180	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
190	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
200	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
210	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
220	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
230	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
240	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
250	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
260	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
270	0.007	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
280	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
290	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
300	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
310	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
320	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
330	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
340	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
350	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Maksimum= 1.17E-0002 (kg/ha/år), 800 m, 30°.

6.3.4 NO₂ Ruhed 0,1, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorene er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terraenhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terraenkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. "i" [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	NO2(M) Stof 2 Stof 3		
										Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Affledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	2.51E-02	2.32E-02	2.14E-02	1.99E-02	1.86E-02	1.75E-02	1.66E-02	1.56E-02	1.47E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.27E-02	1.21E-02	1.10E-02	1.01E-02	
10	2.56E-02	2.36E-02	2.18E-02	2.02E-02	1.88E-02	1.76E-02	1.65E-02	1.56E-02	1.47E-02	1.39E-02	1.32E-02	1.25E-02	1.20E-02	1.09E-02	1.00E-02	
20	2.63E-02	2.42E-02	2.25E-02	2.09E-02	1.95E-02	1.82E-02	1.70E-02	1.60E-02	1.51E-02	1.43E-02	1.35E-02	1.28E-02	1.23E-02	1.11E-02	1.01E-02	
30	2.65E-02	2.45E-02	2.26E-02	2.10E-02	1.96E-02	1.83E-02	1.73E-02	1.64E-02	1.54E-02	1.45E-02	1.37E-02	1.30E-02	1.23E-02	1.12E-02	1.04E-02	
40	2.69E-02	2.48E-02	2.29E-02	2.13E-02	1.98E-02	1.86E-02	1.75E-02	1.64E-02	1.54E-02	1.47E-02	1.40E-02	1.33E-02	1.28E-02	1.17E-02	1.09E-02	
50	2.70E-02	2.48E-02	2.29E-02	2.14E-02	2.00E-02	1.87E-02	1.75E-02	1.65E-02	1.56E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.35E-02	1.29E-02	1.19E-02	1.10E-02	
60	2.81E-02	2.57E-02	2.38E-02	2.23E-02	2.08E-02	1.94E-02	1.81E-02	1.70E-02	1.60E-02	1.51E-02	1.43E-02	1.35E-02	1.28E-02	1.18E-02	1.08E-02	
70	2.84E-02	2.60E-02	2.41E-02	2.25E-02	2.10E-02	1.97E-02	1.84E-02	1.74E-02	1.64E-02	1.55E-02	1.47E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.24E-02	1.15E-02	
80	2.87E-02	2.65E-02	2.44E-02	2.28E-02	2.12E-02	1.98E-02	1.84E-02	1.74E-02	1.64E-02	1.55E-02	1.47E-02	1.40E-02	1.33E-02	1.23E-02	1.14E-02	
90	2.99E-02	2.73E-02	2.51E-02	2.33E-02	2.16E-02	2.01E-02	1.88E-02	1.76E-02	1.66E-02	1.57E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.35E-02	1.25E-02	1.16E-02	
100	3.00E-02	2.73E-02	2.50E-02	2.33E-02	2.16E-02	2.01E-02	1.88E-02	1.77E-02	1.67E-02	1.58E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.36E-02	1.26E-02	1.17E-02	
110	2.92E-02	2.69E-02	2.49E-02	2.31E-02	2.14E-02	1.99E-02	1.87E-02	1.76E-02	1.66E-02	1.57E-02	1.50E-02	1.43E-02	1.36E-02	1.25E-02	1.16E-02	
120	2.95E-02	2.69E-02	2.48E-02	2.30E-02	2.14E-02	2.00E-02	1.87E-02	1.76E-02	1.67E-02	1.58E-02	1.50E-02	1.43E-02	1.37E-02	1.26E-02	1.17E-02	
130	2.96E-02	2.73E-02	2.51E-02	2.34E-02	2.18E-02	2.03E-02	1.89E-02	1.77E-02	1.66E-02	1.56E-02	1.47E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.22E-02	1.13E-02	
140	2.98E-02	2.74E-02	2.51E-02	2.34E-02	2.17E-02	2.03E-02	1.89E-02	1.77E-02	1.68E-02	1.59E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.28E-02	1.18E-02	
150	2.89E-02	2.64E-02	2.44E-02	2.28E-02	2.14E-02	2.01E-02	1.87E-02	1.75E-02	1.64E-02	1.55E-02	1.46E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.22E-02	1.13E-02	
160	2.99E-02	2.73E-02	2.50E-02	2.32E-02	2.14E-02	2.02E-02	1.89E-02	1.78E-02	1.67E-02	1.56E-02	1.48E-02	1.41E-02	1.35E-02	1.24E-02	1.15E-02	
170	2.95E-02	2.70E-02	2.49E-02	2.30E-02	2.14E-02	2.01E-02	1.87E-02	1.77E-02	1.67E-02	1.57E-02	1.48E-02	1.41E-02	1.35E-02	1.23E-02	1.14E-02	
180	2.95E-02	2.70E-02	2.48E-02	2.29E-02	2.12E-02	1.98E-02	1.85E-02	1.74E-02	1.64E-02	1.54E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.31E-02	1.19E-02	1.08E-02	
190	2.96E-02	2.72E-02	2.50E-02	2.30E-02	2.13E-02	1.99E-02	1.86E-02	1.75E-02	1.64E-02	1.55E-02	1.47E-02	1.39E-02	1.32E-02	1.19E-02	1.09E-02	
200	2.94E-02	2.67E-02	2.46E-02	2.28E-02	2.12E-02	1.97E-02	1.84E-02	1.73E-02	1.63E-02	1.55E-02	1.48E-02	1.41E-02	1.35E-02	1.24E-02	1.15E-02	
210	2.87E-02	2.64E-02	2.43E-02	2.25E-02	2.09E-02	1.95E-02	1.82E-02	1.71E-02	1.63E-02	1.55E-02	1.48E-02	1.42E-02	1.36E-02	1.26E-02	1.17E-02	
220	2.85E-02	2.61E-02	2.40E-02	2.22E-02	2.08E-02	1.94E-02	1.83E-02	1.71E-02	1.61E-02	1.51E-02	1.43E-02	1.36E-02	1.30E-02	1.19E-02	1.10E-02	
230	2.80E-02	2.57E-02	2.38E-02	2.20E-02	2.04E-02	1.90E-02	1.78E-02	1.69E-02	1.60E-02	1.52E-02	1.44E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.20E-02	1.11E-02	
240	2.77E-02	2.54E-02	2.34E-02	2.18E-02	2.02E-02	1.88E-02	1.76E-02	1.67E-02	1.57E-02	1.50E-02	1.43E-02	1.35E-02	1.28E-02	1.18E-02	1.10E-02	
250	2.72E-02	2.50E-02	2.32E-02	2.15E-02	2.00E-02	1.87E-02	1.75E-02	1.65E-02	1.56E-02	1.48E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.17E-02	1.08E-02	
260	2.69E-02	2.47E-02	2.28E-02	2.11E-02	1.98E-02	1.85E-02	1.76E-02	1.65E-02	1.57E-02	1.49E-02	1.43E-02	1.36E-02	1.31E-02	1.21E-02	1.12E-02	
270	2.66E-02	2.46E-02	2.29E-02	2.13E-02	1.99E-02	1.87E-02	1.76E-02	1.67E-02	1.59E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.23E-02	1.15E-02	
280	2.63E-02	2.44E-02	2.26E-02	2.11E-02	1.97E-02	1.87E-02	1.76E-02	1.67E-02	1.59E-02	1.52E-02	1.46E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.24E-02	1.15E-02	
290	2.58E-02	2.41E-02	2.25E-02	2.11E-02	1.99E-02	1.88E-02	1.78E-02	1.69E-02	1.61E-02	1.54E-02	1.47E-02	1.41E-02	1.35E-02	1.25E-02	1.17E-02	
300	2.56E-02	2.38E-02	2.22E-02	2.06E-02	1.93E-02	1.83E-02	1.74E-02	1.66E-02	1.58E-02	1.51E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.34E-02	1.24E-02	1.15E-02	
310	2.51E-02	2.32E-02	2.18E-02	2.03E-02	1.91E-02	1.81E-02	1.72E-02	1.64E-02	1.56E-02	1.50E-02	1.44E-02	1.38E-02	1.33E-02	1.23E-02	1.14E-02	
320	2.42E-02	2.25E-02	2.09E-02	1.98E-02	1.87E-02	1.76E-02	1.67E-02	1.58E-02	1.51E-02	1.44E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.25E-02	1.17E-02	1.08E-02	
330	2.42E-02	2.23E-02	2.07E-02	1.92E-02	1.82E-02	1.71E-02	1.61E-02	1.54E-02	1.46E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.21E-02	1.10E-02	1.01E-02	
340	2.46E-02	2.27E-02	2.09E-02	1.95E-02	1.82E-02	1.70E-02	1.59E-02	1.50E-02	1.43E-02	1.36E-02	1.31E-02	1.25E-02	1.20E-02	1.10E-02	1.00E-02	
350	2.45E-02	2.26E-02	2.10E-02	1.96E-02	1.85E-02	1.74E-02	1.64E-02	1.54E-02	1.46E-02	1.39E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.20E-02	1.09E-02	1.00E-02	

Maksimum= 3.00E-02 i afstand 7000 m og retning 100 grader i 198008 (yyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	8.45E-04	7.90E-04	7.41E-04	6.97E-04	6.58E-04	6.22E-04	5.90E-04	5.61E-04	5.34E-04	5.09E-04	4.89E-04	4.70E-04	4.52E-04	4.15E-04	3.86E-04
10	9.14E-04	8.53E-04	7.99E-04	7.51E-04	7.08E-04	6.69E-04	6.33E-04	6.01E-04	5.72E-04	5.45E-04	5.20E-04	4.97E-04	4.81E-04	4.43E-04	4.09E-04
20	9.82E-04	9.15E-04	8.56E-04	8.03E-04	7.56E-04	7.13E-04	6.75E-04	6.40E-04	6.08E-04	5.79E-04	5.52E-04	5.27E-04	5.07E-04	4.66E-04	4.29E-04
30	1.03E-03	9.53E-04	8.90E-04	8.34E-04	7.84E-04	7.39E-04	7.00E-04	6.63E-04	6.29E-04	5.98E-04	5.69E-04	5.44E-04	5.20E-04	4.80E-04	4.41E-04
40	1.04E-03	9.65E-04	9.00E-04	8.43E-04	7.91E-04	7.48E-04	7.09E-04	6.70E-04	6.34E-04	6.05E-04	5.78E-04	5.49E-04	5.27E-04	4.84E-04	4.46E-04
50	1.04E-03	9.72E-04	9.05E-04	8.47E-04	7.98E-04	7.53E-04	7.12E-04	6.74E-04	6.38E-04	6.09E-04	5.81E-04	5.55E-04	5.30E-04	4.85E-04	4.48E-04
60	1.09E-03	1.01E-03	9.40E-04	8.84E-04	8.31E-04	7.84E-04	7.41E-04	7.00E-04	6.65E-04	6.30E-04	6.03E-04	5.75E-04	5.51E-04	5.05E-04	4.66E-04
70	1.17E-03	1.09E-03	1.01E-03	9.53E-04	8.95E-04	8.44E-04	7.95E-04	7.53E-04	7.14E-04	6.78E-04	6.46E-04	6.16E-04	5.90E-04	5.40E-04	4.98E-04
80	1.29E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.04E-03	9.75E-04	9.16E-04	8.63E-04	8.16E-04	7.72E-04	7.32E-04	6.97E-04	6.65E-04	6.34E-04	5.80E-04	5.34E-04
90	1.34E-03	1.24E-03	1.15E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.44E-04	8.88E-04	8.38E-04	7.93E-04	7.52E-04	7.13E-04	6.79E-04	6.47E-04	5.92E-04	5.43E-04
100	1.28E-03	1.18E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.57E-04	8.96E-04	8.42E-04	7.94E-04	7.51E-04	7.12E-04	6.76E-04	6.43E-04	6.13E-04	5.60E-04	5.14E-04
110	1.16E-03	1.07E-03	9.93E-04	9.29E-04	8.72E-04	8.18E-04	7.70E-04	7.29E-04	6.88E-04	6.53E-04	6.20E-04	5.91E-04	5.63E-04	5.15E-04	4.74E-04
120	1.05E-03	9.69E-04	9.06E-04	8.47E-04	7.96E-04	7.49E-04	7.06E-04	6.67E-04	6.30E-04	5.98E-04	5.69E-04	5.43E-04	5.18E-04	4.74E-04	4.36E-04
130	9.64E-04	8.98E-04	8.35E-04	7.82E-04	7.37E-04	6.96E-04	6.56E-04	6.21E-04	5.87E-04	5.57E-04	5.31E-04	5.06E-04	4.84E-04	4.41E-04	4.08E-04
140	9.22E-04	8.60E-04	7.99E-04	7.54E-04	7.08E-04	6.70E-04	6.31E-04	5.99E-04	5.67E-04	5.39E-04	5.13E-04	4.89E-04	4.68E-04	4.30E-04	3.96E-04
150	9.11E-04	8.47E-04	7.90E-04	7.46E-04	7.00E-04	6.62E-04	6.26E-04	5.92E-04	5.60E-04	5.35E-04	5.09E-04	4.85E-04	4.65E-04	4.27E-04	3.93E-04
160	9.25E-04	8.60E-04	8.02E-04	7.58E-04	7.11E-04	6.70E-04	6.39E-04	6.03E-04	5.73E-04	5.42E-04	5.16E-04	4.94E-04	4.73E-04	4.33E-04	3.99E-04
170	9.61E-04	8.93E-04	8.33E-04	7.82E-04	7.37E-04	6.97E-04	6.56E-04	6.24E-04	5.93E-04	5.62E-04	5.35E-04	5.10E-04	4.89E-04	4.47E-04	4.12E-04
180	1.01E-03	9.34E-04	8.71E-04	8.16E-04	7.69E-04	7.23E-04	6.85E-04	6.50E-04	6.17E-04	5.85E-04	5.58E-04	5.33E-04	5.09E-04	4.65E-04	4.29E-04
190	1.05E-03	9.80E-04	9.11E-04	8.52E-04	8.01E-04	7.53E-04	7.14E-04	6.77E-04	6.41E-04	6.08E-04	5.77E-04	5.51E-04	5.26E-04	4.82E-04	4.45E-04
200	1.09E-03	1.02E-03	9.47E-04	8.86E-04	8.32E-04	7.83E-04	7.39E-04	7.00E-04	6.64E-04	6.31E-04	6.01E-04	5.73E-04	5.47E-04	5.02E-04	4.62E-04
210	1.12E-03	1.04E-03	9.72E-04	9.10E-04	8.54E-04	8.05E-04	7.60E-04	7.20E-04	6.83E-04	6.49E-04	6.18E-04	5.90E-04	5.64E-04	5.21E-04	4.82E-04
220	1.14E-03	1.06E-03	9.87E-04	9.24E-04	8.69E-04	8.19E-04	7.73E-04	7.32E-04	6.95E-04	6.61E-04	6.30E-04	6.01E-04	5.82E-04	5.34E-04	4.92E-04
230	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.42E-04	8.85E-04	8.35E-04	7.89E-04	7.47E-04	7.09E-04	6.83E-04	6.52E-04	6.18E-04	5.94E-04	5.46E-04	5.04E-04
240	1.17E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.56E-04	8.99E-04	8.48E-04	8.01E-04	7.60E-04	7.21E-04	6.95E-04	6.62E-04	6.32E-04	6.06E-04	5.55E-04	5.13E-04
250	1.17E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.57E-04	9.01E-04	8.50E-04	8.08E-04	7.66E-04	7.32E-04	6.98E-04	6.65E-04	6.36E-04	6.10E-04	5.59E-04	5.18E-04
260	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.50E-04	8.92E-04	8.43E-04	8.03E-04	7.62E-04	7.26E-04	6.92E-04	6.63E-04	6.34E-04	6.07E-04	5.58E-04	5.15E-04
270	1.13E-03	1.06E-03	9.89E-04	9.30E-04	8.76E-04	8.29E-04	7.87E-04	7.50E-04	7.11E-04	6.82E-04	6.50E-04	6.23E-04	5.98E-04	5.51E-04	5.09E-04
280	1.10E-03	1.03E-03	9.66E-04	9.08E-04	8.56E-04	8.10E-04	7.69E-04	7.33E-04	6.94E-04	6.66E-04	6.38E-04	6.11E-04	5.85E-04	5.37E-04	4.98E-04
290	1.07E-03	9.99E-04	9.36E-04	8.82E-04	8.33E-04	7.87E-04	7.47E-04	7.11E-04	6.79E-04	6.46E-04	6.18E-04	5.92E-04	5.65E-04	5.26E-04	4.86E-04
300	9.97E-04	9.33E-04	8.76E-04	8.25E-04	7.79E-04	7.37E-04	7.00E-04	6.65E-04	6.34E-04	6.05E-04	5.79E-04	5.54E-04	5.32E-04	4.94E-04	4.56E-04
310	9.03E-04	8.45E-04	7.94E-04	7.48E-04	7.07E-04	6.70E-04	6.36E-04	6.05E-04	5.77E-04	5.51E-04	5.31E-04	5.09E-04	4.91E-04	4.54E-04	4.21E-04
320	8.26E-04	7.74E-04	7.27E-04	6.85E-04	6.48E-04	6.14E-04	5.83E-04	5.55E-04	5.32E-04	5.07E-04	4.87E-04	4.70E-04	4.51E-04	4.18E-04	3.87E-04
330	7.88E-04	7.38E-04	6.94E-04	6.54E-04	6.18E-04	5.86E-04	5.56E-04	5.29E-04	5.05E-04	4.86E-04	4.68E-04	4.48E-04	4.33E-04	3.99E-04	3.70E-04
340	7.80E-04	7.30E-04	6.86E-04	6.46E-04	6.11E-04	5.79E-04	5.50E-04	5.23E-04	5.00E-04	4.79E-04	4.61E-04	4.42E-04	4.24E-04	3.92E-04	3.63E-04
350	7.97E-04	7.46E-04	7.00E-04	6.59E-04	6.23E-04	5.90E-04	5.60E-04	5.32E-04	5.07E-04	4.85E-04	4.68E-04	4.48E-04	4.31E-04	3.98E-04	3.68E-04

Maksimum=1.34E-03 i afstand 7000 m og retning 90 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	4.30E-02	3.99E-02	3.72E-02	3.48E-02	3.27E-02	3.08E-02	2.91E-02	2.76E-02	2.62E-02	2.49E-02	2.38E-02	2.30E-02	2.23E-02	2.09E-02	1.97E-02
10	5.03E-02	4.64E-02	4.30E-02	4.00E-02	3.74E-02	3.50E-02	3.30E-02	3.11E-02	2.94E-02	2.79E-02	2.65E-02	2.53E-02	2.41E-02	2.21E-02	2.04E-02
20	6.12E-02	5.79E-02	5.48E-02	5.21E-02	4.96E-02	4.73E-02	4.52E-02	4.33E-02	4.18E-02	4.06E-02	3.93E-02	3.82E-02	3.71E-02	3.50E-02	3.31E-02
30	4.03E-02	3.82E-02	3.63E-02	3.46E-02	3.30E-02	3.15E-02	3.01E-02	2.89E-02	2.77E-02	2.66E-02	2.56E-02	2.47E-02	2.38E-02	2.22E-02	2.08E-02
40	5.08E-02	4.86E-02	4.66E-02	4.47E-02	4.29E-02	4.12E-02	3.99E-02	3.86E-02	3.75E-02	3.64E-02	3.53E-02	3.43E-02	3.33E-02	3.15E-02	2.99E-02
50	5.02E-02	4.60E-02	4.24E-02	3.92E-02	3.65E-02	3.40E-02	3.20E-02	3.02E-02	2.86E-02	2.73E-02	2.64E-02	2.57E-02	2.50E-02	2.36E-02	2.24E-02
60	5.75E-02	5.34E-02	5.01E-02	4.76E-02	4.52E-02	4.30E-02	4.09E-02	3.89E-02	3.72E-02	3.55E-02	3.39E-02	3.25E-02	3.11E-02	2.87E-02	2.65E-02
70	5.53E-02	5.26E-02	5.06E-02	4.87E-02	4.69E-02	4.53E-02	4.37E-02	4.22E-02	4.08E-02	3.95E-02	3.82E-02	3.70E-02	3.59E-02	3.38E-02	3.18E-02
80	5.73E-02	5.46E-02	5.20E-02	4.97E-02	4.75E-02	4.55E-02	4.36E-02	4.19E-02	4.03E-02	3.88E-02	3.77E-02	3.66E-02	3.56E-02	3.37E-02	3.19E-02
90	6.03E-02	5.67E-02	5.35E-02	5.07E-02	4.81E-02	4.58E-02	4.36E-02	4.17E-02	4.03E-02	3.89E-02	3.77E-02	3.65E-02	3.54E-02	3.33E-02	3.14E-02
100	5.08E-02	4.75E-02	4.45E-02	4.19E-02	3.96E-02	3.76E-02	3.61E-02	3.47E-02	3.34E-02	3.22E-02	3.10E-02	3.00E-02	2.90E-02	2.72E-02	2.55E-02
110	5.87E-02	5.53E-02	5.22E-02	4.95E-02	4.72E-02	4.54E-02	4.37E-02	4.22E-02	4.07E-02	3.93E-02	3.80E-02	3.68E-02	3.56E-02	3.35E-02	3.16E-02
120	4.69E-02	4.42E-02	4.17E-02	3.95E-02	3.75E-02	3.57E-02	3.41E-02	3.26E-02	3.13E-02	3.00E-02	2.89E-02	2.80E-02	2.71E-02	2.54E-02	2.39E-02
130	4.04E-02	3.74E-02	3.48E-02	3.25E-02	3.05E-02	2.87E-02	2.71E-02	2.57E-02	2.45E-02	2.35E-02	2.23E-02	2.14E-02	2.05E-02	1.90E-02	1.77E-02
140	4.75E-02	4.44E-02	4.17E-02	3.92E-02	3.70E-02	3.51E-02	3.33E-02	3.18E-02	3.03E-02	2.90E-02	2.78E-02	2.66E-02	2.56E-02	2.37E-02	2.21E-02
150	5.88E-02	5.46E-02	5.10E-02	4.78E-02	4.50E-02	4.25E-02	4.04E-02	3.85E-02	3.71E-02	3.58E-02	3.46E-02	3.34E-02	3.23E-02	3.03E-02	2.84E-02
160	6.73E-02	6.31E-02	5.94E-02	5.61E-02	5.31E-02	5.05E-02	4.80E-02	4.58E-02	4.40E-02	4.26E-02	4.13E-02	4.00E-02	3.88E-02	3.65E-02	3.44E-02
170	4.90E-02	4.55E-02	4.24E-02	3.97E-02	3.73E-02	3.52E-02	3.32E-02	3.15E-02	2.99E-02	2.84E-02	2.71E-02	2.59E-02	2.48E-02	2.27E-02	2.10E-02
180	6.89E-02	6.55E-02	6.24E-02	5.97E-02	5.72E-02	5.50E-02	5.29E-02	5.10E-02	4.92E-02	4.76E-02	4.61E-02	4.47E-02	4.34E-02	4.10E-02	3.89E-02

Maksimum= 6.89E-02 i afstand 7000 m og retning 180 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 325.634 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.31E-04	1.22E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.61E-05	9.12E-05	8.67E-05	8.25E-05	7.87E-05	7.56E-05	7.26E-05	6.98E-05	6.41E-05	5.96E-05
10	1.41E-04	1.32E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.78E-05	9.29E-05	8.84E-05	8.42E-05	8.04E-05	7.68E-05	7.43E-05	6.85E-05	6.32E-05
20	1.52E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.89E-05	9.40E-05	8.95E-05	8.53E-05	8.14E-05	7.83E-05	7.20E-05	6.63E-05
30	1.59E-04	1.47E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.72E-05	9.24E-05	8.79E-05	8.41E-05	8.04E-05	7.42E-05	6.81E-05
40	1.61E-04	1.49E-04	1.39E-04	1.30E-04	1.22E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.80E-05	9.35E-05	8.93E-05	8.48E-05	8.14E-05	7.48E-05	6.89E-05
50	1.61E-04	1.50E-04	1.40E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.86E-05	9.41E-05	8.98E-05	8.58E-05	8.19E-05	7.49E-05	6.92E-05
60	1.68E-04	1.56E-04	1.45E-04	1.37E-04	1.28E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.74E-05	9.32E-05	8.89E-05	8.51E-05	7.80E-05	7.20E-05
70	1.81E-04	1.68E-04	1.56E-04	1.47E-04	1.38E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.98E-05	9.52E-05	9.12E-05	8.34E-05	7.70E-05
80	1.99E-04	1.84E-04	1.72E-04	1.61E-04	1.51E-04	1.42E-04	1.33E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.80E-05	8.96E-05	8.25E-05
90	2.07E-04	1.92E-04	1.78E-04	1.65E-04	1.56E-04	1.46E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	1.00E-04	9.15E-05	8.39E-05
100	1.98E-04	1.82E-04	1.68E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.38E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.94E-05	9.47E-05	8.65E-05	7.94E-05
110	1.79E-04	1.65E-04	1.53E-04	1.44E-04	1.35E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.58E-05	9.13E-05	8.70E-05	7.96E-05	7.32E-05
120	1.62E-04	1.50E-04	1.40E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.74E-05	9.24E-05	8.79E-05	8.39E-05	8.00E-05	7.32E-05	6.74E-05
130	1.49E-04	1.39E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.60E-05	9.07E-05	8.61E-05	8.21E-05	7.82E-05	7.48E-05	6.81E-05	6.30E-05
140	1.42E-04	1.33E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.75E-05	9.26E-05	8.76E-05	8.33E-05	7.93E-05	7.56E-05	7.23E-05	6.64E-05	6.12E-05
150	1.41E-04	1.31E-04	1.22E-04	1.15E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.67E-05	9.15E-05	8.65E-05	8.27E-05	7.87E-05	7.49E-05	7.19E-05	6.60E-05	6.07E-05
160	1.43E-04	1.33E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.87E-05	9.32E-05	8.85E-05	8.38E-05	7.97E-05	7.63E-05	7.31E-05	6.69E-05	6.17E-05
170	1.48E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.64E-05	9.16E-05	8.68E-05	8.27E-05	7.88E-05	7.56E-05	6.91E-05	6.37E-05
180	1.56E-04	1.44E-04	1.35E-04	1.26E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.53E-05	9.04E-05	8.62E-05	8.24E-05	7.87E-05	7.19E-05	6.63E-05
190	1.62E-04	1.51E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.91E-05	9.40E-05	8.92E-05	8.51E-05	8.13E-05	7.45E-05	6.88E-05
200	1.68E-04	1.58E-04	1.46E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.75E-05	9.29E-05	8.85E-05	8.45E-05	7.76E-05	7.14E-05
210	1.73E-04	1.61E-04	1.50E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.11E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.55E-05	9.12E-05	8.72E-05	8.05E-05	7.45E-05
220	1.76E-04	1.64E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.74E-05	9.29E-05	8.99E-05	8.25E-05	7.60E-05
230	1.79E-04	1.67E-04	1.56E-04	1.46E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.55E-05	9.18E-05	8.44E-05	7.79E-05
240	1.81E-04	1.68E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.39E-04	1.31E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.11E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.77E-05	9.36E-05	8.58E-05	7.93E-05
250	1.81E-04	1.68E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.39E-04	1.31E-04	1.25E-04	1.18E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.83E-05	9.43E-05	8.64E-05	8.00E-05
260	1.79E-04	1.67E-04	1.56E-04	1.47E-04	1.38E-04	1.30E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.02E-04	9.80E-05	9.38E-05	8.62E-05	7.96E-05
270	1.75E-04	1.64E-04	1.53E-04	1.44E-04	1.35E-04	1.28E-04	1.21E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.63E-05	9.24E-05	8.51E-05	7.87E-05
280	1.70E-04	1.59E-04	1.49E-04	1.40E-04	1.32E-04	1.25E-04	1.18E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.86E-05	9.44E-05	9.04E-05	8.30E-05	7.70E-05
290	1.65E-04	1.54E-04	1.45E-04	1.36E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.04E-04	9.98E-05	9.55E-05	9.15E-05	8.73E-05	8.13E-05	7.51E-05
300	1.54E-04	1.44E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.80E-05	9.35E-05	8.95E-05	8.56E-05	8.22E-05	7.63E-05	7.05E-05
310	1.40E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.83E-05	9.35E-05	8.92E-05	8.51E-05	8.21E-05	7.87E-05	7.59E-05	7.02E-05	6.51E-05
320	1.28E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.49E-05	9.01E-05	8.58E-05	8.22E-05	7.83E-05	7.53E-05	7.26E-05	6.97E-05	6.46E-05	5.98E-05
330	1.21E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.55E-05	9.06E-05	8.59E-05	8.17E-05	7.80E-05	7.51E-05	7.23E-05	6.92E-05	6.69E-05	6.17E-05	5.72E-05
340	1.20E-04	1.12E-04	1.06E-04	9.98E-05	9.44E-05	8.95E-05	8.50E-05	8.08E-05	7.73E-05	7.40E-05	7.12E-05	6.83E-05	6.55E-05	6.06E-05	5.61E-05
350	1.23E-04	1.15E-04	1.08E-04	1.01E-04	9.63E-05	9.12E-05	8.65E-05	8.22E-05	7.83E-05	7.49E-05	7.23E-05	6.92E-05	6.66E-05	6.15E-05	5.69E-05

Maksimum= 2.07E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 325.634 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.31E-04	1.22E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.61E-05	9.12E-05	8.67E-05	8.25E-05	7.87E-05	7.56E-05	7.26E-05	6.98E-05	6.41E-05	5.96E-05
10	1.41E-04	1.32E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.78E-05	9.29E-05	8.84E-05	8.42E-05	8.04E-05	7.68E-05	7.43E-05	6.85E-05	6.32E-05
20	1.52E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.89E-05	9.40E-05	8.95E-05	8.53E-05	8.14E-05	7.83E-05	7.20E-05	6.63E-05
30	1.59E-04	1.47E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.72E-05	9.24E-05	8.79E-05	8.41E-05	8.04E-05	7.42E-05	6.81E-05
40	1.61E-04	1.49E-04	1.39E-04	1.30E-04	1.22E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.80E-05	9.35E-05	8.93E-05	8.48E-05	8.14E-05	7.48E-05	6.89E-05
50	1.61E-04	1.50E-04	1.40E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.86E-05	9.41E-05	8.98E-05	8.58E-05	8.19E-05	7.49E-05	6.92E-05
60	1.68E-04	1.56E-04	1.45E-04	1.37E-04	1.28E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.74E-05	9.32E-05	8.89E-05	8.51E-05	7.80E-05	7.20E-05
70	1.81E-04	1.68E-04	1.56E-04	1.47E-04	1.38E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.98E-05	9.52E-05	9.12E-05	8.34E-05	7.70E-05
80	1.99E-04	1.84E-04	1.72E-04	1.61E-04	1.51E-04	1.42E-04	1.33E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.80E-05	8.96E-05	8.25E-05
90	2.07E-04	1.92E-04	1.78E-04	1.65E-04	1.56E-04	1.46E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	1.00E-04	9.15E-05	8.39E-05
100	1.98E-04	1.82E-04	1.68E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.38E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.94E-05	9.47E-05	8.65E-05	7.94E-05
110	1.79E-04	1.65E-04	1.53E-04	1.44E-04	1.35E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.58E-05	9.13E-05	8.70E-05	7.96E-05	7.32E-05
120	1.62E-04	1.50E-04	1.40E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.74E-05	9.24E-05	8.79E-05	8.39E-05	8.00E-05	7.32E-05	6.74E-05
130	1.49E-04	1.39E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.60E-05	9.07E-05	8.61E-05	8.21E-05	7.82E-05	7.48E-05	6.81E-05	6.30E-05
140	1.42E-04	1.33E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.75E-05	9.26E-05	8.76E-05	8.33E-05	7.93E-05	7.56E-05	7.23E-05	6.64E-05	6.12E-05
150	1.41E-04	1.31E-04	1.22E-04	1.15E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.67E-05	9.15E-05	8.65E-05	8.27E-05	7.87E-05	7.49E-05	7.19E-05	6.60E-05	6.07E-05
160	1.43E-04	1.33E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.87E-05	9.32E-05	8.85E-05	8.38E-05	7.97E-05	7.63E-05	7.31E-05	6.69E-05	6.17E-05
170	1.48E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.64E-05	9.16E-05	8.68E-05	8.27E-05	7.88E-05	7.56E-05	6.91E-05	6.37E-05
180	1.56E-04	1.44E-04	1.35E-04	1.26E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.53E-05	9.04E-05	8.62E-05	8.24E-05	7.87E-05	7.19E-05	6.63E-05
190	1.62E-04	1.51E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.91E-05	9.40E-05	8.92E-05	8.51E-05	8.13E-05	7.45E-05	6.88E-05
200	1.68E-04	1.58E-04	1.46E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.75E-05	9.29E-05	8.85E-05	8.45E-05	7.76E-05	7.14E-05
210	1.73E-04	1.61E-04	1.50E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.11E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.55E-05	9.12E-05	8.72E-05	8.05E-05	7.45E-05
220	1.76E-04	1.64E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.74E-05	9.29E-05	8.89E-05	8.25E-05	7.60E-05
230	1.79E-04	1.67E-04	1.56E-04	1.46E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.15E-04	1.09E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.55E-05	9.18E-05	8.44E-05	7.79E-05

240 1.81E-04 1.68E-04 1.58E-04 1.48E-04 1.39E-04 1.31E-04 1.24E-04 1.17E-04 1.11E-04 1.07E-04 1.02E-04 9.77E-05 9.36E-05 8.58E-05 7.93E-05
250 1.81E-04 1.68E-04 1.58E-04 1.48E-04 1.39E-04 1.31E-04 1.25E-04 1.18E-04 1.13E-04 1.07E-04 1.02E-04 9.83E-05 9.43E-05 8.64E-05 8.00E-05
260 1.79E-04 1.67E-04 1.56E-04 1.47E-04 1.38E-04 1.30E-04 1.24E-04 1.17E-04 1.12E-04 1.06E-04 1.02E-04 9.80E-05 9.38E-05 8.62E-05 7.96E-05
270 1.75E-04 1.64E-04 1.53E-04 1.44E-04 1.35E-04 1.28E-04 1.21E-04 1.15E-04 1.09E-04 1.05E-04 1.00E-04 9.63E-05 9.24E-05 8.51E-05 7.87E-05
280 1.70E-04 1.59E-04 1.49E-04 1.40E-04 1.32E-04 1.25E-04 1.18E-04 1.13E-04 1.07E-04 1.02E-04 9.86E-05 9.44E-05 9.04E-05 8.30E-05 7.70E-05
290 1.65E-04 1.54E-04 1.45E-04 1.36E-04 1.29E-04 1.21E-04 1.15E-04 1.09E-04 1.04E-04 9.98E-05 9.55E-05 9.15E-05 8.73E-05 8.13E-05 7.51E-05
300 1.54E-04 1.44E-04 1.35E-04 1.27E-04 1.20E-04 1.13E-04 1.08E-04 1.02E-04 9.80E-05 9.35E-05 8.95E-05 8.56E-05 8.22E-05 7.63E-05 7.05E-05
310 1.40E-04 1.31E-04 1.23E-04 1.15E-04 1.09E-04 1.03E-04 9.83E-05 9.35E-05 8.92E-05 8.51E-05 8.21E-05 7.87E-05 7.59E-05 7.02E-05 6.51E-05
320 1.28E-04 1.19E-04 1.12E-04 1.05E-04 1.00E-04 9.49E-05 9.01E-05 8.58E-05 8.22E-05 7.83E-05 7.53E-05 7.26E-05 6.97E-05 6.46E-05 5.98E-05
330 1.21E-04 1.14E-04 1.07E-04 1.01E-04 9.55E-05 9.06E-05 8.59E-05 8.17E-05 7.80E-05 7.51E-05 7.23E-05 6.92E-05 6.69E-05 6.17E-05 5.72E-05
340 1.20E-04 1.12E-04 1.06E-04 9.98E-05 9.44E-05 8.95E-05 8.50E-05 8.08E-05 7.73E-05 7.40E-05 7.12E-05 6.83E-05 6.55E-05 6.06E-05 5.61E-05
350 1.23E-04 1.15E-04 1.08E-04 1.01E-04 9.63E-05 9.12E-05 8.65E-05 8.22E-05 7.83E-05 7.49E-05 7.23E-05 6.92E-05 6.66E-05 6.15E-05 5.69E-05

Maksimum= 2.07E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 325.634 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO₂(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
30	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
40	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
50	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
60	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
70	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
80	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
90	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
100	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
110	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
120	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
130	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
140	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
150	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
160	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
170	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
180	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
190	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
200	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
210	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
220	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
230	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
240	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
250	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
260	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
270	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
280	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
290	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
300	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
310	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
320	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
330	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
340	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
350	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

6.3.5 NO₂ Ruhed 0,1, medium NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i

skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

NO2(M) Stof 2 Stof 3													
Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3	
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000	
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000	
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000	
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0144	0.0000	0.0000	
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0109	0.0000	0.0000	
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000	

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:												
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.												
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	8.25E-02	7.60E-02	7.04E-02	6.53E-02	6.10E-02	5.69E-02	5.34E-02	5.04E-02	4.76E-02	4.51E-02	4.29E-02	4.10E-02	3.91E-02	3.59E-02	3.32E-02
10	8.39E-02	7.73E-02	7.15E-02	6.64E-02	6.19E-02	5.77E-02	5.41E-02	5.09E-02	4.80E-02	4.53E-02	4.30E-02	4.07E-02	3.90E-02	3.54E-02	3.23E-02
20	8.61E-02	7.91E-02	7.30E-02	6.77E-02	6.30E-02	5.88E-02	5.51E-02	5.17E-02	4.87E-02	4.61E-02	4.36E-02	4.13E-02	3.95E-02	3.61E-02	3.30E-02
30	8.56E-02	7.87E-02	7.26E-02	6.74E-02	6.28E-02	5.93E-02	5.56E-02	5.22E-02	4.93E-02	4.65E-02	4.40E-02	4.18E-02	4.00E-02	3.69E-02	3.43E-02
40	8.80E-02	8.08E-02	7.43E-02	6.87E-02	6.39E-02	5.99E-02	5.62E-02	5.27E-02	4.97E-02	4.70E-02	4.45E-02	4.22E-02	4.02E-02	3.71E-02	3.44E-02
50	8.74E-02	8.07E-02	7.44E-02	6.89E-02	6.40E-02	5.99E-02	5.63E-02	5.29E-02	5.00E-02	4.73E-02	4.50E-02	4.28E-02	4.08E-02	3.76E-02	3.49E-02
60	8.96E-02	8.18E-02	7.52E-02	7.00E-02	6.52E-02	6.09E-02	5.73E-02	5.39E-02	5.07E-02	4.78E-02	4.55E-02	4.32E-02	4.10E-02	3.77E-02	3.50E-02
70	9.22E-02	8.44E-02	7.78E-02	7.23E-02	6.72E-02	6.25E-02	5.83E-02	5.48E-02	5.15E-02	4.86E-02	4.63E-02	4.39E-02	4.20E-02	3.84E-02	3.57E-02
80	9.27E-02	8.48E-02	7.81E-02	7.26E-02	6.74E-02	6.28E-02	5.89E-02	5.53E-02	5.18E-02	4.89E-02	4.62E-02	4.39E-02	4.18E-02	3.86E-02	3.59E-02
90	9.56E-02	8.74E-02	8.03E-02	7.43E-02	6.89E-02	6.42E-02	5.99E-02	5.61E-02	5.26E-02	4.95E-02	4.67E-02	4.44E-02	4.21E-02	3.85E-02	3.56E-02
100	9.57E-02	8.73E-02	8.01E-02	7.42E-02	6.90E-02	6.41E-02	5.99E-02	5.62E-02	5.28E-02	4.97E-02	4.70E-02	4.46E-02	4.23E-02	3.88E-02	3.60E-02
110	9.48E-02	8.67E-02	7.96E-02	7.38E-02	6.85E-02	6.38E-02	5.96E-02	5.59E-02	5.24E-02	4.93E-02	4.66E-02	4.43E-02	4.23E-02	3.89E-02	3.59E-02
120	9.57E-02	8.75E-02	8.08E-02	7.46E-02	6.93E-02	6.46E-02	6.02E-02	5.62E-02	5.29E-02	4.98E-02	4.71E-02	4.47E-02	4.25E-02	3.92E-02	3.63E-02
130	9.54E-02	8.76E-02	8.05E-02	7.44E-02	6.92E-02	6.43E-02	6.02E-02	5.64E-02	5.30E-02	5.00E-02	4.73E-02	4.48E-02	4.25E-02	3.92E-02	3.63E-02
140	9.66E-02	8.82E-02	8.08E-02	7.51E-02	6.96E-02	6.49E-02	6.05E-02	5.66E-02	5.31E-02	5.01E-02	4.74E-02	4.50E-02	4.28E-02	3.93E-02	3.64E-02
150	9.60E-02	8.77E-02	8.04E-02	7.46E-02	6.90E-02	6.44E-02	6.01E-02	5.63E-02	5.32E-02	5.02E-02	4.73E-02	4.51E-02	4.29E-02	3.96E-02	3.66E-02
160	9.67E-02	8.83E-02	8.10E-02	7.51E-02	6.95E-02	6.47E-02	6.06E-02	5.66E-02	5.34E-02	5.02E-02	4.73E-02	4.49E-02	4.28E-02	3.90E-02	3.60E-02
170	9.61E-02	8.76E-02	8.06E-02	7.45E-02	6.92E-02	6.46E-02	6.04E-02	5.67E-02	5.33E-02	5.00E-02	4.72E-02	4.48E-02	4.26E-02	3.85E-02	3.53E-02
180	9.61E-02	8.79E-02	8.07E-02	7.46E-02	6.92E-02	6.43E-02	6.02E-02	5.64E-02	5.30E-02	4.97E-02	4.71E-02	4.45E-02	4.24E-02	3.84E-02	3.54E-02
190	9.69E-02	8.87E-02	8.12E-02	7.48E-02	6.93E-02	6.44E-02	6.01E-02	5.64E-02	5.29E-02	4.98E-02	4.69E-02	4.43E-02	4.22E-02	3.83E-02	3.54E-02
200	9.55E-02	8.70E-02	7.98E-02	7.34E-02	6.81E-02	6.35E-02	5.93E-02	5.55E-02	5.23E-02	4.92E-02	4.67E-02	4.45E-02	4.26E-02	3.92E-02	3.64E-02
210	9.51E-02	8.68E-02	7.95E-02	7.32E-02	6.77E-02	6.33E-02	5.90E-02	5.53E-02	5.20E-02	4.92E-02	4.65E-02	4.40E-02	4.19E-02	3.87E-02	3.57E-02
220	9.40E-02	8.58E-02	7.89E-02	7.29E-02	6.76E-02	6.28E-02	5.87E-02	5.49E-02	5.17E-02	4.90E-02	4.62E-02	4.39E-02	4.20E-02	3.84E-02	3.55E-02

230 9.25E-02 8.48E-02 7.81E-02 7.21E-02 6.70E-02 6.24E-02 5.82E-02 5.46E-02 5.13E-02 4.88E-02 4.61E-02 4.37E-02 4.17E-02 3.83E-02 3.55E-02
240 9.15E-02 8.37E-02 7.68E-02 7.09E-02 6.57E-02 6.13E-02 5.74E-02 5.40E-02 5.07E-02 4.83E-02 4.57E-02 4.34E-02 4.13E-02 3.78E-02 3.48E-02
250 8.99E-02 8.24E-02 7.62E-02 7.05E-02 6.55E-02 6.11E-02 5.73E-02 5.38E-02 5.08E-02 4.80E-02 4.54E-02 4.30E-02 4.09E-02 3.73E-02 3.46E-02
260 8.79E-02 8.07E-02 7.43E-02 6.90E-02 6.42E-02 6.05E-02 5.69E-02 5.33E-02 5.01E-02 4.76E-02 4.51E-02 4.32E-02 4.14E-02 3.83E-02 3.56E-02
270 8.83E-02 8.09E-02 7.45E-02 6.90E-02 6.42E-02 6.00E-02 5.63E-02 5.31E-02 5.00E-02 4.74E-02 4.52E-02 4.33E-02 4.16E-02 3.85E-02 3.57E-02
280 8.61E-02 7.93E-02 7.32E-02 6.78E-02 6.32E-02 5.93E-02 5.59E-02 5.28E-02 4.96E-02 4.74E-02 4.53E-02 4.34E-02 4.16E-02 3.85E-02 3.58E-02
290 8.43E-02 7.76E-02 7.18E-02 6.67E-02 6.25E-02 5.89E-02 5.56E-02 5.25E-02 5.00E-02 4.76E-02 4.54E-02 4.35E-02 4.17E-02 3.86E-02 3.60E-02
300 8.33E-02 7.65E-02 7.08E-02 6.60E-02 6.18E-02 5.79E-02 5.45E-02 5.16E-02 4.92E-02 4.69E-02 4.49E-02 4.30E-02 4.13E-02 3.83E-02 3.56E-02
310 8.08E-02 7.49E-02 6.97E-02 6.55E-02 6.15E-02 5.74E-02 5.41E-02 5.13E-02 4.88E-02 4.66E-02 4.46E-02 4.28E-02 4.11E-02 3.81E-02 3.55E-02
320 8.06E-02 7.47E-02 6.94E-02 6.47E-02 6.07E-02 5.69E-02 5.33E-02 5.03E-02 4.78E-02 4.53E-02 4.32E-02 4.11E-02 3.91E-02 3.62E-02 3.37E-02
330 8.05E-02 7.42E-02 6.86E-02 6.37E-02 5.94E-02 5.56E-02 5.26E-02 4.98E-02 4.74E-02 4.51E-02 4.28E-02 4.09E-02 3.92E-02 3.57E-02 3.30E-02
340 8.05E-02 7.42E-02 6.86E-02 6.36E-02 5.95E-02 5.56E-02 5.23E-02 4.98E-02 4.71E-02 4.51E-02 4.32E-02 4.13E-02 3.92E-02 3.61E-02 3.36E-02
350 8.15E-02 7.51E-02 6.95E-02 6.46E-02 6.02E-02 5.63E-02 5.29E-02 4.99E-02 4.74E-02 4.50E-02 4.28E-02 4.07E-02 3.88E-02 3.55E-02 3.29E-02

Maksimum= 9.69E-02 i afstand 7000 m og retning 190 grader i 197901 (yyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.30E-03	3.07E-03	2.87E-03	2.69E-03	2.53E-03	2.38E-03	2.25E-03	2.13E-03	2.02E-03	1.93E-03	1.84E-03	1.77E-03	1.69E-03	1.55E-03	1.44E-03
10	3.52E-03	3.27E-03	3.05E-03	2.85E-03	2.68E-03	2.53E-03	2.39E-03	2.26E-03	2.14E-03	2.04E-03	1.94E-03	1.85E-03	1.78E-03	1.64E-03	1.51E-03
20	3.73E-03	3.46E-03	3.22E-03	3.01E-03	2.83E-03	2.66E-03	2.51E-03	2.38E-03	2.25E-03	2.14E-03	2.04E-03	1.94E-03	1.86E-03	1.71E-03	1.57E-03
30	3.85E-03	3.57E-03	3.32E-03	3.10E-03	2.91E-03	2.74E-03	2.58E-03	2.44E-03	2.31E-03	2.20E-03	2.09E-03	1.99E-03	1.90E-03	1.75E-03	1.60E-03
40	3.89E-03	3.60E-03	3.35E-03	3.13E-03	2.93E-03	2.76E-03	2.61E-03	2.46E-03	2.32E-03	2.21E-03	2.11E-03	2.00E-03	1.92E-03	1.76E-03	1.61E-03
50	3.91E-03	3.62E-03	3.36E-03	3.14E-03	2.94E-03	2.77E-03	2.61E-03	2.47E-03	2.33E-03	2.22E-03	2.12E-03	2.02E-03	1.93E-03	1.76E-03	1.62E-03
60	4.04E-03	3.75E-03	3.48E-03	3.26E-03	3.05E-03	2.87E-03	2.71E-03	2.55E-03	2.42E-03	2.29E-03	2.19E-03	2.08E-03	1.99E-03	1.82E-03	1.68E-03
70	4.33E-03	4.00E-03	3.71E-03	3.48E-03	3.26E-03	3.07E-03	2.88E-03	2.73E-03	2.58E-03	2.45E-03	2.33E-03	2.22E-03	2.12E-03	1.94E-03	1.78E-03
80	4.69E-03	4.32E-03	4.01E-03	3.75E-03	3.51E-03	3.29E-03	3.10E-03	2.92E-03	2.76E-03	2.61E-03	2.49E-03	2.37E-03	2.26E-03	2.06E-03	1.89E-03
90	4.86E-03	4.47E-03	4.13E-03	3.85E-03	3.60E-03	3.38E-03	3.17E-03	2.99E-03	2.83E-03	2.68E-03	2.54E-03	2.41E-03	2.30E-03	2.10E-03	1.92E-03
100	4.66E-03	4.28E-03	3.95E-03	3.69E-03	3.45E-03	3.23E-03	3.03E-03	2.85E-03	2.69E-03	2.55E-03	2.42E-03	2.30E-03	2.19E-03	2.00E-03	1.83E-03
110	4.29E-03	3.94E-03	3.65E-03	3.40E-03	3.18E-03	2.98E-03	2.80E-03	2.65E-03	2.50E-03	2.36E-03	2.24E-03	2.13E-03	2.03E-03	1.85E-03	1.70E-03
120	3.95E-03	3.64E-03	3.38E-03	3.15E-03	2.95E-03	2.77E-03	2.61E-03	2.46E-03	2.32E-03	2.20E-03	2.09E-03	1.99E-03	1.89E-03	1.73E-03	1.59E-03
130	3.70E-03	3.43E-03	3.18E-03	2.97E-03	2.78E-03	2.62E-03	2.46E-03	2.33E-03	2.20E-03	2.08E-03	1.98E-03	1.88E-03	1.80E-03	1.63E-03	1.51E-03
140	3.60E-03	3.33E-03	3.09E-03	2.89E-03	2.71E-03	2.55E-03	2.40E-03	2.27E-03	2.14E-03	2.03E-03	1.93E-03	1.84E-03	1.75E-03	1.60E-03	1.47E-03
150	3.59E-03	3.32E-03	3.08E-03	2.89E-03	2.70E-03	2.54E-03	2.39E-03	2.26E-03	2.13E-03	2.03E-03	1.93E-03	1.83E-03	1.75E-03	1.60E-03	1.47E-03
160	3.66E-03	3.38E-03	3.14E-03	2.94E-03	2.75E-03	2.58E-03	2.45E-03	2.31E-03	2.18E-03	2.06E-03	1.96E-03	1.87E-03	1.78E-03	1.63E-03	1.50E-03
170	3.80E-03	3.51E-03	3.26E-03	3.04E-03	2.85E-03	2.68E-03	2.52E-03	2.39E-03	2.26E-03	2.14E-03	2.03E-03	1.93E-03	1.85E-03	1.68E-03	1.55E-03
180	3.97E-03	3.67E-03	3.40E-03	3.17E-03	2.97E-03	2.79E-03	2.63E-03	2.48E-03	2.35E-03	2.22E-03	2.11E-03	2.01E-03	1.92E-03	1.75E-03	1.61E-03
190	4.14E-03	3.83E-03	3.54E-03	3.30E-03	3.09E-03	2.90E-03	2.73E-03	2.58E-03	2.44E-03	2.31E-03	2.19E-03	2.08E-03	1.98E-03	1.81E-03	1.66E-03
200	4.30E-03	3.97E-03	3.68E-03	3.43E-03	3.20E-03	3.01E-03	2.83E-03	2.67E-03	2.52E-03	2.39E-03	2.27E-03	2.16E-03	2.06E-03	1.88E-03	1.73E-03
210	4.41E-03	4.07E-03	3.78E-03	3.52E-03	3.29E-03	3.09E-03	2.91E-03	2.74E-03	2.60E-03	2.46E-03	2.34E-03	2.23E-03	2.12E-03	1.95E-03	1.80E-03
220	4.47E-03	4.13E-03	3.84E-03	3.58E-03	3.35E-03	3.14E-03	2.96E-03	2.79E-03	2.64E-03	2.51E-03	2.38E-03	2.27E-03	2.18E-03	2.00E-03	1.83E-03
230	4.55E-03	4.20E-03	3.90E-03	3.64E-03	3.41E-03	3.20E-03	3.01E-03	2.84E-03	2.69E-03	2.58E-03	2.45E-03	2.32E-03	2.23E-03	2.04E-03	1.87E-03
240	4.59E-03	4.25E-03	3.95E-03	3.68E-03	3.45E-03	3.24E-03	3.05E-03	2.89E-03	2.73E-03	2.62E-03	2.49E-03	2.37E-03	2.26E-03	2.07E-03	1.90E-03
250	4.57E-03	4.23E-03	3.94E-03	3.68E-03	3.45E-03	3.24E-03	3.06E-03	2.90E-03	2.76E-03	2.62E-03	2.49E-03	2.38E-03	2.27E-03	2.08E-03	1.91E-03
260	4.48E-03	4.16E-03	3.87E-03	3.63E-03	3.40E-03	3.20E-03	3.03E-03	2.87E-03	2.72E-03	2.59E-03	2.47E-03	2.35E-03	2.25E-03	2.06E-03	1.90E-03
270	4.36E-03	4.05E-03	3.77E-03	3.53E-03	3.31E-03	3.12E-03	2.95E-03	2.80E-03	2.65E-03	2.53E-03	2.41E-03	2.30E-03	2.21E-03	2.02E-03	1.86E-03
280	4.22E-03	3.92E-03	3.66E-03	3.43E-03	3.22E-03	3.04E-03	2.87E-03	2.73E-03	2.58E-03	2.46E-03	2.35E-03	2.25E-03	2.15E-03	1.97E-03	1.82E-03
290	4.06E-03	3.78E-03	3.52E-03	3.31E-03	3.11E-03	2.93E-03	2.77E-03	2.63E-03	2.50E-03	2.38E-03	2.27E-03	2.17E-03	2.07E-03	1.91E-03	1.76E-03
300	3.79E-03	3.53E-03	3.30E-03	3.09E-03	2.91E-03	2.75E-03	2.60E-03	2.46E-03	2.34E-03	2.23E-03	2.13E-03	2.03E-03	1.95E-03	1.80E-03	1.66E-03
310	3.47E-03	3.23E-03	3.02E-03	2.83E-03	2.67E-03	2.52E-03	2.38E-03	2.26E-03	2.15E-03	2.05E-03	1.96E-03	1.88E-03	1.81E-03	1.66E-03	1.54E-03
320	3.21E-03	2.99E-03	2.80E-03	2.63E-03	2.47E-03	2.34E-03	2.21E-03	2.10E-03	2.00E-03	1.91E-03	1.83E-03	1.75E-03	1.68E-03	1.55E-03	1.43E-03
330	3.10E-03	2.89E-03	2.70E-03	2.53E-03	2.39E-03	2.25E-03	2.13E-03	2.02E-03	1.92E-03	1.84E-03	1.77E-03	1.69E-03	1.63E-03	1.49E-03	1.38E-03
340	3.07E-03	2.86E-03	2.68E-03	2.51E-03	2.37E-03	2.23E-03	2.11E-03	2.00E-03	1.91E-03	1.82E-03	1.75E-03	1.67E-03	1.60E-03	1.47E-03	1.36E-03
350	3.14E-03	2.92E-03	2.73E-03	2.56E-03	2.41E-03	2.27E-03	2.15E-03	2.04E-03	1.94E-03	1.85E-03	1.77E-03	1.70E-03	1.63E-03	1.49E-03	1.38E-03

Maksimum= 4.86E-03 i afstand 7000 m og retning 90 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.55E-01	1.47E-01	1.39E-01	1.33E-01	1.26E-01	1.21E-01	1.16E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.85E-02	9.50E-02	9.17E-02	8.57E-02	8.05E-02
10	1.38E-01	1.31E-01	1.26E-01	1.20E-01	1.15E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.03E-01	9.89E-02	9.55E-02	9.23E-02	8.93E-02	8.65E-02	8.14E-02	7.68E-02
20	2.25E-01	2.10E-01	1.96E-01	1.84E-01	1.73E-01	1.63E-01	1.54E-01	1.47E-01	1.39E-01	1.33E-01	1.27E-01	1.22E-01	1.18E-01	1.10E-01	1.03E-01
30	2.31E-01	2.20E-01	2.10E-01	2.01E-01	1.92E-01	1.84E-01	1.76E-01	1.69E-01	1.63E-01	1.57E-01	1.51E-01	1.46E-01	1.41E-01	1.32E-01	1.24E-01
40	2.17E-01	1.99E-01	1.83E-01	1.69E-01	1.58E-01	1.50E-01	1.44E-01	1.38E-01	1.32E-01	1.27E-01	1.22E-01	1.18E-01	1.14E-01	1.06E-01	9.95E-02
50	1.67E-01	1.57E-01	1.48E-01	1.40E-01	1.33E-01	1.26E-01	1.20E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.01E-01	9.72E-02	9.36E-02	8.71E-02	8.15E-02
60	1.70E-01	1.56E-01	1.45E-01	1.38E-01	1.32E-01	1.26E-01	1.21E-01	1.16E-01	1.11E-01	1.07E-01	1.03E-01	9.92E-02	9.58E-02	8.95E-02	8.40E-02
70	2.06E-01	1.99E-01	1.92E-01	1.85E-01	1.78E-01	1.71E-01	1.65E-01	1.59E-01	1.54E-01	1.49E-01	1.44E-01	1.39E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.20E-01
80	2.31E-01	2.10E-01	1.97E-01	1.86E-01	1.76E-01	1.67E-01	1.60E-01	1.54E-01	1.48E-01	1.43E-01	1.38E-01	1.33E-01	1.29E-01	1.21E-01	1.14E-01
90	2.37E-01	2.19E-01	2.04E-01	1.91E-01	1.79E-01	1.69E-01	1.59E-01	1.51E-01	1.43E-01	1.36E-01	1.30E-01	1.25E-01	1.20E-01	1.12E-01	1.05E-01

100 3.02E-01 2.85E-01 2.69E-01 2.54E-01 2.41E-01 2.29E-01 2.18E-01 2.08E-01 1.99E-01 1.91E-01 1.83E-01 1.76E-01 1.69E-01 1.57E-01 1.47E-01
110 2.15E-01 2.00E-01 1.87E-01 1.76E-01 1.66E-01 1.57E-01 1.50E-01 1.42E-01 1.36E-01 1.30E-01 1.24E-01 1.19E-01 1.15E-01 1.06E-01 9.91E-02
120 2.55E-01 2.40E-01 2.27E-01 2.15E-01 2.04E-01 1.94E-01 1.85E-01 1.77E-01 1.69E-01 1.62E-01 1.56E-01 1.50E-01 1.44E-01 1.35E-01 1.26E-01
130 2.14E-01 1.97E-01 1.83E-01 1.70E-01 1.59E-01 1.50E-01 1.41E-01 1.33E-01 1.27E-01 1.20E-01 1.15E-01 1.10E-01 1.05E-01 9.68E-02 8.97E-02
140 1.79E-01 1.68E-01 1.57E-01 1.48E-01 1.40E-01 1.33E-01 1.26E-01 1.20E-01 1.14E-01 1.09E-01 1.05E-01 1.00E-01 9.65E-02 8.94E-02 8.33E-02
150 2.52E-01 2.35E-01 2.20E-01 2.07E-01 1.95E-01 1.84E-01 1.75E-01 1.66E-01 1.58E-01 1.51E-01 1.44E-01 1.38E-01 1.33E-01 1.23E-01 1.15E-01
160 2.16E-01 2.01E-01 1.89E-01 1.78E-01 1.68E-01 1.59E-01 1.50E-01 1.43E-01 1.37E-01 1.31E-01 1.26E-01 1.21E-01 1.16E-01 1.08E-01 1.01E-01
170 2.93E-01 2.71E-01 2.53E-01 2.36E-01 2.22E-01 2.09E-01 1.98E-01 1.87E-01 1.78E-01 1.70E-01 1.62E-01 1.55E-01 1.49E-01 1.37E-01 1.27E-01
180 3.20E-01 3.04E-01 2.90E-01 2.77E-01 2.65E-01 2.55E-01 2.45E-01 2.36E-01 2.28E-01 2.20E-01 2.13E-01 2.06E-01 2.00E-01 1.89E-01 1.79E-01
190 1.51E-01 1.40E-01 1.31E-01 1.23E-01 1.16E-01 1.10E-01 1.04E-01 9.90E-02 9.44E-02 9.01E-02 8.63E-02 8.27E-02 7.95E-02 7.36E-02 6.86E-02
200 2.04E-01 1.91E-01 1.80E-01 1.70E-01 1.61E-01 1.53E-01 1.46E-01 1.40E-01 1.33E-01 1.28E-01 1.23E-01 1.19E-01 1.15E-01 1.07E-01 1.01E-01
210 2.17E-01 2.06E-01 1.96E-01 1.88E-01 1.80E-01 1.73E-01 1.67E-01 1.61E-01 1.55E-01 1.50E-01 1.46E-01 1.41E-01 1.37E-01 1.30E-01 1.23E-01
220 1.76E-01 1.67E-01 1.60E-01 1.53E-01 1.47E-01 1.41E-01 1.36E-01 1.31E-01 1.27E-01 1.23E-01 1.19E-01 1.15E-01 1.12E-01 1.06E-01 1.00E-01
230 2.16E-01 2.01E-01 1.88E-01 1.77E-01 1.66E-01 1.58E-01 1.50E-01 1.42E-01 1.35E-01 1.29E-01 1.24E-01 1.18E-01 1.14E-01 1.05E-01 9.74E-02
240 2.13E-01 1.97E-01 1.83E-01 1.70E-01 1.59E-01 1.48E-01 1.39E-01 1.33E-01 1.28E-01 1.24E-01 1.19E-01 1.15E-01 1.12E-01 1.05E-01 9.88E-02
250 2.05E-01 1.91E-01 1.78E-01 1.67E-01 1.57E-01 1.48E-01 1.40E-01 1.33E-01 1.27E-01 1.21E-01 1.15E-01 1.10E-01 1.06E-01 9.77E-02 9.07E-02
260 2.15E-01 2.01E-01 1.89E-01 1.80E-01 1.72E-01 1.64E-01 1.57E-01 1.50E-01 1.44E-01 1.38E-01 1.33E-01 1.28E-01 1.23E-01 1.15E-01 1.08E-01
270 2.32E-01 2.19E-01 2.08E-01 1.97E-01 1.88E-01 1.79E-01 1.71E-01 1.64E-01 1.58E-01 1.51E-01 1.46E-01 1.40E-01 1.35E-01 1.26E-01 1.18E-01
280 2.25E-01 2.06E-01 1.89E-01 1.75E-01 1.65E-01 1.56E-01 1.48E-01 1.42E-01 1.35E-01 1.30E-01 1.25E-01 1.21E-01 1.17E-01 1.09E-01 1.03E-01
290 2.81E-01 2.65E-01 2.52E-01 2.39E-01 2.27E-01 2.17E-01 2.07E-01 1.98E-01 1.89E-01 1.82E-01 1.75E-01 1.68E-01 1.62E-01 1.51E-01 1.42E-01
300 1.94E-01 1.82E-01 1.71E-01 1.62E-01 1.53E-01 1.46E-01 1.39E-01 1.32E-01 1.27E-01 1.22E-01 1.18E-01 1.13E-01 1.10E-01 1.03E-01 9.64E-02
310 1.55E-01 1.44E-01 1.35E-01 1.27E-01 1.20E-01 1.13E-01 1.07E-01 1.02E-01 9.69E-02 9.25E-02 8.84E-02 8.47E-02 8.13E-02 7.51E-02 6.99E-02
320 1.80E-01 1.70E-01 1.61E-01 1.53E-01 1.45E-01 1.38E-01 1.32E-01 1.26E-01 1.21E-01 1.16E-01 1.11E-01 1.07E-01 1.03E-01 9.62E-02 8.99E-02
330 1.91E-01 1.79E-01 1.69E-01 1.60E-01 1.52E-01 1.45E-01 1.38E-01 1.32E-01 1.27E-01 1.22E-01 1.17E-01 1.12E-01 1.08E-01 1.01E-01 9.45E-02
340 1.83E-01 1.73E-01 1.63E-01 1.55E-01 1.47E-01 1.40E-01 1.34E-01 1.28E-01 1.22E-01 1.17E-01 1.13E-01 1.09E-01 1.05E-01 9.75E-02 9.13E-02
350 1.87E-01 1.78E-01 1.69E-01 1.61E-01 1.54E-01 1.47E-01 1.41E-01 1.36E-01 1.30E-01 1.26E-01 1.21E-01 1.17E-01 1.13E-01 1.06E-01 9.94E-02

Maksimum= 3.20E-01 i afstand 7000 m og retning 180 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 1043.709 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	5.10E-04	4.74E-04	4.43E-04	4.16E-04	3.91E-04	3.68E-04	3.48E-04	3.29E-04	3.12E-04	2.98E-04	2.84E-04	2.74E-04	2.61E-04	2.40E-04	2.23E-04
10	5.44E-04	5.05E-04	4.71E-04	4.40E-04	4.14E-04	3.91E-04	3.69E-04	3.49E-04	3.31E-04	3.15E-04	3.00E-04	2.86E-04	2.75E-04	2.53E-04	2.33E-04
20	5.76E-04	5.35E-04	4.98E-04	4.65E-04	4.37E-04	4.11E-04	3.88E-04	3.68E-04	3.48E-04	3.31E-04	3.15E-04	3.00E-04	2.87E-04	2.64E-04	2.43E-04
30	5.95E-04	5.52E-04	5.13E-04	4.79E-04	4.50E-04	4.23E-04	3.99E-04	3.77E-04	3.57E-04	3.40E-04	3.23E-04	3.08E-04	2.94E-04	2.70E-04	2.47E-04
40	6.01E-04	5.56E-04	5.18E-04	4.84E-04	4.53E-04	4.26E-04	4.03E-04	3.80E-04	3.59E-04	3.42E-04	3.26E-04	3.09E-04	2.97E-04	2.72E-04	2.49E-04
50	6.04E-04	5.59E-04	5.19E-04	4.85E-04	4.54E-04	4.28E-04	4.03E-04	3.82E-04	3.60E-04	3.43E-04	3.28E-04	3.12E-04	2.98E-04	2.72E-04	2.50E-04
60	6.24E-04	5.79E-04	5.38E-04	5.04E-04	4.71E-04	4.43E-04	4.19E-04	3.94E-04	3.74E-04	3.54E-04	3.38E-04	3.21E-04	3.08E-04	2.81E-04	2.60E-04
70	6.69E-04	6.18E-04	5.73E-04	5.38E-04	5.04E-04	4.74E-04	4.45E-04	4.22E-04	3.99E-04	3.79E-04	3.60E-04	3.43E-04	3.28E-04	3.00E-04	2.75E-04
80	7.25E-04	6.68E-04	6.20E-04	5.79E-04	5.42E-04	5.08E-04	4.79E-04	4.51E-04	4.26E-04	4.03E-04	3.85E-04	3.66E-04	3.49E-04	3.18E-04	2.92E-04
90	7.51E-04	6.91E-04	6.38E-04	5.95E-04	5.56E-04	5.22E-04	4.90E-04	4.62E-04	4.37E-04	4.14E-04	3.92E-04	3.72E-04	3.55E-04	3.25E-04	2.97E-04
100	7.20E-04	6.61E-04	6.10E-04	5.70E-04	5.33E-04	4.99E-04	4.68E-04	4.40E-04	4.16E-04	3.94E-04	3.74E-04	3.55E-04	3.38E-04	3.09E-04	2.83E-04
110	6.63E-04	6.09E-04	5.64E-04	5.25E-04	4.91E-04	4.60E-04	4.33E-04	4.09E-04	3.86E-04	3.65E-04	3.46E-04	3.29E-04	3.14E-04	2.86E-04	2.63E-04
120	6.10E-04	5.62E-04	5.22E-04	4.87E-04	4.56E-04	4.28E-04	4.03E-04	3.80E-04	3.59E-04	3.40E-04	3.23E-04	3.08E-04	2.92E-04	2.67E-04	2.46E-04
130	5.72E-04	5.30E-04	4.91E-04	4.59E-04	4.30E-04	4.05E-04	3.80E-04	3.60E-04	3.40E-04	3.21E-04	3.06E-04	2.91E-04	2.78E-04	2.52E-04	2.33E-04
140	5.56E-04	5.15E-04	4.77E-04	4.47E-04	4.19E-04	3.94E-04	3.71E-04	3.51E-04	3.31E-04	3.14E-04	2.98E-04	2.84E-04	2.70E-04	2.47E-04	2.27E-04
150	5.55E-04	5.13E-04	4.76E-04	4.47E-04	4.17E-04	3.92E-04	3.69E-04	3.49E-04	3.29E-04	3.14E-04	2.98E-04	2.83E-04	2.70E-04	2.47E-04	2.27E-04
160	5.66E-04	5.22E-04	4.85E-04	4.54E-04	4.25E-04	3.99E-04	3.79E-04	3.57E-04	3.37E-04	3.18E-04	3.03E-04	2.89E-04	2.75E-04	2.52E-04	2.32E-04
170	5.87E-04	5.42E-04	5.04E-04	4.70E-04	4.40E-04	4.14E-04	3.89E-04	3.69E-04	3.49E-04	3.31E-04	3.14E-04	2.98E-04	2.86E-04	2.60E-04	2.40E-04
180	6.13E-04	5.67E-04	5.25E-04	4.90E-04	4.59E-04	4.31E-04	4.06E-04	3.83E-04	3.63E-04	3.43E-04	3.26E-04	3.11E-04	2.97E-04	2.70E-04	2.49E-04
190	6.40E-04	5.92E-04	5.47E-04	5.10E-04	4.77E-04	4.48E-04	4.22E-04	3.99E-04	3.77E-04	3.57E-04	3.38E-04	3.21E-04	3.06E-04	2.80E-04	2.57E-04
200	6.64E-04	6.13E-04	5.69E-04	5.30E-04	4.94E-04	4.65E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.89E-04	3.69E-04	3.51E-04	3.34E-04	3.18E-04	2.91E-04	2.67E-04
210	6.81E-04	6.29E-04	5.84E-04	5.44E-04	5.08E-04	4.77E-04	4.50E-04	4.23E-04	4.02E-04	3.80E-04	3.62E-04	3.45E-04	3.28E-04	3.01E-04	2.78E-04
220	6.91E-04	6.38E-04	5.93E-04	5.53E-04	5.18E-04	4.85E-04	4.57E-04	4.31E-04	4.08E-04	3.88E-04	3.68E-04	3.51E-04	3.37E-04	3.09E-04	2.83E-04
230	7.03E-04	6.49E-04	6.03E-04	5.62E-04	5.27E-04	4.94E-04	4.65E-04	4.39E-04	4.16E-04	3.99E-04	3.79E-04	3.59E-04	3.45E-04	3.15E-04	2.89E-04
240	7.09E-04	6.57E-04	6.10E-04	5.69E-04	5.33E-04	5.01E-04	4.71E-04	4.47E-04	4.22E-04	4.05E-04	3.85E-04	3.66E-04	3.49E-04	3.20E-04	2.94E-04
250	7.06E-04	6.54E-04	6.09E-04	5.69E-04	5.33E-04	5.01E-04	4.73E-04	4.48E-04	4.26E-04	4.05E-04	3.85E-04	3.68E-04	3.51E-04	3.21E-04	2.95E-04
260	6.92E-04	6.43E-04	5.98E-04	5.61E-04	5.25E-04	4.94E-04	4.68E-04	4.43E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.82E-04	3.63E-04	3.48E-04	3.18E-04	2.94E-04
270	6.74E-04	6.26E-04	5.83E-04	5.45E-04	5.11E-04	4.82E-04	4.56E-04	4.33E-04	4.09E-04	3.91E-04	3.72E-04	3.55E-04	3.42E-04	3.12E-04	2.87E-04
280	6.52E-04	6.06E-04	5.66E-04	5.30E-04	4.98E-04	4.70E-04	4.43E-04	4.22E-04	3.99E-04	3.80E-04	3.63E-04	3.48E-04	3.32E-04	3.04E-04	2.81E-04
290	6.27E-04	5.84E-04	5.44E-04	5.11E-04	4.81E-04	4.53E-04	4.28E-04	4.06E-04	3.86E-04	3.68E-04	3.51E-04	3.35E-04	3.20E-04	2.95E-04	2.72E-04
300	5.86E-04	5.45E-04	5.10E-04	4.77E-04	4.50E-04	4.25E-04	4.02E-04	3.80E-04	3.62E-04	3.45E-04	3.29E-04	3.14E-04	3.01E-04	2.78E-04	2.57E-04
310	5.36E-04	4.99E-04	4.67E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.89E-04	3.68E-04	3.49E-04	3.32E-04	3.17E-04	3.03E-04	2.91E-04	2.80E-04	2.57E-04	2.38E-04
320	4.96E-04	4.62E-04	4.33E-04	4.06E-04	3.82E-04	3.62E-04	3.42E-04	3.25E-04	3.09E-04	2.95E-04	2.83E-04	2.70E-04	2.60E-04	2.40E-04	2.21E-04
330	4.79E-04	4.47E-04	4.17E-04	3.91E-04	3.69E-04	3.48E-04	3.29E-04	3.12E-04	2.97E-04	2.84E-04	2.74E-04	2.61E-04	2.52E-04	2.30E-04	2.13E-04
340	4.74E-04	4.42E-04	4.14E-04	3.88E-04	3.66E-04	3.45E-04	3.26E-04	3.09E-04	2.95E-04	2.81E-04	2.70E-04	2.58E-04	2.47E-04	2.27E-04	2.10E-04
350	4.85E-04	4.51E-04	4.22E-04	3.96E-04	3.72E-04	3.51E-04	3.32E-04	3.15E-04	3.00E-04	2.86E-04	2.74E-04	2.63E-04	2.52E-04	2.30E-04	2.13E-04

Maksimum= 7.51E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 1043.709 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Maksimum= 7.51E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 1043.709 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO2(M) Periode: 740101-831231

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

6.3.6 NO₂ Ruhed 0,1, høj NO_x

Dato: 2024/11/30

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.100 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 1 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30

OML-Multi PC-version 20240314/7.10

Side 2

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 3

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Q1..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

							no2	Stof 2	Stof 3				
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 4

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side 5

no2 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.90E-01	3.69E-01	3.49E-01	3.32E-01	3.16E-01	3.01E-01	2.88E-01	2.76E-01	2.65E-01	2.54E-01	2.45E-01	2.36E-01	2.27E-01	2.12E-01	1.99E-01
10	3.54E-01	3.38E-01	3.23E-01	3.09E-01	2.96E-01	2.85E-01	2.74E-01	2.64E-01	2.54E-01	2.45E-01	2.37E-01	2.29E-01	2.22E-01	2.09E-01	1.97E-01
20	5.63E-01	5.23E-01	4.88E-01	4.58E-01	4.31E-01	4.06E-01	3.84E-01	3.65E-01	3.47E-01	3.30E-01	3.16E-01	3.03E-01	2.92E-01	2.73E-01	2.55E-01
30	5.92E-01	5.63E-01	5.37E-01	5.12E-01	4.90E-01	4.69E-01	4.50E-01	4.32E-01	4.15E-01	4.00E-01	3.85E-01	3.72E-01	3.59E-01	3.36E-01	3.16E-01
40	5.28E-01	4.82E-01	4.43E-01	4.09E-01	3.80E-01	3.55E-01	3.32E-01	3.14E-01	3.01E-01	2.89E-01	2.77E-01	2.67E-01	2.57E-01	2.39E-01	2.23E-01
50	4.16E-01	3.91E-01	3.68E-01	3.48E-01	3.30E-01	3.14E-01	2.99E-01	2.86E-01	2.73E-01	2.62E-01	2.51E-01	2.42E-01	2.33E-01	2.16E-01	2.02E-01
60	3.73E-01	3.52E-01	3.34E-01	3.17E-01	3.02E-01	2.89E-01	2.76E-01	2.64E-01	2.53E-01	2.43E-01	2.34E-01	2.25E-01	2.17E-01	2.03E-01	1.90E-01
70	5.28E-01	5.09E-01	4.90E-01	4.72E-01	4.54E-01	4.37E-01	4.21E-01	4.06E-01	3.92E-01	3.79E-01	3.67E-01	3.55E-01	3.44E-01	3.23E-01	3.05E-01
80	5.54E-01	5.07E-01	4.85E-01	4.64E-01	4.45E-01	4.27E-01	4.10E-01	3.94E-01	3.79E-01	3.66E-01	3.53E-01	3.41E-01	3.29E-01	3.08E-01	2.90E-01
90	5.85E-01	5.42E-01	5.05E-01	4.72E-01	4.42E-01	4.16E-01	3.93E-01	3.72E-01	3.54E-01	3.36E-01	3.21E-01	3.07E-01	2.94E-01	2.71E-01	2.51E-01
100	7.71E-01	7.25E-01	6.84E-01	6.47E-01	6.13E-01	5.82E-01	5.54E-01	5.29E-01	5.05E-01	4.84E-01	4.64E-01	4.45E-01	4.28E-01	3.98E-01	3.71E-01
110	4.92E-01	4.57E-01	4.27E-01	4.01E-01	3.77E-01	3.56E-01	3.38E-01	3.21E-01	3.05E-01	2.91E-01	2.78E-01	2.66E-01	2.55E-01	2.36E-01	2.19E-01
120	6.26E-01	5.89E-01	5.56E-01	5.26E-01	4.99E-01	4.75E-01	4.53E-01	4.32E-01	4.14E-01	3.97E-01	3.81E-01	3.67E-01	3.53E-01	3.29E-01	3.08E-01
130	5.22E-01	4.81E-01	4.46E-01	4.15E-01	3.88E-01	3.65E-01	3.44E-01	3.25E-01	3.08E-01	2.93E-01	2.79E-01	2.67E-01	2.55E-01	2.35E-01	2.18E-01
140	4.13E-01	3.87E-01	3.63E-01	3.42E-01	3.23E-01	3.06E-01	2.90E-01	2.77E-01	2.64E-01	2.52E-01	2.41E-01	2.32E-01	2.22E-01	2.06E-01	1.92E-01
150	6.07E-01	5.65E-01	5.29E-01	4.97E-01	4.69E-01	4.43E-01	4.20E-01	4.00E-01	3.81E-01	3.64E-01	3.48E-01	3.34E-01	3.20E-01	2.97E-01	2.76E-01
160	4.79E-01	4.47E-01	4.19E-01	3.93E-01	3.71E-01	3.51E-01	3.33E-01	3.16E-01	3.01E-01	2.88E-01	2.76E-01	2.65E-01	2.55E-01	2.36E-01	2.20E-01
170	7.39E-01	6.85E-01	6.38E-01	5.97E-01	5.61E-01	5.29E-01	5.00E-01	4.74E-01	4.51E-01	4.30E-01	4.10E-01	3.93E-01	3.76E-01	3.48E-01	3.23E-01
180	7.67E-01	7.29E-01	6.94E-01	6.63E-01	6.35E-01	6.10E-01	5.87E-01	5.65E-01	5.45E-01	5.27E-01	5.10E-01	4.94E-01	4.79E-01	4.52E-01	4.28E-01
190	7.37E-01	3.48E-01	3.25E-01	3.05E-01	2.88E-01	2.72E-01	2.58E-01	2.46E-01	2.34E-01	2.24E-01	2.14E-01	2.05E-01	1.97E-01	1.83E-01	1.70E-01
200	4.59E-01	4.30E-01	4.04E-01	3.81E-01	3.61E-01	3.43E-01	3.26E-01	3.13E-01	3.00E-01	2.88E-01	2.77E-01	2.67E-01	2.58E-01	2.40E-01	2.25E-01
210	5.30E-01	5.03E-01	4.79E-01	4.59E-01	4.40E-01	4.23E-01	4.08E-01	3.93E-01	3.80E-01	3.68E-01	3.56E-01	3.45E-01	3.35E-01	3.17E-01	3.01E-01
220	4.31E-01	4.10E-01	3.92E-01	3.75E-01	3.60E-01	3.46E-01	3.34E-01	3.22E-01	3.11E-01	3.01E-01	2.92E-01	2.83E-01	2.75E-01	2.59E-01	2.46E-01
230	5.08E-01	4.71E-01	4.39E-01	4.10E-01	3.85E-01	3.63E-01	3.43E-01	3.25E-01	3.09E-01	2.94E-01	2.81E-01	2.69E-01	2.58E-01	2.38E-01	2.21E-01
240	4.93E-01	4.55E-01	4.22E-01	3.93E-01	3.66E-01	3.43E-01	3.22E-01	3.06E-01	2.93E-01	2.82E-01	2.72E-01	2.62E-01	2.53E-01	2.36E-01	2.22E-01
250	5.14E-01	4.77E-01	4.45E-01	4.17E-01	3.92E-01	3.70E-01	3.50E-01	3.32E-01	3.15E-01	3.01E-01	2.87E-01	2.75E-01	2.63E-01	2.43E-01	2.26E-01
260	5.00E-01	4.67E-01	4.38E-01	4.20E-01	4.03E-01	3.87E-01	3.72E-01	3.57E-01	3.44E-01	3.31E-01	3.19E-01	3.08E-01	2.97E-01	2.78E-01	2.61E-01
270	5.73E-01	5.42E-01	5.13E-01	4.87E-01	4.64E-01	4.42E-01	4.22E-01	4.04E-01	3.88E-01	3.72E-01	3.58E-01	3.45E-01	3.32E-01	3.10E-01	2.90E-01
280	5.51E-01	5.03E-01	4.66E-01	4.36E-01	4.10E-01	3.86E-01	3.64E-01	3.45E-01	3.27E-01	3.12E-01	2.97E-01	2.84E-01	2.71E-01	2.50E-01	2.31E-01
290	6.88E-01	6.50E-01	6.16E-01	5.85E-01	5.56E-01	5.30E-01	5.05E-01	4.83E-01	4.62E-01	4.44E-01	4.26E-01	4.10E-01	3.95E-01	3.67E-01	3.43E-01
300	4.48E-01	4.20E-01	3.96E-01	3.74E-01	3.54E-01	3.36E-01	3.19E-01	3.05E-01	2.91E-01	2.79E-01	2.68E-01	2.57E-01	2.47E-01	2.30E-01	2.15E-01
310	3.54E-01	3.29E-01	3.08E-01	2.89E-01	2.72E-01	2.57E-01	2.43E-01	2.31E-01	2.20E-01	2.10E-01	2.01E-01	1.92E-01	1.84E-01	1.71E-01	1.59E-01
320	4.04E-01	3.80E-01	3.59E-01	3.40E-01	3.22E-01	3.06E-01	2.92E-01	2.79E-01	2.67E-01	2.55E-01	2.45E-01	2.36E-01	2.27E-01	2.11E-01	1.97E-01
330	4.34E-01	4.07E-01	3.84E-01	3.62E-01	3.44E-01	3.27E-01	3.11E-01	2.97E-01	2.84E-01	2.72E-01	2.61E-01	2.51E-01	2.41E-01	2.24E-01	2.10E-01
340	4.13E-01	3.88E-01	3.65E-01	3.45E-01	3.27E-01	3.11E-01	2.96E-01	2.83E-01	2.70E-01	2.59E-01	2.48E-01	2.39E-01	2.30E-01	2.13E-01	1.99E-01
350	4.80E-01	4.56E-01	4.34E-01	4.13E-01	3.95E-01	3.78E-01	3.62E-01	3.47E-01	3.34E-01	3.21E-01	3.10E-01	2.99E-01	2.89E-01	2.70E-01	2.54E-01

Maksimum= 7.71E-01 i afstand 7000 m og retning 100 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

no2 Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.18E-03	1.10E-03	1.02E-03	9.61E-04	9.04E-04	8.51E-04	8.04E-04	7.62E-04	7.23E-04	6.88E-04	6.57E-04	6.29E-04	6.03E-04	5.52E-04	5.10E-04
10	1.25E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.57E-04	9.01E-04	8.50E-04	8.05E-04	7.63E-04	7.25E-04	6.91E-04	6.58E-04	6.34E-04	5.81E-04	5.35E-04
20	1.33E-03	1.23E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.00E-03	9.47E-04	8.93E-04	8.44E-04	8.00E-04	7.60E-04	7.23E-04	6.89E-04	6.60E-04	6.04E-04	5.56E-04
30	1.37E-03	1.27E-03	1.18E-03	1.10E-03	1.03E-03	9.72E-04	9.16E-04	8.67E-04	8.21E-04	7.79E-04	7.39E-04	7.05E-04	6.74E-04	6.18E-04	5.67E-04
40	1.38E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.04E-03	9.80E-04	9.24E-04	8.72E-04	8.24E-04	7.83E-04	7.46E-04	7.09E-04	6.78E-04	6.21E-04	5.70E-04
50	1.38E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.04E-03	9.83E-04	9.26E-04	8.75E-04	8.27E-04	7.87E-04	7.48E-04	7.14E-04	6.81E-04	6.21E-04	5.73E-04
60	1.43E-03	1.33E-03	1.23E-03	1.15E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.58E-04	9.04E-04	8.56E-04	8.10E-04	7.73E-04	7.37E-04	7.03E-04	6.43E-04	5.92E-04
70	1.53E-03	1.41E-03	1.31E-03	1.23E-03	1.15E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.63E-04	9.12E-04	8.64E-04	8.22E-04	7.82E-04	7.48E-04	6.83E-04	6.27E-04
80	1.65E-03	1.52E-03	1.41E-03	1.32E-03	1.23E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.03E-03	9.74E-04	9.21E-04	8.76E-04	8.34E-04	7.94E-04	7.26E-04	6.66E-04
90	1.72E-03	1.57E-03	1.45E-03	1.36E-03	1.27E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.05E-03	9.95E-04	9.43E-04	8.93E-04	8.48E-04	8.08E-04	7.37E-04	6.77E-04
100	1.65E-03	1.51E-03	1.39E-03	1.30E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.50E-04	8.99E-04	8.53E-04	8.11E-04	7.73E-04	7.03E-04	6.44E-04
110	1.52E-03	1.39E-03	1.29E-03	1.20E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.91E-04	9.36E-04	8.82E-04	8.34E-04	7.93E-04	7.54E-04	7.17E-04	6.55E-04	6.01E-04
120	1.40E-03	1.29E-03	1.20E-03	1.12E-03	1.04E-03	9.84E-04	9.26E-04	8.73E-04	8.22E-04	7.79E-04	7.40E-04	7.05E-04	6.71E-04	6.12E-04	5.62E-04
130	1.32E-03	1.22E-03	1.13E-03	1.05E-03	9.92E-04	9.33E-04	8.78E-04	8.28E-04	7.80E-04	7.40E-04	7.03E-04	6.69E-04	6.38E-04	5.79E-04	5.35E-04
140	1.29E-03	1.19E-03	1.10E-03	1.03E-03	9.67E-04	9.12E-04	8.56E-04	8.08E-04	7.63E-04	7.23E-04	6.88E-04	6.54E-04	6.24E-04	5.70E-04	5.24E-04
150	1.29E-03	1.19E-03	1.10E-03	1.03E-03	9.66E-04	9.09E-04	8.56E-04	8.07E-04	7.62E-04	7.23E-04	6.86E-04	6.52E-04	6.24E-04	5.70E-04	5.24E-04
160	1.31E-03	1.21E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.86E-04	9.26E-04	8.76E-04	8.24E-04	7.79E-04	7.37E-04	7.00E-04	6.68E-04	6.37E-04	5.79E-04	5.33E-04
170	1.36E-03	1.26E-03	1.17E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.61E-04	9.01E-04	8.53E-04	8.08E-04	7.63E-04	7.25E-04	6.89E-04	6.58E-04	6.00E-04	5.50E-04
180	1.42E-03	1.31E-03	1.22E-03	1.13E-03	1.06E-03	9.97E-04	9.40E-04	8.89E-04	8.39E-04	7.94E-04	7.54E-04	7.19E-04	6.85E-04	6.23E-04	5.72E-04
190	1.48E-03	1.37E-03	1.27E-03	1.18E-03	1.10E-03	1.03E-03	9.77E-04	9.23E-04	8.70E-04	8.24E-04	7.80E-04	7.42E-04	7.06E-04	6.44E-04	5.92E-04
200	1.54E-03	1.42E-03	1.32E-03	1.22E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.53E-04	9.01E-04	8.53E-04	8.10E-04	7.71E-04	7.34E-04	6.69E-04	6.18E-04
210	1.57E-03	1.46E-03	1.35E-03	1.26E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.80E-04	9.27E-04	8.78E-04	8.34E-04	7.94E-04	7.57E-04	6.94E-04	6.38E-04
220	1.61E-03	1.48E-03	1.37E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.98E-04	9.44E-04	8.95E-04	8.50E-04	8.08E-04	7.77E-04	7.09E-04	6.52E-04
230	1.64E-03	1.50E-03	1.40E-03	1.30E-03	1.21E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.61E-04	9.19E-04	8.73E-04	8.28E-04	7.93E-04	7.25E-04	6.66E-04
240	1.65E-03	1.52E-03	1.41E-03	1.31E-03	1.22E-03	1.15E-03	1.09E-03	1.03E-03	9.74E-04	9.32E-04	8.85E-04	8.44E-04	8.05E-04	7.34E-04	6.75E-04

Maksimum= 1.72E-0003 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Samlet emission: 2317.764 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

no2 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Maksimum= 1.72E-0003 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

no2 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

[illegible]

120 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
130 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
140 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
150 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
160 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
170 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
180 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
190 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
200 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
210 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
220 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
230 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
240 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
250 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
260 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
270 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
280 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
290 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
300 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
310 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
320 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
330 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
340 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
350 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

6.3.7 NO₂ Ruhed 0,3, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	

100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.98E-02	1.81E-02	1.66E-02	1.55E-02	1.47E-02	1.38E-02	1.30E-02	1.23E-02	1.16E-02	1.10E-02	1.05E-02	1.00E-02	9.60E-03	8.87E-03	8.24E-03
10	1.95E-02	1.78E-02	1.67E-02	1.56E-02	1.44E-02	1.34E-02	1.27E-02	1.21E-02	1.15E-02	1.10E-02	1.06E-02	1.01E-02	9.71E-03	8.99E-03	8.36E-03
20	1.99E-02	1.83E-02	1.71E-02	1.59E-02	1.49E-02	1.40E-02	1.33E-02	1.26E-02	1.20E-02	1.14E-02	1.09E-02	1.05E-02	1.00E-02	9.26E-03	8.60E-03
30	2.08E-02	1.92E-02	1.77E-02	1.65E-02	1.55E-02	1.48E-02	1.41E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.22E-02	1.17E-02	1.12E-02	1.07E-02	9.89E-03	9.19E-03
40	2.20E-02	2.04E-02	1.91E-02	1.79E-02	1.68E-02	1.59E-02	1.50E-02	1.44E-02	1.38E-02	1.33E-02	1.28E-02	1.23E-02	1.19E-02	1.11E-02	1.04E-02
50	2.24E-02	2.08E-02	1.93E-02	1.82E-02	1.74E-02	1.67E-02	1.59E-02	1.51E-02	1.44E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.27E-02	1.22E-02	1.13E-02	1.05E-02
60	2.29E-02	2.14E-02	2.01E-02	1.88E-02	1.77E-02	1.66E-02	1.57E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.36E-02	1.30E-02	1.25E-02	1.20E-02	1.12E-02	1.05E-02
70	2.48E-02	2.32E-02	2.17E-02	2.04E-02	1.92E-02	1.82E-02	1.72E-02	1.64E-02	1.56E-02	1.49E-02	1.43E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.22E-02	1.13E-02
80	2.57E-02	2.37E-02	2.20E-02	2.06E-02	1.93E-02	1.81E-02	1.71E-02	1.62E-02	1.54E-02	1.46E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.28E-02	1.18E-02	1.09E-02
90	2.52E-02	2.32E-02	2.16E-02	2.02E-02	1.89E-02	1.78E-02	1.68E-02	1.60E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.27E-02	1.18E-02	1.10E-02
100	2.53E-02	2.34E-02	2.18E-02	2.03E-02	1.91E-02	1.80E-02	1.70E-02	1.61E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.27E-02	1.17E-02	1.09E-02
110	2.63E-02	2.44E-02	2.27E-02	2.12E-02	1.99E-02	1.87E-02	1.77E-02	1.68E-02	1.59E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.22E-02	1.13E-02
120	2.60E-02	2.40E-02	2.23E-02	2.08E-02	1.95E-02	1.84E-02	1.73E-02	1.64E-02	1.56E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.36E-02	1.31E-02	1.21E-02	1.12E-02
130	2.47E-02	2.29E-02	2.13E-02	1.99E-02	1.87E-02	1.77E-02	1.67E-02	1.59E-02	1.51E-02	1.44E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.27E-02	1.17E-02	1.09E-02
140	2.72E-02	2.52E-02	2.35E-02	2.20E-02	2.06E-02	1.94E-02	1.83E-02	1.73E-02	1.65E-02	1.57E-02	1.50E-02	1.43E-02	1.37E-02	1.27E-02	1.17E-02
150	2.48E-02	2.30E-02	2.14E-02	2.01E-02	1.89E-02	1.78E-02	1.68E-02	1.60E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.27E-02	1.17E-02	1.09E-02
160	2.41E-02	2.23E-02	2.08E-02	1.95E-02	1.83E-02	1.72E-02	1.62E-02	1.54E-02	1.46E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.27E-02	1.22E-02	1.12E-02	1.04E-02
170	2.38E-02	2.21E-02	2.05E-02	1.92E-02	1.80E-02	1.70E-02	1.61E-02	1.52E-02	1.44E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.25E-02	1.20E-02	1.11E-02	1.03E-02
180	2.34E-02	2.11E-02	1.97E-02	1.84E-02	1.73E-02	1.63E-02	1.54E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.31E-02	1.25E-02	1.19E-02	1.14E-02	1.05E-02	9.67E-03
190	2.38E-02	2.21E-02	2.06E-02	1.93E-02	1.82E-02	1.71E-02	1.61E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.25E-02	1.19E-02	1.10E-02	1.01E-02
200	2.36E-02	2.18E-02	2.03E-02	1.90E-02	1.78E-02	1.68E-02	1.58E-02	1.50E-02	1.42E-02	1.35E-02	1.29E-02	1.23E-02	1.18E-02	1.08E-02	9.99E-03
210	2.50E-02	2.32E-02	2.17E-02	2.04E-02	1.92E-02	1.81E-02	1.72E-02	1.63E-02	1.56E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.36E-02	1.31E-02	1.21E-02	1.13E-02
220	2.24E-02	2.11E-02	1.97E-02	1.86E-02	1.75E-02	1.66E-02	1.57E-02	1.48E-02	1.41E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.22E-02	1.17E-02	1.09E-02	1.01E-02
230	2.35E-02	2.18E-02	2.04E-02	1.91E-02	1.79E-02	1.69E-02	1.60E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.21E-02	1.12E-02	1.04E-02
240	2.31E-02	2.16E-02	2.02E-02	1.90E-02	1.79E-02	1.69E-02	1.59E-02	1.51E-02	1.43E-02	1.37E-02	1.30E-02	1.25E-02	1.20E-02	1.11E-02	1.04E-02
250	2.17E-02	2.04E-02	1.92E-02	1.81E-02	1.71E-02	1.62E-02	1.55E-02	1.47E-02	1.41E-02	1.35E-02	1.29E-02	1.24E-02	1.19E-02	1.10E-02	1.02E-02
260	2.40E-02	2.24E-02	2.09E-02	1.96E-02	1.84E-02	1.74E-02	1.65E-02	1.57E-02	1.50E-02	1.43E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.25E-02	1.16E-02	1.08E-02
270	2.52E-02	2.34E-02	2.19E-02	2.05E-02	1.93E-02	1.83E-02	1.73E-02	1.65E-02	1.57E-02	1.50E-02	1.44E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.22E-02	1.14E-02
280	2.51E-02	2.33E-02	2.18E-02	2.05E-02	1.93E-02	1.82E-02	1.72E-02	1.64E-02	1.56E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.36E-02	1.31E-02	1.21E-02	1.13E-02
290	2.55E-02	2.37E-02	2.22E-02	2.08E-02	1.96E-02	1.85E-02	1.76E-02	1.67E-02	1.59E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.24E-02	1.15E-02
300	2.46E-02	2.30E-02	2.15E-02	2.03E-02	1.91E-02	1.81E-02	1.72E-02	1.63E-02	1.56E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.36E-02	1.31E-02	1.21E-02	1.13E-02
310	2.40E-02	2.24E-02	2.09E-02	1.97E-02	1.86E-02	1.76E-02	1.67E-02	1.59E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.28E-02	1.19E-02	1.11E-02
320	2.15E-02	2.01E-02	1.89E-02	1.78E-02	1.68E-02	1.59E-02	1.51E-02	1.44E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.26E-02	1.21E-02	1.16E-02	1.08E-02	1.00E-02
330	2.04E-02	1.91E-02	1.79E-02	1.68E-02	1.59E-02	1.51E-02	1.43E-02	1.36E-02	1.30E-02	1.24E-02	1.18E-02	1.13E-02	1.09E-02	1.01E-02	9.40E-03
340	2.04E-02	1.89E-02	1.77E-02	1.67E-02	1.57E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.35E-02	1.29E-02	1.24E-02	1.19E-02	1.14E-02	1.09E-02	1.01E-02	9.40E-03
350	2.00E-02	1.85E-02	1.72E-02	1.60E-02	1.51E-02	1.43E-02	1.36E-02	1.29E-02	1.23E-02	1.18E-02	1.13E-02	1.08E-02	1.04E-02	9.60E-03	8.93E-03

Maksimum= 2.72E-02 i afstand 7000 m og retning 140 grader i 197607 (yyyyyy)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	7.91E-04	7.35E-04	6.86E-04	6.42E-04	6.03E-04	5.68E-04	5.37E-04	5.08E-04	4.82E-04	4.59E-04	4.38E-04	4.19E-04	4.02E-04	3.68E-04	3.41E-04
10	8.40E-04	7.79E-04	7.26E-04	6.79E-04	6.37E-04	5.99E-04	5.65E-04	5.34E-04	5.07E-04	4.81E-04	4.58E-04	4.37E-04	4.20E-04	3.85E-04	3.55E-04
20	8.95E-04	8.29E-04	7.71E-04	7.20E-04	6.74E-04	6.34E-04	5.97E-04	5.64E-04	5.35E-04	5.08E-04	4.83E-04	4.60E-04	4.41E-04	4.03E-04	3.71E-04
30	9.38E-04	8.67E-04	8.06E-04	7.51E-04	7.03E-04	6.61E-04	6.23E-04	5.88E-04	5.56E-04	5.28E-04	5.01E-04	4.77E-04	4.56E-04	4.18E-04	3.84E-04
40	9.66E-04	8.93E-04	8.29E-04	7.73E-04	7.23E-04	6.80E-04	6.42E-04	6.05E-04	5.71E-04	5.43E-04	5.17E-04	4.91E-04	4.69E-04	4.29E-04	3.95E-04
50	9.93E-04	9.18E-04	8.51E-04	7.94E-04	7.43E-04	6.99E-04	6.58E-04	6.21E-04	5.87E-04	5.58E-04	5.31E-04	5.06E-04	4.82E-04	4.40E-04	4.05E-04
60	1.04E-03	9.63E-04	8.93E-04	8.34E-04	7.81E-04	7.33E-04	6.90E-04	6.51E-04	6.16E-04	5.83E-04	5.56E-04	5.29E-04	5.05E-04	4.62E-04	4.25E-04
70	1.12E-03	1.03E-03	9.54E-04	8.91E-04	8.33E-04	7.82E-04	7.34E-04	6.93E-04	6.55E-04	6.20E-04	5.89E-04	5.61E-04	5.36E-04	4.89E-04	4.49E-04
80	1.20E-03	1.10E-03	1.02E-03	9.48E-04	8.86E-04	8.28E-04	7.78E-04	7.33E-04	6.92E-04	6.54E-04	6.22E-04	5.91E-04	5.63E-04	5.14E-04	4.71E-04
90	1.23E-03	1.13E-03	1.04E-03	9.67E-04	9.01E-04	8.42E-04	7.90E-04	7.43E-04	7.01E-04	6.63E-04	6.28E-04	5.96E-04	5.68E-04	5.17E-04	4.74E-04
100	1.18E-03	1.08E-03	9.98E-04	9.28E-04	8.65E-04	8.07E-04	7.56E-04	7.11E-04	6.70E-04	6.34E-04	6.01E-04	5.70E-04	5.43E-04	4.94E-04	4.52E-04

110 1.09E-03 1.00E-03 9.26E-04 8.61E-04 8.04E-04 7.51E-04 7.04E-04 6.64E-04 6.25E-04 5.91E-04 5.60E-04 5.32E-04 5.07E-04 4.61E-04 4.23E-04
120 1.00E-03 9.23E-04 8.56E-04 7.95E-04 7.43E-04 6.95E-04 6.53E-04 6.15E-04 5.79E-04 5.48E-04 5.20E-04 4.94E-04 4.70E-04 4.29E-04 3.93E-04
130 9.31E-04 8.59E-04 7.95E-04 7.40E-04 6.92E-04 6.50E-04 6.10E-04 5.75E-04 5.42E-04 5.13E-04 4.87E-04 4.63E-04 4.41E-04 4.01E-04 3.69E-04
140 8.92E-04 8.24E-04 7.62E-04 7.12E-04 6.65E-04 6.26E-04 5.87E-04 5.54E-04 5.23E-04 4.95E-04 4.70E-04 4.47E-04 4.26E-04 3.89E-04 3.57E-04
150 8.80E-04 8.12E-04 7.52E-04 7.03E-04 6.56E-04 6.17E-04 5.80E-04 5.47E-04 5.16E-04 4.90E-04 4.65E-04 4.41E-04 4.22E-04 3.85E-04 3.53E-04
160 8.88E-04 8.20E-04 7.59E-04 7.10E-04 6.63E-04 6.22E-04 5.88E-04 5.53E-04 5.23E-04 4.94E-04 4.69E-04 4.47E-04 4.26E-04 3.88E-04 3.56E-04
170 9.13E-04 8.42E-04 7.80E-04 7.27E-04 6.80E-04 6.39E-04 5.99E-04 5.66E-04 5.36E-04 5.06E-04 4.80E-04 4.56E-04 4.36E-04 3.97E-04 3.64E-04
180 9.50E-04 8.75E-04 8.10E-04 7.54E-04 7.05E-04 6.60E-04 6.21E-04 5.86E-04 5.54E-04 5.24E-04 4.97E-04 4.73E-04 4.51E-04 4.10E-04 3.77E-04
190 9.89E-04 9.13E-04 8.44E-04 7.85E-04 7.33E-04 6.86E-04 6.45E-04 6.09E-04 5.75E-04 5.43E-04 5.15E-04 4.89E-04 4.66E-04 4.25E-04 3.90E-04
200 1.02E-03 9.44E-04 8.74E-04 8.13E-04 7.59E-04 7.11E-04 6.68E-04 6.29E-04 5.94E-04 5.63E-04 5.34E-04 5.08E-04 4.84E-04 4.41E-04 4.04E-04
210 1.05E-03 9.68E-04 8.97E-04 8.35E-04 7.80E-04 7.31E-04 6.87E-04 6.47E-04 6.12E-04 5.79E-04 5.50E-04 5.23E-04 4.98E-04 4.57E-04 4.20E-04
220 1.07E-03 9.85E-04 9.14E-04 8.51E-04 7.95E-04 7.45E-04 7.01E-04 6.61E-04 6.25E-04 5.92E-04 5.62E-04 5.35E-04 5.14E-04 4.70E-04 4.31E-04
230 1.08E-03 1.00E-03 9.29E-04 8.66E-04 8.09E-04 7.59E-04 7.14E-04 6.74E-04 6.37E-04 6.09E-04 5.79E-04 5.48E-04 5.25E-04 4.81E-04 4.41E-04
240 1.09E-03 1.01E-03 9.40E-04 8.77E-04 8.20E-04 7.70E-04 7.25E-04 6.85E-04 6.48E-04 6.19E-04 5.89E-04 5.60E-04 5.36E-04 4.88E-04 4.50E-04
250 1.09E-03 1.01E-03 9.42E-04 8.79E-04 8.23E-04 7.73E-04 7.30E-04 6.90E-04 6.56E-04 6.23E-04 5.93E-04 5.65E-04 5.40E-04 4.93E-04 4.55E-04
260 1.08E-03 1.00E-03 9.35E-04 8.75E-04 8.19E-04 7.70E-04 7.25E-04 6.85E-04 6.54E-04 6.22E-04 5.93E-04 5.66E-04 5.40E-04 4.95E-04 4.55E-04
270 1.07E-03 9.89E-04 9.21E-04 8.62E-04 8.09E-04 7.61E-04 7.20E-04 6.82E-04 6.46E-04 6.16E-04 5.86E-04 5.60E-04 5.36E-04 4.92E-04 4.53E-04
280 1.05E-03 9.73E-04 9.07E-04 8.49E-04 7.98E-04 7.51E-04 7.10E-04 6.74E-04 6.37E-04 6.08E-04 5.81E-04 5.55E-04 5.30E-04 4.86E-04 4.49E-04
290 1.02E-03 9.49E-04 8.86E-04 8.30E-04 7.81E-04 7.36E-04 6.96E-04 6.59E-04 6.28E-04 5.96E-04 5.69E-04 5.44E-04 5.19E-04 4.80E-04 4.43E-04
300 9.60E-04 8.94E-04 8.36E-04 7.84E-04 7.37E-04 6.96E-04 6.58E-04 6.24E-04 5.93E-04 5.65E-04 5.39E-04 5.15E-04 4.93E-04 4.55E-04 4.20E-04
310 8.79E-04 8.18E-04 7.65E-04 7.18E-04 6.76E-04 6.38E-04 6.04E-04 5.73E-04 5.44E-04 5.19E-04 4.97E-04 4.75E-04 4.57E-04 4.21E-04 3.89E-04
320 8.09E-04 7.54E-04 7.05E-04 6.62E-04 6.23E-04 5.88E-04 5.56E-04 5.28E-04 5.04E-04 4.79E-04 4.59E-04 4.41E-04 4.22E-04 3.89E-04 3.60E-04
330 7.69E-04 7.17E-04 6.70E-04 6.29E-04 5.92E-04 5.59E-04 5.29E-04 5.02E-04 4.77E-04 4.56E-04 4.38E-04 4.19E-04 4.01E-04 3.69E-04 3.42E-04
340 7.55E-04 7.03E-04 6.57E-04 6.16E-04 5.80E-04 5.47E-04 5.18E-04 4.91E-04 4.67E-04 4.46E-04 4.27E-04 4.09E-04 3.91E-04 3.60E-04 3.33E-04
350 7.61E-04 7.08E-04 6.61E-04 6.20E-04 5.83E-04 5.49E-04 5.19E-04 4.92E-04 4.67E-04 4.45E-04 4.27E-04 4.08E-04 3.91E-04 3.60E-04 3.32E-04

Maksimum= 1.23E-03 i afstand 7000 m og retning 90 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Maksimal timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.64E-02	3.43E-02	3.25E-02	3.08E-02	2.93E-02	2.80E-02	2.67E-02	2.56E-02	2.45E-02	2.35E-02	2.26E-02	2.18E-02	2.10E-02	1.96E-02	1.84E-02
10	4.00E-02	4.08E-02	3.80E-02	3.55E-02	3.33E-02	3.14E-02	2.96E-02	2.81E-02	2.66E-02	2.53E-02	2.42E-02	2.31E-02	2.21E-02	2.04E-02	1.89E-02
20	5.95E-02	5.69E-02	5.45E-02	5.22E-02	5.00E-02	4.80E-02	4.60E-02	4.42E-02	4.25E-02	4.09E-02	3.94E-02	3.79E-02	3.66E-02	3.41E-02	3.19E-02
30	3.56E-02	3.37E-02	3.20E-02	3.05E-02	2.90E-02	2.77E-02	2.65E-02	2.53E-02	2.43E-02	2.33E-02	2.24E-02	2.16E-02	2.08E-02	1.94E-02	1.82E-02
40	5.07E-02	4.87E-02	4.67E-02	4.49E-02	4.32E-02	4.16E-02	4.01E-02	3.86E-02	3.73E-02	3.60E-02	3.48E-02	3.36E-02	3.25E-02	3.05E-02	2.87E-02
50	5.26E-02	4.89E-02	4.55E-02	4.24E-02	3.97E-02	3.72E-02	3.50E-02	3.29E-02	3.11E-02	2.94E-02	2.79E-02	2.65E-02	2.53E-02	2.36E-02	2.22E-02
60	5.40E-02	5.04E-02	4.71E-02	4.42E-02	4.15E-02	3.90E-02	3.68E-02	3.48E-02	3.30E-02	3.13E-02	2.98E-02	2.86E-02	2.77E-02	2.60E-02	2.44E-02
70	5.38E-02	5.10E-02	4.85E-02	4.61E-02	4.39E-02	4.18E-02	3.99E-02	3.81E-02	3.64E-02	3.49E-02	3.34E-02	3.21E-02	3.08E-02	2.85E-02	2.65E-02
80	5.52E-02	5.29E-02	5.08E-02	4.88E-02	4.69E-02	4.52E-02	4.35E-02	4.19E-02	4.04E-02	3.90E-02	3.76E-02	3.64E-02	3.52E-02	3.29E-02	3.09E-02
90	6.14E-02	5.87E-02	5.63E-02	5.40E-02	5.18E-02	4.95E-02	4.74E-02	4.54E-02	4.36E-02	4.18E-02	4.02E-02	3.87E-02	3.72E-02	3.46E-02	3.22E-02
100	5.18E-02	4.91E-02	4.67E-02	4.44E-02	4.23E-02	4.04E-02	3.86E-02	3.70E-02	3.54E-02	3.40E-02	3.27E-02	3.15E-02	3.04E-02	2.84E-02	2.66E-02
110	5.92E-02	5.62E-02	5.33E-02	5.07E-02	4.83E-02	4.60E-02	4.39E-02	4.20E-02	4.02E-02	3.85E-02	3.69E-02	3.54E-02	3.40E-02	3.15E-02	2.94E-02
120	4.83E-02	4.56E-02	4.32E-02	4.11E-02	3.91E-02	3.73E-02	3.57E-02	3.42E-02	3.28E-02	3.15E-02	3.03E-02	2.91E-02	2.81E-02	2.62E-02	2.45E-02
130	4.22E-02	3.92E-02	3.67E-02	3.44E-02	3.24E-02	3.06E-02	2.90E-02	2.75E-02	2.61E-02	2.49E-02	2.38E-02	2.28E-02	2.18E-02	2.02E-02	1.87E-02
140	4.83E-02	4.52E-02	4.25E-02	4.00E-02	3.78E-02	3.58E-02	3.40E-02	3.24E-02	3.09E-02	2.95E-02	2.83E-02	2.71E-02	2.61E-02	2.42E-02	2.25E-02
150	5.81E-02	5.50E-02	5.22E-02	4.96E-02	4.72E-02	4.50E-02	4.29E-02	4.10E-02	3.93E-02	3.76E-02	3.61E-02	3.47E-02	3.33E-02	3.09E-02	2.88E-02
160	6.56E-02	6.24E-02	5.94E-02	5.67E-02	5.41E-02	5.16E-02	4.94E-02	4.72E-02	4.52E-02	4.34E-02	4.17E-02	4.00E-02	3.85E-02	3.57E-02	3.33E-02
170	4.94E-02	4.60E-02	4.29E-02	4.02E-02	3.78E-02	3.57E-02	3.38E-02	3.20E-02	3.04E-02	2.90E-02	2.77E-02	2.64E-02	2.53E-02	2.33E-02	2.15E-02
180	6.83E-02	6.49E-02	6.18E-02	5.91E-02	5.66E-02	5.43E-02	5.23E-02	5.04E-02	4.86E-02	4.70E-02	4.55E-02	4.41E-02	4.28E-02	4.04E-02	3.83E-02
190	4.50E-02	4.32E-02	4.15E-02	3.99E-02	3.84E-02	3.70E-02	3.57E-02	3.45E-02	3.32E-02	3.21E-02	3.09E-02	2.99E-02	2.89E-02	2.70E-02	2.55E-02
200	5.90E-02	5.60E-02	5.35E-02	5.15E-02	4.97E-02	4.79E-02	4.63E-02	4.47E-02	4.32E-02	4.18E-02	4.04E-02	3.92E-02	3.80E-02	3.57E-02	3.37E-02
210	4.06E-02	3.85E-02	3.66E-02	3.49E-02	3.34E-02	3.20E-02	3.08E-02	2.96E-02	2.85E-02	2.75E-02	2.66E-02	2.58E-02	2.50E-02	2.35E-02	2.23E-02
220	4.21E-02	3.93E-02	3.68E-02	3.45E-02	3.25E-02	3.07E-02	2.91E-02	2.76E-02	2.63E-02	2.51E-02	2.39E-02	2.29E-02	2.20E-02	2.03E-02	1.88E-02
230	6.04E-02	5.73E-02	5.44E-02	5.16E-02	4.89E-02	4.63E-02	4.40E-02	4.18E-02	3.98E-02	3.79E-02	3.62E-02	3.46E-02	3.31E-02	3.05E-02	2.82E-02
240	5.93E-02	5.71E-02	5.49E-02	5.28E-02	5.08E-02	4.88E-02	4.69E-02	4.51E-02	4.34E-02	4.17E-02	4.02E-02	3.87E-02	3.73E-02	3.48E-02	3.25E-02
250	5.18E-02	4.93E-02	4.69E-02	4.48E-02	4.27E-02	4.08E-02	3.90E-02	3.74E-02	3.59E-02	3.45E-02	3.31E-02	3.19E-02	3.08E-02	2.87E-02	2.68E-02
260	5.40E-02	5.08E-02	4.78E-02	4.51E-02	4.26E-02	4.03E-02	3.82E-02	3.63E-02	3.45E-02	3.29E-02	3.14E-02	2.99E-02	2.86E-02	2.62E-02	2.42E-02
270	4.10E-02	3.84E-02	3.72E-02	3.61E-02	3.50E-02	3.39E-02	3.29E-02	3.20E-02	3.11E-02	3.02E-02	2.94E-02	2.85E-02	2.77E-02	2.61E-02	2.47E-02
280	5.90E-02	5.66E-02	5.44E-02	5.23E-02	5.03E-02	4.84E-02	4.65E-02	4.48E-02	4.31E-02	4.16E-02	4.01E-02	3.87E-02	3.73E-02	3.49E-02	3.26E-02
290	5.02E-02	4.80E-02	4.59E-02	4.40E-02	4.21E-02	4.03E-02	3.87E-02	3.71E-02	3.57E-02	3.43E-02	3.30E-02	3.18E-02	3.08E-02	2.88E-02	2.71E-02
300	5.65E-02	5.43E-02	5.21E-02	5.01E-02	4.82E-02	4.65E-02	4.48E-02	4.32E-02	4.18E-02	4.04E-02	3.91E-02	3.78E-02	3.66E-02	3.42E-02	3.20E-02
310	4.29E-02	4.01E-02	3.77E-02	3.55E-02	3.35E-02	3.18E-02	3.01E-02	2.87E-02	2.73E-02	2.61E-02	2.50E-02	2.39E-02	2.30E-02	2.13E-02	2.00E-02
320	5.07E-02	4.80E-02	4.55E-02	4.32E-02	4.11E-02	3.91E-02	3.73E-02	3.57E-02	3.41E-02	3.27E-02	3.14E-02	3.03E-02	2.93E-02	2.74E-02	2.57E-02
330	5.61E-02	5.32E-02	5.05E-02	4.80E-02	4.58E-02	4.37E-02	4.17E-02	3.99E-02	3.82E-02	3.66E-02	3.52E-02	3.38E-02	3.26E-02	3.03E-02	2.82E-02
340	5.45E-02	5.16E-02	4.89E-02	4.64E-02	4.41E-02	4.20E-02	4.00E-02	3.82E-02	3.66E-02	3.50E-02	3.36E-02	3.22E-02	3.10E-02	2.88E-02	2.68E-02
350	4.90E-02	4.65E-02	4.43E-02	4.22E-02	4.03E-02	3.85E-02	3.69E-02	3.53E-02	3.39E-02	3.26E-02	3.14E-02	3.03E-02	2.92E-02	2.73E-02	2.56E-02

Maksimum= 6.83E-02 i afstand 7000 m og retning 180 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 325.634 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning Afstand (m)

(grader)	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.45E-04	1.34E-04	1.25E-04	1.17E-04	1.10E-04	1.03E-04	9.82E-05	9.29E-05	8.82E-05	8.40E-05	8.01E-05	7.66E-05	7.35E-05	6.73E-05	6.24E-05
10	1.54E-04	1.42E-04	1.33E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.77E-05	9.27E-05	8.80E-05	8.38E-05	7.99E-05	7.68E-05	7.04E-05	6.49E-05
20	1.64E-04	1.52E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.79E-05	9.29E-05	8.83E-05	8.41E-05	8.07E-05	7.37E-05	6.79E-05
30	1.72E-04	1.59E-04	1.47E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.66E-05	9.16E-05	8.72E-05	8.34E-05	7.65E-05	7.02E-05
40	1.77E-04	1.63E-04	1.52E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.93E-05	9.46E-05	8.98E-05	8.58E-05	7.85E-05	7.22E-05
50	1.82E-04	1.68E-04	1.56E-04	1.45E-04	1.36E-04	1.28E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.71E-05	9.26E-05	8.82E-05	8.05E-05	7.41E-05
60	1.90E-04	1.76E-04	1.63E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.01E-04	9.68E-05	9.24E-05	8.45E-05	7.77E-05
70	2.05E-04	1.88E-04	1.74E-04	1.63E-04	1.52E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.80E-05	8.94E-05	8.21E-05
80	2.19E-04	2.01E-04	1.87E-04	1.73E-04	1.62E-04	1.51E-04	1.42E-04	1.34E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.40E-05	8.62E-05
90	2.25E-04	2.07E-04	1.90E-04	1.77E-04	1.65E-04	1.54E-04	1.44E-04	1.36E-04	1.28E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.46E-05	8.67E-05
100	2.16E-04	1.98E-04	1.83E-04	1.70E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.38E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.04E-04	9.93E-05	9.04E-05	8.27E-05
110	1.99E-04	1.83E-04	1.69E-04	1.57E-04	1.47E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.73E-05	9.27E-05	8.43E-05	7.74E-05
120	1.83E-04	1.69E-04	1.57E-04	1.45E-04	1.36E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.51E-05	9.04E-05	8.60E-05	7.85E-05	7.19E-05
130	1.70E-04	1.57E-04	1.45E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	9.91E-05	9.38E-05	8.91E-05	8.47E-05	8.07E-05	7.33E-05	6.75E-05
140	1.63E-04	1.51E-04	1.39E-04	1.30E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.57E-05	9.05E-05	8.60E-05	8.18E-05	7.79E-05	7.12E-05	6.53E-05
150	1.61E-04	1.49E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.44E-05	8.96E-05	8.51E-05	8.07E-05	7.72E-05	7.04E-05	6.46E-05
160	1.62E-04	1.50E-04	1.39E-04	1.30E-04	1.21E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.57E-05	9.04E-05	8.58E-05	8.18E-05	7.79E-05	7.10E-05	6.51E-05
170	1.67E-04	1.54E-04	1.43E-04	1.33E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.80E-05	9.26E-05	8.78E-05	8.34E-05	7.97E-05	7.26E-05	6.66E-05
180	1.74E-04	1.60E-04	1.48E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.58E-05	9.09E-05	8.65E-05	8.25E-05	7.50E-05	6.90E-05
190	1.81E-04	1.67E-04	1.54E-04	1.44E-04	1.34E-04	1.25E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	9.93E-05	9.42E-05	8.94E-05	8.52E-05	7.77E-05	7.13E-05
200	1.87E-04	1.73E-04	1.60E-04	1.49E-04	1.39E-04	1.30E-04	1.22E-04	1.15E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.77E-05	9.29E-05	8.85E-05	8.07E-05	7.39E-05
210	1.92E-04	1.77E-04	1.64E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.57E-05	9.11E-05	8.36E-05	7.68E-05
220	1.96E-04	1.80E-04	1.67E-04	1.56E-04	1.45E-04	1.36E-04	1.28E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.79E-05	9.40E-05	8.60E-05	7.88E-05
230	1.98E-04	1.83E-04	1.70E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.39E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.11E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.60E-05	8.80E-05	8.07E-05
240	1.99E-04	1.85E-04	1.72E-04	1.60E-04	1.50E-04	1.41E-04	1.33E-04	1.25E-04	1.18E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.80E-05	8.93E-05	8.23E-05
250	1.99E-04	1.85E-04	1.72E-04	1.61E-04	1.51E-04	1.41E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.88E-05	9.02E-05	8.32E-05
260	1.98E-04	1.83E-04	1.71E-04	1.60E-04	1.50E-04	1.41E-04	1.33E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.88E-05	9.05E-05	8.32E-05
270	1.96E-04	1.81E-04	1.68E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.39E-04	1.32E-04	1.25E-04	1.18E-04	1.12E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.80E-05	9.00E-05	8.29E-05
280	1.92E-04	1.78E-04	1.66E-04	1.55E-04	1.46E-04	1.37E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.11E-04	1.06E-04	1.01E-04	9.69E-05	8.89E-05	8.21E-05
290	1.87E-04	1.74E-04	1.62E-04	1.52E-04	1.43E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.09E-04	1.04E-04	9.95E-05	9.49E-05	8.78E-05	8.10E-05
300	1.76E-04	1.64E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.86E-05	9.42E-05	9.02E-05	8.32E-05	7.68E-05
310	1.61E-04	1.50E-04	1.40E-04	1.31E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.95E-05	9.49E-05	9.09E-05	8.69E-05	8.36E-05	7.70E-05	7.12E-05
320	1.48E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.66E-05	9.22E-05	8.76E-05	8.40E-05	8.07E-05	7.72E-05	7.12E-05	6.58E-05
330	1.41E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.15E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.68E-05	9.18E-05	8.72E-05	8.34E-05	8.01E-05	7.66E-05	7.33E-05	6.75E-05	6.26E-05
340	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.47E-05	8.98E-05	8.54E-05	8.16E-05	7.81E-05	7.48E-05	7.15E-05	6.58E-05	6.09E-05
350	1.39E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.49E-05	9.00E-05	8.54E-05	8.14E-05	7.81E-05	7.46E-05	7.15E-05	6.58E-05	6.07E-05

Maksimum= 2.25E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus UniversitetSamlet emission: 325.634 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
(grader)	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.45E-04	1.34E-04	1.25E-04	1.17E-04	1.10E-04	1.03E-04	9.82E-05	9.29E-05	8.82E-05	8.40E-05	8.01E-05	7.66E-05	7.35E-05	6.73E-05	6.24E-05
10	1.54E-04	1.42E-04	1.33E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.77E-05	9.27E-05	8.80E-05	8.38E-05	7.99E-05	7.68E-05	7.04E-05	6.49E-05
20	1.64E-04	1.52E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.79E-05	9.29E-05	8.83E-05	8.41E-05	8.07E-05	7.37E-05	6.79E-05
30	1.72E-04	1.59E-04	1.47E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.66E-05	9.16E-05	8.72E-05	8.34E-05	7.65E-05	7.02E-05
40	1.77E-04	1.63E-04	1.52E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.93E-05	9.46E-05	8.98E-05	8.58E-05	7.85E-05	7.22E-05
50	1.82E-04	1.68E-04	1.56E-04	1.45E-04	1.36E-04	1.28E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.71E-05	9.26E-05	8.82E-05	8.05E-05	7.41E-05
60	1.90E-04	1.76E-04	1.63E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.01E-04	9.68E-05	9.24E-05	8.45E-05	7.77E-05
70	2.05E-04	1.88E-04	1.74E-04	1.63E-04	1.52E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.80E-05	8.94E-05	8.21E-05
80	2.19E-04	2.01E-04	1.87E-04	1.73E-04	1.62E-04	1.51E-04	1.42E-04	1.34E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.40E-05	8.62E-05
90	2.25E-04	2.07E-04	1.90E-04	1.77E-04	1.65E-04	1.54E-04	1.44E-04	1.36E-04	1.28E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.46E-05	8.67E-05
100	2.16E-04	1.98E-04	1.83E-04	1.70E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.38E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.04E-04	9.93E-05	9.04E-05	8.27E-05
110	1.99E-04	1.83E-04	1.69E-04	1.57E-04	1.47E-04	1.37E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.73E-05	9.27E-05	8.43E-05	7.74E-05
120	1.83E-04	1.69E-04	1.57E-04	1.45E-04	1.36E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.51E-05	9.04E-05	8.60E-05	7.85E-05	7.19E-05
130	1.70E-04	1.57E-04	1.45E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	9.91E-05	9.38E-05	8.91E-05	8.47E-05	8.07E-05	7.33E-05	6.75E-05
140	1.63E-04	1.51E-04	1.39E-04	1.30E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.57E-05	9.05E-05	8.60E-05	8.18E-05	7.79E-05	7.12E-05	6.53E-05
150	1.61E-04	1.49E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.44E-05	8.96E-05	8.51E-05	8.07E-05	7.72E-05	7.04E-05	6.46E-05
160	1.62E-04	1.50E-04	1.39E-04	1.30E-04	1.21E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.57E-05	9.04E-05	8.58E-05	8.18E-05	7.79E-05	7.10E-05	6.51E-05
170	1.67E-04	1.54E-04	1.43E-04	1.33E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.80E-05	9.26E-05	8.78E-05	8.34E-05	7.97E-05	7.26E-05	6.66E-05
180	1.74E-04	1.60E-04	1.48E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.58E-05	9.09E-05	8.65E-05	8.25E-05	7.50E-05	6.90E-05
190	1.81E-04	1.67E-04	1.54E-04	1.44E-04	1.34E-04	1.25E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	9.93E-05	9.42E-05	8.94E-05	8.52E-05	7.77E-05	7.13E-05
200	1.87E-04	1.73E-04	1.60E-04	1.49E-04	1.39E-04	1.30E-04	1.22E-04	1.15E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.77E-05	9.29E-05	8.85E-05	8.07E-05	7.39E-05
210	1.92E-04	1.77E-04	1.64E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.57E-05	9.11E-05	8.36E-05	7.68E-05
220	1.96E-04	1.80E-04	1.67E-04	1.56E-04	1.45E-04	1.36E-04	1.28E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.79E-05	9.40E-05	8.60E-05	7.88E-05
230	1.98E-04	1.83E-04	1.70E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.39E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.11E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.60E-05	8.80E-05	8.07E-05
240	1.99E-04	1.85E-04	1.72E-04	1.60E-04	1.50E-04	1.41E-04	1.33E-04	1.25E-04	1.18E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.80E-05	8.93E-05	8.23E-05
250	1.99E-04	1.85E-04	1.72E-04	1.61E-04	1.51E-04	1.41E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.88E-05	9.02E-05	8.32E-05
260	1.98E-04	1.83E-04	1.71E-04	1.60E-04	1.50E-04	1.41E-04	1.33E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.88E-05	9.05E-05	8.32E-05
270	1.96E-04	1.81E-04	1.68E-04	1.58E-04	1.48E-04	1.39E-04	1.32E-04	1.25E-04	1.18E-04	1.12E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.80E-05	9.00E-05	8.29E-05
280	1.92E-04	1.78E-04	1.66E-04	1.55E-04	1.46E-04	1.37E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.16E-04	1.11E-04	1.06E-04	1.01E-04	9.69E-05	8.89E-05	8.21E-05
290	1.87E-04	1.74E-04	1.62E-04	1.52E-04	1.43E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.09E-04	1.04E-04	9.95E-05	9.49E-05	8.78E-05	8.10E-05
300	1.76E-04	1.64E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.86E-05	9.42E-05	9.02E-05	8.32E-05	7.68E-05
310	1.61E-04	1.50E-04	1.40E-04	1.31E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.95E-05	9.49E-05	9.09E-05	8.69E-05	8.36E-05	7.70E-05	7.12E-05
320	1.48E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.14E-04	1.07E-04	1.01E-04	9.66E-05	9.22E-05	8.76E-05	8.40E-05	8.07E-05	7.72E-05	7.12E-05	6.58E-05
330	1.41E-04	1.31E-04	1.23E-04	1.15E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.68E-05	9.18E-05	8.72E-05	8.34E-05	8.01E-05	7.66E-05	7.33E-05	6.75E-05	6.26E-05
340	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.47E-05	8.98E-05	8.54E-05	8.16E-05	7.81E-05	7.48E-05	7.15E-05	6.58E-05	6.09E-05
350	1.39E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.49E-05	9.00E-05	8.54E-05	8.14E-05	7.81E-05	7.46E-05	7.15E-05	6.58E-05	6.07E-05

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 325.634 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO2(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
30	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
40	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
50	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
60	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
70	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
80	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
90	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
100	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
110	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
120	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
130	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
140	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
150	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
160	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
170	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
180	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
190	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
200	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
210	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
220	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
230	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
240	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
250	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
260	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
270	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
280	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
290	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
300	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
310	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
320	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
330	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
340	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
350	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

6.3.8 NO₂ Ruhed 0,3, medium NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kildenummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:		NO2(M) Stof 2 Stof 3											
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0144	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0109	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Affledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	7.04E-02	6.57E-02	6.15E-02	5.79E-02	5.47E-02	5.18E-02	4.92E-02	4.69E-02	4.48E-02	4.29E-02	4.11E-02	3.94E-02	3.78E-02	3.49E-02	3.24E-02
10	6.79E-02	6.34E-02	5.95E-02	5.60E-02	5.29E-02	5.01E-02	4.75E-02	4.52E-02	4.32E-02	4.13E-02	3.95E-02	3.80E-02	3.65E-02	3.38E-02	3.15E-02
20	6.82E-02	6.36E-02	5.96E-02	5.62E-02	5.30E-02	5.02E-02	4.78E-02	4.56E-02	4.36E-02	4.18E-02	3.99E-02	3.82E-02	3.66E-02	3.41E-02	3.18E-02
30	7.40E-02	6.90E-02	6.45E-02	6.06E-02	5.72E-02	5.41E-02	5.12E-02	4.87E-02	4.64E-02	4.43E-02	4.23E-02	4.05E-02	3.88E-02	3.58E-02	3.32E-02
40	7.53E-02	7.02E-02	6.57E-02	6.18E-02	5.82E-02	5.50E-02	5.21E-02	4.95E-02	4.72E-02	4.51E-02	4.31E-02	4.13E-02	3.97E-02	3.67E-02	3.41E-02
50	7.62E-02	7.09E-02	6.62E-02	6.20E-02	5.83E-02	5.49E-02	5.19E-02	4.94E-02	4.71E-02	4.50E-02	4.31E-02	4.14E-02	3.97E-02	3.69E-02	3.44E-02
60	7.67E-02	7.12E-02	6.64E-02	6.22E-02	5.85E-02	5.52E-02	5.23E-02	4.97E-02	4.73E-02	4.51E-02	4.31E-02	4.13E-02	3.96E-02	3.68E-02	3.42E-02
70	7.99E-02	7.42E-02	6.92E-02	6.48E-02	6.08E-02	5.73E-02	5.43E-02	5.15E-02	4.91E-02	4.67E-02	4.46E-02	4.28E-02	4.10E-02	3.79E-02	3.52E-02
80	7.95E-02	7.38E-02	6.87E-02	6.43E-02	6.03E-02	5.68E-02	5.37E-02	5.13E-02	4.92E-02	4.69E-02	4.48E-02	4.29E-02	4.11E-02	3.80E-02	3.53E-02
90	8.00E-02	7.40E-02	6.89E-02	6.45E-02	6.05E-02	5.70E-02	5.38E-02	5.11E-02	4.87E-02	4.65E-02	4.46E-02	4.27E-02	4.10E-02	3.78E-02	3.52E-02
100	8.07E-02	7.45E-02	6.93E-02	6.47E-02	6.08E-02	5.73E-02	5.42E-02	5.14E-02	4.89E-02	4.67E-02	4.47E-02	4.27E-02	4.09E-02	3.77E-02	3.50E-02
110	8.12E-02	7.52E-02	7.00E-02	6.54E-02	6.14E-02	5.78E-02	5.46E-02	5.18E-02	4.93E-02	4.71E-02	4.50E-02	4.30E-02	4.11E-02	3.80E-02	3.53E-02
120	8.19E-02	7.59E-02	7.07E-02	6.62E-02	6.22E-02	5.87E-02	5.55E-02	5.26E-02	5.01E-02	4.77E-02	4.56E-02	4.35E-02	4.16E-02	3.84E-02	3.57E-02
130	8.16E-02	7.56E-02	7.03E-02	6.57E-02	6.17E-02	5.81E-02	5.50E-02	5.22E-02	4.96E-02	4.73E-02	4.52E-02	4.33E-02	4.16E-02	3.83E-02	3.56E-02
140	8.38E-02	7.75E-02	7.21E-02	6.73E-02	6.31E-02	5.93E-02	5.59E-02	5.29E-02	5.01E-02	4.77E-02	4.54E-02	4.34E-02	4.16E-02	3.82E-02	3.54E-02
150	8.30E-02	7.67E-02	7.13E-02	6.66E-02	6.24E-02	5.88E-02	5.55E-02	5.25E-02	4.98E-02	4.74E-02	4.52E-02	4.33E-02	4.14E-02	3.82E-02	3.54E-02
160	8.21E-02	7.59E-02	7.06E-02	6.59E-02	6.18E-02	5.81E-02	5.49E-02	5.19E-02	4.93E-02	4.69E-02	4.47E-02	4.27E-02	4.09E-02	3.77E-02	3.49E-02
170	8.11E-02	7.51E-02	6.99E-02	6.53E-02	6.14E-02	5.78E-02	5.46E-02	5.17E-02	4.91E-02	4.68E-02	4.46E-02	4.26E-02	4.08E-02	3.76E-02	3.49E-02
180	8.02E-02	7.43E-02	6.92E-02	6.48E-02	6.08E-02	5.73E-02	5.41E-02	5.11E-02	4.85E-02	4.61E-02	4.40E-02	4.20E-02	4.01E-02	3.69E-02	3.42E-02
190	8.10E-02	7.50E-02	6.97E-02	6.51E-02	6.11E-02	5.75E-02	5.43E-02	5.14E-02	4.88E-02	4.65E-02	4.43E-02	4.24E-02	4.06E-02	3.74E-02	3.47E-02
200	8.16E-02	7.54E-02	7.00E-02	6.54E-02	6.14E-02	5.78E-02	5.46E-02	5.17E-02	4.93E-02	4.70E-02	4.49E-02	4.31E-02	4.13E-02	3.82E-02	3.55E-02
210	7.95E-02	7.38E-02	6.89E-02	6.46E-02	6.08E-02	5.74E-02	5.43E-02	5.15E-02	4.90E-02	4.68E-02	4.47E-02	4.27E-02	4.09E-02	3.78E-02	3.51E-02
220	7.98E-02	7.39E-02	6.87E-02	6.42E-02	6.03E-02	5.67E-02	5.36E-02	5.08E-02	4.82E-02	4.59E-02	4.38E-02	4.19E-02	4.02E-02	3.70E-02	3.43E-02
230	7.84E-02	7.27E-02	6.78E-02	6.34E-02	5.96E-02	5.62E-02	5.32E-02	5.04E-02	4.81E-02	4.59E-02	4.37E-02	4.18E-02	4.00E-02	3.69E-02	3.43E-02
240	7.71E-02	7.16E-02	6.68E-02	6.26E-02	5.88E-02	5.55E-02	5.25E-02	4.97E-02	4.73E-02	4.50E-02	4.30E-02	4.11E-02	3.94E-02	3.65E-02	3.39E-02
250	7.59E-02	7.04E-02	6.56E-02	6.14E-02	5.77E-02	5.44E-02	5.16E-02	4.92E-02	4.69E-02	4.48E-02	4.28E-02	4.10E-02	3.93E-02	3.62E-02	3.37E-02
260	7.75E-02	7.21E-02	6.74E-02	6.32E-02	5.95E-02	5.62E-02	5.32E-02	5.05E-02	4.81E-02	4.59E-02	4.39E-02	4.20E-02	4.03E-02	3.72E-02	3.46E-02
270	7.78E-02	7.25E-02	6.77E-02	6.35E-02	5.98E-02	5.64E-02	5.34E-02	5.08E-02	4.85E-02	4.63E-02	4.44E-02	4.25E-02	4.08E-02	3.78E-02	3.52E-02
280	7.77E-02	7.23E-02	6.76E-02	6.35E-02	5.99E-02	5.66E-02	5.36E-02	5.09E-02	4.85E-02	4.63E-02	4.43E-02	4.24E-02	4.07E-02	3.78E-02	3.52E-02
290	7.69E-02	7.17E-02	6.72E-02	6.32E-02	5.96E-02	5.63E-02	5.34E-02	5.08E-02	4.84E-02	4.63E-02	4.45E-02	4.27E-02	4.10E-02	3.80E-02	3.54E-02
300	7.61E-02	7.09E-02	6.64E-02	6.24E-02	5.89E-02	5.57E-02	5.29E-02	5.03E-02	4.79E-02	4.57E-02	4.37E-02	4.19E-02	4.02E-02	3.72E-02	3.47E-02
310	7.41E-02	6.91E-02	6.47E-02	6.08E-02	5.74E-02	5.44E-02	5.17E-02	4.93E-02	4.71E-02	4.50E-02	4.32E-02	4.14E-02	3.98E-02	3.70E-02	3.45E-02
320	7.07E-02	6.61E-02	6.19E-02	5.81E-02	5.49E-02	5.20E-02	4.94E-02	4.70E-02	4.49E-02	4.29E-02	4.11E-02	3.94E-02	3.79E-02	3.52E-02	3.29E-02
330	6.96E-02	6.51E-02	6.11E-02	5.76E-02	5.44E-02	5.15E-02	4.88E-02	4.65E-02	4.44E-02	4.25E-02	4.08E-02	3.91E-02	3.75E-02	3.48E-02	3.24E-02
340	7.09E-02	6.63E-02	6.22E-02	5.86E-02	5.53E-02	5.25E-02	4.98E-02	4.73E-02	4.51E-02	4.30E-02	4.11E-02	3.95E-02	3.80E-02	3.53E-02	3.29E-02
350	7.05E-02	6.58E-02	6.17E-02	5.80E-02	5.47E-02	5.17E-02	4.92E-02	4.68E-02	4.46E-02	4.26E-02	4.07E-02	3.90E-02	3.74E-02	3.46E-02	3.21E-02

Maksimum = 8.38E-02 i afstand 7000 m og retning 140 grader i 197706 (yyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.10E-03	2.87E-03	2.67E-03	2.49E-03	2.33E-03	2.18E-03	2.06E-03	1.94E-03	1.84E-03	1.74E-03	1.66E-03	1.58E-03	1.52E-03	1.38E-03	1.28E-03
10	3.25E-03	3.00E-03	2.78E-03	2.59E-03	2.42E-03	2.27E-03	2.14E-03	2.02E-03	1.91E-03	1.81E-03	1.72E-03	1.64E-03	1.57E-03	1.43E-03	1.32E-03
20	3.41E-03	3.15E-03	2.92E-03	2.72E-03	2.54E-03	2.38E-03	2.24E-03	2.11E-03	1.99E-03	1.89E-03	1.79E-03	1.71E-03	1.63E-03	1.49E-03	1.37E-03
30	3.54E-03	3.27E-03	3.02E-03	2.81E-03	2.63E-03	2.46E-03	2.31E-03	2.18E-03	2.06E-03	1.95E-03	1.85E-03	1.76E-03	1.68E-03	1.53E-03	1.41E-03
40	3.64E-03	3.35E-03	3.10E-03	2.88E-03	2.69E-03	2.52E-03	2.37E-03	2.23E-03	2.11E-03	2.00E-03	1.90E-03	1.80E-03	1.72E-03	1.57E-03	1.44E-03
50	3.73E-03	3.44E-03	3.18E-03	2.96E-03	2.76E-03	2.59E-03	2.43E-03	2.29E-03	2.16E-03	2.05E-03	1.95E-03	1.85E-03	1.76E-03	1.61E-03	1.48E-03
60	3.90E-03	3.59E-03	3.32E-03	3.09E-03	2.89E-03	2.70E-03	2.54E-03	2.39E-03	2.26E-03	2.14E-03	2.03E-03	1.93E-03	1.84E-03	1.68E-03	1.54E-03
70	4.14E-03	3.81E-03	3.52E-03	3.28E-03	3.06E-03	2.86E-03	2.68E-03	2.53E-03	2.39E-03	2.26E-03	2.14E-03	2.03E-03	1.94E-03	1.77E-03	1.62E-03
80	4.39E-03	4.03E-03	3.71E-03	3.45E-03	3.22E-03	3.00E-03	2.82E-03	2.65E-03	2.50E-03	2.36E-03	2.24E-03	2.13E-03	2.02E-03	1.84E-03	1.69E-03
90	4.48E-03	4.10E-03	3.78E-03	3.50E-03	3.26E-03	3.04E-03	2.85E-03	2.68E-03	2.52E-03	2.38E-03	2.26E-03	2.14E-03	2.04E-03	1.85E-03	1.69E-03
100	4.33E-03	3.96E-03	3.65E-03	3.38E-03	3.15E-03	2.93E-03	2.74E-03	2.58E-03	2.43E-03	2.29E-03	2.17E-03	2.06E-03	1.96E-03	1.78E-03	1.63E-03
110	4.07E-03	3.73E-03	3.43E-03	3.18E-03	2.96E-03	2.76E-03	2.59E-03	2.43E-03	2.29E-03	2.16E-03	2.05E-03	1.94E-03	1.85E-03	1.68E-03	1.54E-03
120	3.81E-03	3.49E-03	3.22E-03	2.98E-03	2.78E-03	2.60E-03	2.43E-03	2.29E-03	2.15E-03	2.03E-03	1.92E-03	1.83E-03	1.74E-03	1.58E-03	1.44E-03
130	3.60E-03	3.31E-03	3.05E-03	2.83E-03	2.64E-03	2.47E-03	2.31E-03	2.17E-03	2.04E-03	1.93E-03	1.83E-03	1.73E-03	1.65E-03	1.50E-03	1.37E-03
140	3.50E-03	3.22E-03	2.96E-03	2.75E-03	2.56E-03	2.40E-03	2.25E-03	2.12E-03	1.99E-03	1.88E-03	1.78E-03	1.69E-03	1.61E-03	1.46E-03	1.34E-03
150	3.49E-03	3.20E-03	2.95E-03	2.75E-03	2.55E-03	2.39E-03	2.24E-03	2.10E-03	1.98E-03	1.87E-03	1.77E-03	1.68E-03	1.60E-03	1.46E-03	1.33E-03
160	3.54E-03	3.25E-03	2.99E-03	2.78E-03	2.59E-03	2.42E-03	2.27E-03	2.13E-03	2.01E-03	1.90E-03	1.79E-03	1.71E-03	1.62E-03	1.47E-03	1.35E-03
170	3.64E-03	3.34E-03	3.08E-03	2.85E-03	2.65E-03	2.48E-03	2.32E-03	2.19E-03	2.06E-03	1.94E-03	1.84E-03	1.74E-03	1.66E-03	1.51E-03	1.38E-03
180	3.77E-03	3.46E-03	3.19E-03	2.95E-03	2.75E-03	2.56E-03	2.40E-03	2.26E-03	2.13E-03	2.01E-03	1.90E-03	1.80E-03	1.71E-03	1.56E-03	1.42E-03
190	3.91E-03	3.59E-03	3.30E-03	3.06E-03	2.85E-03	2.65E-03	2.49E-03	2.34E-03	2.20E-03	2.08E-03	1.96E-03	1.86E-03	1.77E-03	1.61E-03	1.47E-03
200	4.05E-03	3.71E-03	3.42E-03	3.17E-03	2.94E-03	2.75E-03	2.57E-03	2.42E-03	2.27E-03	2.15E-03	2.03E-03	1.93E-03	1.83E-03	1.67E-03	1.52E-03
210	4.15E-03	3.81E-03	3.51E-03	3.25E-03	3.03E-03	2.82E-03	2.65E-03	2.49E-03	2.34E-03	2.21E-03	2.09E-03	1.99E-03	1.89E-03	1.72E-03	1.58E-03
220	4.21E-03	3.87E-03	3.57E-03	3.31E-03	3.08E-03	2.88E-03	2.70E-03	2.53E-03	2.39E-03	2.26E-03	2.14E-03	2.03E-03	1.94E-03	1.77E-03	1.62E-03
230	4.27E-03	3.93E-03	3.62E-03	3.36E-03	3.13E-03	2.93E-03	2.74E-03	2.58E-03	2.43E-03	2.31E-03	2.19E-03	2.08E-03	1.98E-03	1.80E-03	1.65E-03
240	4.30E-03	3.96E-03	3.66E-03	3.39E-03	3.16E-03	2.96E-03	2.78E-03	2.61E-03	2.47E-03	2.35E-03	2.22E-03	2.11E-03	2.01E-03	1.83E-03	1.68E-03
250	4.28E-03	3.94E-03	3.64E-03	3.39E-03	3.16E-03	2.96E-03	2.78E-03	2.62E-03	2.48E-03	2.35E-03	2.23E-03	2.12E-03	2.02E-03	1.84E-03	1.69E-03
260	4.21E-03	3.88E-03	3.60E-03	3.35E-03	3.13E-03	2.93E-03	2.76E-03	2.60E-03	2.46E-03	2.33E-03	2.22E-03	2.11E-03	2.01E-03	1.84E-03	1.69E-03
270	4.11E-03	3.79E-03	3.52E-03	3.28E-03	3.07E-03	2.88E-03	2.71E-03	2.56E-03	2.42E-03	2.30E-03	2.18E-03	2.08E-03	1.99E-03	1.82E-03	1.67E-03
280	4.01E-03	3.71E-03	3.44E-03	3.21E-03	3.00E-03	2.82E-03	2.66E-03	2.51E-03	2.37E-03	2.26E-03	2.15E-03	2.05E-03	1.96E-03	1.79E-03	1.65E-03
290	3.88E-03	3.59E-03	3.34E-03	3.12E-03	2.92E-03	2.74E-03	2.59E-03	2.44E-03	2.32E-03	2.20E-03	2.09E-03	2.00E-03	1.90E-03	1.75E-03	1.61E-03
300	3.65E-03	3.38E-03	3.15E-03	2.94E-03	2.76E-03	2.60E-03	2.45E-03	2.31E-03	2.19E-03	2.08E-03	1.98E-03	1.89E-03	1.81E-03	1.66E-03	1.53E-03
310	3.37E-03	3.13E-03	2.91E-03	2.72E-03	2.55E-03	2.40E-03	2.27E-03	2.14E-03	2.03E-03	1.93E-03	1.84E-03	1.76E-03	1.69E-03	1.55E-03	1.43E-03
320	3.15E-03	2.92E-03	2.72E-03	2.54E-03	2.39E-03	2.24E-03	2.12E-03	2.00E-03	1.90E-03	1.81E-03	1.72E-03	1.65E-03	1.58E-03	1.45E-03	1.33E-03
330	3.03E-03	2.81E-03	2.61E-03	2.44E-03	2.29E-03	2.15E-03	2.03E-03	1.92E-03	1.82E-03	1.74E-03	1.66E-03	1.58E-03	1.51E-03	1.39E-03	1.28E-03
340	2.98E-03	2.76E-03	2.57E-03	2.40E-03	2.25E-03	2.12E-03	1.99E-03	1.89E-03	1.79E-03	1.70E-03	1.62E-03	1.55E-03	1.48E-03	1.36E-03	1.25E-03
350	3.01E-03	2.78E-03	2.59E-03	2.42E-03	2.26E-03	2.13E-03	2.00E-03	1.89E-03	1.79E-03	1.70E-03	1.63E-03	1.55E-03	1.48E-03	1.36E-03	1.25E-03

Maksimum= 4.48E-03 i afstand 7000 m og retning 90 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Maksimale timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.68E-02	9.28E-02	8.90E-02	8.56E-02	8.24E-02	7.95E-02	7.41E-02	6.95E-02
10	1.24E-01	1.18E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.04E-01	9.97E-02	9.59E-02	9.24E-02	8.91E-02	8.60E-02	8.31E-02	8.04E-02	7.79E-02	7.33E-02	6.92E-02
20	2.15E-01	2.01E-01	1.88E-01	1.76E-01	1.66E-01	1.57E-01	1.49E-01	1.41E-01	1.34E-01	1.28E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.13E-01	1.04E-01	9.67E-02
30	2.09E-01	1.98E-01	1.88E-01	1.79E-01	1.71E-01	1.63E-01	1.56E-01	1.49E-01	1.44E-01	1.38E-01	1.33E-01	1.28E-01	1.24E-01	1.15E-01	1.08E-01
40	2.07E-01	1.92E-01	1.78E-01	1.66E-01	1.55E-01	1.46E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.50E-02	8.87E-02
50	1.79E-01	1.68E-01	1.59E-01	1.50E-01	1.42E-01	1.35E-01	1.29E-01	1.23E-01	1.18E-01	1.13E-01	1.09E-01	1.04E-01	1.01E-01	9.36E-02	8.75E-02
60	1.57E-01	1.48E-01	1.40E-01	1.32E-01	1.26E-01	1.19E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.94E-02	9.54E-02	9.16E-02	8.81E-02	8.19E-02	7.64E-02
70	1.99E-01	1.91E-01	1.83E-01	1.76E-01	1.69E-01	1.62E-01	1.56E-01	1.50E-01	1.45E-01	1.39E-01	1.35E-01	1.30E-01	1.26E-01	1.18E-01	1.11E-01
80	2.25E-01	2.05E-01	1.88E-01	1.73E-01	1.61E-01	1.51E-01	1.44E-01	1.37E-01	1.31E-01	1.26E-01	1.21E-01	1.17E-01	1.13E-01	1.05E-01	9.88E-02
90	2.50E-01	2.31E-01	2.14E-01	1.98E-01	1.85E-01	1.74E-01	1.63E-01	1.54E-01	1.46E-01	1.38E-01	1.31E-01	1.25E-01	1.20E-01	1.10E-01	1.01E-01
100	2.87E-01	2.66E-01	2.47E-01	2.30E-01	2.15E-01	2.03E-01	1.91E-01	1.81E-01	1.71E-01	1.63E-01	1.55E-01	1.49E-01	1.44E-01	1.33E-01	1.24E-01
110	1.89E-01	1.77E-01	1.65E-01	1.55E-01	1.46E-01	1.38E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.18E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.87E-02	9.10E-02	8.44E-02
120	2.72E-01	2.55E-01	2.39E-01	2.24E-01	2.12E-01	2.00E-01	1.90E-01	1.80E-01	1.72E-01	1.64E-01	1.57E-01	1.50E-01	1.44E-01	1.33E-01	1.24E-01
130	2.32E-01	2.13E-01	1.98E-01	1.84E-01	1.72E-01	1.61E-01	1.52E-01	1.44E-01	1.36E-01	1.29E-01	1.23E-01	1.18E-01	1.13E-01	1.03E-01	9.57E-02
140	1.73E-01	1.61E-01	1.51E-01	1.42E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.89E-02	9.47E-02	9.09E-02	8.41E-02	7.82E-02
150	2.03E-01	1.89E-01	1.76E-01	1.65E-01	1.56E-01	1.47E-01	1.39E-01	1.32E-01	1.26E-01	1.20E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.06E-01	9.78E-02	9.10E-02
160	2.06E-01	1.92E-01	1.81E-01	1.70E-01	1.61E-01	1.52E-01	1.44E-01	1.37E-01	1.31E-01	1.25E-01	1.19E-01	1.14E-01	1.10E-01	1.01E-01	9.42E-02
170	2.57E-01	2.38E-01	2.22E-01	2.07E-01	1.95E-01	1.83E-01	1.73E-01	1.64E-01	1.56E-01	1.49E-01	1.42E-01	1.36E-01	1.30E-01	1.20E-01	1.12E-01
180	3.16E-01	2.99E-01	2.85E-01	2.72E-01	2.60E-01	2.49E-01	2.40E-01	2.31E-01	2.22E-01	2.15E-01	2.07E-01	2.01E-01	1.95E-01	1.83E-01	1.73E-01
190	1.52E-01	1.42E-01	1.33E-01	1.25E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.54E-02	9.12E-02	8.72E-02	8.37E-02	8.03E-02	7.44E-02	6.94E-02
200	1.94E-01	1.83E-01	1.73E-01	1.64E-01	1.57E-01	1.49E-01	1.43E-01	1.37E-01	1.31E-01	1.26E-01	1.21E-01	1.16E-01	1.12E-01	1.04E-01	9.75E-02
210	2.18E-01	2.07E-01	1.97E-01	1.88E-01	1.80E-01	1.72E-01	1.65E-01	1.59E-01	1.53E-01	1.48E-01	1.43E-01	1.38E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.19E-01
220	1.77E-01	1.68E-01	1.60E-01	1.53E-01	1.47E-01	1.41E-01	1.36E-01	1.31E-01	1.26E-01	1.22E-01	1.18E-01	1.14E-01	1.11E-01	1.04E-01	9.88E-02
230	2.20E-01	2.04E-01	1.90E-01	1.78E-01	1.67E-01	1.58E-01	1.49E-01	1.42E-01	1.35E-01	1.28E-01	1.22E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.04E-01	9.62E-02
240	1.98E-01	1.83E-01	1.71E-01	1.62E-01	1.55E-01	1.48E-01	1.42E-01	1.36E-01	1.30E-01	1.25E-01	1.21E-01	1.16E-01	1.12E-01	1.05E-01	9.87E-02
250	2.02E-01	1.86E-01	1.73E-01	1.61E-01	1.51E-01	1.41E-01	1.33E-01	1.26E-01	1.19E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.87E-02	9.15E-02	8.52E-02
260	1.97E-01	1.84E-01	1.72E-01	1.62E-01	1.52E-01	1.43E-01	1.36E-01	1.29E-01	1.23E-01	1.18E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.05E-01	9.78E-02	9.13E-02
270	2.22E-01	2.08E-01	1.96E-01	1.85E-01	1.74E-01	1.65E-01	1.57E-01	1.49E-01	1.43E-01	1.36E-01	1.30E-01	1.25E-01	1.20E-01	1.11E-01	1.03E-01

280 2.22E-01 2.04E-01 1.88E-01 1.75E-01 1.63E-01 1.53E-01 1.44E-01 1.36E-01 1.29E-01 1.23E-01 1.18E-01 1.14E-01 1.10E-01 1.02E-01 9.51E-02
290 2.64E-01 2.48E-01 2.34E-01 2.21E-01 2.09E-01 1.99E-01 1.89E-01 1.80E-01 1.72E-01 1.65E-01 1.58E-01 1.51E-01 1.45E-01 1.35E-01 1.25E-01
300 1.82E-01 1.73E-01 1.64E-01 1.55E-01 1.48E-01 1.41E-01 1.35E-01 1.29E-01 1.24E-01 1.19E-01 1.14E-01 1.10E-01 1.06E-01 9.86E-02 9.21E-02
310 1.38E-01 1.29E-01 1.20E-01 1.13E-01 1.06E-01 1.01E-01 9.54E-02 9.06E-02 8.63E-02 8.23E-02 7.87E-02 7.54E-02 7.23E-02 6.69E-02 6.22E-02
320 1.67E-01 1.58E-01 1.49E-01 1.41E-01 1.34E-01 1.28E-01 1.22E-01 1.16E-01 1.11E-01 1.06E-01 1.02E-01 9.80E-02 9.43E-02 8.76E-02 8.18E-02
330 1.76E-01 1.66E-01 1.56E-01 1.48E-01 1.40E-01 1.32E-01 1.26E-01 1.20E-01 1.15E-01 1.10E-01 1.05E-01 1.01E-01 9.70E-02 9.00E-02 8.39E-02
340 1.61E-01 1.51E-01 1.42E-01 1.34E-01 1.27E-01 1.20E-01 1.14E-01 1.09E-01 1.04E-01 9.94E-02 9.52E-02 9.14E-02 8.78E-02 8.13E-02 7.57E-02
350 1.64E-01 1.55E-01 1.47E-01 1.40E-01 1.34E-01 1.28E-01 1.22E-01 1.17E-01 1.13E-01 1.08E-01 1.04E-01 1.01E-01 9.70E-02 9.08E-02 8.52E-02

Maksimum= 3.16E-01 i afstand 7000 m og retning 180 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 1043.709 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	5.67E-04	5.25E-04	4.88E-04	4.55E-04	4.26E-04	3.99E-04	3.77E-04	3.55E-04	3.37E-04	3.18E-04	3.04E-04	2.89E-04	2.78E-04	2.52E-04	2.34E-04
10	5.94E-04	5.49E-04	5.08E-04	4.74E-04	4.43E-04	4.15E-04	3.91E-04	3.69E-04	3.49E-04	3.31E-04	3.15E-04	3.00E-04	2.87E-04	2.62E-04	2.41E-04
20	6.24E-04	5.76E-04	5.34E-04	4.98E-04	4.65E-04	4.35E-04	4.10E-04	3.86E-04	3.64E-04	3.46E-04	3.27E-04	3.13E-04	2.98E-04	2.73E-04	2.51E-04
30	6.47E-04	5.98E-04	5.52E-04	5.14E-04	4.81E-04	4.50E-04	4.23E-04	3.99E-04	3.77E-04	3.57E-04	3.38E-04	3.22E-04	3.07E-04	2.80E-04	2.58E-04
40	6.66E-04	6.13E-04	5.67E-04	5.27E-04	4.92E-04	4.61E-04	4.33E-04	4.08E-04	3.86E-04	3.66E-04	3.48E-04	3.29E-04	3.15E-04	2.87E-04	2.63E-04
50	6.82E-04	6.29E-04	5.82E-04	5.41E-04	5.05E-04	4.74E-04	4.44E-04	4.19E-04	3.95E-04	3.75E-04	3.57E-04	3.38E-04	3.22E-04	2.94E-04	2.71E-04
60	7.13E-04	6.57E-04	6.07E-04	5.65E-04	5.29E-04	4.94E-04	4.65E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.91E-04	3.71E-04	3.53E-04	3.37E-04	3.07E-04	2.82E-04
70	7.57E-04	6.97E-04	6.44E-04	6.00E-04	5.60E-04	5.23E-04	4.90E-04	4.63E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.91E-04	3.71E-04	3.55E-04	3.24E-04	2.96E-04
80	8.03E-04	7.37E-04	6.79E-04	6.31E-04	5.89E-04	5.49E-04	5.16E-04	4.85E-04	4.57E-04	4.32E-04	4.10E-04	3.90E-04	3.69E-04	3.37E-04	3.09E-04
90	8.19E-04	7.50E-04	6.91E-04	6.40E-04	5.96E-04	5.56E-04	5.21E-04	4.90E-04	4.61E-04	4.35E-04	4.13E-04	3.91E-04	3.73E-04	3.38E-04	3.09E-04
100	7.92E-04	7.24E-04	6.68E-04	6.18E-04	5.76E-04	5.36E-04	5.01E-04	4.72E-04	4.44E-04	4.19E-04	3.97E-04	3.77E-04	3.59E-04	3.26E-04	2.98E-04
110	7.44E-04	6.82E-04	6.27E-04	5.82E-04	5.41E-04	5.05E-04	4.74E-04	4.44E-04	4.19E-04	3.95E-04	3.75E-04	3.55E-04	3.38E-04	3.07E-04	2.82E-04
120	6.97E-04	6.38E-04	5.89E-04	5.45E-04	5.08E-04	4.76E-04	4.44E-04	4.19E-04	3.93E-04	3.71E-04	3.51E-04	3.35E-04	3.18E-04	2.89E-04	2.63E-04
130	6.58E-04	6.05E-04	5.58E-04	5.18E-04	4.83E-04	4.52E-04	4.23E-04	3.97E-04	3.73E-04	3.53E-04	3.35E-04	3.16E-04	3.02E-04	2.74E-04	2.51E-04
140	6.40E-04	5.89E-04	5.41E-04	5.03E-04	4.68E-04	4.39E-04	4.12E-04	3.88E-04	3.64E-04	3.44E-04	3.26E-04	3.09E-04	2.94E-04	2.67E-04	2.45E-04
150	6.38E-04	5.85E-04	5.40E-04	5.03E-04	4.66E-04	4.37E-04	4.10E-04	3.84E-04	3.62E-04	3.42E-04	3.24E-04	3.07E-04	2.93E-04	2.67E-04	2.43E-04
160	6.47E-04	5.94E-04	5.47E-04	5.08E-04	4.74E-04	4.43E-04	4.15E-04	3.90E-04	3.68E-04	3.48E-04	3.27E-04	3.13E-04	2.96E-04	2.69E-04	2.47E-04
170	6.66E-04	6.11E-04	5.63E-04	5.21E-04	4.85E-04	4.54E-04	4.24E-04	4.01E-04	3.77E-04	3.55E-04	3.37E-04	3.18E-04	3.04E-04	2.76E-04	2.52E-04
180	6.90E-04	6.33E-04	5.83E-04	5.40E-04	5.03E-04	4.68E-04	4.39E-04	4.13E-04	3.90E-04	3.68E-04	3.48E-04	3.29E-04	3.13E-04	2.85E-04	2.60E-04
190	7.15E-04	6.57E-04	6.04E-04	5.60E-04	5.21E-04	4.85E-04	4.55E-04	4.28E-04	4.02E-04	3.80E-04	3.59E-04	3.40E-04	3.24E-04	2.94E-04	2.69E-04
200	7.41E-04	6.79E-04	6.26E-04	5.80E-04	5.38E-04	5.03E-04	4.70E-04	4.43E-04	4.15E-04	3.93E-04	3.71E-04	3.53E-04	3.35E-04	3.05E-04	2.78E-04
210	7.59E-04	6.97E-04	6.42E-04	5.94E-04	5.54E-04	5.16E-04	4.85E-04	4.55E-04	4.28E-04	4.04E-04	3.82E-04	3.64E-04	3.46E-04	3.15E-04	2.89E-04
220	7.70E-04	7.08E-04	6.53E-04	6.05E-04	5.63E-04	5.27E-04	4.94E-04	4.63E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.91E-04	3.71E-04	3.55E-04	3.24E-04	2.96E-04
230	7.81E-04	7.19E-04	6.62E-04	6.15E-04	5.73E-04	5.36E-04	5.01E-04	4.72E-04	4.44E-04	4.23E-04	4.01E-04	3.80E-04	3.62E-04	3.29E-04	3.02E-04
240	7.87E-04	7.24E-04	6.69E-04	6.20E-04	5.78E-04	5.41E-04	5.08E-04	4.77E-04	4.52E-04	4.30E-04	4.06E-04	3.86E-04	3.68E-04	3.35E-04	3.07E-04
250	7.83E-04	7.21E-04	6.66E-04	6.20E-04	5.78E-04	5.41E-04	5.08E-04	4.79E-04	4.54E-04	4.30E-04	4.08E-04	3.88E-04	3.69E-04	3.37E-04	3.09E-04
260	7.70E-04	7.10E-04	6.58E-04	6.13E-04	5.73E-04	5.36E-04	5.05E-04	4.76E-04	4.50E-04	4.26E-04	4.06E-04	3.86E-04	3.68E-04	3.37E-04	3.09E-04
270	7.52E-04	6.93E-04	6.44E-04	6.00E-04	5.62E-04	5.27E-04	4.96E-04	4.68E-04	4.43E-04	4.21E-04	3.99E-04	3.80E-04	3.64E-04	3.33E-04	3.05E-04
280	7.33E-04	6.79E-04	6.29E-04	5.87E-04	5.49E-04	5.16E-04	4.87E-04	4.59E-04	4.33E-04	4.13E-04	3.93E-04	3.75E-04	3.59E-04	3.27E-04	3.02E-04
290	7.10E-04	6.57E-04	6.11E-04	5.71E-04	5.34E-04	5.01E-04	4.74E-04	4.46E-04	4.24E-04	4.02E-04	3.82E-04	3.66E-04	3.48E-04	3.20E-04	2.94E-04
300	6.68E-04	6.18E-04	5.76E-04	5.38E-04	5.05E-04	4.76E-04	4.48E-04	4.23E-04	4.01E-04	3.80E-04	3.62E-04	3.46E-04	3.31E-04	3.04E-04	2.80E-04
310	6.16E-04	5.73E-04	5.32E-04	4.98E-04	4.66E-04	4.39E-04	4.15E-04	3.91E-04	3.71E-04	3.53E-04	3.37E-04	3.22E-04	3.09E-04	2.84E-04	2.62E-04
320	5.76E-04	5.34E-04	4.98E-04	4.65E-04	4.37E-04	4.10E-04	3.88E-04	3.66E-04	3.48E-04	3.31E-04	3.15E-04	3.02E-04	2.89E-04	2.65E-04	2.43E-04
330	5.54E-04	5.14E-04	4.77E-04	4.46E-04	4.19E-04	3.93E-04	3.71E-04	3.51E-04	3.33E-04	3.18E-04	3.04E-04	2.89E-04	2.76E-04	2.54E-04	2.34E-04
340	5.45E-04	5.05E-04	4.70E-04	4.39E-04	4.12E-04	3.88E-04	3.64E-04	3.46E-04	3.27E-04	3.11E-04	2.96E-04	2.84E-04	2.71E-04	2.49E-04	2.29E-04
350	5.51E-04	5.08E-04	4.74E-04	4.43E-04	4.13E-04	3.90E-04	3.66E-04	3.46E-04	3.27E-04	3.11E-04	2.98E-04	2.84E-04	2.71E-04	2.49E-04	2.29E-04

Maksimum= 8.19E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 1043.709 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	5.67E-04	5.25E-04	4.88E-04	4.55E-04	4.26E-04	3.99E-04	3.77E-04	3.55E-04	3.37E-04	3.18E-04	3.04E-04	2.89E-04	2.78E-04	2.52E-04	2.34E-04
10	5.94E-04	5.49E-04	5.08E-04	4.74E-04	4.43E-04	4.15E-04	3.91E-04	3.69E-04	3.49E-04	3.31E-04	3.15E-04	3.00E-04	2.87E-04	2.62E-04	2.41E-04
20	6.24E-04	5.76E-04	5.34E-04	4.98E-04	4.65E-04	4.35E-04	4.10E-04	3.86E-04	3.64E-04	3.46E-04	3.27E-04	3.13E-04	2.98E-04	2.73E-04	2.51E-04
30	6.47E-04	5.98E-04	5.52E-04	5.14E-04	4.81E-04	4.50E-04	4.23E-04	3.99E-04	3.77E-04	3.57E-04	3.38E-04	3.22E-04	3.07E-04	2.80E-04	2.58E-04
40	6.66E-04	6.13E-04	5.67E-04	5.27E-04	4.92E-04	4.61E-04	4.33E-04	4.08E-04	3.86E-04	3.66E-04	3.48E-04	3.29E-04	3.15E-04	2.87E-04	2.63E-04
50	6.82E-04	6.29E-04	5.82E-04	5.41E-04	5.05E-04	4.74E-04	4.44E-04	4.19E-04	3.95E-04	3.75E-04	3.57E-04	3.38E-04	3.22E-04	2.94E-04	2.71E-04
60	7.13E-04	6.57E-04	6.07E-04	5.65E-04	5.29E-04	4.94E-04	4.65E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.91E-04	3.71E-04	3.53E-04	3.37E-04	3.07E-04	2.82E-04
70	7.57E-04	6.97E-04	6.44E-04	6.00E-04	5.60E-04	5.23E-04	4.90E-04	4.63E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.91E-04	3.71E-04	3.55E-04	3.24E-04	2.96E-04
80	8.03E-04	7.37E-04	6.79E-04	6.31E-04	5.89E-04	5.49E-04	5.16E-04	4.85E-04	4.57E-04	4.32E-04	4.10E-04	3.90E-04	3.69E-04	3.37E-04	3.09E-04
90	8.19E-04	7.50E-04	6.91E-04	6.40E-04	5.96E-04	5.56E-04	5.21E-04	4.90E-04	4.61E-04	4.35E-04	4.13E-04	3.91E-04	3.73E-04	3.38E-04	3.09E-04
100	7.92E-04	7.24E-04	6.68E-04	6.18E-04	5.76E-04	5.36E-04	5.01E-04	4.72E-04	4.44E-04	4.19E-04	3.97E-04	3.77E-04	3.59E-04	3.26E-04	2.98E-04
110	7.44E-04	6.82E-04	6.27E-04	5.82E-04	5.41E-04	5.05E-04	4.74E-04	4.44E-04	4.19E-04	3.95E-04	3.75E-04	3.55E-04	3.38E-04	3.07E-04	2.82E-04
120	6.97E-04	6.38E-04	5.89E-04	5.45E-04	5.08E-04	4.76E-04	4.44E-04	4.19E-04	3.93E-04	3.71E-04	3.51E-04	3.35E-04	3.18E-04	2.89E-04	2.63E-04
130	6.58E-04	6.05E-04	5.58E-04	5.18E-04	4.83E-04	4.52E-04	4.23E-04	3.97E-04	3.73E-04	3.53E-04	3.35E-04	3.16E-04	3.02E-04	2.74E-04	2.51E-04
140	6.40E-04	5.89E-04	5.41E-04	5.03E-04	4.68E-04	4.39E-04	4.12E-04	3.88E-04	3.64E-04	3.44E-04	3.26E-04	3.09E-04	2.94E-04	2.67E-04	2.45E-04

Maksimum= 8.19E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 1043.709 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

Våd-deposition (kg/ha/år).

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 7000 m, 90°

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9	
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5	
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0	
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8	
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2	
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2	
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6	
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1	
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8	
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2	
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4	
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1	
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3	
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8	
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3	
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8	
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9	
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9	
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1	
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7	
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0	
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6	
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1	
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1	
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9	
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3	
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8	
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0	
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6	
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1	

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]

DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
QI..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

		no2 Stof 2 Stof 3											
Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.59E-01	1.48E-01	1.39E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.68E-02	9.28E-02	8.92E-02	8.58E-02	7.97E-02	7.44E-02
10	1.56E-01	1.45E-01	1.36E-01	1.28E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.92E-02	9.49E-02	9.10E-02	8.74E-02	8.40E-02	7.77E-02	7.24E-02
20	1.57E-01	1.47E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	9.97E-02	9.53E-02	9.12E-02	8.75E-02	8.40E-02	7.79E-02	7.27E-02
30	1.65E-01	1.53E-01	1.44E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.87E-02	9.45E-02	9.07E-02	8.71E-02	8.07E-02	7.53E-02
40	1.72E-01	1.61E-01	1.50E-01	1.41E-01	1.33E-01	1.25E-01	1.19E-01	1.13E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.76E-02	9.35E-02	8.96E-02	8.31E-02	7.76E-02
50	1.74E-01	1.62E-01	1.52E-01	1.43E-01	1.34E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.88E-02	9.45E-02	9.06E-02	8.35E-02	7.75E-02
60	1.77E-01	1.65E-01	1.55E-01	1.45E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.57E-02	9.17E-02	8.48E-02	7.90E-02
70	1.79E-01	1.66E-01	1.55E-01	1.45E-01	1.36E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.66E-02	9.26E-02	8.57E-02	7.97E-02
80	1.78E-01	1.65E-01	1.54E-01	1.45E-01	1.36E-01	1.28E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.59E-02	9.21E-02	8.53E-02	7.94E-02
90	1.80E-01	1.67E-01	1.56E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.59E-02	9.19E-02	8.48E-02	7.88E-02
100	1.81E-01	1.68E-01	1.56E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.16E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.68E-02	9.28E-02	8.59E-02	7.98E-02
110	1.81E-01	1.68E-01	1.56E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.58E-02	9.20E-02	8.50E-02	7.90E-02
120	1.84E-01	1.70E-01	1.58E-01	1.48E-01	1.39E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.75E-02	9.36E-02	8.65E-02	8.02E-02
130	1.91E-01	1.76E-01	1.64E-01	1.53E-01	1.43E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	1.00E-01	9.57E-02	8.81E-02	8.16E-02

140	1.90E-01	1.75E-01	1.63E-01	1.52E-01	1.43E-01	1.34E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.93E-02	9.52E-02	8.78E-02	8.15E-02
150	1.90E-01	1.75E-01	1.63E-01	1.52E-01	1.43E-01	1.34E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.92E-02	9.52E-02	8.79E-02	8.17E-02
160	1.93E-01	1.78E-01	1.66E-01	1.55E-01	1.45E-01	1.36E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.61E-02	8.85E-02	8.20E-02
170	1.82E-01	1.69E-01	1.57E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.75E-02	9.36E-02	8.62E-02	7.99E-02
180	1.86E-01	1.72E-01	1.59E-01	1.49E-01	1.40E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.72E-02	9.31E-02	8.59E-02	7.98E-02
190	1.83E-01	1.70E-01	1.58E-01	1.48E-01	1.39E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.66E-02	9.24E-02	8.52E-02	7.89E-02
200	1.85E-01	1.71E-01	1.59E-01	1.49E-01	1.40E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.71E-02	9.30E-02	8.58E-02	7.97E-02
210	1.81E-01	1.68E-01	1.57E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.71E-02	9.31E-02	8.61E-02	8.02E-02
220	1.81E-01	1.68E-01	1.56E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.72E-02	9.31E-02	8.60E-02	8.00E-02
230	1.81E-01	1.68E-01	1.57E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.65E-02	9.25E-02	8.53E-02	7.92E-02
240	1.75E-01	1.63E-01	1.52E-01	1.43E-01	1.34E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.86E-02	9.44E-02	9.06E-02	8.38E-02	7.79E-02
250	1.72E-01	1.59E-01	1.49E-01	1.40E-01	1.32E-01	1.25E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.68E-02	9.26E-02	8.87E-02	8.20E-02	7.64E-02
260	1.77E-01	1.65E-01	1.54E-01	1.44E-01	1.36E-01	1.28E-01	1.22E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.62E-02	9.23E-02	8.54E-02	7.94E-02
270	1.76E-01	1.64E-01	1.53E-01	1.43E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.98E-02	9.57E-02	9.18E-02	8.50E-02	7.90E-02
280	1.76E-01	1.64E-01	1.53E-01	1.44E-01	1.35E-01	1.28E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.61E-02	9.21E-02	8.52E-02	7.91E-02
290	1.75E-01	1.62E-01	1.52E-01	1.42E-01	1.34E-01	1.27E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.97E-02	9.56E-02	9.18E-02	8.50E-02	7.91E-02
300	1.70E-01	1.59E-01	1.49E-01	1.40E-01	1.32E-01	1.25E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.78E-02	9.38E-02	9.01E-02	8.36E-02	7.80E-02
310	1.68E-01	1.57E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.76E-02	9.36E-02	8.99E-02	8.34E-02	7.77E-02
320	1.59E-01	1.48E-01	1.39E-01	1.31E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.65E-02	9.24E-02	8.87E-02	8.51E-02	7.89E-02	7.36E-02
330	1.56E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.01E-01	9.64E-02	9.25E-02	8.89E-02	8.55E-02	7.96E-02	7.42E-02
340	1.63E-01	1.52E-01	1.42E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.19E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.82E-02	9.40E-02	9.02E-02	8.66E-02	8.03E-02	7.48E-02
350	1.63E-01	1.52E-01	1.42E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.93E-02	9.53E-02	9.14E-02	8.78E-02	8.14E-02	7.58E-02

Maksimum: 1.93E-01 i afstand 7000 m og retning 160 grader i 198108 (yyyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	7.21E-03	6.66E-03	6.18E-03	5.76E-03	5.39E-03	5.06E-03	4.76E-03	4.49E-03	4.25E-03	4.03E-03	3.83E-03	3.66E-03	3.50E-03	3.19E-03	2.94E-03
10	7.52E-03	6.95E-03	6.44E-03	6.00E-03	5.60E-03	5.25E-03	4.94E-03	4.66E-03	4.40E-03	4.17E-03	3.96E-03	3.77E-03	3.61E-03	3.30E-03	3.03E-03
20	7.89E-03	7.28E-03	6.74E-03	6.27E-03	5.85E-03	5.49E-03	5.16E-03	4.86E-03	4.59E-03	4.35E-03	4.13E-03	3.93E-03	3.75E-03	3.42E-03	3.14E-03
30	8.17E-03	7.53E-03	6.97E-03	6.48E-03	6.04E-03	5.66E-03	5.32E-03	5.01E-03	4.73E-03	4.48E-03	4.25E-03	4.04E-03	3.85E-03	3.51E-03	3.22E-03
40	8.39E-03	7.72E-03	7.14E-03	6.64E-03	6.19E-03	5.80E-03	5.45E-03	5.13E-03	4.84E-03	4.59E-03	4.36E-03	4.13E-03	3.94E-03	3.60E-03	3.30E-03
50	8.60E-03	7.92E-03	7.32E-03	6.80E-03	6.34E-03	5.94E-03	5.58E-03	5.26E-03	4.96E-03	4.70E-03	4.46E-03	4.25E-03	4.04E-03	3.68E-03	3.38E-03
60	8.98E-03	8.27E-03	7.64E-03	7.11E-03	6.63E-03	6.21E-03	5.83E-03	5.48E-03	5.18E-03	4.89E-03	4.65E-03	4.42E-03	4.21E-03	3.84E-03	3.52E-03
70	9.52E-03	8.75E-03	8.08E-03	7.52E-03	7.01E-03	6.56E-03	6.15E-03	5.79E-03	5.46E-03	5.17E-03	4.90E-03	4.66E-03	4.44E-03	4.04E-03	3.71E-03
80	1.01E-02	9.23E-03	8.51E-03	7.90E-03	7.36E-03	6.87E-03	6.44E-03	6.06E-03	5.71E-03	5.39E-03	5.12E-03	4.86E-03	4.62E-03	4.21E-03	3.85E-03
90	1.03E-02	9.40E-03	8.64E-03	8.01E-03	7.45E-03	6.96E-03	6.51E-03	6.12E-03	5.76E-03	5.44E-03	5.15E-03	4.88E-03	4.64E-03	4.22E-03	3.86E-03
100	9.94E-03	9.09E-03	8.36E-03	7.75E-03	7.20E-03	6.71E-03	6.28E-03	5.89E-03	5.55E-03	5.24E-03	4.96E-03	4.70E-03	4.47E-03	4.06E-03	3.72E-03
110	9.37E-03	8.57E-03	7.89E-03	7.30E-03	6.80E-03	6.34E-03	5.93E-03	5.58E-03	5.25E-03	4.95E-03	4.69E-03	4.45E-03	4.23E-03	3.84E-03	3.51E-03
120	8.79E-03	8.05E-03	7.43E-03	6.88E-03	6.40E-03	5.98E-03	5.60E-03	5.26E-03	4.94E-03	4.67E-03	4.42E-03	4.19E-03	3.99E-03	3.62E-03	3.31E-03
130	8.35E-03	7.66E-03	7.06E-03	6.54E-03	6.09E-03	5.69E-03	5.33E-03	5.01E-03	4.71E-03	4.45E-03	4.21E-03	4.00E-03	3.80E-03	3.44E-03	3.16E-03
140	8.14E-03	7.47E-03	6.88E-03	6.39E-03	5.94E-03	5.56E-03	5.20E-03	4.89E-03	4.60E-03	4.34E-03	4.11E-03	3.90E-03	3.71E-03	3.37E-03	3.09E-03
150	8.13E-03	7.45E-03	6.87E-03	6.38E-03	5.92E-03	5.54E-03	5.19E-03	4.87E-03	4.58E-03	4.33E-03	4.10E-03	3.89E-03	3.70E-03	3.36E-03	3.07E-03
160	8.25E-03	7.56E-03	6.97E-03	6.47E-03	6.01E-03	5.61E-03	5.27E-03	4.94E-03	4.65E-03	4.39E-03	4.15E-03	3.94E-03	3.75E-03	3.40E-03	3.11E-03
170	8.49E-03	7.77E-03	7.16E-03	6.63E-03	6.17E-03	5.76E-03	5.38E-03	5.06E-03	4.77E-03	4.50E-03	4.26E-03	4.03E-03	3.84E-03	3.48E-03	3.18E-03
180	8.80E-03	8.05E-03	7.41E-03	6.86E-03	6.38E-03	5.94E-03	5.57E-03	5.23E-03	4.93E-03	4.65E-03	4.40E-03	4.17E-03	3.96E-03	3.59E-03	3.28E-03
190	9.12E-03	8.36E-03	7.68E-03	7.10E-03	6.60E-03	6.15E-03	5.76E-03	5.41E-03	5.09E-03	4.80E-03	4.54E-03	4.30E-03	4.09E-03	3.71E-03	3.39E-03
200	9.42E-03	8.63E-03	7.95E-03	7.35E-03	6.83E-03	6.37E-03	5.96E-03	5.59E-03	5.26E-03	4.97E-03	4.70E-03	4.46E-03	4.23E-03	3.84E-03	3.51E-03
210	9.66E-03	8.85E-03	8.16E-03	7.55E-03	7.02E-03	6.55E-03	6.13E-03	5.75E-03	5.42E-03	5.11E-03	4.84E-03	4.59E-03	4.36E-03	3.98E-03	3.64E-03
220	9.81E-03	9.00E-03	8.29E-03	7.68E-03	7.14E-03	6.67E-03	6.24E-03	5.87E-03	5.53E-03	5.22E-03	4.94E-03	4.69E-03	4.48E-03	4.07E-03	3.72E-03
230	9.94E-03	9.12E-03	8.42E-03	7.80E-03	7.26E-03	6.78E-03	6.35E-03	5.97E-03	5.62E-03	5.34E-03	5.06E-03	4.79E-03	4.57E-03	4.16E-03	3.80E-03
240	1.00E-02	9.19E-03	8.48E-03	7.87E-03	7.33E-03	6.85E-03	6.42E-03	6.05E-03	5.70E-03	5.42E-03	5.13E-03	4.87E-03	4.64E-03	4.22E-03	3.86E-03
250	9.94E-03	9.14E-03	8.45E-03	7.85E-03	7.32E-03	6.85E-03	6.43E-03	6.06E-03	5.73E-03	5.43E-03	5.14E-03	4.89E-03	4.66E-03	4.24E-03	3.89E-03
260	9.76E-03	8.99E-03	8.33E-03	7.75E-03	7.23E-03	6.77E-03	6.37E-03	6.00E-03	5.68E-03	5.38E-03	5.11E-03	4.86E-03	4.63E-03	4.23E-03	3.88E-03
270	9.52E-03	8.78E-03	8.14E-03	7.58E-03	7.08E-03	6.64E-03	6.24E-03	5.90E-03	5.57E-03	5.29E-03	5.02E-03	4.79E-03	4.57E-03	4.17E-03	3.83E-03
280	9.28E-03	8.57E-03	7.95E-03	7.40E-03	6.93E-03	6.50E-03	6.12E-03	5.79E-03	5.46E-03	5.19E-03	4.94E-03	4.71E-03	4.49E-03	4.10E-03	3.78E-03
290	8.95E-03	8.28E-03	7.69E-03	7.18E-03	6.72E-03	6.31E-03	5.94E-03	5.62E-03	5.33E-03	5.05E-03	4.81E-03	4.58E-03	4.36E-03	4.01E-03	3.69E-03
300	8.44E-03	7.81E-03	7.26E-03	6.78E-03	6.35E-03	5.97E-03	5.63E-03	5.32E-03	5.04E-03	4.79E-03	4.55E-03	4.34E-03	4.15E-03	3.81E-03	3.51E-03
310	7.81E-03	7.24E-03	6.73E-03	6.29E-03	5.89E-03	5.54E-03	5.22E-03	4.94E-03	4.68E-03	4.44E-03	4.24E-03	4.04E-03	3.88E-03	3.55E-03	3.28E-03
320	7.32E-03	6.78E-03	6.30E-03	5.89E-03	5.52E-03	5.19E-03	4.89E-03	4.62E-03	4.39E-03	4.17E-03	3.97E-03	3.80E-03	3.63E-03	3.33E-03	3.07E-03
330	7.05E-03	6.53E-03	6.07E-03	5.67E-03	5.31E-03	4.99E-03	4.70E-03	4.45E-03	4.21E-03	4.01E-03	3.83E-03	3.65E-03	3.49E-03	3.20E-03	2.94E-03
340	6.94E-03	6.43E-03	5.97E-03	5.58E-03	5.22E-03	4.91E-03	4.62E-03	4.37E-03	4.14E-03	3.93E-03	3.75E-03	3.58E-03	3.41E-03	3.13E-03	2.88E-03
350	7.00E-03	6.49E-03	6.02E-03	5.61E-03	5.25E-03	4.93E-03	4.65E-03	4.39E-03	4.15E-03	3.94E-03	3.76E-03	3.59E-03	3.43E-03	3.14E-03	2.88E-03

10 3.20E-01 3.05E-01 2.91E-01 2.79E-01 2.67E-01 2.57E-01 2.47E-01 2.38E-01 2.29E-01 2.21E-01 2.14E-01 2.07E-01 2.00E-01 1.88E-01 1.78E-01
20 5.40E-01 5.03E-01 4.70E-01 4.41E-01 4.15E-01 3.92E-01 3.71E-01 3.53E-01 3.36E-01 3.20E-01 3.06E-01 2.93E-01 2.81E-01 2.59E-01 2.41E-01
30 5.32E-01 5.04E-01 4.78E-01 4.55E-01 4.33E-01 4.14E-01 3.96E-01 3.79E-01 3.64E-01 3.49E-01 3.36E-01 3.24E-01 3.13E-01 2.92E-01 2.74E-01
40 5.11E-01 4.72E-01 4.38E-01 4.08E-01 3.82E-01 3.58E-01 3.38E-01 3.19E-01 3.03E-01 2.88E-01 2.74E-01 2.62E-01 2.50E-01 2.30E-01 2.13E-01
50 4.49E-01 4.22E-01 3.98E-01 3.76E-01 3.57E-01 3.39E-01 3.23E-01 3.08E-01 2.95E-01 2.83E-01 2.71E-01 2.61E-01 2.51E-01 2.34E-01 2.18E-01
60 3.57E-01 3.35E-01 3.16E-01 2.98E-01 2.82E-01 2.68E-01 2.55E-01 2.43E-01 2.32E-01 2.21E-01 2.12E-01 2.04E-01 1.96E-01 1.81E-01 1.69E-01
70 5.10E-01 4.88E-01 4.68E-01 4.49E-01 4.30E-01 4.13E-01 3.97E-01 3.82E-01 3.68E-01 3.55E-01 3.42E-01 3.31E-01 3.20E-01 3.00E-01 2.82E-01
80 5.37E-01 4.87E-01 4.46E-01 4.15E-01 3.96E-01 3.78E-01 3.62E-01 3.47E-01 3.33E-01 3.20E-01 3.08E-01 2.97E-01 2.86E-01 2.67E-01 2.51E-01
90 6.22E-01 5.74E-01 5.30E-01 4.92E-01 4.59E-01 4.29E-01 4.03E-01 3.80E-01 3.59E-01 3.40E-01 3.24E-01 3.08E-01 2.94E-01 2.69E-01 2.48E-01
100 7.06E-01 6.51E-01 6.04E-01 5.62E-01 5.26E-01 4.95E-01 4.70E-01 4.48E-01 4.28E-01 4.09E-01 3.92E-01 3.76E-01 3.62E-01 3.36E-01 3.13E-01
110 4.22E-01 3.91E-01 3.64E-01 3.41E-01 3.21E-01 3.02E-01 2.86E-01 2.71E-01 2.58E-01 2.46E-01 2.35E-01 2.25E-01 2.16E-01 1.99E-01 1.85E-01
120 6.71E-01 6.26E-01 5.86E-01 5.50E-01 5.18E-01 4.90E-01 4.64E-01 4.40E-01 4.19E-01 4.00E-01 3.82E-01 3.65E-01 3.50E-01 3.23E-01 3.00E-01
130 5.69E-01 5.23E-01 4.84E-01 4.50E-01 4.20E-01 3.94E-01 3.71E-01 3.50E-01 3.32E-01 3.15E-01 3.00E-01 2.86E-01 2.74E-01 2.52E-01 2.33E-01
140 3.95E-01 3.68E-01 3.44E-01 3.23E-01 3.04E-01 2.87E-01 2.72E-01 2.59E-01 2.46E-01 2.35E-01 2.24E-01 2.15E-01 2.06E-01 1.91E-01 1.79E-01
150 4.87E-01 4.53E-01 4.23E-01 3.97E-01 3.74E-01 3.53E-01 3.34E-01 3.18E-01 3.03E-01 2.89E-01 2.76E-01 2.65E-01 2.54E-01 2.35E-01 2.19E-01
160 4.55E-01 4.23E-01 3.96E-01 3.72E-01 3.50E-01 3.31E-01 3.13E-01 2.97E-01 2.83E-01 2.70E-01 2.58E-01 2.46E-01 2.36E-01 2.18E-01 2.02E-01
170 6.46E-01 5.98E-01 5.57E-01 5.21E-01 4.89E-01 4.61E-01 4.36E-01 4.14E-01 3.93E-01 3.75E-01 3.58E-01 3.43E-01 3.29E-01 3.04E-01 2.82E-01
180 7.55E-01 7.17E-01 6.82E-01 6.50E-01 6.22E-01 5.96E-01 5.73E-01 5.51E-01 5.31E-01 5.13E-01 4.95E-01 4.79E-01 4.64E-01 4.37E-01 4.13E-01
190 3.78E-01 3.52E-01 3.29E-01 3.09E-01 2.92E-01 2.76E-01 2.61E-01 2.49E-01 2.37E-01 2.26E-01 2.17E-01 2.08E-01 2.00E-01 1.85E-01 1.72E-01
200 4.34E-01 4.09E-01 3.86E-01 3.65E-01 3.47E-01 3.30E-01 3.14E-01 3.00E-01 2.87E-01 2.75E-01 2.64E-01 2.53E-01 2.44E-01 2.26E-01 2.11E-01
210 5.34E-01 5.06E-01 4.82E-01 4.59E-01 4.39E-01 4.21E-01 4.04E-01 3.89E-01 3.75E-01 3.62E-01 3.50E-01 3.39E-01 3.28E-01 3.09E-01 2.92E-01
220 4.34E-01 4.13E-01 3.94E-01 3.76E-01 3.60E-01 3.46E-01 3.33E-01 3.21E-01 3.09E-01 2.99E-01 2.89E-01 2.80E-01 2.71E-01 2.56E-01 2.42E-01
230 5.42E-01 5.03E-01 4.68E-01 4.38E-01 4.11E-01 3.87E-01 3.66E-01 3.47E-01 3.30E-01 3.14E-01 3.00E-01 2.87E-01 2.75E-01 2.53E-01 2.35E-01
240 4.67E-01 4.43E-01 4.20E-01 4.00E-01 3.81E-01 3.64E-01 3.48E-01 3.34E-01 3.20E-01 3.08E-01 2.96E-01 2.86E-01 2.76E-01 2.58E-01 2.42E-01
250 5.06E-01 4.66E-01 4.32E-01 4.02E-01 3.76E-01 3.52E-01 3.32E-01 3.13E-01 2.96E-01 2.81E-01 2.68E-01 2.55E-01 2.44E-01 2.24E-01 2.07E-01
260 4.59E-01 4.35E-01 4.12E-01 3.91E-01 3.72E-01 3.54E-01 3.38E-01 3.23E-01 3.09E-01 2.96E-01 2.84E-01 2.73E-01 2.63E-01 2.44E-01 2.28E-01
270 5.47E-01 5.12E-01 4.80E-01 4.52E-01 4.27E-01 4.04E-01 3.83E-01 3.64E-01 3.47E-01 3.32E-01 3.17E-01 3.04E-01 2.91E-01 2.69E-01 2.50E-01
280 5.40E-01 4.96E-01 4.58E-01 4.25E-01 3.97E-01 3.72E-01 3.50E-01 3.30E-01 3.12E-01 2.96E-01 2.82E-01 2.69E-01 2.57E-01 2.36E-01 2.18E-01
290 6.43E-01 6.03E-01 5.68E-01 5.36E-01 5.07E-01 4.80E-01 4.56E-01 4.34E-01 4.14E-01 3.96E-01 3.79E-01 3.64E-01 3.49E-01 3.23E-01 3.01E-01
300 4.11E-01 3.84E-01 3.62E-01 3.43E-01 3.25E-01 3.09E-01 2.95E-01 2.82E-01 2.70E-01 2.58E-01 2.48E-01 2.38E-01 2.29E-01 2.13E-01 1.99E-01
310 3.07E-01 2.86E-01 2.67E-01 2.51E-01 2.36E-01 2.23E-01 2.11E-01 2.01E-01 1.91E-01 1.82E-01 1.74E-01 1.67E-01 1.60E-01 1.49E-01 1.40E-01
320 3.78E-01 3.56E-01 3.36E-01 3.18E-01 3.02E-01 2.87E-01 2.73E-01 2.60E-01 2.48E-01 2.38E-01 2.28E-01 2.18E-01 2.10E-01 1.95E-01 1.81E-01
330 4.03E-01 3.78E-01 3.56E-01 3.36E-01 3.17E-01 3.00E-01 2.85E-01 2.72E-01 2.59E-01 2.48E-01 2.37E-01 2.27E-01 2.27E-01 2.02E-01 1.88E-01
340 3.51E-01 3.28E-01 3.08E-01 2.90E-01 2.74E-01 2.60E-01 2.47E-01 2.35E-01 2.24E-01 2.14E-01 2.05E-01 1.96E-01 1.89E-01 1.75E-01 1.63E-01
350 4.19E-01 3.97E-01 3.76E-01 3.58E-01 3.41E-01 3.26E-01 3.12E-01 2.99E-01 2.87E-01 2.76E-01 2.65E-01 2.56E-01 2.47E-01 2.31E-01 2.17E-01

Maksimum= 7.55E-01 i afstand 7000 m og retning 180 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

no2 Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.31E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.05E-03	9.86E-04	9.26E-04	8.71E-04	8.21E-04	7.77E-04	7.37E-04	7.01E-04	6.69E-04	6.40E-04	5.83E-04	5.38E-04
10	1.37E-03	1.27E-03	1.17E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.60E-04	9.04E-04	8.52E-04	8.05E-04	7.63E-04	7.24E-04	6.90E-04	6.60E-04	6.04E-04	5.54E-04
20	1.44E-03	1.33E-03	1.23E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.00E-03	9.44E-04	8.89E-04	8.40E-04	7.96E-04	7.55E-04	7.19E-04	6.86E-04	6.26E-04	5.74E-04
30	1.49E-03	1.37E-03	1.27E-03	1.18E-03	1.10E-03	1.03E-03	9.73E-04	9.16E-04	8.65E-04	8.19E-04	7.77E-04	7.39E-04	7.04E-04	6.42E-04	5.89E-04
40	1.53E-03	1.41E-03	1.30E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.06E-03	9.97E-04	9.38E-04	8.85E-04	8.40E-04	7.97E-04	7.55E-04	7.21E-04	6.58E-04	6.04E-04
50	1.57E-03	1.44E-03	1.33E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.62E-04	9.07E-04	8.60E-04	8.16E-04	7.77E-04	7.39E-04	6.73E-04	6.18E-04
60	1.64E-03	1.51E-03	1.39E-03	1.30E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.47E-04	8.94E-04	8.51E-04	8.08E-04	7.70E-04	7.02E-04	6.44E-04
70	1.74E-03	1.60E-03	1.47E-03	1.37E-03	1.28E-03	1.20E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.99E-04	9.46E-04	8.96E-04	8.52E-04	8.12E-04	7.39E-04	6.79E-04
80	1.85E-03	1.69E-03	1.55E-03	1.44E-03	1.34E-03	1.25E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.86E-04	9.36E-04	8.89E-04	8.45E-04	7.70E-04	7.04E-04
90	1.88E-03	1.72E-03	1.58E-03	1.46E-03	1.36E-03	1.27E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.05E-03	9.95E-04	9.42E-04	8.93E-04	8.49E-04	7.72E-04	7.06E-04
100	1.82E-03	1.66E-03	1.52E-03	1.41E-03	1.31E-03	1.22E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.58E-04	9.07E-04	8.60E-04	8.18E-04	7.43E-04	6.80E-04
110	1.71E-03	1.56E-03	1.44E-03	1.33E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.60E-04	9.05E-04	8.58E-04	8.14E-04	7.74E-04	7.02E-04	6.42E-04
120	1.61E-03	1.47E-03	1.35E-03	1.25E-03	1.17E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.62E-04	9.04E-04	8.54E-04	8.08E-04	7.66E-04	7.30E-04	6.62E-04	6.05E-04
130	1.52E-03	1.40E-03	1.29E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.04E-03	9.75E-04	9.16E-04	8.62E-04	8.14E-04	7.70E-04	7.32E-04	6.95E-04	6.29E-04	5.78E-04
140	1.48E-03	1.36E-03	1.25E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.51E-04	8.94E-04	8.41E-04	7.94E-04	7.52E-04	7.13E-04	6.79E-04	6.16E-04	5.65E-04
150	1.48E-03	1.36E-03	1.25E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.49E-04	8.91E-04	8.38E-04	7.92E-04	7.50E-04	7.12E-04	6.77E-04	6.15E-04	5.62E-04
160	1.50E-03	1.38E-03	1.27E-03	1.18E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.64E-04	9.04E-04	8.51E-04	8.03E-04	7.59E-04	7.21E-04	6.86E-04	6.22E-04	5.69E-04
170	1.55E-03	1.42E-03	1.31E-03	1.21E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.84E-04	9.26E-04	8.72E-04	8.23E-04	7.79E-04	7.37E-04	7.02E-04	6.37E-04	5.82E-04
180	1.61E-03	1.47E-03	1.35E-03	1.25E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.57E-04	9.02E-04	8.51E-04	8.05E-04	7.63E-04	7.24E-04	6.57E-04	6.00E-04
190	1.67E-03	1.52E-03	1.40E-03	1.29E-03	1.20E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.90E-04	9.31E-04	8.78E-04	8.30E-04	7.87E-04	7.48E-04	6.79E-04	6.20E-04
200	1.72E-03	1.57E-03	1.45E-03	1.34E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.62E-04	9.09E-04	8.60E-04	8.16E-04	7.74E-04	7.02E-04	6.42E-04
210	1.77E-03	1.62E-03	1.49E-03	1.38E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.91E-04	9.35E-04	8.85E-04	8.40E-04	7.97E-04	7.28E-04	6.66E-04
220	1.79E-03	1.65E-03	1.51E-03	1.40E-03	1.30E-03	1.22E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.55E-04	9.04E-04	8.58E-04	8.19E-04	7.44E-04	6.80E-04
230	1.82E-03	1.67E-03	1.54E-03	1.42E-03	1.32E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.77E-04	9.26E-04	8.76E-04	8.36E-04	7.61E-04	6.95E-04
240	1.83E-03	1.68E-03	1.55E-03	1.43E-03	1.34E-03	1.25E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.91E-04	9.38E-04	8.91E-04	8.49E-04	7.72E-04	7.06E-04
250	1.82E-03	1.67E-03	1.54E-03	1.43E-03	1.33E-03	1.25E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.93E-04	9.40E-04	8.94E-04	8.52E-04	7.76E-04	7.12E-04
260	1.79E-03	1.64E-03	1.52E-03	1.41E-03	1.32E-03	1.23E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.03E-03	9.84E-04	9.35E-04	8.89E-04	8.47E-04	7.74E-04	7.10E-04
270	1.74E-03	1.61E-03	1.48E-03	1.38E-03	1.29E-03	1.21E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.68E-04	9.18E-04	8.76E-04	8.36E-04	7.63E-04	7.01E-04
280	1.70E-03	1.56E-03	1.45E-03	1.35E-03	1.26E-03	1.18E-03	1.11E-03	1.05E-03	9.99E-04	9.49E-04	9.04E-04	8.62E-04	8.21E-04	7.50E-04	6.91E-04
290	1.64E-03	1.51E-03	1.40E-03	1.31E-03	1.22E-03	1.15E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.75E-04	9.24E-04	8.80E-04	8.38E-04	7.97E-04	7.33E-04	6.75E-04
300	1.54E-03	1.42E-03	1.32E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.03E-03	9.73E-04	9.22E-04	8.76E-04	8.32E-04	7.94E-04	7.59E-04	6.97E-04	6.42E-04
310	1.42E-03	1.32E-03	1.23E-03	1.15E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.55E-04	9.04E-04	8.56E-04	8.12E-04	7.76E-04	7.39E-04	7.10E-04	6.49E-04	6.00E-04
320	1.39E-03	1.24E-03	1.15E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.49E-04	8.94E-04	8.45E-04	8.03E-04	7.63E-04	7.26E-04	6.95E-04	6.64E-04	6.09E-04	5.62E-04

no2 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Reining (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.31E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.05E-03	9.86E-04	9.26E-04	8.71E-04	8.21E-04	7.77E-04	7.37E-04	7.01E-04	6.69E-04	6.40E-04	5.83E-04	5.38E-04
10	1.37E-03	1.27E-03	1.17E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.60E-04	9.04E-04	8.52E-04	8.05E-04	7.63E-04	7.24E-04	6.90E-04	6.60E-04	6.04E-04	5.54E-04
20	1.44E-03	1.33E-03	1.23E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.00E-03	9.44E-04	8.89E-04	8.40E-04	7.96E-04	7.55E-04	7.19E-04	6.86E-04	6.26E-04	5.74E-04
30	1.49E-03	1.37E-03	1.27E-03	1.18E-03	1.10E-03	1.03E-03	9.73E-04	9.16E-04	8.65E-04	8.19E-04	7.77E-04	7.39E-04	7.04E-04	6.42E-04	5.89E-04
40	1.53E-03	1.41E-03	1.30E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.06E-03	9.97E-04	9.38E-04	8.85E-04	8.40E-04	7.97E-04	7.55E-04	7.21E-04	6.58E-04	6.04E-04
50	1.57E-03	1.44E-03	1.33E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.62E-04	9.07E-04	8.60E-04	8.16E-04	7.77E-04	7.39E-04	6.73E-04	6.18E-04
60	1.64E-03	1.51E-03	1.39E-03	1.30E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.47E-04	8.94E-04	8.51E-04	8.08E-04	7.70E-04	7.02E-04	6.44E-04
70	1.74E-03	1.60E-03	1.47E-03	1.37E-03	1.28E-03	1.20E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.99E-04	9.46E-04	8.96E-04	8.52E-04	8.12E-04	7.39E-04	6.79E-04
80	1.85E-03	1.69E-03	1.55E-03	1.44E-03	1.34E-03	1.25E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.86E-04	9.36E-04	8.89E-04	8.45E-04	7.70E-04	7.04E-04
90	1.88E-03	1.72E-03	1.58E-03	1.46E-03	1.36E-03	1.27E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.05E-03	9.95E-04	9.42E-04	8.93E-04	8.49E-04	7.72E-04	7.06E-04
100	1.82E-03	1.66E-03	1.52E-03	1.41E-03	1.31E-03	1.22E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.58E-04	9.07E-04	8.60E-04	8.18E-04	7.43E-04	6.80E-04
110	1.71E-03	1.56E-03	1.44E-03	1.33E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.60E-04	9.05E-04	8.58E-04	8.14E-04	7.74E-04	7.02E-04	6.42E-04
120	1.61E-03	1.47E-03	1.35E-03	1.25E-03	1.17E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.62E-04	9.04E-04	8.54E-04	8.08E-04	7.66E-04	7.30E-04	6.62E-04	6.05E-04
130	1.52E-03	1.40E-03	1.29E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.04E-03	9.75E-04	9.16E-04	8.62E-04	8.14E-04	7.70E-04	7.32E-04	6.95E-04	6.29E-04	5.78E-04
140	1.48E-03	1.36E-03	1.25E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.51E-04	8.94E-04	8.41E-04	7.94E-04	7.52E-04	7.13E-04	6.79E-04	6.16E-04	5.65E-04
150	1.48E-03	1.36E-03	1.25E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.49E-04	8.91E-04	8.38E-04	7.92E-04	7.50E-04	7.12E-04	6.77E-04	6.15E-04	5.62E-04
160	1.50E-03	1.38E-03	1.27E-03	1.18E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.64E-04	9.04E-04	8.51E-04	8.03E-04	7.59E-04	7.21E-04	6.86E-04	6.22E-04	5.69E-04
170	1.55E-03	1.42E-03	1.31E-03	1.21E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.84E-04	9.26E-04	8.72E-04	8.23E-04	7.79E-04	7.37E-04	7.02E-04	6.37E-04	5.82E-04
180	1.61E-03	1.47E-03	1.35E-03	1.25E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.57E-04	9.02E-04	8.51E-04	8.05E-04	7.63E-04	7.24E-04	6.57E-04	6.00

Maksimum= 1.88E-0003 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

no2 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

[illegible]

320 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
330 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
340 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
350 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

6.3.10 NO₂ Ruhed 1,0, Lav NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorene er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1

300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kildenummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSL.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. i [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	NO2(M)			Stof 2			Stof 3		
							DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
1 biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000			
2 GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000			
3 Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000			
4 Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	1.44E-03	0.0000	0.0000			
5 HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	1.09E-03	0.0000	0.0000			
6 CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			
7 CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000			

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Affledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.68E-02	1.56E-02	1.46E-02	1.37E-02	1.30E-02	1.24E-02	1.18E-02	1.13E-02	1.08E-02	1.03E-02	9.92E-03	9.54E-03	9.18E-03	8.55E-03	8.00E-03
10	1.69E-02	1.58E-02	1.48E-02	1.40E-02	1.32E-02	1.25E-02	1.19E-02	1.13E-02	1.08E-02	1.03E-02	9.83E-03	9.42E-03	9.04E-03	8.36E-03	7.77E-03
20	1.76E-02	1.63E-02	1.53E-02	1.44E-02	1.36E-02	1.29E-02	1.22E-02	1.16E-02	1.11E-02	1.07E-02	1.03E-02	9.90E-03	9.55E-03	8.87E-03	8.24E-03
30	1.85E-02	1.71E-02	1.59E-02	1.49E-02	1.39E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.20E-02	1.14E-02	1.10E-02	1.05E-02	1.01E-02	9.71E-03	9.02E-03	8.43E-03
40	2.00E-02	1.85E-02	1.74E-02	1.63E-02	1.54E-02	1.46E-02	1.39E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.20E-02	1.15E-02	1.10E-02	1.06E-02	9.81E-03	9.15E-03
50	2.11E-02	1.95E-02	1.82E-02	1.71E-02	1.62E-02	1.54E-02	1.47E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.23E-02	1.18E-02	1.13E-02	1.05E-02	9.85E-03
60	2.18E-02	2.05E-02	1.93E-02	1.81E-02	1.70E-02	1.60E-02	1.52E-02	1.44E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.25E-02	1.20E-02	1.15E-02	1.06E-02	9.85E-03
70	2.31E-02	2.16E-02	2.03E-02	1.91E-02	1.79E-02	1.69E-02	1.60E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.27E-02	1.22E-02	1.13E-02	1.05E-02
80	2.40E-02	2.22E-02	2.08E-02	1.95E-02	1.83E-02	1.73E-02	1.64E-02	1.55E-02	1.48E-02	1.41E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.23E-02	1.14E-02	1.06E-02
90	2.37E-02	2.19E-02	2.05E-02	1.93E-02	1.81E-02	1.71E-02	1.62E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.24E-02	1.15E-02	1.07E-02
100	2.42E-02	2.24E-02	2.08E-02	1.94E-02	1.82E-02	1.72E-02	1.62E-02	1.54E-02	1.46E-02	1.40E-02	1.33E-02	1.28E-02	1.23E-02	1.14E-02	1.06E-02
110	2.45E-02	2.28E-02	2.13E-02	2.00E-02	1.88E-02	1.78E-02	1.68E-02	1.59E-02	1.51E-02	1.44E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.26E-02	1.16E-02	1.08E-02
120	2.44E-02	2.27E-02	2.11E-02	1.97E-02	1.85E-02	1.74E-02	1.64E-02	1.55E-02	1.47E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.23E-02	1.14E-02	1.05E-02
130	2.36E-02	2.19E-02	2.03E-02	1.90E-02	1.79E-02	1.69E-02	1.60E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.21E-02	1.12E-02	1.04E-02
140	2.52E-02	2.34E-02	2.18E-02	2.03E-02	1.91E-02	1.80E-02	1.70E-02	1.61E-02	1.54E-02	1.46E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.18E-02	1.09E-02
150	2.31E-02	2.13E-02	1.98E-02	1.85E-02	1.74E-02	1.64E-02	1.55E-02	1.46E-02	1.39E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.20E-02	1.15E-02	1.06E-02	9.85E-03
160	2.24E-02	2.08E-02	1.93E-02	1.80E-02	1.69E-02	1.58E-02	1.49E-02	1.41E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.22E-02	1.16E-02	1.11E-02	1.02E-02	9.50E-03
170	2.24E-02	2.06E-02	1.91E-02	1.79E-02	1.68E-02	1.59E-02	1.50E-02	1.43E-02	1.36E-02	1.29E-02	1.24E-02	1.18E-02	1.14E-02	1.05E-02	9.77E-03
180	1.99E-02	1.85E-02	1.72E-02	1.61E-02	1.51E-02	1.43E-02	1.35E-02	1.29E-02	1.23E-02	1.17E-02	1.12E-02	1.07E-02	1.03E-02	9.55E-03	8.89E-03
190	2.13E-02	1.96E-02	1.83E-02	1.71E-02	1.59E-02	1.50E-02	1.41E-02	1.33E-02	1.26E-02	1.20E-02	1.14E-02	1.09E-02	1.04E-02	9.57E-03	8.85E-03
200	2.18E-02	2.01E-02	1.86E-02	1.74E-02	1.63E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.37E-02	1.30E-02	1.24E-02	1.18E-02	1.13E-02	1.09E-02	1.00E-02	9.32E-03
210	2.33E-02	2.16E-02	2.02E-02	1.89E-02	1.77E-02	1.67E-02	1.57E-02	1.49E-02	1.41E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.22E-02	1.17E-02	1.08E-02	9.98E-03
220	2.10E-02	1.94E-02	1.81E-02	1.70E-02	1.61E-02	1.52E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.31E-02	1.26E-02	1.21E-02	1.16E-02	1.11E-02	1.03E-02	9.57E-03
230	2.17E-02	2.01E-02	1.86E-02	1.74E-02	1.63E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.31E-02	1.26E-02	1.20E-02	1.15E-02	1.11E-02	1.02E-02	9.45E-03
240	2.08E-02	1.94E-02	1.82E-02	1.71E-02	1.62E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.38E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.21E-02	1.15E-02	1.11E-02	1.02E-02	9.47E-03
250	2.04E-02	1.92E-02	1.81E-02	1.71E-02	1.62E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.21E-02	1.16E-02	1.12E-02	1.04E-02	9.66E-03
260	2.27E-02	2.11E-02	1.96E-02	1.84E-02	1.73E-02	1.63E-02	1.55E-02	1.47E-02	1.40E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.22E-02	1.17E-02	1.09E-02	1.01E-02
270	2.36E-02	2.20E-02	2.06E-02	1.93E-02	1.82E-02	1.72E-02	1.63E-02	1.56E-02	1.48E-02	1.42E-02	1.36E-02	1.30E-02	1.25E-02	1.16E-02	1.08E-02
280	2.36E-02	2.19E-02	2.05E-02	1.92E-02	1.81E-02	1.71E-02	1.62E-02	1.54E-02	1.47E-02	1.41E-02	1.35E-02	1.29E-02	1.24E-02	1.15E-02	1.07E-02
290	2.36E-02	2.20E-02	2.06E-02	1.94E-02	1.83E-02	1.74E-02	1.65E-02	1.57E-02	1.49E-02	1.43E-02	1.37E-02	1.31E-02	1.26E-02	1.17E-02	1.09E-02
300	2.34E-02	2.18E-02	2.04E-02	1.91E-02	1.81E-02	1.71E-02	1.63E-02	1.55E-02	1.48E-02	1.41E-02	1.36E-02	1.30E-02	1.25E-02	1.16E-02	1.08E-02
310	2.30E-02	2.15E-02	2.01E-02	1.89E-02	1.79E-02	1.69E-02	1.61E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.27E-02	1.22E-02	1.13E-02	1.05E-02
320	2.11E-02	1.97E-02	1.85E-02	1.74E-02	1.65E-02	1.56E-02	1.49E-02	1.42E-02	1.35E-02	1.29E-02	1.24E-02	1.19E-02	1.14E-02	1.06E-02	9.89E-03
330	1.93E-02	1.80E-02	1.68E-02	1.59E-02	1.49E-02	1.41E-02	1.34E-02	1.28E-02	1.22E-02	1.16E-02	1.11E-02	1.07E-02	1.02E-02	9.50E-03	8.84E-03
340	1.84E-02	1.72E-02	1.62E-02	1.53E-02	1.45E-02	1.37E-02	1.30E-02	1.24E-02	1.18E-02	1.13E-02	1.08E-02	1.04E-02	1.00E-02	9.27E-03	8.64E-03
350	1.86E-02	1.74E-02	1.64E-02	1.55E-02	1.47E-02	1.39E-02	1.33E-02	1.27E-02	1.21E-02	1.16E-02	1.11E-02	1.07E-02	1.03E-02	9.54E-03	8.91E-03

Maksimum= 2.52E-02 i afstand 7000 m og retning 140 grader i 197607 (yyyyyy)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	7.05E-04	6.54E-04	6.09E-04	5.69E-04	5.34E-04	5.03E-04	4.76E-04	4.51E-04	4.28E-04	4.08E-04	3.90E-04	3.73E-04	3.58E-04	3.30E-04	3.07E-04
10	7.33E-04	6.78E-04	6.30E-04	5.89E-04	5.52E-04	5.20E-04	4.90E-04	4.64E-04	4.41E-04	4.19E-04	4.00E-04	3.82E-04	3.67E-04	3.38E-04	3.13E-04
20	7.70E-04	7.12E-04	6.61E-04	6.17E-04	5.78E-04	5.43E-04	5.12E-04	4.84E-04	4.59E-04	4.37E-04	4.16E-04	3.98E-04	3.81E-04	3.51E-04	3.25E-04
30	8.10E-04	7.48E-04	6.93E-04	6.46E-04	6.05E-04	5.68E-04	5.36E-04	5.06E-04	4.80E-04	4.56E-04	4.34E-04	4.15E-04	3.97E-04	3.65E-04	3.38E-04
40	8.48E-04	7.83E-04	7.25E-04	6.76E-04	6.32E-04	5.94E-04	5.60E-04	5.29E-04	5.00E-04	4.76E-04	4.53E-04	4.32E-04	4.14E-04	3.80E-04	3.52E-04
50	8.89E-04	8.20E-04	7.59E-04	7.07E-04	6.61E-04	6.21E-04	5.85E-04	5.53E-04	5.23E-04	4.98E-04	4.74E-04	4.52E-04	4.32E-04	3.97E-04	3.67E-04
60	9.41E-04	8.67E-04	8.03E-04	7.48E-04	6.99E-04	6.56E-04	6.18E-04	5.83E-04	5.53E-04	5.24E-04	5.00E-04	4.77E-04	4.56E-04	4.19E-04	3.87E-04
70	9.96E-04	9.16E-04	8.48E-04	7.89E-04	7.37E-04	6.91E-04	6.50E-04	6.13E-04	5.80E-04	5.50E-04	5.23E-04	4.99E-04	4.77E-04	4.38E-04	4.04E-04
80	1.04E-03	9.57E-04	8.83E-04	8.21E-04	7.65E-04	7.16E-04	6.72E-04	6.34E-04	5.99E-04	5.67E-04	5.40E-04	5.14E-04	4.90E-04	4.49E-04	4.14E-04
90	1.06E-03	9.67E-04	8.91E-04	8.26E-04	7.69E-04	7.19E-04	6.75E-04	6.35E-04	6.00E-04	5.68E-04	5.39E-04	5.13E-04	4.89E-04	4.48E-04	4.12E-04
100	1.03E-03	9.38E-04	8.64E-04	8.01E-04	7.45E-04	6.96E-04	6.52E-04	6.14E-04	5.79E-04	5.48E-04	5.20E-04	4.95E-04	4.72E-04	4.32E-04	3.98E-04
110	9.70E-04	8.88E-04	8.17E-04	7.57E-04	7.05E-04	6.59E-04	6.18E-04	5.82E-04	5.49E-04	5.20E-04	4.93E-04	4.69E-04	4.48E-04	4.10E-04	3.78E-04
120	9.06E-04	8.30E-04	7.66E-04	7.10E-04	6.61E-04	6.18E-04	5.81E-04	5.47E-04	5.15E-04	4.88E-04	4.63E-04	4.41E-04	4.21E-04	3.85E-04	3.55E-04
130	8.49E-04	7.80E-04	7.19E-04	6.67E-04	6.22E-04	5.83E-04	5.47E-04	5.15E-04	4.86E-04	4.61E-04	4.37E-04	4.17E-04	3.98E-04	3.64E-04	3.36E-04
140	8.15E-04	7.49E-04	6.90E-04	6.42E-04	5.98E-04	5.61E-04	5.26E-04	4.97E-04	4.69E-04	4.44E-04	4.22E-04	4.02E-04	3.84E-04	3.52E-04	3.25E-04
150	8.02E-04	7.37E-04	6.80E-04	6.32E-04	5.89E-04	5.52E-04	5.19E-04	4.89E-04	4.62E-04	4.38E-04	4.16E-04	3.96E-04	3.79E-04	3.47E-04	3.20E-04
160	8.05E-04	7.39E-04	6.82E-04	6.34E-04	5.91E-04	5.53E-04	5.22E-04	4.91E-04	4.64E-04	4.39E-04	4.17E-04	3.98E-04	3.80E-04	3.48E-04	3.21E-04
170	8.19E-04	7.51E-04	6.94E-04	6.44E-04	6.00E-04	5.62E-04	5.28E-04	4.98E-04	4.71E-04	4.46E-04	4.24E-04	4.03E-04	3.85E-04	3.53E-04	3.26E-04
180	8.44E-04	7.74E-04	7.14E-04	6.62E-04	6.18E-04	5.78E-04	5.43E-04	5.12E-04	4.84E-04	4.58E-04	4.35E-04	4.15E-04	3.96E-04	3.63E-04	3.35E-04
190	8.73E-04	8.01E-04	7.39E-04	6.85E-04	6.38E-04	5.97E-04	5.61E-04	5.29E-04	5.00E-04	4.73E-04	4.49E-04	4.28E-04	4.08E-04	3.74E-04	3.45E-04
200	9.00E-04	8.26E-04	7.63E-04	7.07E-04	6.59E-04	6.17E-04	5.79E-04	5.46E-04	5.16E-04	4.89E-04	4.64E-04	4.42E-04	4.22E-04	3.87E-04	3.57E-04
210	9.23E-04	8.47E-04	7.83E-04	7.27E-04	6.78E-04	6.34E-04	5.96E-04	5.62E-04	5.31E-04	5.04E-04	4.79E-04	4.56E-04	4.36E-04	4.01E-04	3.70E-04
220	9.38E-04	8.63E-04	7.98E-04	7.41E-04	6.92E-04	6.48E-04	6.09E-04	5.75E-04	5.44E-04	5.16E-04	4.91E-04	4.68E-04	4.48E-04	4.11E-04	3.80E-04
230	9.51E-04	8.75E-04	8.10E-04	7.53E-04	7.03E-04	6.59E-04	6.20E-04	5.85E-04	5.54E-04	5.28E-04	5.03E-04	4.78E-04	4.58E-04	4.21E-04	3.89E-04
240	9.60E-04	8.84E-04	8.19E-04	7.63E-04	7.13E-04	6.69E-04	6.30E-04	5.95E-04	5.64E-04	5.37E-04	5.12E-04	4.88E-04	4.67E-04	4.29E-04	3.97E-04
250	9.64E-04	8.90E-04	8.26E-04	7.70E-04	7.20E-04	6.77E-04	6.38E-04	6.03E-04	5.73E-04	5.45E-04	5.19E-04	4.96E-04	4.75E-04	4.36E-04	4.04E-04
260	9.64E-04	8.91E-04	8.28E-04	7.73E-04	7.24E-04	6.81E-04	6.43E-04	6.08E-04	5.78E-04	5.49E-04	5.24E-04	5.01E-04	4.79E-04	4.41E-04	4.09E-04
270	9.63E-04	8.91E-04	8.28E-04	7.74E-04	7.26E-04	6.83E-04	6.45E-04	6.11E-04	5.80E-04	5.53E-04	5.27E-04	5.04E-04	4.83E-04	4.45E-04	4.13E-04
280	9.59E-04	8.88E-04	8.27E-04	7.73E-04	7.26E-04	6.84E-04	6.46E-04	6.13E-04	5.82E-04	5.55E-04	5.30E-04	5.07E-04	4.86E-04	4.47E-04	4.16E-04
290	9.41E-04	8.73E-04	8.14E-04	7.62E-04	7.16E-04	6.75E-04	6.39E-04	6.06E-04	5.77E-04	5.49E-04	5.25E-04	5.02E-04	4.81E-04	4.45E-04	4.13E-04
300	8.95E-04	8.31E-04	7.76E-04	7.27E-04	6.84E-04	6.45E-04	6.11E-04	5.80E-04	5.52E-04	5.26E-04	5.03E-04	4.82E-04	4.62E-04	4.28E-04	3.97E-04

310 8.29E-04 7.71E-04 7.20E-04 6.75E-04 6.35E-04 5.99E-04 5.68E-04 5.39E-04 5.13E-04 4.89E-04 4.69E-04 4.49E-04 4.32E-04 3.99E-04 3.71E-04
320 7.67E-04 7.13E-04 6.66E-04 6.25E-04 5.88E-04 5.55E-04 5.26E-04 4.99E-04 4.76E-04 4.54E-04 4.35E-04 4.17E-04 4.00E-04 3.70E-04 3.45E-04
330 7.24E-04 6.73E-04 6.28E-04 5.89E-04 5.54E-04 5.23E-04 4.96E-04 4.71E-04 4.48E-04 4.28E-04 4.11E-04 3.93E-04 3.77E-04 3.49E-04 3.25E-04
340 6.99E-04 6.50E-04 6.06E-04 5.68E-04 5.35E-04 5.04E-04 4.77E-04 4.53E-04 4.31E-04 4.12E-04 3.95E-04 3.78E-04 3.62E-04 3.35E-04 3.12E-04
350 6.92E-04 6.42E-04 5.99E-04 5.61E-04 5.27E-04 4.97E-04 4.70E-04 4.46E-04 4.24E-04 4.04E-04 3.87E-04 3.71E-04 3.56E-04 3.29E-04 3.05E-04

Maksimum= 1.06E-03 i afstand 7000 m og retning 90 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Maksimalle timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.07E-02	2.88E-02	2.71E-02	2.56E-02	2.43E-02	2.31E-02	2.20E-02	2.10E-02	2.01E-02	1.92E-02	1.85E-02	1.78E-02	1.71E-02	1.59E-02	1.49E-02
10	3.47E-02	3.23E-02	3.03E-02	2.84E-02	2.68E-02	2.53E-02	2.40E-02	2.28E-02	2.17E-02	2.07E-02	1.98E-02	1.90E-02	1.82E-02	1.69E-02	1.57E-02
20	4.89E-02	4.59E-02	4.32E-02	4.07E-02	3.85E-02	3.64E-02	3.45E-02	3.28E-02	3.12E-02	2.98E-02	2.84E-02	2.72E-02	2.60E-02	2.40E-02	2.22E-02
30	3.08E-02	2.91E-02	2.76E-02	2.62E-02	2.50E-02	2.39E-02	2.28E-02	2.19E-02	2.10E-02	2.02E-02	1.94E-02	1.87E-02	1.80E-02	1.69E-02	1.58E-02
40	4.35E-02	4.12E-02	3.90E-02	3.70E-02	3.51E-02	3.34E-02	3.18E-02	3.04E-02	2.90E-02	2.78E-02	2.66E-02	2.55E-02	2.45E-02	2.27E-02	2.11E-02
50	3.71E-02	3.39E-02	3.18E-02	3.02E-02	2.87E-02	2.74E-02	2.61E-02	2.50E-02	2.39E-02	2.29E-02	2.19E-02	2.11E-02	2.02E-02	1.88E-02	1.75E-02
60	4.00E-02	3.78E-02	3.57E-02	3.37E-02	3.19E-02	3.02E-02	2.87E-02	2.73E-02	2.60E-02	2.48E-02	2.37E-02	2.27E-02	2.17E-02	2.01E-02	1.87E-02
70	4.19E-02	3.98E-02	3.78E-02	3.60E-02	3.43E-02	3.28E-02	3.14E-02	3.00E-02	2.88E-02	2.77E-02	2.66E-02	2.56E-02	2.46E-02	2.27E-02	2.11E-02
80	4.78E-02	4.52E-02	4.28E-02	4.05E-02	3.85E-02	3.65E-02	3.48E-02	3.31E-02	3.16E-02	3.02E-02	2.89E-02	2.77E-02	2.65E-02	2.45E-02	2.27E-02
90	5.06E-02	4.80E-02	4.57E-02	4.35E-02	4.15E-02	3.95E-02	3.78E-02	3.61E-02	3.46E-02	3.31E-02	3.18E-02	3.05E-02	2.94E-02	2.72E-02	2.54E-02
100	5.05E-02	4.72E-02	4.42E-02	4.15E-02	3.92E-02	3.70E-02	3.50E-02	3.30E-02	3.13E-02	2.97E-02	2.83E-02	2.69E-02	2.57E-02	2.36E-02	2.17E-02
110	5.05E-02	4.75E-02	4.49E-02	4.25E-02	4.03E-02	3.83E-02	3.65E-02	3.49E-02	3.33E-02	3.19E-02	3.06E-02	2.94E-02	2.83E-02	2.63E-02	2.46E-02
120	4.78E-02	4.49E-02	4.23E-02	4.00E-02	3.79E-02	3.60E-02	3.43E-02	3.27E-02	3.13E-02	2.99E-02	2.87E-02	2.75E-02	2.63E-02	2.43E-02	2.25E-02
130	4.19E-02	3.88E-02	3.61E-02	3.37E-02	3.16E-02	2.97E-02	2.81E-02	2.66E-02	2.52E-02	2.40E-02	2.29E-02	2.18E-02	2.09E-02	1.92E-02	1.77E-02
140	4.37E-02	4.07E-02	3.81E-02	3.58E-02	3.37E-02	3.18E-02	3.01E-02	2.86E-02	2.72E-02	2.59E-02	2.47E-02	2.37E-02	2.27E-02	2.09E-02	1.94E-02
150	4.80E-02	4.51E-02	4.24E-02	4.00E-02	3.79E-02	3.60E-02	3.42E-02	3.26E-02	3.12E-02	2.98E-02	2.86E-02	2.75E-02	2.64E-02	2.45E-02	2.29E-02
160	5.01E-02	4.68E-02	4.39E-02	4.13E-02	3.89E-02	3.67E-02	3.48E-02	3.30E-02	3.13E-02	2.98E-02	2.85E-02	2.72E-02	2.61E-02	2.40E-02	2.22E-02
170	4.81E-02	4.47E-02	4.18E-02	3.92E-02	3.69E-02	3.48E-02	3.30E-02	3.13E-02	2.98E-02	2.84E-02	2.70E-02	2.59E-02	2.47E-02	2.28E-02	2.11E-02
180	6.56E-02	6.22E-02	5.92E-02	5.65E-02	5.41E-02	5.19E-02	4.98E-02	4.80E-02	4.62E-02	4.47E-02	4.33E-02	4.20E-02	4.08E-02	3.86E-02	3.66E-02
190	4.18E-02	3.88E-02	3.69E-02	3.51E-02	3.35E-02	3.20E-02	3.07E-02	2.95E-02	2.83E-02	2.73E-02	2.63E-02	2.54E-02	2.45E-02	2.30E-02	2.16E-02
200	5.01E-02	4.76E-02	4.52E-02	4.29E-02	4.09E-02	3.89E-02	3.71E-02	3.54E-02	3.39E-02	3.24E-02	3.11E-02	2.98E-02	2.87E-02	2.65E-02	2.47E-02
210	3.98E-02	3.76E-02	3.57E-02	3.39E-02	3.24E-02	3.09E-02	2.97E-02	2.85E-02	2.74E-02	2.64E-02	2.55E-02	2.46E-02	2.38E-02	2.24E-02	2.13E-02
220	3.72E-02	3.46E-02	3.23E-02	3.03E-02	2.85E-02	2.69E-02	2.54E-02	2.41E-02	2.30E-02	2.20E-02	2.10E-02	2.03E-02	1.97E-02	1.86E-02	1.76E-02
230	4.58E-02	4.28E-02	4.01E-02	3.77E-02	3.55E-02	3.35E-02	3.17E-02	3.00E-02	2.85E-02	2.71E-02	2.58E-02	2.46E-02	2.36E-02	2.16E-02	2.00E-02
240	4.82E-02	4.47E-02	4.17E-02	3.97E-02	3.78E-02	3.60E-02	3.43E-02	3.28E-02	3.14E-02	3.00E-02	2.88E-02	2.76E-02	2.65E-02	2.45E-02	2.28E-02
250	4.16E-02	3.94E-02	3.75E-02	3.56E-02	3.40E-02	3.24E-02	3.10E-02	2.97E-02	2.85E-02	2.73E-02	2.61E-02	2.50E-02	2.40E-02	2.21E-02	2.05E-02
260	4.92E-02	4.60E-02	4.31E-02	4.05E-02	3.81E-02	3.59E-02	3.40E-02	3.22E-02	3.06E-02	2.91E-02	2.77E-02	2.65E-02	2.53E-02	2.33E-02	2.15E-02
270	3.80E-02	3.57E-02	3.35E-02	3.16E-02	2.99E-02	2.83E-02	2.68E-02	2.55E-02	2.43E-02	2.32E-02	2.22E-02	2.12E-02	2.04E-02	1.88E-02	1.74E-02
280	4.89E-02	4.63E-02	4.38E-02	4.16E-02	3.95E-02	3.76E-02	3.58E-02	3.41E-02	3.26E-02	3.12E-02	2.99E-02	2.87E-02	2.75E-02	2.55E-02	2.37E-02
290	4.78E-02	4.50E-02	4.24E-02	4.01E-02	3.80E-02	3.61E-02	3.43E-02	3.27E-02	3.12E-02	2.98E-02	2.85E-02	2.73E-02	2.63E-02	2.45E-02	2.30E-02
300	4.66E-02	4.40E-02	4.16E-02	3.94E-02	3.76E-02	3.59E-02	3.43E-02	3.28E-02	3.15E-02	3.02E-02	2.90E-02	2.79E-02	2.69E-02	2.50E-02	2.33E-02
310	3.45E-02	3.22E-02	3.01E-02	2.82E-02	2.66E-02	2.51E-02	2.38E-02	2.25E-02	2.14E-02	2.04E-02	1.95E-02	1.87E-02	1.79E-02	1.65E-02	1.53E-02
320	4.08E-02	3.85E-02	3.65E-02	3.46E-02	3.29E-02	3.14E-02	3.00E-02	2.87E-02	2.75E-02	2.64E-02	2.54E-02	2.44E-02	2.34E-02	2.16E-02	2.00E-02
330	4.25E-02	4.00E-02	3.78E-02	3.59E-02	3.41E-02	3.25E-02	3.10E-02	2.97E-02	2.84E-02	2.72E-02	2.60E-02	2.49E-02	2.39E-02	2.21E-02	2.05E-02
340	3.93E-02	3.67E-02	3.43E-02	3.23E-02	3.04E-02	2.87E-02	2.72E-02	2.58E-02	2.46E-02	2.34E-02	2.24E-02	2.14E-02	2.05E-02	1.89E-02	1.75E-02
350	4.05E-02	3.81E-02	3.60E-02	3.41E-02	3.23E-02	3.07E-02	2.93E-02	2.80E-02	2.68E-02	2.57E-02	2.46E-02	2.35E-02	2.25E-02	2.08E-02	1.92E-02

Maksimum= 6.56E-02 i afstand 7000 m og retning 180 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 325.634 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.53E-04	1.42E-04	1.33E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.09E-04	1.03E-04	9.81E-05	9.31E-05	8.88E-05	8.49E-05	8.12E-05	7.79E-05	7.18E-05	6.68E-05
10	1.59E-04	1.48E-04	1.37E-04	1.28E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.06E-04	1.01E-04	9.60E-05	9.12E-05	8.70E-05	8.31E-05	7.99E-05	7.35E-05	6.81E-05
20	1.68E-04	1.55E-04	1.44E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.18E-04	1.11E-04	1.05E-04	9.99E-05	9.51E-05	9.05E-05	8.66E-05	8.29E-05	7.64E-05	7.07E-05
30	1.76E-04	1.63E-04	1.51E-04	1.41E-04	1.32E-04	1.24E-04	1.16E-04	1.10E-04	1.04E-04	9.92E-05	9.44E-05	9.03E-05	8.64E-05	7.94E-05	7.35E-05
40	1.85E-04	1.70E-04	1.58E-04	1.47E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.21E-04	1.15E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.86E-05	9.40E-05	9.01E-05	8.27E-05	7.66E-05
50	1.93E-04	1.78E-04	1.65E-04	1.54E-04	1.44E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.84E-05	9.40E-05	8.64E-05	7.99E-05
60	2.05E-04	1.89E-04	1.75E-04	1.63E-04	1.52E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.27E-04	1.20E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.92E-05	9.12E-05	8.42E-05
70	2.17E-04	1.99E-04	1.85E-04	1.72E-04	1.60E-04	1.50E-04	1.41E-04	1.33E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.08E-04	1.03E-04	9.53E-05	8.79E-05
80	2.26E-04	2.08E-04	1.92E-04	1.79E-04	1.66E-04	1.56E-04	1.46E-04	1.38E-04	1.30E-04	1.23E-04	1.17E-04	1.11E-04	1.06E-04	9.77E-05	9.01E-05
90	2.31E-04	2.10E-04	1.94E-04	1.80E-04	1.67E-04	1.56E-04	1.47E-04	1.38E-04	1.31E-04	1.24E-04	1.17E-04	1.11E-04	1.06E-04	9.75E-05	8.97E-05
100	2.24E-04	2.04E-04	1.88E-04	1.74E-04	1.62E-04	1.51E-04	1.42E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.40E-05	8.66E-05
110	2.11E-04	1.93E-04	1.78E-04	1.65E-04	1.53E-04	1.43E-04	1.34E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.13E-04	1.07E-04	1.02E-04	9.75E-05	8.92E-05	8.23E-05
120	1.97E-04	1.81E-04	1.67E-04	1.54E-04	1.44E-04	1.34E-04	1.26E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.60E-05	9.16E-05	8.38E-05	7.72E-05
130	1.85E-04	1.70E-04	1.56E-04	1.45E-04	1.35E-04	1.27E-04	1.19E-04	1.12E-04	1.05E-04	1.00E-04	9.51E-05	9.07E-05	8.66E-05	7.92E-05	7.31E-05
140	1.77E-04	1.63E-04	1.50E-04	1.40E-04	1.30E-04	1.22E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.66E-05	9.18E-05	8.75E-05	8.36E-05	7.66E-05	7.07E-05
150	1.75E-04	1.60E-04	1.48E-04	1.38E-04	1.28E-04	1.20E-04	1.12E-04	1.06E-04	1.00E-04	9.53E-05	9.05E-05	8.62E-05	8.25E-05	7.55E-05	6.96E-05
160	1.75E-04	1.61E-04	1.48E-04	1.38E-04	1.29E-04	1.20E-04	1.13E-04	1.06E-04	1.01E-04	9.55E-05	9.07E-05	8.66E-05	8.27E-05	7.57E-05	6.98E-05
170	1.78E-04	1.63E-04	1.51E-04	1.40E-04	1.31E-04	1.22E-04	1.14E-04	1.08E-04	1.02E-04	9.70E-05	9.23E-05	8.77E-05	8.38E-05	7.68E-05	7.09E-05

Maksimum= 2.31E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 325.634 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Maksimum= 2.31E-0004 (kg/ha/år). 7000 m. 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 325.634 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO2(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

[illegible]

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år). 7000 m. 90°

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Koordinatensystem.

Der er anvendt et x,y-kordsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z_0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøider er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøider [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000	
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0	
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7	
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8	

30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr..... Internt kilde nummer
ID..... Tekst til identificering af kilde
X..... X-koordinat for kilde [m]
Y..... Y-koordinat for kilde [m]
Z..... Terrænkote for skorstensfod [m]
HS..... Skorstenshøjde over terræn [m]
T..... Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL..... Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
DSO..... Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI..... Indre diameter af skorstenstop [m]
HB..... Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
QI..... Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	Q1	Q2	Q3
1	biofilte	544991	6343326	3.0	71.0	25	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000
2	GrassPro	545210	6343315	3.6	20.0	60	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000
3	Heating	545278	6342897	3.7	16.0	180	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000
4	Methanol	545332	6342966	3.9	16.0	180	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0144	0.0000	0.0000
5	HTL	544929	6342913	3.4	16.0	180	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0109	0.0000	0.0000
6	CO2Pha1	545174	6342989	3.7	51.0	40	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000
7	CO2Pha2	545211	6342987	3.7	51.0	40	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4

7 18.5 0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)															
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000	
0	6.85E-02	6.39E-02	5.98E-02	5.62E-02	5.30E-02	5.01E-02	4.75E-02	4.51E-02	4.30E-02	4.11E-02	3.93E-02	3.76E-02	3.61E-02	3.35E-02	3.12E-02	10
10	6.53E-02	6.07E-02	5.68E-02	5.33E-02	5.03E-02	4.75E-02	4.51E-02	4.29E-02	4.09E-02	3.90E-02	3.74E-02	3.58E-02	3.44E-02	3.19E-02	2.97E-02	20
20	6.66E-02	6.19E-02	5.78E-02	5.42E-02	5.10E-02	4.82E-02	4.57E-02	4.36E-02	4.16E-02	3.98E-02	3.82E-02	3.67E-02	3.53E-02	3.28E-02	3.07E-02	30
30	6.91E-02	6.49E-02	6.09E-02	5.75E-02	5.42E-02	5.13E-02	4.86E-02	4.63E-02	4.41E-02	4.21E-02	4.03E-02	3.86E-02	3.70E-02	3.43E-02	3.19E-02	40
40	7.25E-02	6.74E-02	6.29E-02	5.91E-02	5.57E-02	5.26E-02	4.98E-02	4.73E-02	4.51E-02	4.30E-02	4.12E-02	3.96E-02	3.80E-02	3.51E-02	3.26E-02	50
50	7.36E-02	6.83E-02	6.38E-02	6.01E-02	5.67E-02	5.36E-02	5.08E-02	4.82E-02	4.59E-02	4.37E-02	4.18E-02	4.00E-02	3.84E-02	3.55E-02	3.30E-02	60
60	7.37E-02	6.84E-02	6.38E-02	5.98E-02	5.62E-02	5.32E-02	5.05E-02	4.81E-02	4.60E-02	4.40E-02	4.21E-02	4.04E-02	3.88E-02	3.59E-02	3.34E-02	70
70	7.61E-02	7.05E-02	6.58E-02	6.17E-02	5.81E-02	5.49E-02	5.21E-02	4.95E-02	4.72E-02	4.50E-02	4.30E-02	4.13E-02	3.98E-02	3.69E-02	3.42E-02	80
80	7.66E-02	7.08E-02	6.57E-02	6.15E-02	5.78E-02	5.48E-02	5.20E-02	4.94E-02	4.71E-02	4.49E-02	4.29E-02	4.11E-02	3.95E-02	3.66E-02	3.41E-02	90
90	7.63E-02	7.11E-02	6.65E-02	6.22E-02	5.85E-02	5.51E-02	5.21E-02	4.94E-02	4.70E-02	4.50E-02	4.31E-02	4.14E-02	3.98E-02	3.68E-02	3.42E-02	100
100	7.76E-02	7.24E-02	6.74E-02	6.30E-02	5.91E-02	5.56E-02	5.26E-02	4.98E-02	4.73E-02	4.51E-02	4.31E-02	4.12E-02	3.95E-02	3.64E-02	3.38E-02	110
110	7.76E-02	7.21E-02	6.72E-02	6.29E-02	5.91E-02	5.57E-02	5.27E-02	5.00E-02	4.77E-02	4.55E-02	4.36E-02	4.16E-02	3.99E-02	3.67E-02	3.41E-02	120
120	7.84E-02	7.28E-02	6.82E-02	6.40E-02	6.01E-02	5.66E-02	5.36E-02	5.09E-02	4.83E-02	4.60E-02	4.39E-02	4.19E-02	4.01E-02	3.69E-02	3.43E-02	130
130	7.92E-02	7.31E-02	6.80E-02	6.34E-02	5.95E-02	5.60E-02	5.30E-02	5.02E-02	4.78E-02	4.55E-02	4.34E-02	4.15E-02	3.98E-02	3.68E-02	3.42E-02	140
140	8.11E-02	7.50E-02	6.97E-02	6.51E-02	6.09E-02	5.72E-02	5.39E-02	5.11E-02	4.86E-02	4.63E-02	4.42E-02	4.23E-02	4.06E-02	3.75E-02	3.48E-02	150
150	7.88E-02	7.28E-02	6.77E-02	6.32E-02	5.94E-02	5.61E-02	5.31E-02	5.04E-02	4.79E-02	4.57E-02	4.36E-02	4.16E-02	3.98E-02	3.68E-02	3.42E-02	160
160	7.93E-02	7.34E-02	6.83E-02	6.38E-02	5.99E-02	5.65E-02	5.34E-02	5.05E-02	4.79E-02	4.55E-02	4.34E-02	4.14E-02	3.96E-02	3.64E-02	3.37E-02	170
170	7.80E-02	7.23E-02	6.73E-02	6.29E-02	5.91E-02	5.56E-02	5.26E-02	4.98E-02	4.73E-02	4.51E-02	4.31E-02	4.12E-02	3.95E-02	3.64E-02	3.38E-02	180
180	7.58E-02	7.01E-02	6.52E-02	6.10E-02	5.72E-02	5.39E-02	5.09E-02	4.83E-02	4.59E-02	4.37E-02	4.17E-02	3.99E-02	3.83E-02	3.53E-02	3.28E-02	190
190	7.67E-02	7.12E-02	6.64E-02	6.20E-02	5.82E-02	5.48E-02	5.17E-02	4.90E-02	4.65E-02	4.43E-02	4.22E-02	4.03E-02	3.86E-02	3.56E-02	3.30E-02	200
200	7.82E-02	7.22E-02	6.70E-02	6.26E-02	5.88E-02	5.55E-02	5.27E-02	5.00E-02	4.75E-02	4.52E-02	4.32E-02	4.13E-02	3.96E-02	3.65E-02	3.39E-02	210
210	7.70E-02	7.14E-02	6.66E-02	6.24E-02	5.87E-02	5.54E-02	5.25E-02	4.98E-02	4.73E-02	4.50E-02	4.30E-02	4.11E-02	3.94E-02	3.64E-02	3.38E-02	220
220	7.59E-02	7.04E-02	6.57E-02	6.13E-02	5.75E-02	5.42E-02	5.12E-02	4.85E-02	4.62E-02	4.40E-02	4.21E-02	4.04E-02	3.88E-02	3.60E-02	3.35E-02	230
230	7.48E-02	6.92E-02	6.53E-02	6.10E-02	5.72E-02	5.39E-02	5.09E-02	4.83E-02	4.60E-02	4.38E-02	4.18E-02	4.00E-02	3.84E-02	3.55E-02	3.31E-02	240
240	7.32E-02	6.81E-02	6.36E-02	5.97E-02	5.62E-02	5.29E-02	5.01E-02	4.75E-02	4.51E-02	4.31E-02	4.12E-02	3.94E-02	3.78E-02	3.50E-02	3.26E-02	250
250	7.29E-02	6.77E-02	6.31E-02	5.91E-02	5.56E-02	5.24E-02	4.96E-02	4.71E-02	4.48E-02	4.27E-02	4.08E-02	3.91E-02	3.75E-02	3.47E-02	3.23E-02	260
260	7.41E-02	6.89E-02	6.41E-02	6.01E-02	5.67E-02	5.37E-02	5.09E-02	4.84E-02	4.62E-02	4.41E-02	4.23E-02	4.06E-02	3.90E-02	3.63E-02	3.38E-02	270
270	7.53E-02	7.03E-02	6.58E-02	6.17E-02	5.81E-02	5.49E-02	5.20E-02	4.95E-02	4.72E-02	4.51E-02	4.32E-02	4.14E-02	3.98E-02	3.69E-02	3.42E-02	280
280	7.49E-02	6.97E-02	6.52E-02	6.13E-02	5.80E-02	5.49E-02	5.22E-02	4.97E-02	4.74E-02	4.53E-02	4.34E-02	4.16E-02	3.99E-02	3.70E-02	3.45E-02	290
290	7.43E-02	6.92E-02	6.47E-02	6.08E-02	5.72E-02	5.43E-02	5.16E-02	4.92E-02	4.70E-02	4.49E-02	4.31E-02	4.14E-02	3.98E-02	3.69E-02	3.45E-02	300
300	7.36E-02	6.87E-02	6.44E-02	6.06E-02	5.72E-02	5.42E-02	5.14E-02	4.89E-02	4.65E-02	4.45E-02	4.27E-02	4.10E-02	3.94E-02	3.67E-02	3.43E-02	310
310	7.20E-02	6.74E-02	6.33E-02	5.97E-02	5.64E-02	5.35E-02	5.08E-02	4.84E-02	4.62E-02	4.42E-02	4.23E-02	4.06E-02	3.89E-02	3.61E-02	3.36E-02	320
320	6.80E-02	6.35E-02	5.96E-02	5.62E-02	5.31E-02	5.04E-02	4.79E-02	4.57E-02	4.36E-02	4.18E-02	4.00E-02	3.85E-02	3.70E-02	3.44E-02	3.21E-02	330
330	6.72E-02	6.25E-02	5.85E-02	5.49E-02	5.18E-02	4.91E-02	4.66E-02	4.44E-02	4.24E-02	4.05E-02	3.88E-02	3.73E-02	3.58E-02	3.33E-02	3.09E-02	340
340	6.71E-02	6.28E-02	5.91E-02	5.57E-02	5.27E-02	4.99E-02	4.73E-02	4.52E-02	4.32E-02	4.13E-02	3.96E-02	3.80E-02	3.66E-02	3.40E-02	3.17E-02	350
350	6.77E-02	6.32E-02	5.93E-02	5.57E-02	5.25E-02	4.97E-02	4.71E-02	4.48E-02	4.27E-02	4.08E-02	3.90E-02	3.74E-02	3.59E-02	3.34E-02	3.13E-02	

Maksimum= 8.11E-02 i afstand 7000 m og retning 140 grader i 197707 (yyyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)															
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000	
0	2.71E-03	2.51E-03	2.32E-03	2.16E-03	2.03E-03	1.90E-03	1.79E-03	1.69E-03	1.61E-03	1.53E-03	1.45E-03	1.39E-03	1.33E-03	1.22E-03	1.13E-03	10
10	2.79E-03	2.57E-03	2.38E-03	2.22E-03	2.07E-03	1.94E-03	1.83E-03	1.73E-03	1.64E-03	1.55E-03	1.48E-03	1.41E-03	1.35E-03	1.24E-03	1.15E-03	20
20	2.90E-03	2.67E-03	2.47E-03	2.30E-03	2.15E-03	2.01E-03	1.89E-03	1.79E-03	1.69E-03	1.61E-03	1.53E-03	1.46E-03	1.39E-03	1.28E-03	1.18E-03	30
30	3.02E-03	2.78E-03	2.57E-03	2.39E-03	2.23E-03	2.09E-03	1.97E-03	1.86E-03	1.76E-03	1.67E-03	1.58E-03	1.51E-03	1.44E-03	1.32E-03	1.22E-03	

40 3.15E-03 2.90E-03 2.68E-03 2.49E-03 2.32E-03 2.18E-03 2.05E-03 1.93E-03 1.83E-03 1.73E-03 1.65E-03 1.57E-03 1.50E-03 1.38E-03 1.27E-03
50 3.30E-03 3.03E-03 2.80E-03 2.60E-03 2.43E-03 2.28E-03 2.14E-03 2.02E-03 1.91E-03 1.81E-03 1.72E-03 1.64E-03 1.57E-03 1.43E-03 1.32E-03
60 3.48E-03 3.20E-03 2.95E-03 2.74E-03 2.56E-03 2.39E-03 2.25E-03 2.12E-03 2.01E-03 1.90E-03 1.81E-03 1.72E-03 1.64E-03 1.51E-03 1.39E-03
70 3.66E-03 3.36E-03 3.10E-03 2.88E-03 2.68E-03 2.51E-03 2.35E-03 2.22E-03 2.09E-03 1.98E-03 1.88E-03 1.79E-03 1.71E-03 1.57E-03 1.45E-03
80 3.79E-03 3.47E-03 3.20E-03 2.97E-03 2.76E-03 2.58E-03 2.42E-03 2.27E-03 2.15E-03 2.03E-03 1.93E-03 1.84E-03 1.75E-03 1.60E-03 1.47E-03
90 3.82E-03 3.49E-03 3.21E-03 2.97E-03 2.76E-03 2.58E-03 2.42E-03 2.27E-03 2.14E-03 2.03E-03 1.92E-03 1.83E-03 1.74E-03 1.59E-03 1.46E-03
100 3.73E-03 3.41E-03 3.13E-03 2.89E-03 2.69E-03 2.51E-03 2.35E-03 2.21E-03 2.08E-03 1.97E-03 1.87E-03 1.77E-03 1.69E-03 1.54E-03 1.42E-03
110 3.57E-03 3.26E-03 3.00E-03 2.77E-03 2.57E-03 2.40E-03 2.25E-03 2.11E-03 1.99E-03 1.88E-03 1.78E-03 1.70E-03 1.62E-03 1.48E-03 1.36E-03
120 3.39E-03 3.09E-03 2.85E-03 2.63E-03 2.44E-03 2.28E-03 2.14E-03 2.01E-03 1.89E-03 1.79E-03 1.69E-03 1.61E-03 1.53E-03 1.40E-03 1.29E-03
130 3.23E-03 2.95E-03 2.71E-03 2.51E-03 2.33E-03 2.18E-03 2.04E-03 1.92E-03 1.80E-03 1.71E-03 1.62E-03 1.54E-03 1.47E-03 1.34E-03 1.23E-03
140 3.14E-03 2.87E-03 2.63E-03 2.44E-03 2.26E-03 2.12E-03 1.98E-03 1.86E-03 1.75E-03 1.66E-03 1.57E-03 1.49E-03 1.42E-03 1.30E-03 1.20E-03
150 3.11E-03 2.84E-03 2.61E-03 2.42E-03 2.24E-03 2.10E-03 1.96E-03 1.84E-03 1.74E-03 1.64E-03 1.56E-03 1.48E-03 1.41E-03 1.29E-03 1.19E-03
160 3.13E-03 2.86E-03 2.63E-03 2.43E-03 2.25E-03 2.10E-03 1.97E-03 1.85E-03 1.75E-03 1.65E-03 1.56E-03 1.49E-03 1.42E-03 1.29E-03 1.19E-03
170 3.19E-03 2.91E-03 2.67E-03 2.47E-03 2.29E-03 2.14E-03 2.00E-03 1.88E-03 1.77E-03 1.67E-03 1.59E-03 1.51E-03 1.44E-03 1.31E-03 1.21E-03
180 3.27E-03 2.99E-03 2.74E-03 2.53E-03 2.35E-03 2.19E-03 2.05E-03 1.93E-03 1.82E-03 1.72E-03 1.63E-03 1.55E-03 1.47E-03 1.34E-03 1.24E-03
190 3.37E-03 3.08E-03 2.82E-03 2.61E-03 2.42E-03 2.25E-03 2.11E-03 1.98E-03 1.87E-03 1.77E-03 1.67E-03 1.59E-03 1.51E-03 1.38E-03 1.27E-03
200 3.47E-03 3.17E-03 2.91E-03 2.69E-03 2.49E-03 2.32E-03 2.18E-03 2.04E-03 1.93E-03 1.82E-03 1.73E-03 1.64E-03 1.56E-03 1.43E-03 1.31E-03
210 3.55E-03 3.25E-03 2.98E-03 2.76E-03 2.56E-03 2.39E-03 2.24E-03 2.10E-03 1.98E-03 1.88E-03 1.78E-03 1.69E-03 1.61E-03 1.47E-03 1.36E-03
220 3.61E-03 3.30E-03 3.04E-03 2.81E-03 2.61E-03 2.44E-03 2.28E-03 2.15E-03 2.03E-03 1.92E-03 1.82E-03 1.73E-03 1.65E-03 1.51E-03 1.39E-03
230 3.65E-03 3.35E-03 3.08E-03 2.85E-03 2.65E-03 2.48E-03 2.32E-03 2.19E-03 2.06E-03 1.96E-03 1.86E-03 1.77E-03 1.69E-03 1.54E-03 1.42E-03
240 3.68E-03 3.38E-03 3.11E-03 2.88E-03 2.69E-03 2.51E-03 2.36E-03 2.22E-03 2.10E-03 1.99E-03 1.89E-03 1.80E-03 1.72E-03 1.57E-03 1.45E-03
250 3.69E-03 3.39E-03 3.13E-03 2.91E-03 2.71E-03 2.54E-03 2.38E-03 2.25E-03 2.13E-03 2.02E-03 1.92E-03 1.83E-03 1.75E-03 1.60E-03 1.48E-03
260 3.67E-03 3.38E-03 3.12E-03 2.90E-03 2.71E-03 2.54E-03 2.39E-03 2.25E-03 2.14E-03 2.03E-03 1.93E-03 1.84E-03 1.76E-03 1.61E-03 1.49E-03
270 3.64E-03 3.35E-03 3.10E-03 2.89E-03 2.70E-03 2.53E-03 2.38E-03 2.25E-03 2.13E-03 2.03E-03 1.93E-03 1.84E-03 1.76E-03 1.62E-03 1.50E-03
280 3.60E-03 3.32E-03 3.08E-03 2.87E-03 2.68E-03 2.52E-03 2.37E-03 2.25E-03 2.13E-03 2.02E-03 1.93E-03 1.84E-03 1.76E-03 1.62E-03 1.50E-03
290 3.51E-03 3.24E-03 3.01E-03 2.81E-03 2.63E-03 2.47E-03 2.33E-03 2.21E-03 2.10E-03 1.99E-03 1.90E-03 1.81E-03 1.74E-03 1.60E-03 1.48E-03
300 3.34E-03 3.09E-03 2.87E-03 2.68E-03 2.51E-03 2.36E-03 2.23E-03 2.11E-03 2.01E-03 1.91E-03 1.82E-03 1.74E-03 1.67E-03 1.54E-03 1.42E-03
310 3.12E-03 2.89E-03 2.68E-03 2.51E-03 2.35E-03 2.21E-03 2.09E-03 1.98E-03 1.88E-03 1.79E-03 1.71E-03 1.63E-03 1.57E-03 1.44E-03 1.34E-03
320 2.92E-03 2.71E-03 2.52E-03 2.35E-03 2.20E-03 2.07E-03 1.96E-03 1.85E-03 1.76E-03 1.68E-03 1.60E-03 1.53E-03 1.47E-03 1.35E-03 1.25E-03
330 2.79E-03 2.58E-03 2.40E-03 2.24E-03 2.10E-03 1.97E-03 1.86E-03 1.76E-03 1.67E-03 1.59E-03 1.52E-03 1.46E-03 1.39E-03 1.28E-03 1.19E-03
340 2.71E-03 2.50E-03 2.33E-03 2.17E-03 2.03E-03 1.91E-03 1.80E-03 1.71E-03 1.62E-03 1.54E-03 1.47E-03 1.41E-03 1.35E-03 1.24E-03 1.15E-03
350 2.68E-03 2.48E-03 2.30E-03 2.15E-03 2.01E-03 1.89E-03 1.78E-03 1.68E-03 1.60E-03 1.52E-03 1.45E-03 1.38E-03 1.33E-03 1.22E-03 1.13E-03

Maksimum= 3.82E-03 i afstand 7000 m og retning 90 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

NO2(M) Periode: 740101-831231

Maksimalle timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.19E-01	1.11E-01	1.04E-01	9.78E-02	9.23E-02	8.76E-02	8.35E-02	7.98E-02	7.64E-02	7.33E-02	7.04E-02	6.78E-02	6.53E-02	6.09E-02	5.70E-02
10	1.06E-01	1.01E-01	9.60E-02	9.17E-02	8.77E-02	8.41E-02	8.08E-02	7.76E-02	7.48E-02	7.21E-02	6.96E-02	6.72E-02	6.51E-02	6.11E-02	5.75E-02
20	1.77E-01	1.65E-01	1.55E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.81E-02	9.42E-02	8.72E-02	8.12E-02
30	1.77E-01	1.67E-01	1.58E-01	1.49E-01	1.42E-01	1.35E-01	1.29E-01	1.24E-01	1.19E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.05E-01	1.01E-01	9.46E-02	8.86E-02
40	1.82E-01	1.68E-01	1.56E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.90E-02	9.47E-02	9.06E-02	8.35E-02	7.74E-02
50	1.78E-01	1.67E-01	1.57E-01	1.48E-01	1.39E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.73E-02	9.33E-02	8.60E-02	7.98E-02
60	1.37E-01	1.25E-01	1.16E-01	1.08E-01	1.00E-01	9.49E-02	9.01E-02	8.57E-02	8.17E-02	7.81E-02	7.47E-02	7.16E-02	6.88E-02	6.37E-02	5.92E-02
70	1.66E-01	1.58E-01	1.51E-01	1.44E-01	1.38E-01	1.32E-01	1.27E-01	1.22E-01	1.17E-01	1.13E-01	1.09E-01	1.05E-01	1.02E-01	9.52E-02	8.95E-02
80	1.95E-01	1.79E-01	1.65E-01	1.53E-01	1.43E-01	1.34E-01	1.25E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.79E-02	9.43E-02	8.79E-02	8.23E-02
90	2.11E-01	1.94E-01	1.80E-01	1.67E-01	1.56E-01	1.46E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.26E-02	8.54E-02
100	2.39E-01	2.21E-01	2.05E-01	1.91E-01	1.79E-01	1.68E-01	1.58E-01	1.49E-01	1.41E-01	1.34E-01	1.28E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.07E-01	9.85E-02
110	1.60E-01	1.48E-01	1.37E-01	1.28E-01	1.20E-01	1.13E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.66E-02	9.22E-02	8.81E-02	8.44E-02	8.09E-02	7.48E-02	6.96E-02
120	2.35E-01	2.19E-01	2.04E-01	1.91E-01	1.80E-01	1.70E-01	1.61E-01	1.52E-01	1.45E-01	1.38E-01	1.32E-01	1.26E-01	1.21E-01	1.11E-01	1.03E-01
130	2.10E-01	1.93E-01	1.79E-01	1.66E-01	1.55E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.30E-02	8.60E-02
140	1.35E-01	1.25E-01	1.17E-01	1.09E-01	1.03E-01	9.69E-02	9.21E-02	8.78E-02	8.38E-02	8.02E-02	7.69E-02	7.39E-02	7.10E-02	6.60E-02	6.16E-02
150	1.54E-01	1.43E-01	1.33E-01	1.25E-01	1.18E-01	1.11E-01	1.05E-01	9.99E-02	9.51E-02	9.08E-02	8.68E-02	8.32E-02	7.98E-02	7.39E-02	6.88E-02
160	1.40E-01	1.30E-01	1.22E-01	1.14E-01	1.07E-01	1.01E-01	9.53E-02	9.03E-02	8.58E-02	8.17E-02	7.79E-02	7.45E-02	7.13E-02	6.57E-02	6.08E-02
170	2.11E-01	1.96E-01	1.82E-01	1.70E-01	1.60E-01	1.51E-01	1.43E-01	1.35E-01	1.29E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.08E-01	9.93E-02	9.23E-02
180	2.98E-01	2.82E-01	2.68E-01	2.55E-01	2.43E-01	2.33E-01	2.23E-01	2.14E-01	2.06E-01	1.99E-01	1.93E-01	1.87E-01	1.82E-01	1.72E-01	1.63E-01
190	1.45E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.88E-02	9.45E-02	9.07E-02	8.68E-02	8.33E-02	8.00E-02	7.41E-02	6.90E-02
200	1.66E-01	1.54E-01	1.44E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.19E-01	1.13E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.73E-02	9.29E-02	8.89E-02	8.52E-02	7.87E-02	7.30E-02
210	2.13E-01	2.01E-01	1.91E-01	1.81E-01	1.73E-01	1.65E-01	1.58E-01	1.52E-01	1.46E-01	1.40E-01	1.35E-01	1.31E-01	1.26E-01	1.18E-01	1.12E-01
220	1.74E-01	1.65E-01	1.57E-01	1.50E-01	1.43E-01	1.37E-01	1.32E-01	1.27E-01	1.22E-01	1.18E-01	1.14E-01	1.10E-01	1.06E-01	1.00E-01	9.46E-02
230	2.20E-01	2.04E-01	1.89E-01	1.76E-01	1.64E-01	1.54E-01	1.45E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	9.74E-02	8.99E-02
240	1.89E-01	1.78E-01	1.69E-01	1.60E-01	1.51E-01	1.44E-01	1.37E-01	1.31E-01	1.25E-01	1.20E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.06E-01	9.82E-02	9.15E-02
250	1.67E-01	1.54E-01	1.43E-01	1.33E-01	1.25E-01	1.17E-01	1.10E-01	1.04E-01	9.94E-02	9.50E-02	9.10E-02	8.73E-02	8.39E-02	7.78E-02	7.25E-02
260	1.64E-01	1.51E-01	1.42E-01	1.34E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.94E-02	9.51E-02	9.12E-02	8.76E-02	8.12E-02	7.55E-02
270	1.87E-01	1.75E-01	1.64E-01	1.54E-01	1.45E-01	1.37E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.77E-02	9.02E-02	8.37E-02
280	1.98E-01	1.83E-01	1.69E-01	1.57E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.59E-02	8.82E-02	8.16E-02
290	2.24E-01	2.09E-01	1.96E-01	1.84E-01	1.74E-01	1.65E-01	1.56E-01	1.48E-01	1.41E-01	1.35E-01	1.29E-01	1.23E-01	1.18E-01	1.09E-01	1.02E-01
300	1.42E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.19E-01	1.13E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.71E-02	9.29E-02	8.90E-02	8.54E-02	8.21E-02	7.90E-02	7.35E-02	6.87E-02
310	1.03E-01	9.69E-02	9.15E-02	8.66E-02	8.23E-02	7.83E-02	7.47E-02	7.15E-02	6.85E-02	6.57E-02	6.32E-02	6.08E-02	5.86E-02	5.47E-02	5.12E-02
320	1.19E-01	1.11E-01	1.05E-01	9.86E-02	9.32E-02	8.84E-02	8.41E-02	8.01E-02	7.65E-02	7.32E-02	7.02E-02	6.73E-02	6.45E-02	5.97E-02	5.55E-02
330	1.27E-01	1.19E-01	1.13E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.58E-02	9.13E-02	8.72E-02	8.34E-02	8.00E-02	7.68E-02	7.38E-02	7.11E-02	6.62E-02	6.20E-02
340	1.25E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.04E-01	9.90E-02	9.41E-02	8.96E-02	8.55E-02	8.18E-02	7.84E-02	7.53E-02	7.24E-02	6.97E-02	6.49E-02	6.07E-02
350	1.40E-01	1.32E-01	1.24E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.68E-02	9.26E-02	8.88E-02	8.53E-02	8.21E-02	7.91E-02	7.37E-02	6.89E-02

NO2(M) Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	5.90E-04	5.46E-04	5.05E-04	4.70E-04	4.42E-04	4.13E-04	3.90E-04	3.68E-04	3.50E-04	3.33E-04	3.16E-04	3.02E-04	2.89E-04	2.65E-04	2.46E-04
10	6.07E-04	5.59E-04	5.18E-04	4.83E-04	4.50E-04	4.22E-04	3.98E-04	3.76E-04	3.57E-04	3.37E-04	3.22E-04	3.07E-04	2.94E-04	2.70E-04	2.50E-04
20	6.31E-04	5.81E-04	5.37E-04	5.00E-04	4.68E-04	4.37E-04	4.11E-04	3.90E-04	3.68E-04	3.50E-04	3.33E-04	3.18E-04	3.02E-04	2.79E-04	2.57E-04
30	6.57E-04	6.05E-04	5.59E-04	5.20E-04	4.85E-04	4.55E-04	4.29E-04	4.05E-04	3.83E-04	3.63E-04	3.44E-04	3.29E-04	3.13E-04	2.87E-04	2.65E-04
40	6.85E-04	6.31E-04	5.83E-04	5.42E-04	5.05E-04	4.74E-04	4.46E-04	4.20E-04	3.98E-04	3.76E-04	3.59E-04	3.42E-04	3.26E-04	3.00E-04	2.76E-04
50	7.18E-04	6.59E-04	6.09E-04	5.66E-04	5.29E-04	4.96E-04	4.66E-04	4.40E-04	4.16E-04	3.94E-04	3.74E-04	3.57E-04	3.42E-04	3.11E-04	2.87E-04
60	7.57E-04	6.96E-04	6.42E-04	5.96E-04	5.57E-04	5.20E-04	4.90E-04	4.61E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.94E-04	3.74E-04	3.57E-04	3.29E-04	3.02E-04
70	7.96E-04	7.31E-04	6.75E-04	6.27E-04	5.83E-04	5.46E-04	5.11E-04	4.83E-04	4.55E-04	4.31E-04	4.09E-04	3.90E-04	3.72E-04	3.42E-04	3.16E-04
80	8.25E-04	7.55E-04	6.96E-04	6.46E-04	6.01E-04	5.61E-04	5.27E-04	4.94E-04	4.68E-04	4.42E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.81E-04	3.48E-04	3.20E-04
90	8.31E-04	7.59E-04	6.98E-04	6.46E-04	6.01E-04	5.61E-04	5.27E-04	4.94E-04	4.66E-04	4.42E-04	4.18E-04	3.98E-04	3.79E-04	3.46E-04	3.18E-04
100	8.12E-04	7.42E-04	6.81E-04	6.29E-04	5.85E-04	5.46E-04	5.11E-04	4.81E-04	4.53E-04	4.29E-04	4.07E-04	3.85E-04	3.68E-04	3.35E-04	3.09E-04
110	7.77E-04	7.09E-04	6.53E-04	6.03E-04	5.59E-04	5.22E-04	4.90E-04	4.59E-04	4.33E-04	4.09E-04	3.87E-04	3.70E-04	3.53E-04	3.22E-04	2.96E-04
120	7.38E-04	6.72E-04	6.20E-04	5.72E-04	5.31E-04	4.96E-04	4.66E-04	4.37E-04	4.11E-04	3.90E-04	3.68E-04	3.50E-04	3.33E-04	3.05E-04	2.81E-04
130	7.03E-04	6.42E-04	5.90E-04	5.46E-04	5.07E-04	4.74E-04	4.44E-04	4.18E-04	3.92E-04	3.72E-04	3.53E-04	3.35E-04	3.20E-04	2.92E-04	2.68E-04
140	6.83E-04	6.25E-04	5.72E-04	5.31E-04	4.92E-04	4.61E-04	4.31E-04	4.05E-04	3.81E-04	3.61E-04	3.42E-04	3.24E-04	3.09E-04	2.83E-04	2.61E-04
150	6.77E-04	6.18E-04	5.68E-04	5.27E-04	4.87E-04	4.57E-04	4.26E-04	4.00E-04	3.79E-04	3.57E-04	3.39E-04	3.22E-04	3.07E-04	2.81E-04	2.59E-04
160	6.81E-04	6.22E-04	5.72E-04	5.29E-04	4.90E-04	4.57E-04	4.29E-04	4.03E-04	3.81E-04	3.59E-04	3.39E-04	3.24E-04	3.09E-04	2.81E-04	2.59E-04
170	6.94E-04	6.33E-04	5.81E-04	5.37E-04	4.98E-04	4.66E-04	4.35E-04	4.09E-04	3.85E-04	3.63E-04	3.46E-04	3.29E-04	3.13E-04	2.85E-04	2.63E-04
180	7.12E-04	6.51E-04	5.96E-04	5.51E-04	5.11E-04	4.77E-04	4.46E-04	4.20E-04	3.96E-04	3.74E-04	3.55E-04	3.37E-04	3.20E-04	2.92E-04	2.70E-04
190	7.33E-04	6.70E-04	6.14E-04	5.68E-04	5.27E-04	4.90E-04	4.59E-04	4.31E-04	4.07E-04	3.85E-04	3.63E-04	3.46E-04	3.29E-04	3.00E-04	2.76E-04
200	7.55E-04	6.90E-04	6.33E-04	5.85E-04	5.42E-04	5.05E-04	4.74E-04	4.44E-04	4.20E-04	3.96E-04	3.76E-04	3.57E-04	3.39E-04	3.11E-04	2.85E-04
210	7.72E-04	7.07E-04	6.48E-04	6.01E-04	5.57E-04	5.20E-04	4.87E-04	4.57E-04	4.31E-04	4.09E-04	3.87E-04	3.68E-04	3.50E-04	3.20E-04	2.96E-04
220	7.86E-04	7.18E-04	6.61E-04	6.11E-04	5.68E-04	5.31E-04	4.96E-04	4.68E-04	4.42E-04	4.18E-04	3.96E-04	3.76E-04	3.59E-04	3.29E-04	3.02E-04
230	7.94E-04	7.29E-04	6.70E-04	6.20E-04	5.77E-04	5.40E-04	5.05E-04	4.77E-04	4.48E-04	4.26E-04	4.05E-04	3.85E-04	3.68E-04	3.35E-04	3.09E-04
240	8.01E-04	7.35E-04	6.77E-04	6.27E-04	5.85E-04	5.46E-04	5.14E-04	4.83E-04	4.57E-04	4.33E-04	4.11E-04	3.92E-04	3.74E-04	3.42E-04	3.16E-04
250	8.03E-04	7.38E-04	6.81E-04	6.33E-04	5.90E-04	5.53E-04	5.18E-04	4.90E-04	4.63E-04	4.40E-04	4.18E-04	3.98E-04	3.81E-04	3.48E-04	3.22E-04
260	7.99E-04	7.35E-04	6.79E-04	6.31E-04	5.90E-04	5.53E-04	5.20E-04	4.90E-04	4.66E-04	4.42E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.83E-04	3.50E-04	3.24E-04
270	7.92E-04	7.29E-04	6.75E-04	6.29E-04	5.88E-04	5.51E-04	5.18E-04	4.90E-04	4.63E-04	4.42E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.83E-04	3.53E-04	3.26E-04
280	7.83E-04	7.22E-04	6.70E-04	6.25E-04	5.83E-04	5.48E-04	5.16E-04	4.90E-04	4.63E-04	4.40E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.83E-04	3.53E-04	3.26E-04
290	7.64E-04	7.05E-04	6.55E-04	6.11E-04	5.72E-04	5.37E-04	5.07E-04	4.81E-04	4.57E-04	4.33E-04	4.13E-04	3.94E-04	3.79E-04	3.48E-04	3.22E-04
300	7.27E-04	6.72E-04	6.25E-04	5.83E-04	5.46E-04	5.14E-04	4.85E-04	4.59E-04	4.37E-04	4.16E-04	3.96E-04	3.79E-04	3.63E-04	3.35E-04	3.09E-04
310	6.79E-04	6.29E-04	5.83E-04	5.46E-04	5.11E-04	4.81E-04	4.55E-04	4.31E-04	4.09E-04	3.90E-04	3.72E-04	3.55E-04	3.42E-04	3.13E-04	2.92E-04
320	6.35E-04	5.90E-04	5.48E-04	5.11E-04	4.79E-04	4.50E-04	4.26E-04	4.03E-04	3.83E-04	3.66E-04	3.48E-04	3.33E-04	3.20E-04	2.94E-04	2.72E-04
330	6.07E-04	5.61E-04	5.22E-04	4.87E-04	4.57E-04	4.29E-04	4.05E-04	3.83E-04	3.63E-04	3.46E-04	3.31E-04	3.18E-04	3.02E-04	2.79E-04	2.59E-04
340	5.90E-04	5.44E-04	5.07E-04	4.72E-04	4.42E-04	4.16E-04	3.92E-04	3.72E-04	3.53E-04	3.35E-04	3.20E-04	3.07E-04	2.94E-04	2.70E-04	2.50E-04
350	5.83E-04	5.40E-04	5.00E-04	4.68E-04	4.37E-04	4.11E-04	3.87E-04	3.66E-04	3.48E-04	3.31E-04	3.16E-04	3.00E-04	2.89E-04	2.65E-04	2.46E-04

Maksimum: 8.31E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 1043.709 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

NO2(M) Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	5.90E-04	5.46E-04	5.05E-04	4.70E-04	4.42E-04	4.13E-04	3.90E-04	3.68E-04	3.50E-04	3.33E-04	3.16E-04	3.02E-04	2.89E-04	2.65E-04	2.46E-04
10	6.07E-04	5.59E-04	5.18E-04	4.83E-04	4.50E-04	4.22E-04	3.98E-04	3.76E-04	3.57E-04	3.37E-04	3.22E-04	3.07E-04	2.94E-04	2.70E-04	2.50E-04
20	6.31E-04	5.81E-04	5.37E-04	5.00E-04	4.68E-04	4.37E-04	4.11E-04	3.90E-04	3.68E-04	3.50E-04	3.33E-04	3.18E-04	3.02E-04	2.79E-04	2.57E-04
30	6.57E-04	6.05E-04	5.59E-04	5.20E-04	4.85E-04	4.55E-04	4.29E-04	4.05E-04	3.83E-04	3.63E-04	3.44E-04	3.29E-04	3.13E-04	2.87E-04	2.65E-04
40	6.85E-04	6.31E-04	5.83E-04	5.42E-04	5.05E-04	4.74E-04	4.46E-04	4.20E-04	3.98E-04	3.76E-04	3.59E-04	3.42E-04	3.26E-04	3.00E-04	2.76E-04
50	7.18E-04	6.59E-04	6.09E-04	5.66E-04	5.29E-04	4.96E-04	4.66E-04	4.40E-04	4.16E-04	3.94E-04	3.74E-04	3.57E-04	3.42E-04	3.11E-04	2.87E-04
60	7.57E-04	6.96E-04	6.42E-04	5.96E-04	5.57E-04	5.20E-04	4.90E-04	4.61E-04	4.37E-04	4.13E-04	3.94E-04	3.74E-04	3.57E-04	3.29E-04	3.02E-04
70	7.96E-04	7.31E-04	6.75E-04	6.27E-04	5.83E-04	5.46E-04	5.11E-04	4.83E-04	4.55E-04	4.31E-04	4.09E-04	3.90E-04	3.72E-04	3.42E-04	3.16E-04
80	8.25E-04	7.55E-04	6.96E-04	6.46E-04	6.01E-04	5.61E-04	5.27E-04	4.94E-04	4.68E-04	4.42E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.81E-04	3.48E-04	3.20E-04
90	8.31E-04	7.59E-04	6.98E-04	6.46E-04	6.01E-04	5.61E-04	5.27E-04	4.94E-04	4.66E-04	4.42E-04	4.18E-04	3.98E-04	3.79E-04	3.46E-04	3.18E-04
100	8.12E-04	7.42E-04	6.81E-04	6.29E-04	5.85E-04	5.46E-04	5.11E-04	4.81E-04	4.53E-04	4.29E-04	4.07E-04	3.85E-04	3.68E-04	3.35E-04	3.09E-04
110	7.77E-04	7.09E-04	6.53E-04	6.03E-04	5.59E-04	5.22E-04	4.90E-04	4.59E-04	4.33E-04	4.09E-04	3.87E-04	3.70E-04	3.53E-04	3.22E-04	2.96E-04
120	7.38E-04	6.72E-04	6.20E-04	5.72E-04	5.31E-04	4.96E-04	4.66E-04	4.37E-04	4.11E-04	3.90E-04	3.68E-04	3.50E-04	3.33E-04	3.05E-04	2.81E-04
130	7.03E-04	6.42E-04	5.90E-04	5.46E-04	5.07E-04	4.74E-04	4.44E-04	4.18E-04	3.92E-04	3.72E-04	3.53E-04	3.35E-04	3.20E-04	2.92E-04	2.68E-04
140	6.83E-04	6.25E-04	5.72E-04	5.31E-04	4.92E-04	4.61E-04	4.31E-04	4.05E-04	3.81E-04	3.61E-04	3.42E-04	3.24E-04	3.09E-04	2.83E-04	2.61E-04
150	6.77E-04	6.18E-04	5.68E-04	5.27E-04	4.87E-04	4.57E-04	4.26E-04	4.00E-04	3.79E-04	3.57E-04	3.39E-04	3.22E-04	3.07E-04	2.81E-04	2.59E-04
160	6.81E-04	6.22E-04	5.72E-04	5.29E-04	4.90E-04	4.57E-04	4.29E-04	4.03E-04	3.81E-04	3.59E-04	3.39E-04	3.24E-04	3.09E-04	2.81E-04	2.59E-04
170	6.94E-04	6.33E-04	5.81E-04	5.37E-04	4.98E-04	4.66E-04	4.35E-04	4.09E-04	3.85E-04	3.63E-04	3.46E-04	3.29E-04	3.13E-04	2.85E-04	2.63E-04
180	7.12E-04	6.51E-04	5.96E-04	5.51E-04	5.11E-04	4.77E-04	4.46E-04	4.20E-04	3.96E-04	3.74E-04	3.55E-04	3.37E-04	3.20E-04	2.92E-04	2.70E-04
190	7.33E-04	6.70E-04	6.14E-04	5.68E-04	5.27E-04	4.90E-04	4.59E-04	4.31E-04	4.07E-04	3.85E-04	3.63E-04	3.46E-04	3.29E-04	3.00E-04	2.76E-04
200	7.55E-04	6.90E-04	6.33E-04	5.85E-04	5.42E-04	5.05E-04	4.74E-04	4.44E-04	4.20E-04	3.96E-04	3.76E-04	3.57E-04	3.39E-04	3.11E-04	2.85E-04
210	7.72E-04	7.07E-04	6.48E-04	6.01E-04	5.57E-04	5.20E-04	4.87E-04	4.57E-04	4.31E-04	4.09E-04	3.87E-04	3.68E-04	3.50E-04	3.20E-04	2.96E-04
220	7.86E-04	7.18E-04	6.61E-04	6.11E-04	5.68E-04	5.31E-04	4.96E-04	4.68E-04	4.42E-04	4.18E-04	3.96E-04	3.76E-04	3.59E-04	3.29E-04	3.02E-04
230	7.94E-04	7.29E-04	6.70E-04	6.20E-04	5.77E-04	5.40E-04	5.05E-04	4.77E-04	4.48E-04	4.26E-04	4.05E-04	3.85E-04	3.68E-04	3.35E-04	3.09E-04
240	8.01E-04	7.35E-04	6.77E-04	6.27E-04	5.85E-04	5.46E-04	5.14E-04	4.83E-04	4.57E-04	4.33E-04	4.11E-04	3.92E-04	3.74E-04	3.42E-04	3.16E-04
250	8.03E-04	7.38E-04	6.81E-04	6.33E-04	5.90E-04	5.53E-04	5.18E-04	4.90E-04	4.63E-04	4.40E-04	4.18E-04	3.98E-04	3.81E-04	3.48E-04	3.22E-04
260	7.99E-04	7.35E-04	6.79E-04	6.31E-04	5.88E-04	5.53E-04	5.20E-04	4.90E-04	4.66E-04	4.42E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.83E-04	3.50E-04	3.24E-04
270	7.92E-04	7.29E-04	6.75E-04	6.29E-04	5.86E-04	5.51E-04	5.18E-04	4.90E-04	4.63E-04	4.42E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.83E-04	3.53E-04	3.26E-04
280	7.83E-04	7.22E-04	6.70E-04	6.25E-04	5.83E-04	5.48E-04	5.16E-04	4.90E-04	4.63E-04	4.40E-04	4.20E-04	4.00E-04	3.83E-04	3.53E-04	3.26E-04
290	7.64E-04	7.05E-04	6.55E-04	6.11E-04	5.72E-04	5.37E-04	5.07E-04	4.81E-04	4.57E-04	4.33E-04	4.13E-04	3.94E-04	3.79E-04	3.48E-04	3.22E-04
300	7.27E-04	6.72E-04	6.25E-04	5.83E-04	5.46E-04	5.14E-04	4.85E-04	4.59E-04	4.37E-04	4.16E-04	3.96E-04	3.79E-04	3.63E-04	3.35E-04	3.09E-04
310	6.79E-04	6.29E-04	5.83E-04	5.46E-04	5.11E-04	4.81E-04	4.55E-04	4.31E-04	4.09E-04	3.90E-04	3.72E-04	3.55E-04	3.42E-04	3.13E-04	2.92E-04
320	6.35E-04	5.90E-04	5.48E-04	5.11E-04	4.79E-04	4.50E-04	4.26E-04	4.03E-04	3.83E-04	3.66E-04	3.48E-04	3.33E-04	3.20E-04	2.94E-04	2.72E-04
330	6.07E-04	5.61E-04	5.22E-04	4.87E-04	4.57E-04	4.29E-04	4.05E-04	3.83E-04	3.63E-04	3.46E-04	3.31E-04	3.18E-04	3.02E-04	2.79E-04	2.59E-04
340	5.90E-04	5.44E-04	5.07E-04	4.72E-04	4.42E-04	4.16E-04	3.92E-04	3.72E-04	3.53E-04	3.35E-04	3.20E-04	3.07E-04	2.94E-04	2.70E-04	2.50E-04

350 5.83E-04 5.40E-04 5.00E-04 4.68E-04 4.37E-04 4.11E-04 3.87E-04 3.66E-04 3.48E-04 3.31E-04 3.16E-04 3.00E-04 2.89E-04 2.65E-04 2.46E-04

Maksimum= 8.31E-0004 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 1043.709 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

NO₂(M) Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
30	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
40	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
50	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
60	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
70	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
80	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
90	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
100	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
110	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
120	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
130	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
140	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
150	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
160	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
170	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
180	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
190	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
200	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
210	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
220	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
230	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
240	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
250	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
260	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
270	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
280	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
290	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
300	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
310	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
320	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
330	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
340	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
350	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

6.3.12 NO₂ Ruhed 1,0, høj NO_x

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 1
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 740101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 831231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: AALBORG

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 1.000 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler

med centrum x,y: 544991., 6343327.
og radierne (m): 7000. 7500. 8000. 8500. 9000.
9500. 10000. 10500. 11000. 11500.
12000. 12500. 13000. 14000. 15000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 3 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 2
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.1	3.1	2.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	2.2	4.2	5.2	13.2	6.6	12.0
10	3.1	3.1	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.0	1.5	1.4	2.2	3.3	6.5	6.7	6.7
20	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.6	2.2	2.4	4.3	4.3	3.8
30	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.4	3.3	3.8	4.5	3.9
40	3.4	3.6	3.2	3.5	3.5	4.0	4.5	4.1	3.8	4.3	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6
50	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	4.6	4.9	5.5	5.4	4.3	4.5
60	3.6	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.5	4.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.0
70	3.6	3.5	3.6	4.3	4.6	5.0	4.7	5.2	5.3	4.9	5.1	5.3	6.9	5.9	5.8
80	3.6	3.6	3.5	4.3	4.8	4.7	4.8	5.4	5.2	4.7	5.8	6.1	5.9	6.2	6.2
90	3.6	3.6	3.3	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.9	6.2	5.7	5.7	6.0	6.7	6.2
100	3.7	3.6	3.6	4.4	5.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	5.9	6.0	5.5	5.6
110	3.6	3.6	3.7	4.1	4.8	5.0	5.0	7.1	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
120	3.6	3.5	4.1	4.4	5.1	5.9	7.1	7.5	5.5	5.6	5.5	6.1	6.0	5.7	6.1
130	3.6	4.0	4.0	4.2	4.9	6.7	6.8	7.7	5.7	5.5	5.5	6.0	6.5	4.3	5.8
140	3.5	3.9	3.7	4.4	4.5	6.2	5.2	6.9	5.6	5.6	5.9	5.5	6.2	7.2	7.2
150	3.6	3.7	3.7	4.3	4.2	5.0	5.3	5.1	4.5	5.4	5.3	4.8	6.5	6.2	6.4
160	3.6	3.7	3.7	4.4	4.3	4.4	8.2	6.1	6.7	5.2	5.1	6.7	7.6	5.9	6.1
170	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.6	4.2	5.1	6.1	5.0	5.1	4.9	6.1	5.4	5.3
180	3.5	3.6	3.4	3.7	4.0	3.9	4.2	4.6	4.8	4.4	4.7	5.0	5.0	4.6	4.8
190	3.4	3.8	3.2	3.5	3.7	3.5	3.9	4.2	4.0	3.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0
200	3.3	3.5	2.7	2.1	2.3	2.3	2.6	3.1	2.8	2.7	2.9	3.5	3.2	2.2	2.3
210	3.2	3.4	2.3	0.6	0.6	0.5	1.3	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	3.5	4.8	5.8
220	3.2	3.1	1.7	0.7	1.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.6	3.0	3.5	6.7	7.0	6.9
230	3.0	3.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	6.3	7.4	4.4	6.6	12.0	10.9
240	3.1	2.2	1.2	0.8	2.0	2.1	3.4	3.7	2.9	6.6	6.9	6.7	11.5	6.6	8.1
250	3.1	2.5	1.0	1.8	3.2	3.5	4.0	4.0	5.1	6.0	5.8	6.6	10.3	6.8	13.7
260	3.3	2.0	1.1	3.8	3.5	3.6	4.3	4.3	4.9	5.3	7.5	8.5	9.8	8.4	7.0
270	3.3	2.1	0.8	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	3.9	5.1	4.7	6.3	9.2	9.2	7.6
280	3.2	2.0	1.1	3.4	3.4	3.7	3.8	4.3	3.5	4.5	5.4	6.3	6.0	4.5	5.1
290	3.1	2.1	1.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.6	4.0	4.3	4.4	3.5	6.8	5.1
300	3.0	2.2	0.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.7	3.3	3.1	3.0	3.8	4.5	3.9
310	3.0	2.7	1.0	3.5	3.6	3.4	3.3	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	15.5	17.7	19.3
320	3.0	2.9	1.1	1.2	2.8	3.2	2.6	2.9	4.3	4.0	5.1	14.1	21.5	29.1	26.8
330	3.0	2.8	1.1	0.9	0.9	2.2	3.0	3.0	3.6	4.7	16.3	14.8	33.6	32.2	29.0
340	3.1	3.0	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	2.6	3.9	4.4	7.6	10.2	8.7	11.4	12.6
350	3.1	3.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	3.9	6.1	8.0	21.6	23.4	16.1

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 3
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
ID.....: Tekst til identificering af kilde
X.....: X-koordinat for kilde [m]
Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	no2 Stof 2 Stof 3				
											Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
1	biofilte	544991.	6343326.	3.0	71.0	25.	56.96	2.00	6.00	22.0	0.0000	0.0000	0.0000		
2	GrassPro	545210.	6343315.	3.6	20.0	60.	4.55	0.60	1.50	19.0	2.78E-05	0.0000	0.0000		
3	Heating	545278.	6342897.	3.7	16.0	180.	1.67	0.42	0.62	15.0	0.1942	0.0000	0.0000		
4	Methanol	545332.	6342966.	3.9	16.0	180.	0.29	0.20	0.40	15.0	0.0374	0.0000	0.0000		
5	HTL	544929.	6342913.	3.4	16.0	180.	0.22	0.20	0.40	15.0	0.0283	0.0000	0.0000		
6	CO2Pha1	545174.	6342989.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		
7	CO2Pha2	545211.	6342987.	3.7	51.0	40.	1.14	0.30	0.50	50.0	0.0000	0.0000	0.0000		

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Nr. Månedlige emissionsfaktorer:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens = 1.00

Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens = 1.00

Aflæste kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	19.8	9.8
2	19.6	2.6
3	20.0	3.3
4	15.2	0.6
5	11.5	0.4
6	18.5	0.4
7	18.5	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 4
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt, idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 5
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)

De 4. største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.56E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	9.99E-02	9.55E-02	9.15E-02	8.78E-02	8.43E-02	7.82E-02	7.29E-02
10	1.51E-01	1.41E-01	1.32E-01	1.24E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.05E-01	9.98E-02	9.52E-02	9.10E-02	8.72E-02	8.36E-02	8.03E-02	7.45E-02	6.94E-02
20	1.52E-01	1.43E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.19E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.66E-02	9.23E-02	8.84E-02	8.48E-02	8.15E-02	7.57E-02	7.07E-02
30	1.60E-01	1.50E-01	1.40E-01	1.32E-01	1.25E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.73E-02	9.31E-02	8.93E-02	8.57E-02	7.94E-02	7.40E-02
40	1.65E-01	1.54E-01	1.44E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.94E-02	9.51E-02	9.12E-02	8.76E-02	8.13E-02	7.58E-02
50	1.67E-01	1.55E-01	1.45E-01	1.37E-01	1.28E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.96E-02	9.55E-02	9.17E-02	8.83E-02	8.21E-02	7.67E-02
60	1.73E-01	1.60E-01	1.49E-01	1.39E-01	1.31E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.71E-02	9.32E-02	8.95E-02	8.28E-02	7.71E-02
70	1.75E-01	1.62E-01	1.52E-01	1.42E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.86E-02	9.45E-02	9.07E-02	8.41E-02	7.82E-02
80	1.73E-01	1.61E-01	1.51E-01	1.42E-01	1.33E-01	1.26E-01	1.19E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.85E-02	9.44E-02	9.06E-02	8.38E-02	7.79E-02
90	1.73E-01	1.61E-01	1.50E-01	1.41E-01	1.32E-01	1.25E-01	1.18E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.83E-02	9.39E-02	9.00E-02	8.35E-02	7.79E-02
100	1.75E-01	1.62E-01	1.51E-01	1.42E-01	1.33E-01	1.26E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.95E-02	9.52E-02	9.12E-02	8.42E-02	7.81E-02
110	1.75E-01	1.62E-01	1.52E-01	1.42E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.20E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.85E-02	9.43E-02	9.04E-02	8.34E-02	7.76E-02
120	1.79E-01	1.66E-01	1.54E-01	1.44E-01	1.36E-01	1.28E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.96E-02	9.55E-02	9.17E-02	8.46E-02	7.87E-02
130	1.83E-01	1.70E-01	1.58E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.69E-02	9.29E-02	8.58E-02	7.97E-02
140	1.83E-01	1.69E-01	1.57E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.72E-02	9.32E-02	8.62E-02	8.00E-02
150	1.83E-01	1.69E-01	1.57E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.71E-02	9.31E-02	8.61E-02	8.00E-02
160	1.84E-01	1.70E-01	1.58E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.56E-02	9.16E-02	8.44E-02	7.84E-02
170	1.80E-01	1.67E-01	1.55E-01	1.45E-01	1.36E-01	1.28E-01	1.21E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.03E-01	9.86E-02	9.43E-02	9.03E-02	8.35E-02	7.76E-02
180	1.76E-01	1.63E-01	1.52E-01	1.42E-01	1.33E-01	1.25E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.71E-02	9.29E-02	8.91E-02	8.22E-02	7.62E-02
190	1.78E-01	1.65E-01	1.53E-01	1.43E-01	1.34E-01	1.26E-01	1.19E-01	1.13E-01	1.08E-01	1.02E-01	9.78E-02	9.36E-02	8.97E-02	8.28E-02	7.69E-02
200	1.77E-01	1.64E-01	1.53E-01	1.43E-01	1.34E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.87E-02	9.45E-02	9.06E-02	8.38E-02	7.79E-02
210	1.77E-01	1.64E-01	1.53E-01	1.44E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.21E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.94E-02	9.50E-02	9.11E-02	8.42E-02	7.84E-02
220	1.76E-01	1.64E-01	1.53E-01	1.43E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.93E-02	9.50E-02	9.11E-02	8.41E-02	7.81E-02
230	1.74E-01	1.62E-01	1.51E-01	1.41E-01	1.33E-01	1.25E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.74E-02	9.33E-02	8.95E-02	8.28E-02	7.70E-02
240	1.70E-01	1.58E-01	1.48E-01	1.39E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.16E-01	1.11E-01	1.05E-01	1.00E-01	9.58E-02	9.17E-02	8.80E-02	8.14E-02	7.58E-02
250	1.66E-01	1.54E-01	1.45E-01	1.36E-01	1.28E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.09E-01	1.04E-01	9.95E-02	9.53E-02	9.14E-02	8.78E-02	8.12E-02	7.56E-02
260	1.71E-01	1.59E-01	1.49E-01	1.39E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.18E-01	1.12E-01	1.07E-01	1.02E-01	9.74E-02	9.33E-02	8.96E-02	8.30E-02	7.73E-02
270	1.69E-01	1.57E-01	1.48E-01	1.39E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.17E-01	1.12E-01	1.06E-01	1.02E-01	9.74E-02	9.34E-02	8.98E-02	8.33E-02	7.77E-02
280	1.70E-01	1.58E-01	1.48E-01	1.39E-01	1.31E-01	1.24E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.71E-02	9.32E-02	8.96E-02	8.31E-02	7.76E-02
290	1.68E-01	1.57E-01	1.47E-01	1.38E-01	1.30E-01	1.23E-01	1.17E-01	1.11E-01	1.06E-01	1.01E-01	9.70E-02	9.30E-02	8.94E-02	8.29E-02	7.73E-02
300	1.66E-01	1.55E-01	1.45E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	1.01E-01	9.63E-02	9.24E-02	8.88E-02	8.24E-02	7.69E-02
310	1.64E-01	1.53E-01	1.44E-01	1.35E-01	1.28E-01	1.21E-01	1.15E-01	1.10E-01	1.05E-01	9.99E-02	9.57E-02	9.18E-02	8.81E-02	8.18E-02	7.64E-02
320	1.54E-01	1.44E-01	1.35E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.14E-01	1.08E-01	1.03E-01	9.86E-02	9.44E-02	9.05E-02	8.70E-02	8.36E-02	7.76E-02	7.25E-02
330	1.55E-01	1.46E-01	1.37E-01	1.29E-01	1.22E-01	1.16E-01	1.10E-01	1.05E-01	9.98E-02	9.54E-02	9.14E-02	8.77E-02	8.43E-02	7.83E-02	7.30E-02

340 1.56E-01 1.46E-01 1.37E-01 1.29E-01 1.22E-01 1.15E-01 1.09E-01 1.04E-01 9.95E-02 9.52E-02 9.13E-02 8.76E-02 8.43E-02 7.82E-02 7.29E-02
350 1.59E-01 1.49E-01 1.40E-01 1.32E-01 1.24E-01 1.17E-01 1.11E-01 1.06E-01 1.01E-01 9.67E-02 9.27E-02 8.90E-02 8.55E-02 7.94E-02 7.42E-02

Maksimum= 1.84E-01 i afstand 7000 m og retning 160 grader i 197608 (yyyyymm)

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 6
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231

Middelværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	6.29E-03	5.80E-03	5.37E-03	5.00E-03	4.68E-03	4.39E-03	4.13E-03	3.90E-03	3.70E-03	3.51E-03	3.35E-03	3.19E-03	3.06E-03	2.81E-03	2.60E-03
10	6.44E-03	5.93E-03	5.49E-03	5.11E-03	4.77E-03	4.48E-03	4.21E-03	3.98E-03	3.76E-03	3.57E-03	3.40E-03	3.24E-03	3.10E-03	2.85E-03	2.63E-03
20	6.68E-03	6.15E-03	5.69E-03	5.29E-03	4.94E-03	4.63E-03	4.35E-03	4.11E-03	3.89E-03	3.69E-03	3.51E-03	3.34E-03	3.20E-03	2.93E-03	2.71E-03
30	6.96E-03	6.40E-03	5.91E-03	5.50E-03	5.13E-03	4.80E-03	4.52E-03	4.26E-03	4.03E-03	3.82E-03	3.63E-03	3.46E-03	3.30E-03	3.03E-03	2.80E-03
40	7.25E-03	6.67E-03	6.16E-03	5.72E-03	5.33E-03	5.00E-03	4.70E-03	4.43E-03	4.18E-03	3.97E-03	3.78E-03	3.59E-03	3.43E-03	3.15E-03	2.90E-03
50	7.59E-03	6.97E-03	6.43E-03	5.97E-03	5.57E-03	5.22E-03	4.90E-03	4.62E-03	4.37E-03	4.14E-03	3.94E-03	3.75E-03	3.58E-03	3.28E-03	3.03E-03
60	8.00E-03	7.34E-03	6.77E-03	6.29E-03	5.86E-03	5.49E-03	5.15E-03	4.85E-03	4.59E-03	4.35E-03	4.13E-03	3.94E-03	3.76E-03	3.44E-03	3.17E-03
70	8.40E-03	7.70E-03	7.10E-03	6.58E-03	6.13E-03	5.74E-03	5.38E-03	5.07E-03	4.79E-03	4.53E-03	4.31E-03	4.10E-03	3.91E-03	3.58E-03	3.30E-03
80	8.69E-03	7.95E-03	7.31E-03	6.78E-03	6.31E-03	5.89E-03	5.52E-03	5.19E-03	4.90E-03	4.63E-03	4.40E-03	4.19E-03	3.99E-03	3.65E-03	3.36E-03
90	8.74E-03	7.98E-03	7.34E-03	6.79E-03	6.31E-03	5.89E-03	5.51E-03	5.18E-03	4.89E-03	4.62E-03	4.38E-03	4.17E-03	3.97E-03	3.63E-03	3.33E-03
100	8.54E-03	7.79E-03	7.16E-03	6.62E-03	6.15E-03	5.73E-03	5.36E-03	5.04E-03	4.75E-03	4.49E-03	4.26E-03	4.05E-03	3.85E-03	3.52E-03	3.23E-03
110	8.20E-03	7.48E-03	6.87E-03	6.35E-03	5.89E-03	5.50E-03	5.14E-03	4.84E-03	4.55E-03	4.31E-03	4.08E-03	3.88E-03	3.69E-03	3.37E-03	3.10E-03
120	7.80E-03	7.12E-03	6.54E-03	6.04E-03	5.61E-03	5.24E-03	4.90E-03	4.61E-03	4.34E-03	4.10E-03	3.88E-03	3.69E-03	3.51E-03	3.21E-03	2.95E-03
130	7.46E-03	6.81E-03	6.26E-03	5.78E-03	5.37E-03	5.01E-03	4.69E-03	4.41E-03	4.15E-03	3.92E-03	3.71E-03	3.53E-03	3.36E-03	3.07E-03	2.82E-03
140	7.26E-03	6.63E-03	6.09E-03	5.63E-03	5.23E-03	4.88E-03	4.56E-03	4.29E-03	4.04E-03	3.82E-03	3.62E-03	3.44E-03	3.27E-03	2.99E-03	2.75E-03
150	7.22E-03	6.59E-03	6.05E-03	5.59E-03	5.19E-03	4.84E-03	4.53E-03	4.25E-03	4.00E-03	3.79E-03	3.59E-03	3.41E-03	3.25E-03	2.96E-03	2.72E-03
160	7.27E-03	6.63E-03	6.08E-03	5.62E-03	5.21E-03	4.86E-03	4.56E-03	4.27E-03	4.03E-03	3.80E-03	3.60E-03	3.42E-03	3.26E-03	2.97E-03	2.73E-03
170	7.40E-03	6.74E-03	6.19E-03	5.71E-03	5.30E-03	4.94E-03	4.62E-03	4.34E-03	4.09E-03	3.86E-03	3.65E-03	3.47E-03	3.31E-03	3.01E-03	2.77E-03
180	7.59E-03	6.92E-03	6.35E-03	5.86E-03	5.43E-03	5.06E-03	4.73E-03	4.45E-03	4.19E-03	3.95E-03	3.74E-03	3.56E-03	3.39E-03	3.09E-03	2.84E-03
190	7.81E-03	7.12E-03	6.53E-03	6.02E-03	5.59E-03	5.20E-03	4.87E-03	4.57E-03	4.30E-03	4.06E-03	3.85E-03	3.65E-03	3.48E-03	3.17E-03	2.92E-03
200	8.04E-03	7.33E-03	6.72E-03	6.20E-03	5.76E-03	5.36E-03	5.01E-03	4.71E-03	4.43E-03	4.19E-03	3.97E-03	3.77E-03	3.59E-03	3.27E-03	3.01E-03
210	8.23E-03	7.51E-03	6.90E-03	6.37E-03	5.91E-03	5.51E-03	5.16E-03	4.84E-03	4.56E-03	4.31E-03	4.09E-03	3.89E-03	3.70E-03	3.38E-03	3.11E-03
220	8.35E-03	7.63E-03	7.02E-03	6.48E-03	6.02E-03	5.62E-03	5.26E-03	4.94E-03	4.66E-03	4.41E-03	4.18E-03	3.98E-03	3.80E-03	3.47E-03	3.19E-03
230	8.46E-03	7.74E-03	7.12E-03	6.59E-03	6.12E-03	5.72E-03	5.36E-03	5.04E-03	4.75E-03	4.51E-03	4.27E-03	4.06E-03	3.87E-03	3.54E-03	3.26E-03
240	8.52E-03	7.80E-03	7.19E-03	6.66E-03	6.20E-03	5.79E-03	5.43E-03	5.11E-03	4.82E-03	4.58E-03	4.35E-03	4.13E-03	3.95E-03	3.61E-03	3.32E-03
250	8.54E-03	7.83E-03	7.23E-03	6.70E-03	6.24E-03	5.84E-03	5.49E-03	5.17E-03	4.89E-03	4.64E-03	4.40E-03	4.19E-03	4.01E-03	3.67E-03	3.38E-03
260	8.48E-03	7.80E-03	7.20E-03	6.69E-03	6.24E-03	5.84E-03	5.50E-03	5.18E-03	4.90E-03	4.65E-03	4.42E-03	4.22E-03	4.03E-03	3.69E-03	3.41E-03
270	8.39E-03	7.72E-03	7.15E-03	6.65E-03	6.21E-03	5.82E-03	5.48E-03	5.17E-03	4.89E-03	4.65E-03	4.42E-03	4.22E-03	4.04E-03	3.71E-03	3.42E-03
280	8.29E-03	7.64E-03	7.08E-03	6.59E-03	6.16E-03	5.78E-03	5.45E-03	5.15E-03	4.87E-03	4.63E-03	4.42E-03	4.21E-03	4.03E-03	3.70E-03	3.42E-03
290	8.07E-03	7.45E-03	6.91E-03	6.45E-03	6.03E-03	5.67E-03	5.35E-03	5.06E-03	4.80E-03	4.56E-03	4.34E-03	4.15E-03	3.97E-03	3.66E-03	3.38E-03
300	7.68E-03	7.10E-03	6.59E-03	6.15E-03	5.76E-03	5.42E-03	5.11E-03	4.84E-03	4.59E-03	4.37E-03	4.16E-03	3.98E-03	3.81E-03	3.51E-03	3.25E-03
310	7.19E-03	6.65E-03	6.18E-03	5.77E-03	5.40E-03	5.08E-03	4.79E-03	4.54E-03	4.31E-03	4.10E-03	3.91E-03	3.74E-03	3.58E-03	3.30E-03	3.06E-03
320	6.76E-03	6.25E-03	5.81E-03	5.42E-03	5.08E-03	4.77E-03	4.50E-03	4.26E-03	4.05E-03	3.85E-03	3.67E-03	3.51E-03	3.36E-03	3.10E-03	2.87E-03
330	6.46E-03	5.97E-03	5.54E-03	5.17E-03	4.84E-03	4.55E-03	4.29E-03	4.06E-03	3.85E-03	3.67E-03	3.50E-03	3.35E-03	3.20E-03	2.95E-03	2.73E-03
340	6.28E-03	5.80E-03	5.38E-03	5.02E-03	4.70E-03	4.41E-03	4.16E-03	3.94E-03	3.73E-03	3.55E-03	3.39E-03	3.24E-03	3.10E-03	2.85E-03	2.64E-03
350	6.22E-03	5.74E-03	5.32E-03	4.96E-03	4.64E-03	4.36E-03	4.11E-03	3.88E-03	3.68E-03	3.50E-03	3.34E-03	3.19E-03	3.05E-03	2.80E-03	2.59E-03

Maksimum= 8.74E-03 i afstand 7000 m og retning 90 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 7
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

no2 Periode: 740101-831231

Maksimalt timeværdier (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	3.01E-01	2.81E-01	2.63E-01	2.47E-01	2.33E-01	2.21E-01	2.10E-01	2.00E-01	1.91E-01	1.82E-01	1.74E-01	1.67E-01	1.61E-01	1.49E-01	1.39E-01
10	2.73E-01	2.60E-01	2.47E-01	2.36E-01	2.26E-01	2.16E-01	2.08E-01	2.00E-01	1.92E-01	1.85E-01	1.79E-01	1.73E-01	1.67E-01	1.57E-01	1.48E-01
20	4.45E-01	4.16E-01	3.89E-01	3.66E-01	3.45E-01	3.27E-01	3.10E-01	2.95E-01	2.81E-01	2.68E-01	2.57E-01	2.46E-01	2.36E-01	2.19E-01	2.04E-01
30	4.46E-01	4.21E-01	3.98E-01	3.77E-01	3.58E-01	3.41E-01	3.26E-01	3.11E-01	2.98E-01	2.86E-01	2.75E-01	2.65E-01	2.55E-01	2.38E-01	2.23E-01
40	4.45E-01	4.12E-01	3.82E-01	3.57E-01	3.35E-01	3.15E-01	2.97E-01	2.81E-01	2.67E-01	2.54E-01	2.42E-01	2.31E-01	2.22E-01	2.04E-01	1.89E-01
50	4.45E-01	4.16E-01	3.90E-01	3.68E-01	3.46E-01	3.26E-01	3.08E-01	2.93E-01	2.78E-01	2.65E-01	2.53E-01	2.42E-01	2.31E-01	2.13E-01	1.98E-01
60	3.40E-01	3.12E-01	2.88E-01	2.67E-01	2.49E-01	2.32E-01	2.18E-01	2.06E-01	1.94E-01	1.84E-01	1.75E-01	1.67E-01	1.59E-01	1.46E-01	1.35E-01
70	4.23E-01	4.03E-01	3.84E-01	3.67E-01	3.51E-01	3.36E-01	3.22E-01	3.09E-01	2.97E-01	2.86E-01	2.76E-01	2.66E-01	2.57E-01	2.41E-01	2.26E-01
80	4.74E-01	4.34E-01	4.00E-01	3.70E-01	3.45E-01	3.22E-01	3.05E-01	2.92E-01	2.79E-01	2.68E-01	2.57E-01	2.48E-01	2.39E-01	2.22E-01	2.08E-01
90	5.16E-01	4.74E-01	4.38E-01	4.07E-01	3.80E-01	3.56E-01	3.34E-01	3.15E-01	2.98E-01	2.83E-01	2.69E-01	2.57E-01	2.45E-01	2.25E-01	2.07E-01
100	5.74E-01	5.29E-01	4.91E-01	4.57E-01	4.27E-01	4.01E-01	3.77E-01	3.56E-01	3.37E-01	3.20E-01	3.05E-01	2.91E-01	2.80E-01	2.60E-01	2.42E-01
110	3.90E-01	3.62E-01	3.38E-01	3.16E-01	2.97E-01	2.81E-01	2.65E-01	2.52E-01	2.40E-01	2.28E-01	2.18E-01	2.09E-01	2.00E-01	1.85E-01	1.72E-01
120	5.69E-01	5.28E-01	4.92E-01	4.61E-01	4.33E-01	4.08E-01	3.85E-01	3.65E-01	3.47E-01	3.30E-01	3.15E-01	3.01E-01	2.88E-01	2.65E-01	2.45E-01
130	5.09E-01	4.68E-01	4.33E-01	4.02E-01	3.76E-01	3.52E-01	3.32E-01	3.13E-01	2.97E-01	2.82E-01	2.68E-01	2.56E-01	2.44E-01	2.24E-01	2.07E-01
140	3.34E-01	3.12E-01	2.93E-01	2.76E-01	2.61E-01	2.47E-01	2.35E-01	2.24E-01	2.14E-01	2.05E-01	1.96E-01	1.88E-01	1.81E-01	1.68E-01	1.57E-01
150	3.69E-01	3.43E-01	3.20E-01	3.00E-01	2.82E-01	2.67E-01	2.53E-01	2.40E-01	2.29E-01	2.18E-01	2.09E-01	2.00E-01	1.92E-01	1.78E-01	1.65E-01
160	3.01E-01	2.79E-01	2.60E-01	2.43E-01	2.28E-01	2.15E-01	2.03E-01	1.92E-01	1.83E-01	1.74E-01	1.66E-01	1.58E-01	1.52E-01	1.40E-01	1.29E-01
170	5.28E-01	4.89E-01	4.55E-01	4.26E-01	4.00E-01	3.77E-01	3.57E-01	3.39E-01	3.22E-01	3.07E-01	2.93E-01	2.81E-01	2.69E-01	2.49E-01	2.31E-01
180	7.11E-01	6.73E-01	6.39E-01	6.08E-01	5.80E-01	5.55E-01	5.32E-01	5.10E-01	4.91E-01	4.74E-01	4.59E-01	4.45E-01	4.32E-01	4.09E-01	3.88E-01
190	3.60E-01	3.36E-01	3.14E-01	2.95E-01	2.78E-01	2.63E-01	2.49E-01	2.37E-01	2.26E-01	2.16E-01	2.07E-01	1.98E-01	1.90E-01	1.76E-01	1.64E-01
200	4.04E-01	3.75E-01	3.50E-01	3.28E-01	3.09E-01	2.92E-01	2.76E-01	2.62E-01	2.49E-01	2.37E-01	2.27E-01	2.17E-01	2.08E-01	1.92E-01	1.78E-01

210 5.22E-01 4.93E-01 4.67E-01 4.43E-01 4.23E-01 4.04E-01 3.86E-01 3.71E-01 3.56E-01 3.43E-01 3.31E-01 3.19E-01 3.08E-01 2.89E-01 2.72E-01
220 4.28E-01 4.06E-01 3.86E-01 3.68E-01 3.51E-01 3.37E-01 3.23E-01 3.11E-01 2.99E-01 2.88E-01 2.79E-01 2.69E-01 2.61E-01 2.45E-01 2.31E-01
230 5.40E-01 4.98E-01 4.62E-01 4.30E-01 4.01E-01 3.76E-01 3.53E-01 3.33E-01 3.15E-01 2.99E-01 2.84E-01 2.70E-01 2.58E-01 2.37E-01 2.18E-01
240 4.63E-01 4.37E-01 4.14E-01 3.91E-01 3.71E-01 3.52E-01 3.35E-01 3.20E-01 3.05E-01 2.92E-01 2.80E-01 2.69E-01 2.58E-01 2.39E-01 2.23E-01
250 4.12E-01 3.80E-01 3.53E-01 3.28E-01 3.07E-01 2.88E-01 2.71E-01 2.56E-01 2.43E-01 2.33E-01 2.23E-01 2.14E-01 2.06E-01 1.91E-01 1.78E-01
260 3.99E-01 3.75E-01 3.53E-01 3.33E-01 3.15E-01 2.99E-01 2.84E-01 2.70E-01 2.58E-01 2.47E-01 2.36E-01 2.26E-01 2.17E-01 2.01E-01 1.87E-01
270 4.53E-01 4.22E-01 3.95E-01 3.71E-01 3.49E-01 3.30E-01 3.12E-01 2.96E-01 2.82E-01 2.69E-01 2.57E-01 2.45E-01 2.35E-01 2.17E-01 2.01E-01
280 4.78E-01 4.40E-01 4.08E-01 3.79E-01 3.54E-01 3.33E-01 3.13E-01 2.96E-01 2.80E-01 2.66E-01 2.54E-01 2.42E-01 2.31E-01 2.13E-01 1.97E-01
290 5.36E-01 5.01E-01 4.69E-01 4.41E-01 4.16E-01 3.93E-01 3.73E-01 3.54E-01 3.37E-01 3.22E-01 3.07E-01 2.94E-01 2.82E-01 2.61E-01 2.42E-01
300 3.65E-01 3.42E-01 3.22E-01 3.05E-01 2.89E-01 2.74E-01 2.61E-01 2.49E-01 2.38E-01 2.28E-01 2.19E-01 2.11E-01 2.03E-01 1.89E-01 1.76E-01
310 2.49E-01 2.35E-01 2.22E-01 2.10E-01 2.00E-01 1.90E-01 1.81E-01 1.74E-01 1.66E-01 1.60E-01 1.53E-01 1.48E-01 1.42E-01 1.33E-01 1.25E-01
320 2.71E-01 2.55E-01 2.40E-01 2.27E-01 2.15E-01 2.05E-01 1.95E-01 1.86E-01 1.78E-01 1.71E-01 1.64E-01 1.58E-01 1.52E-01 1.41E-01 1.32E-01
330 3.24E-01 3.04E-01 2.87E-01 2.71E-01 2.57E-01 2.44E-01 2.33E-01 2.22E-01 2.13E-01 2.04E-01 1.96E-01 1.88E-01 1.81E-01 1.69E-01 1.58E-01
340 3.12E-01 2.93E-01 2.76E-01 2.60E-01 2.47E-01 2.34E-01 2.23E-01 2.13E-01 2.04E-01 1.95E-01 1.88E-01 1.80E-01 1.74E-01 1.62E-01 1.51E-01
350 3.56E-01 3.34E-01 3.15E-01 2.98E-01 2.82E-01 2.68E-01 2.56E-01 2.44E-01 2.34E-01 2.24E-01 2.15E-01 2.07E-01 1.99E-01 1.85E-01 1.74E-01

Maksimum= 7.11E-01 i afstand 7000 m og retning 180 grader.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 8
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

no2 Periode: 740101-831231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.36E-03	1.26E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.55E-04	8.99E-04	8.49E-04	8.05E-04	7.64E-04	7.29E-04	6.94E-04	6.66E-04	6.11E-04	5.66E-04
10	1.40E-03	1.29E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.03E-03	9.75E-04	9.16E-04	8.66E-04	8.18E-04	7.77E-04	7.40E-04	7.05E-04	6.75E-04	6.20E-04	5.72E-04
20	1.45E-03	1.33E-03	1.23E-03	1.15E-03	1.07E-03	1.00E-03	9.47E-04	8.94E-04	8.46E-04	8.03E-04	7.64E-04	7.27E-04	6.96E-04	6.38E-04	5.90E-04
30	1.51E-03	1.39E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.04E-03	9.84E-04	9.27E-04	8.77E-04	8.31E-04	7.90E-04	7.53E-04	7.18E-04	6.59E-04	6.09E-04
40	1.57E-03	1.45E-03	1.34E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.64E-04	9.10E-04	8.64E-04	8.23E-04	7.81E-04	7.46E-04	6.85E-04	6.31E-04
50	1.65E-03	1.51E-03	1.39E-03	1.29E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.51E-04	9.01E-04	8.57E-04	8.16E-04	7.79E-04	7.14E-04	6.59E-04
60	1.74E-03	1.59E-03	1.47E-03	1.36E-03	1.27E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.99E-04	9.47E-04	8.99E-04	8.57E-04	8.18E-04	7.49E-04	6.90E-04
70	1.83E-03	1.68E-03	1.54E-03	1.43E-03	1.33E-03	1.24E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.86E-04	9.38E-04	8.92E-04	8.51E-04	7.79E-04	7.18E-04
80	1.89E-03	1.73E-03	1.59E-03	1.47E-03	1.37E-03	1.28E-03	1.20E-03	1.12E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.57E-04	9.12E-04	8.68E-04	7.94E-04	7.31E-04
90	1.90E-03	1.74E-03	1.59E-03	1.47E-03	1.37E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.53E-04	9.07E-04	8.64E-04	7.90E-04	7.25E-04
100	1.86E-03	1.70E-03	1.55E-03	1.44E-03	1.33E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.03E-03	9.77E-04	9.27E-04	8.81E-04	8.38E-04	7.66E-04	7.03E-04
110	1.78E-03	1.63E-03	1.49E-03	1.38E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.05E-03	9.90E-04	9.38E-04	8.88E-04	8.44E-04	8.03E-04	7.33E-04	6.75E-04
120	1.70E-03	1.54E-03	1.42E-03	1.31E-03	1.22E-03	1.14E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.44E-04	8.92E-04	8.44E-04	8.03E-04	7.64E-04	6.98E-04	6.42E-04
130	1.62E-03	1.48E-03	1.36E-03	1.25E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.60E-04	9.03E-04	8.53E-04	8.07E-04	7.68E-04	7.31E-04	6.68E-04	6.14E-04
140	1.58E-03	1.44E-03	1.32E-03	1.22E-03	1.13E-03	1.06E-03	9.92E-04	9.33E-04	8.79E-04	8.31E-04	7.88E-04	7.49E-04	7.12E-04	6.51E-04	5.98E-04
150	1.57E-03	1.43E-03	1.31E-03	1.21E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.86E-04	9.25E-04	8.70E-04	8.25E-04	7.81E-04	7.42E-04	7.07E-04	6.44E-04	5.92E-04
160	1.58E-03	1.44E-03	1.32E-03	1.22E-03	1.13E-03	1.05E-03	9.92E-04	9.29E-04	8.77E-04	8.27E-04	7.83E-04	7.44E-04	7.09E-04	6.46E-04	5.94E-04
170	1.61E-03	1.46E-03	1.34E-03	1.24E-03	1.15E-03	1.07E-03	1.00E-03	9.44E-04	8.90E-04	8.40E-04	7.94E-04	7.55E-04	7.20E-04	6.55E-04	6.03E-04
180	1.65E-03	1.50E-03	1.38E-03	1.27E-03	1.18E-03	1.10E-03	1.02E-03	9.68E-04	9.12E-04	8.60E-04	8.14E-04	7.75E-04	7.38E-04	6.72E-04	6.18E-04
190	1.70E-03	1.54E-03	1.42E-03	1.31E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.06E-03	9.94E-04	9.36E-04	8.83E-04	8.38E-04	7.94E-04	7.57E-04	6.90E-04	6.35E-04
200	1.75E-03	1.59E-03	1.46E-03	1.34E-03	1.25E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.64E-04	9.12E-04	8.64E-04	8.20E-04	7.81E-04	7.12E-04	6.55E-04
210	1.79E-03	1.63E-03	1.50E-03	1.38E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.92E-04	9.38E-04	8.90E-04	8.46E-04	8.05E-04	7.35E-04	6.77E-04
220	1.82E-03	1.66E-03	1.52E-03	1.41E-03	1.31E-03	1.22E-03	1.14E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.60E-04	9.10E-04	8.66E-04	8.27E-04	7.55E-04	6.94E-04
230	1.84E-03	1.68E-03	1.54E-03	1.43E-03	1.33E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.09E-03	1.03E-03	9.81E-04	9.29E-04	8.83E-04	8.42E-04	7.70E-04	7.09E-04
240	1.85E-03	1.70E-03	1.56E-03	1.44E-03	1.34E-03	1.26E-03	1.18E-03	1.11E-03	1.04E-03	9.97E-04	9.47E-04	8.99E-04	8.60E-04	7.86E-04	7.22E-04
250	1.86E-03	1.70E-03	1.57E-03	1.45E-03	1.35E-03	1.27E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.06E-03	1.01E-03	9.57E-04	9.12E-04	8.73E-04	7.99E-04	7.35E-04
260	1.85E-03	1.70E-03	1.56E-03	1.45E-03	1.35E-03	1.27E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.06E-03	1.01E-03	9.62E-04	9.18E-04	8.77E-04	8.03E-04	7.42E-04
270	1.83E-03	1.68E-03	1.55E-03	1.44E-03	1.35E-03	1.26E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.06E-03	1.01E-03	9.62E-04	9.18E-04	8.79E-04	8.07E-04	7.44E-04
280	1.80E-03	1.66E-03	1.54E-03	1.43E-03	1.34E-03	1.25E-03	1.18E-03	1.12E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.62E-04	9.16E-04	8.77E-04	8.05E-04	7.44E-04
290	1.76E-03	1.62E-03	1.50E-03	1.40E-03	1.31E-03	1.23E-03	1.16E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.92E-04	9.44E-04	9.03E-04	8.64E-04	7.96E-04	7.35E-04
300	1.67E-03	1.54E-03	1.43E-03	1.33E-03	1.25E-03	1.17E-03	1.11E-03	1.05E-03	9.99E-04	9.51E-04	9.05E-04	8.66E-04	8.29E-04	7.64E-04	7.07E-04
310	1.56E-03	1.44E-03	1.34E-03	1.25E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.88E-04	9.38E-04	8.92E-04	8.51E-04	8.14E-04	7.79E-04	7.18E-04	6.66E-04
320	1.47E-03	1.36E-03	1.26E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.03E-03	9.79E-04	9.27E-04	8.81E-04	8.38E-04	7.99E-04	7.64E-04	7.31E-04	6.75E-04	6.25E-04
330	1.40E-03	1.29E-03	1.20E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.90E-04	9.33E-04	8.83E-04	8.38E-04	7.99E-04	7.62E-04	7.29E-04	6.96E-04	6.42E-04	5.94E-04
340	1.36E-03	1.26E-03	1.17E-03	1.09E-03	1.02E-03	9.60E-04	9.05E-04	8.57E-04	8.12E-04	7.72E-04	7.38E-04	7.05E-04	6.75E-04	6.20E-04	5.74E-04
350	1.35E-03	1.24E-03	1.15E-03	1.07E-03	1.01E-03	9.49E-04	8.94E-04	8.44E-04	8.01E-04	7.62E-04	7.27E-04	6.94E-04	6.64E-04	6.09E-04	5.64E-04

Maksimum= 1.90E-0003 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 9
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Samlet emission: 2317.764 kg.
Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.049, 0.058 resp. 0.069.

no2 Periode: 740101-831231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	1.36E-03	1.26E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.01E-03	9.55E-04	8.99E-04	8.49E-04	8.05E-04	7.64E-04	7.29E-04	6.94E-04	6.66E-04	6.11E-04	5.66E-04
10	1.40E-03	1.29E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.03E-03	9.75E-04	9.16E-04	8.66E-04	8.18E-04	7.77E-04	7.40E-04	7.05E-04	6.75E-04	6.20E-04	5.72E-04
20	1.45E-03	1.33E-03	1.23E-03	1.15E-03	1.07E-03	1.00E-03	9.47E-04	8.94E-04	8.46E-04	8.03E-04	7.64E-04	7.27E-04	6.96E-04	6.38E-04	5.90E-04
30	1.51E-03	1.39E-03	1.28E-03	1.19E-03	1.11E-03	1.04E-03	9.84E-04	9.27E-04	8.77E-04	8.31E-04	7.90E-04	7.53E-04	7.18E-04	6.59E-04	6.09E-04
40	1.57E-03	1.45E-03	1.34E-03	1.24E-03	1.16E-03	1.08E-03	1.02E-03	9.64E-04	9.10E-04	8.64E-04	8.23E-04	7.81E-04	7.46E-04	6.85E-04	6.31E-04
50	1.65E-03	1.51E-03	1.39E-03	1.29E-03	1.21E-03	1.13E-03	1.06E-03	1.00E-03	9.51E-04	9.01E-04	8.57E-04	8.16E-04	7.79E-04	7.14E-04	6.59E-04
60	1.74E-03	1.59E-03	1.47E-03	1.36E-03	1.27E-03	1.19E-03	1.12E-03	1.05E-03	9.99E-04	9.47E-04	8.99E-04	8.57E-04	8.18E-04	7.49E-04	6.90E-04
70	1.83E-03	1.68E-03	1.54E-03	1.43E-03	1.33E-03	1.24E-03	1.17E-03	1.10E-03	1.04E-03	9.86E-04	9.38E-04	8.92E-04	8.51E-04	7.79E-04	7.18E-04

80 1.89E-03 1.73E-03 1.59E-03 1.47E-03 1.37E-03 1.28E-03 1.20E-03 1.12E-03 1.06E-03 1.00E-03 9.57E-04 9.12E-04 8.68E-04 7.94E-04 7.31E-04
90 1.90E-03 1.74E-03 1.59E-03 1.47E-03 1.37E-03 1.28E-03 1.19E-03 1.12E-03 1.06E-03 1.00E-03 9.53E-04 9.07E-04 8.64E-04 7.90E-04 7.25E-04
100 1.86E-03 1.70E-03 1.55E-03 1.44E-03 1.33E-03 1.24E-03 1.16E-03 1.09E-03 1.03E-03 9.77E-04 9.27E-04 8.81E-04 8.38E-04 7.66E-04 7.03E-04
110 1.78E-03 1.63E-03 1.49E-03 1.38E-03 1.28E-03 1.19E-03 1.11E-03 1.05E-03 9.90E-04 9.38E-04 8.88E-04 8.44E-04 8.03E-04 7.33E-04 6.75E-04
120 1.70E-03 1.54E-03 1.42E-03 1.31E-03 1.22E-03 1.14E-03 1.06E-03 1.00E-03 9.44E-04 8.92E-04 8.44E-04 8.03E-04 7.64E-04 6.98E-04 6.42E-04
130 1.62E-03 1.48E-03 1.36E-03 1.25E-03 1.16E-03 1.09E-03 1.02E-03 9.60E-04 9.03E-04 8.53E-04 8.07E-04 7.68E-04 7.31E-04 6.68E-04 6.14E-04
140 1.58E-03 1.44E-03 1.32E-03 1.22E-03 1.13E-03 1.06E-03 9.92E-04 9.33E-04 8.79E-04 8.31E-04 7.88E-04 7.49E-04 7.12E-04 6.51E-04 5.98E-04
150 1.57E-03 1.43E-03 1.31E-03 1.21E-03 1.12E-03 1.05E-03 9.86E-04 9.25E-04 8.70E-04 8.25E-04 7.81E-04 7.42E-04 7.07E-04 6.44E-04 5.92E-04
160 1.58E-03 1.44E-03 1.32E-03 1.22E-03 1.13E-03 1.05E-03 9.92E-04 9.29E-04 8.77E-04 8.27E-04 7.83E-04 7.44E-04 7.09E-04 6.46E-04 5.94E-04
170 1.61E-03 1.46E-03 1.34E-03 1.24E-03 1.15E-03 1.07E-03 1.00E-03 9.44E-04 8.90E-04 8.40E-04 7.94E-04 7.55E-04 7.20E-04 6.55E-04 6.03E-04
180 1.65E-03 1.50E-03 1.38E-03 1.27E-03 1.18E-03 1.10E-03 1.02E-03 9.68E-04 9.12E-04 8.60E-04 8.14E-04 7.75E-04 7.38E-04 6.72E-04 6.18E-04
190 1.70E-03 1.54E-03 1.42E-03 1.31E-03 1.21E-03 1.13E-03 1.06E-03 9.94E-04 9.36E-04 8.83E-04 8.38E-04 7.94E-04 7.57E-04 6.90E-04 6.35E-04
200 1.75E-03 1.59E-03 1.46E-03 1.34E-03 1.25E-03 1.16E-03 1.09E-03 1.02E-03 9.64E-04 9.12E-04 8.64E-04 8.20E-04 7.81E-04 7.12E-04 6.55E-04
210 1.79E-03 1.63E-03 1.50E-03 1.38E-03 1.28E-03 1.19E-03 1.12E-03 1.05E-03 9.92E-04 9.38E-04 8.90E-04 8.46E-04 8.05E-04 7.35E-04 6.77E-04
220 1.82E-03 1.66E-03 1.52E-03 1.41E-03 1.31E-03 1.22E-03 1.14E-03 1.07E-03 1.01E-03 9.60E-04 9.10E-04 8.66E-04 8.27E-04 7.55E-04 6.94E-04
230 1.84E-03 1.68E-03 1.54E-03 1.43E-03 1.33E-03 1.24E-03 1.16E-03 1.09E-03 1.03E-03 9.81E-04 9.29E-04 8.83E-04 8.42E-04 7.70E-04 7.09E-04
240 1.85E-03 1.70E-03 1.56E-03 1.44E-03 1.34E-03 1.26E-03 1.18E-03 1.11E-03 1.04E-03 9.97E-04 9.47E-04 8.99E-04 8.60E-04 7.86E-04 7.22E-04
250 1.86E-03 1.70E-03 1.57E-03 1.45E-03 1.35E-03 1.27E-03 1.19E-03 1.12E-03 1.06E-03 1.01E-03 9.57E-04 9.12E-04 8.73E-04 7.99E-04 7.35E-04
260 1.85E-03 1.70E-03 1.56E-03 1.45E-03 1.35E-03 1.27E-03 1.19E-03 1.12E-03 1.06E-03 1.01E-03 9.62E-04 9.18E-04 8.77E-04 8.03E-04 7.42E-04
270 1.83E-03 1.68E-03 1.55E-03 1.44E-03 1.35E-03 1.26E-03 1.19E-03 1.12E-03 1.06E-03 1.01E-03 9.62E-04 9.18E-04 8.79E-04 8.07E-04 7.44E-04
280 1.80E-03 1.66E-03 1.54E-03 1.43E-03 1.34E-03 1.25E-03 1.18E-03 1.12E-03 1.06E-03 1.00E-03 9.62E-04 9.16E-04 8.77E-04 8.05E-04 7.44E-04
290 1.76E-03 1.62E-03 1.50E-03 1.40E-03 1.31E-03 1.23E-03 1.16E-03 1.10E-03 1.04E-03 9.92E-04 9.44E-04 8.93E-04 8.64E-04 7.96E-04 7.35E-04
300 1.67E-03 1.54E-03 1.43E-03 1.33E-03 1.25E-03 1.17E-03 1.11E-03 1.05E-03 9.99E-04 9.51E-04 9.05E-04 8.66E-04 8.29E-04 7.64E-04 7.07E-04
310 1.56E-03 1.44E-03 1.34E-03 1.25E-03 1.17E-03 1.10E-03 1.04E-03 9.88E-04 9.38E-04 8.92E-04 8.51E-04 8.14E-04 7.79E-04 7.18E-04 6.66E-04
320 1.47E-03 1.36E-03 1.26E-03 1.17E-03 1.10E-03 1.03E-03 9.79E-04 9.27E-04 8.81E-04 8.38E-04 7.99E-04 7.64E-04 7.31E-04 6.75E-04 6.25E-04
330 1.40E-03 1.29E-03 1.20E-03 1.12E-03 1.05E-03 9.90E-04 9.33E-04 8.83E-04 8.38E-04 7.99E-04 7.62E-04 7.29E-04 6.96E-04 6.42E-04 5.94E-04
340 1.36E-03 1.26E-03 1.17E-03 1.09E-03 1.02E-03 9.60E-04 9.05E-04 8.57E-04 8.12E-04 7.72E-04 7.38E-04 7.05E-04 6.75E-04 6.20E-04 5.74E-04
350 1.35E-03 1.24E-03 1.15E-03 1.07E-03 1.01E-03 9.49E-04 8.94E-04 8.44E-04 8.01E-04 7.62E-04 7.27E-04 6.94E-04 6.64E-04 6.09E-04 5.64E-04

Maksimum= 1.90E-0003 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.

Dato: 2024/11/30 OML-Multi PC-version 20240314/7.10 Side 10
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Met-data til våd-deposition: Kastруп, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
Anvendt årlig nedbør: 730 mm.
Samlet emission: 2317.764 kg. Udvalkningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

no2 Periode: 740101-831231

Våd-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	14000	15000
0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
30	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
40	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
50	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
60	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
70	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
80	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
90	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
100	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
110	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
120	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
130	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
140	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
150	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
160	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
170	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
180	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
190	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
200	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
210	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
220	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
230	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
240	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
250	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
260	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
270	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
280	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
290	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
300	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
310	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
320	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
330	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
340	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
350	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år), 7000 m, 90°.