

FÆLLESBESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I FJERRITSLEV KOMMUNE, FEBRUAR 2004

INDHOLDSFORTEGNELSE	Side
1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.....	1
1.1 Administration.....	1
1.2 Bygværker.....	1
2. BESTEMMELSER OM SEJLADS	2
3. BREDEJERFORHOLD.....	3
3.1 Bræmmer.....	3
3.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb	4
3.3 Hegning i forbindelse med løsdraft	4
3.4 Ændringer i vandløbenes tilstand.....	4
3.5 Forurening af vandløbene	5
3.6 Kreaturvanding og vandindvinding.....	5
3.7 Drænuvløb.....	5
3.8 Beskadigelse og påbud	6
3.9 Straf.....	6
4. VEDLIGEHOLDELSE	7
4.1 Foranstaltning af vedligeholdelse.....	7
4.2 Hensigten med vedligeholdelsen	7
4.3 Oprensning	7
4.4 Grødeskæring og skæring af sideskrånninger.....	10
4.5 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	12
4.6 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	12
4.7 Udbedring af bygværker og skrånings sikringer	12
4.8 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse	13

1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

1.1 Administration

Vandløbene administreres af Fjerritslev kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger påhviler vandløbsmyndigheden.

1.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, rørledninger, overkørsler, stemmeværker, vandingsanlæg og privat anlagte faskiner m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens bestemmelser.

Bygværker, der ikke vedligeholdes, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejernes bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens bestemmelser.

Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til Ferskvandsfiskerilovens bestemmelser være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

2. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Ifølge bekendtgørelse af lov om vandløb af 19. maj 1992 er vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. Vandløbsmyndigheden kan fastsætte begrænsning i sejladsretten.

Nordjyllands amts Natur- og Miljøkontor samt Fjerritslev kommune, Teknisk forvaltning er fritaget for begrænsningerne i sejlads med motordrevne småfartøjer.

3. BREDEJERFORHOLD

3.1 Bræmmer

Ifølge vandløbsloven skal der på begge sider af naturlige og/eller højt målsatte vandløb i landzone være 2 meter brede bræmmer, der friholdes for dyrkning m.v..

Ved naturlige vandløb forstås alle vandløb, der har eksisteret fra naturens hånd, uanset om der er foretaget en regulering af vandløbet.

Ved højt målsatte vandløb og søer forstås alle vandløb og søer, der er målsat som naturvidenskabeligt referenceområde (A-vandløb) eller med fiskevandsmålsætning (B₁, B₂ og B₃-vandløb).

Bræmmen regnes fra skråningskanten og 2 meter ind på marken.

I bræmmerne må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredeejerne at bevare skyggegivende vegetation i 2 m bræmmen langs vandløbene.

Vandløbsmyndigheden kan give tilladelse til beplantning i bræmmen, hvis det er ønskeligt af hensyn til den grødebegrænsede virkning.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden. Plantning af skyggegivende vegetation skal ske gruppevis.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynning.

3.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

3.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 2 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Vandløbsmyndigheden kan give dispensation til at hegne mindre end 2 m fra øverste vandløbskant, såfremt der ansøges herom.

De tilgrænsende lodsejere har pligt til at frahegne sumpede eller andre arealer i vandløbets umiddelbare nærhed, såfremt dette er nødvendigt for at forhindre bundopskydning eller udskridning i vandløbets sideskråninger.

3.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til vandløbslovens bestemmelser må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og disse anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

3.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer såsom sand og jord, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene. Udledninger der er tilladt efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser er undtaget.

Gennemløber vandløbet arealer, der af Miljøstyrelsen er udpeget som okkerpotentielle må nye eller ændrede udgrøftninger og dræninger af arealer ikke påbegyndes før der forligger godkendelse efter okkerloven.

3.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrækning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

3.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skrånninger og bund.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den geometriske/teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 10 cm over den geometriske/teoretiske bundkote.

Etablering af kabler, rørledninger o.l. som krydser vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

3.8 Beskadigelse og påbud

Alle former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtigedes regning, jf. vandløbslovens bestemmelser.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtiges regning, jf. vandløbslovens bestemmelser.

3.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

4. VEDLIGEHOELDELSE

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre den fastlagte skikkelse eller vandføringsevne.

4.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skråninger og bræmmer der er selvsået, etableret eller påbudt bevaret af hensyn til vandløbsmiljøet, foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden. Den øvrige beplantning, såsom læhegn, foranstaltes vedligeholdt af lodsejerne, og skal vedligeholdes således, at vandløbsmyndigheden uhindret kan udføre deres vedligeholdelse.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

4.2 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil. Vandløbenes målsætning fremgår af Regi-
onsplanen for Nordjyllands Amt.

4.3 Oprensning

Generelt

Vandløbenes fastlagte geometriske eller teoretiske skikkelse kontrolleres af vandløbsmyndigheden mindst 1 gang hvert år inden 1. december. Kontrollen foretages ved aflæsning af skalapæle og pejling af vandstanden eller ved kontrolnivelement.

De geometriske eller teoretiske dimensioner fremgår af dimensionsskemaerne i regulativets afsnit 3.

Vandløb der vedligeholdes efter teoretisk skikkelse.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere gennemføres oprensning til max. 10 cm under den teoretiske bundkote i den teoretiske bundbredde. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbet, oprensnes disse ligeledes.

Ovenstående oprensninger kan undlades, såfremt vandspejlsberegninger foretaget på baggrund af en kontrolopmåling viser, at vandspejlsstigninger vil være under 10 cm i forhold til det beregnede vandspejl for den teoretiske skikkelse.

Hvis beregningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold til det pågældende vandløbs teoretiske skikkelse, ved to givende afstrømningsværdier, iværksættes der oprensning.

Eventuel oprensning foretages fortrinsvis i perioden fra 1. september til 1. november.

Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til det pågældende vandløbs naturlige (slynge) strømrønde, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bundbredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote med en tolerance på 10 cm under bundkoten.

Vandløbssmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelig skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene kan vandløbssmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

Vandløb der vedligeholdes efter geometrisk skikkelse

Ved aflejringer på 10 cm eller mere gennemføres oprensning til max. 20 cm under den geometriske bundkote i den geometriske bundbredde. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbet, oprensnes disse ligeledes.


Eventuel oprensning kan foretages hele året.

Oprrensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres.

Oprrensningen udføres i en bredde, der ikke overstiger den geometriske bundbredde.

Der opgraves kun til den angivne geometriske bundkote med en tolerance på 20 cm under bundkoten med en tilsvarende reduktion af bundbredden svarende til sideskråningernes anlæg.

Principskitse ved oprensning under regulativmæssig bundkote

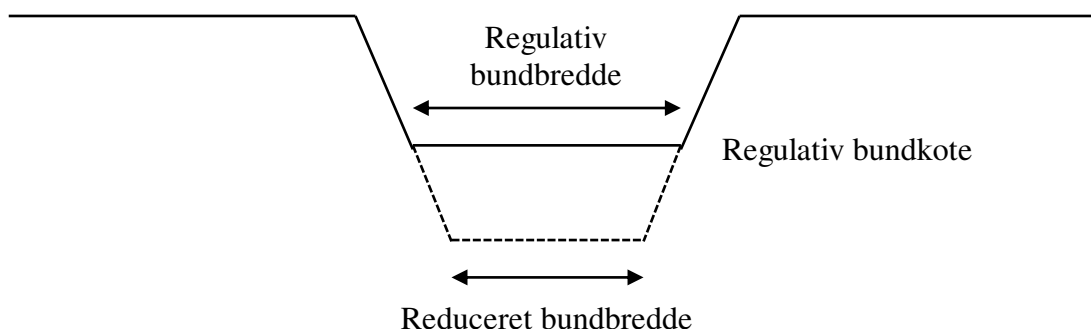

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Oprrensningen udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelig skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

4.4 Grødeskæring og skæring af sideskråninger


Vandløb der vedligeholdes efter teoretisk skikkelse.

Ved grødevækst i strømrunden iværksættes grødeskæring, der foretages op til 3 gange årligt.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vandløbene vurderes at kunne medføre væsentlige skader.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og grødeskæringen skal udføres i strømrunden og så vidt muligt i vandløbenes naturlige strømrunde. Strømrunden kan normalt genfindes som den dybe del af det pågældende vandløbs tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde der vokser uden for strømrunden efterlades.

Principskitse af strømrundens forløb

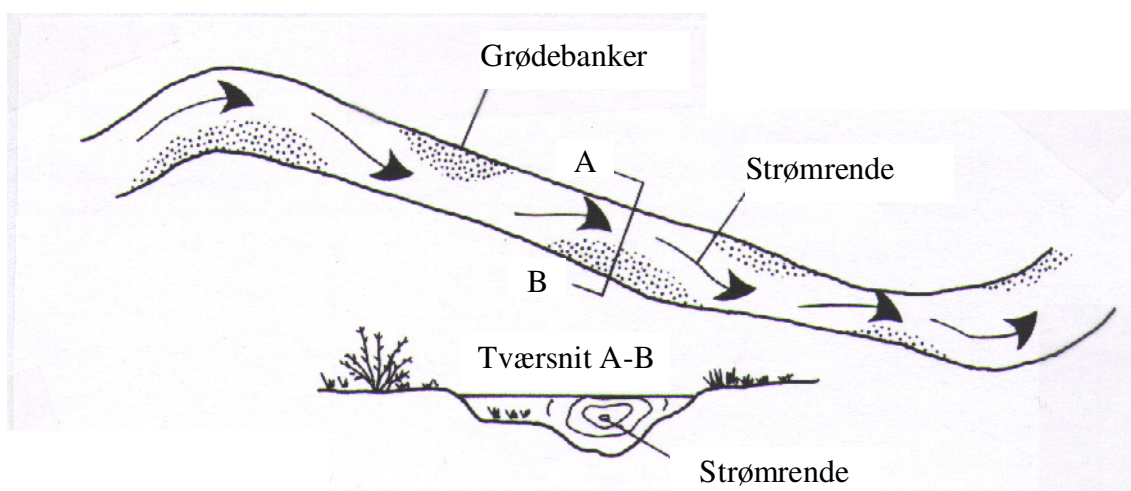

Ved den 1. og evt. 2. grødeskæring, hvis der er fastsat 3 grødeskæringer, kan der foretages skæring af tagrør, pindsvineknop og dunhammer, også udover den strømrundebredde der skal vedligeholdes i, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbejdets gennemførelse. Ved 1. og evt. 2. grødeskæring skal der skæres en bredde svarende til 60 - 70 % af den i dimensionsskemaet anførte bundbredde. Vegetation på vandløbets sideskråninger skal forblive uslået, undtaget ved pleje af såvel nyetableret som eksisterende skyggegivende vegetation. Denne pleje kan foretages i hele sommerperioden.

Ved sidste grødeskæring skal der skæres i en bredde svarende til den i dimensionskemaet anførte bundbredde. Desuden skal der skæres tagrør, pindsvineknop og dunhammer på vandløbets sideskrånninger, for at forhindre at vegetationen vælter ned i vandløbet. Eventuel anden vegetation på sideskrånningerne slås kun i det omfang der er risiko for at vegetationen forsinker afstrømningen. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømmrenden.

Arbejdet bør principielt udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber, men kan af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager undtagelsesvis udføres med maskine.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 8 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive frit med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 3 døgn efter opsamling.

Vandløb der vedligeholdes efter geometrisk skikkelse.

Grødeskæring foretages op til 2 gange årligt.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vandløbene vurderes at kunne medføre væsentlige skader.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og skal foretages indenfor den i dimensionskemaerne anførte geometrisk bundbredde.

Vegetation på vandløbets sideskrånninger skal først slås ved sidste grødeskæring. Undtagen ved pleje af såvel nyetableret som eksisterende skyggegivende vegetation. Her kan slåning foretages i hele sommerperioden.

Arbejdet udføres normalt maskinelt, men kan af praktiske eller miljø mæssige årsager undtagelsesvis udføres manuelt.

Den afskårende grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 8 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive frit med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 3 døgn efter opsamling.

4.5 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

4.6 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene.

Ved oprensning og grødeskæring med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år. I lige årstal foretages vedligeholdelsen fra vandløbets højre side set nedstrøms i vandløbsretningen og i ulige årstal fra vandløbets venstre side.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbenes regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

4.7 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedringer af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

4.8 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - der måtte finde det pågældende vandløbs vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.